



Module : Import standard

Version : 7.31.65

Date : 10 septembre 2021



# **SIGMA-RH**

**© 2002-2021 SIGMA-RH Solutions inc. Tous droits réservés.**

Aucun élément du présent document ne peut être reproduit en tout ou en partie ni transmis sous quelque forme, par quelque moyen électronique ou mécanique que ce soit, y compris par photocopie, enregistrement, microfilm ou par tout autre système de stockage et de recherche d'information, sans le consentement écrit de SIGMA-RH Solutions inc.

Tous droits réservés.

Date de mise à jour: 10 septembre 2021

Version: 7.31.65

# Table des matières

<b>Généralités</b>	<b>5</b>
<b>Import standard</b>	<b>7</b>
<b>Notions de base sur l'import standard</b>	<b>12</b>
Aperçu du format du fichier d'import	12
Exemple de fichier d'import	24
Définir une tâche « Import standard à fichiers configurables »	25
Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »	29
Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »	30
Validations et rejets	31
Modes d'importation	31
<b>Importer des structures administratives</b>	<b>36</b>
Importer des niveaux 2 dans la structure administrative (Division)	38
Importer des niveaux 3 dans la structure administrative (Secteur économique)	43
Importer des niveaux 4 dans la structure administrative (Etablissement)	48
Importer des niveaux 5 dans la structure administrative (Service)	54
Importer des niveaux 6 dans la structure administrative (Département)	60
Importer des niveaux 7 dans la structure administrative (Classe)	66
Importer des niveaux 8 dans la structure administrative (Activité opérationnelle)	72
Importer des niveaux 9 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 9)	80
Importer des niveaux 10 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 10)	88
Importer des niveaux 11 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 11)	96
<b>Importer des heures travaillées</b>	<b>105</b>
<b>Importer des dossiers d'employés</b>	<b>109</b>
Importer les informations de base sur un employé (structure administrative, historique, détails personnels)	119
Importer la rémunération des employés	125
Importer les informations d'emploi des employés	129
Importer les informations sur les communications professionnelles des employés	137
Importer les assignations de postes des employés	138
Importer les informations pour la gestion du temps	142
Importer les informations pour la gestion des comptes de dépenses	143
Importer les informations sur l'utilisateur associé à l'employé	143
<b>Importer les autres avantages des employés</b>	<b>145</b>
<b>Importer les autres informations des employés</b>	<b>150</b>
<b>Importer des assignations de banques de temps pour les employés</b>	<b>153</b>
<b>Importer des transactions figurant dans les assignations de banques de temps des employés</b>	<b>157</b>
<b>Importer des assignations de compétences aux employés</b>	<b>164</b>
<b>Importer des référentiels</b>	<b>170</b>
Importer des codes de sélection	170
Importer des structures organisationnelles	173
Importer des postes dans une structure organisationnelle	178

Importer des métiers .....	190
Importer des compétences .....	192
<b>Importer des événements utilisateurs et des suivis de dossier</b> .....	<b>194</b>
Importer des événements ou des formulaires PDF créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type « Événement associé à un employé » .....	
Importer des événements créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type « Événement associé à une structure administrative » .....	
Importer des notes évolutives dans un événement associé à un employé .....	206
Importer des notes évolutives dans un événement associé à une structure administrative .....	214
Importer des suivis de dossier utilisateurs dans un événement associé à un employé .....	221
Importer des suivis de dossier utilisateurs dans un événement associé à une structure administrative .....	227
<b>Importer des données pour le module Santé et sécurité du travail</b> .....	<b>232</b>
Importer les clients/fournisseurs .....	232
Importer des rapports d'accidents de travail .....	242
Importer des conséquences d'accidents de travail .....	258
Importer des accidents bénins .....	264
Importer des unités de travail .....	276
Importer des structures d'unités de travail .....	283
<b>Importer des données pour le module Temps &amp; Activités</b> .....	<b>287</b>
Importer des projets de feuille de temps .....	287
Importer des feuilles de temps .....	293
Importer les badgeages des employés .....	299
Importer des absences .....	303
<b>Importer des données pour le module Formation</b> .....	<b>319</b>
Importer les formateurs externes .....	319
Importer les cours .....	323
Importer les sessions de formation .....	337
Importer les périodes dans les sessions de formation .....	351
Importer les ressources dans les périodes des sessions de formation .....	354
Importer les inscriptions dans les sessions de formation .....	361
Importer les absences dans les sessions de formation .....	370
<b>Importer des données pour le module Relations sociales</b> .....	<b>374</b>
Importer des comités .....	375
Importer des périmètres de type « Groupe de sites » dans un comité .....	385
Importer des membres de comités .....	395
Importer des groupes de sites .....	406
Importer des sites dans un groupe de sites .....	411
<b>Index</b> .....	<b>417</b>

# Généralités

## Étapes obligatoires dans les tutoriels

Dans tous les tutoriels, un astérisque (\*) indique qu'une étape est obligatoire. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon la définition de votre profil d'utilisateur.

## Générique masculin

Dans tous les documents, le générique masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte.



# Import standard

## Introduction

De nombreuses entreprises ont parfois besoin d'importer des données dans SIGMA-RH. Ces imports de données se font :

- Lors de l'implantation du logiciel. Le gestionnaire veut alors importer des données provenant d'un autre système. Par exemple, les dossiers des employés, la liste des postes, etc.
- Lors de l'utilisation quotidienne du logiciel. Le gestionnaire veut alors importer des informations pour mettre à jour des données existantes dans la base de données, par exemple dans le cas de réorganisations, de mouvement de personnel, d'ajout massif de dossiers d'employés à la suite d'une fusion, de modifications massives aux données de rémunération qui auraient été fournies dans un format distinct par un autre service dans l'entreprise, etc.

L'import de données se fait à l'aide d'un fichier (en format ASCII ou Excel) qui doit respecter le [format accepté](#) par SIGMA-RH. Ce fichier peut comprendre uniquement les données significatives dans votre entreprise, y compris les champs utilisateurs, le cas échéant.

Plusieurs types de données peuvent être importées dans SIGMA-RH.

Une fois que ce fichier (en format ASCII ou Excel) est configuré correctement, le gestionnaire peut importer des informations dans la base de données SIGMA-RH.

L'import se fait à l'aide de l'une ou l'autre des tâches suivantes :

- [Import standard à partir d'un fichier ASCII](#);
- [Import standard à partir d'un fichier Excel](#);
- [Import standard à fichiers configurables](#).

Le gestionnaire peut ainsi :

- [créer](#) de nouveaux dossiers (par exemple, ajout d'un nouveau dossier d'employé),
- [ajouter](#) des informations dans des dossiers existants,
- [modifier](#) des informations dans des dossiers existants,
- [supprimer](#) des informations dans des dossiers existants.

Lors de l'import, vous pouvez utiliser des paramètres afin :

- de générer des valeurs par défaut dans certains champs lors de l'exécution de la tâche d'import;
- de modifier le comportement du programme d'import.

Avant d'importer des données, vous devez vous assurer d'effectuer certaines opérations préalables dans SIGMA-RH. Lors de l'import, le système effectue des [validations](#) pour vérifier le format du fichier et éviter de charger dans la base de données des informations invalides.

## Tableau synthèse

Que peut-on importer?	Comment peut-on l'importer?	Paramètres	ASCII	Excel	Import de champs utilisateurs
Données se trouvant dans les fenêtres flottantes suivantes du dossier de l'employé : <ul style="list-style-type: none"> <li>Détails personnels;</li> <li>Communications professionnelles;</li> <li>Informations d'emploi;</li> <li>Rémunération;</li> <li>Poste (assignation de poste).</li> </ul>	<a href="#">Importer des dossiers d'employés</a>   108	✓	✓	✓	✓
Données se trouvant dans la fenêtre flottante <b>Autres avantages</b> du dossier de l'employé	<a href="#">Importer les autres avantages des employés</a>   145	✗	✓	✓	✓
Données se trouvant dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b> du dossier de l'employé	<a href="#">Importer les autres informations des employés</a>   150	✓	✓	✓	✗
Structures organisationnelles	<a href="#">Importer des structures organisationnelles</a>   178	✗	✓	✓	✗
Postes dans la structure organisationnelle	<a href="#">Importer des postes dans une structure organisationnelle</a>   178	✓	✓	✓	✓
Division	<a href="#">Importer des niveaux 2 dans la structure administrative (Division)</a>   38	✗	✓	✓	✓
Secteur économique	<a href="#">Importer des niveaux 3 dans la structure administrative (Secteur économique)</a>   43	✗	✓	✓	✓
Etablissement	<a href="#">Importer des niveaux 4 dans la structure administrative (Etablissement)</a>   48	✗	✓	✓	✓
Service	<a href="#">Importer des niveaux 5 dans la structure administrative (Service)</a>   54	✗	✓	✓	✓
Département	<a href="#">Importer des niveaux 6 dans la structure administrative (Département)</a>   60	✗	✓	✓	✓
Classe	<a href="#">Importer des niveaux 7 dans la structure administrative (Classe)</a>   68	✗	✓	✓	✓

Que peut-on importer?	Comment peut-on l'importer?	Paramètres	ASCII	Excel	Import de champs utilisateurs
Activité opérationnelle	<a href="#">Importer des niveaux 8 dans la structure administrative (Activité opérationnelle)</a>   72	✗	✓	✓	✓
Structure administrative niveau 9	<a href="#">Importer des niveaux 9 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 9)</a>   80	✗	✓	✓	✓
Structure administrative niveau 10	<a href="#">Importer des niveaux 10 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 10)</a>   88	✗	✓	✓	✓
Structure administrative niveau 11	<a href="#">Importer des niveaux 11 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 11)</a>   96	✗	✓	✓	✓
Heures travaillées	<a href="#">Importer des heures travaillées</a>   105	✗	✓	✗	✗
Assignations de banques de temps aux employés	<a href="#">Importer des assignations de banques de temps aux employés</a>   153	✗	✓	✗	✗
Transactions figurant dans assignations de banques de temps des employés	<a href="#">Importer des transactions figurant dans les assignations de banques de temps des employés</a>   157	✓	✓	✗	✗
Compétences	<a href="#">Importer des compétences</a>   192	✗	✓	✗	✗
Assignations de compétences aux employés	<a href="#">Importer des assignations de compétences aux employés</a>   164	✓	✓	✗	✗
Événements ou formulaires PDF créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type « Événement associé à un employé »	<a href="#">Importer des événements ou des formulaires PDF créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type « Événement associé à un employé »</a>   195	✗	✓	✓	✓
Événements créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type « Événement associé à une structure administrative »	<a href="#">Importer des événements créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type « Événement associé à une structure administrative »</a>   199	✗	✓	✓	✓
Suivis de dossier créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type « Suivi de dossier d'événement employé »	<a href="#">Importer des suivis de dossier utilisateur dans un événement associé à un employé</a>   221	✓	✓	✓	✓

Que peut-on importer?	Comment peut-on l'importer?	Paramètres	ASCII	Excel	Import de champs utilisateurs
Suivis de dossier créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type « Suivi de dossier d'événement de structure »	<a href="#">Importer des suivis de dossier utilisateur dans un événement associé à une structure administrative</a>   227	✓	✓	✓	✓
Codes de sélection	<a href="#">Importer des codes de sélection</a>   178	✗	✓	✓	✗
Métier	<a href="#">Importer des métiers</a>   190	✗	✓	✓	✗
Structures d'unités de travail	<a href="#">Importer des structures d'unités de travail</a>   283	✗	✓	✗	✗
Unités de travail	<a href="#">Importer des unités de travail</a>   276	✗	✓	✗	✗
Rapports d'accidents de travail	<a href="#">Importer des rapports d'accidents de travail</a>   242	✗	✓	✓	✓
Conséquences d'accidents de travail	<a href="#">Importer des conséquences d'accidents de travail</a>   258	✓	✓	✓	✓
Accidents bénins	<a href="#">Importer des accidents bénins</a>   264	✗	✓	✓	✓
Projet de feuille de temps	<a href="#">Importer des projets de feuille de temps</a>   287	✓	✓	✓	✓
Feuilles de temps	<a href="#">Importer des feuilles de temps</a>   293	✓	✓	✓	✗
Badgeages	<a href="#">Importer les badgeages des employés</a>   299	✓	✓	✓	✗
Absences	<a href="#">Importer des absences</a>   305	✓	✓	✓	✓
Notes évolutives dans un événement associé à un employé	<a href="#">Importer des notes évolutives dans un événement associé à un employé</a>   206	✓	✓	✓	✓
Notes évolutives dans un événement associé à une structure administrative	<a href="#">Importer des notes évolutives dans un événement associé à une structure administrative</a>   214	✓	✓	✓	✓
Clients/fournisseurs ou organismes de formation	<a href="#">Importer les clients/fournisseurs</a>   232	✓	✓	✓	✓
Formateurs externes	<a href="#">Importer les formateurs externes</a>   318	✗	✓	✓	✗
Cours	<a href="#">Importer les cours</a>   323	✗	✓	✓	✓
Sessions de formation	<a href="#">Importer les sessions de formation</a>   337	✓	✓	✓	✓

Que peut-on importer?	Comment peut-on l'importer?	Paramètres	ASCII	Excel	Import de champs utilisateurs
Périodes dans les sessions de formation	<a href="#">Importer les périodes dans les sessions de formation</a>   351	✓	✓	✓	✗
Ressources dans les périodes des sessions de formation	<a href="#">Importer les ressources dans les périodes des sessions de formation</a>   354	✓	✓	✓	✗
Inscriptions dans les sessions de formation	<a href="#">Importer les inscriptions dans les sessions de formation</a>   361	✓	✓	✓	✗
Absences dans les sessions de formation	<a href="#">Importer les absences dans les sessions de formation</a>   370	✓	✓	✓	✗
Comités créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur « Type de comité »	<a href="#">Importer des comités</a>   375	✓	✓	✓	✓
Périmètre de type « Groupe de sites » dans un comité	<a href="#">Importer des périmètres de type « Groupe de sites » dans un comité</a>   385	✓	✓	✓	✗
Membres dans des comités créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur « Type de comité »	<a href="#">Importer des membres de comités</a>   395	✓	✓	✓	✓
Groupes de sites	<a href="#">Importer des groupes de sites</a>   405	✗	✓	✓	✓
Sites dans groupes de sites	<a href="#">Importer des sites dans un groupe de sites</a>   411	✓	✓	✓	✓

## Résumé

- [Notions de base sur l'import standard](#) <sup>[12]</sup>
- [Importer des structures administratives](#) <sup>[36]</sup>
- [Importer des heures travaillées](#) <sup>[105]</sup>
- [Importer des dossiers d'employés](#) <sup>[109]</sup>
- [Importer les autres avantages des employés](#) <sup>[145]</sup>
- [Importer les autres informations des employés](#) <sup>[150]</sup>
- [Importer des assignations de banques de temps pour les employés](#) <sup>[153]</sup>
- [Importer des transactions figurant dans les assignations de banques de temps des employés](#) <sup>[157]</sup>
- [Importer des assignations de compétences aux employés](#) <sup>[164]</sup>
- [Importer des référentiels](#) <sup>[170]</sup>
- [Importer des événements utilisateurs et des suivis de dossier](#) <sup>[194]</sup>
- [Importer des données pour le module Santé et sécurité du travail](#) <sup>[232]</sup>
- [Importer des données pour le module Temps & Activités](#) <sup>[287]</sup>
- [Importer des données pour le module Formation](#) <sup>[319]</sup>
- [Importer des données pour le module Relations sociales](#) <sup>[374]</sup>

## Notions de base sur l'import standard

### Résumé

- [Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>
- [Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à fichiers configurables »](#) <sup>[25]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>
- [Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>
- [Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

## Aperçu du format du fichier d'import

Afin de pouvoir importer des données dans SIGMA-RH, le fichier d'import doit respecter un format précis :

- [ASCII](#) <sup>[12]</sup>
- [Excel](#) <sup>[17]</sup>
- [Paramètres généraux de l'import](#) <sup>[21]</sup>
- [Format des données provenant de tables de codes de sélection](#)

— [Aperçu du format du fichier d'import \(En ASCII\)](#)

[Exemple de fichier d'import \(en ASCII\)](#) <sup>[24]</sup>

### Type de fichier

Texte délimité

## Encodage du fichier

ANSI

## Commentaires

À tout endroit du fichier, il est permis de mettre des lignes de commentaires. Ces lignes de commentaires commencent par //.

## Lignes vides

À tout endroit du fichier, il est permis de mettre des lignes vides. L'import ne sera pas rejeté en raison des lignes vides.

## Balise de début de fichier

Nom de la balise	Explications
[BOF]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le fichier <b>doit</b> commencer par la balise de début de fichier [BOF] (« Beginning of file »). Cependant, il peut y avoir des lignes de commentaires ou des lignes vides avant cette balise.</li> <li>Si cette balise est absente du fichier, l'import sera rejeté.</li> <li>Toutes les données avant cette balise, exception faite des lignes de commentaires ou des lignes vides, ne sont pas permises et causeront l'interruption de l'import.</li> <li>Sur la ligne suivant la balise de début de fichier, vous pouvez spécifier les <a href="#">paramètres généraux de l'import</a>.<sup>[27]</sup></li> </ul>

## Balise de fin de fichier

Nom de la balise	Explications
[EOF]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le fichier <b>doit</b> se terminer par la balise de fin de fichier [EOF] (« End of file »). Cependant, il peut y avoir des lignes de commentaires ou des lignes vides après cette balise.</li> <li>Si cette balise est absente du fichier, l'import sera rejeté.</li> <li>Toutes les données après cette balise, exception faite des lignes de commentaires ou des lignes vides, ne sont pas permises et causeront l'interruption de l'import.</li> </ul>

## Balise de section

Le fichier d'import peut comprendre une ou plusieurs balises de sections. Chaque balise de section correspond au type de données qui sera importé.

## Balise de section

Éléments à vérifier	Description
Format des balises de section	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nom de la balise de section est inscrit entre les caractères « [ » et « ] », par exemple, <b>[DossiersEmployes]</b>.</li> <li>Le nom de la balise de section peut être inscrit en majuscules, en minuscules ou en utilisant une combinaison de majuscules et minuscules. Le système ne tient pas compte de la casse dans le nom de la balise de section.</li> </ul>
Noms des balises de section	Seules certaines balises de section sont acceptées. Si vous précisez une balise de section non supportée, l'import sera rejeté.
Utilisation unique d'une balise de section dans le même fichier d'import	La même balise de section ne peut pas être utilisée plus d'une fois dans le même fichier d'import. Si vous précisez la même balise de section plusieurs fois, l'import sera rejeté.
Ordre des balises de section	Si plusieurs balises de section figurent dans le même fichier d'import, l'ordre de ces balises n'a pas d'importance. C'est le programme d'import qui gère l'ordre d'exécution des diverses données à charger afin d'éviter les rejets.
Paramètres disponibles pour certaines balises de section	Sur la ligne suivant une balise de section, vous pouvez inclure, pour certaines balises de section, des <a href="#">paramètres de configuration spécifiques aux données à importer dans cette section</a> . <sup>[14]</sup>
Début d'une nouvelle section	Une section se termine lorsqu'une nouvelle balise de section est trouvée.

## Paramètres généraux

Des paramètres généraux peuvent être précisés pour l'ensemble du fichier d'import.

- Peuvent être précisés sur la ligne suivant la balise de début de fichier [BOF].
- Chaque paramètre doit se retrouver sur une ligne distincte.

## Paramètres spécifiques aux balises de section

Des paramètres spécifiques aux balises de section peuvent modifier la façon dont l'import sera fait pour les données dans une section précise.

### Paramètres spécifiques aux balises de section

Question	Réponse
Est-ce que les paramètres spécifiques sont obligatoires?	<p>Non. Les paramètres spécifiques aux sections de données ne sont pas obligatoires.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si aucun paramètre n'est spécifié, une valeur par défaut sera appliquée.</li> <li>• Si des paramètres sont indiqués dans une section, mais que les données à importer ne sont pas présentes, alors les paramètres ne seront pas considérés, aucune donnée ne sera importée dans cette section et l'import se poursuivra si aucune autre erreur n'est présente.</li> <li>• Il n'est pas obligatoire de spécifier une valeur pour chaque paramètre possible. En fait, seulement les noms des paramètres pour lesquelles la valeur par défaut n'est pas requise doivent se retrouver dans la section.</li> <li>• Si le nom du paramètre est présent, mais que la valeur du paramètre est absente, alors l'import sera rejeté et aucune donnée ne sera importée.</li> </ul>
Est-ce que toutes les sections de données permettent l'utilisation de paramètres spécifiques?	<p>Non. Seules certaines sections de données permettent l'inscription de paramètres. Consultez le <a href="#">tableau synthèse</a> pour connaître les sections de données permettant l'inscription de paramètres.</p> <p>Les paramètres possibles et les valeurs acceptées pour chaque paramètre varient selon les sections.</p>
Où doit-on saisir les paramètres spécifiques dans le fichier d'import?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peuvent être précisés sur la ligne suivant la balise de section, mais avant la première ligne de données à importer.</li> <li>• Chaque paramètre doit se retrouver sur une ligne distincte.</li> </ul>
Comment doit-on saisir les paramètres spécifiques dans le fichier d'import?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaque paramètre doit commencer par le caractère &lt; et se terminer par les caractères /&gt;.</li> <li>• Le nom du paramètre et sa valeur doivent être séparés par le caractère =. Il n'y aucun espacement entre le nom du paramètre, le = et la valeur du paramètre.</li> </ul> <p><b>Exemple :</b> &lt; AssignationPoste=FermerEtAssigner /&gt;</p>

### Titres des colonnes

Dans chacune des balises de section, le fichier d'import doit comprendre des titres des colonnes, c'est-à-dire les étiquettes correspondant aux divers champs qui peuvent être importés pour chaque enregistrement.

[Exemple de titres de colonnes \(en ASCII\)](#)

Éléments à vérifier	Description
Emplacement des titres des colonnes	Les titres des colonnes doivent figurer sur la ligne suivant la balise de section ou sur la ligne suivant les paramètres spécifiques à cette balise de section, si ces paramètres sont utilisés.

## Titres des colonnes

Éléments à vérifier	Description
Caractère séparateur de titre de colonne	<p>Le caractère séparateur peut être défini dans le <a href="#">paramètre général</a><sup>[22]</sup> <b>SéparateurDeChamp</b> du fichier d'import. Par défaut, c'est le caractère «   » (barre verticale) qui est utilisé, cependant, vous pouvez configurer un autre caractère, au besoin, par exemple le point-virgule.</p> <p>Attention : Le dernier titre de colonne ne doit pas être suivi du caractère séparateur configuré dans le paramètre général. Si ce caractère est présent à la fin de la ligne, l'import est rejeté.</p>
Titres de colonnes pour champs nécessaires seulement	<p>Il n'est pas obligatoire de spécifier une valeur pour chaque champ figurant actuellement dans la base de données. En fait, seulement les étiquettes (« titre de colonne ») des champs qui doivent être importés doivent se retrouver dans la section.</p>
Champs obligatoires	<p>Certains champs sont obligatoires que ce soit en ajout ou en modification. Il faut donc que ces champs soient toujours présents dans le fichier d'import.</p>
Format des titres des colonnes	<p>Les étiquettes de champs figurant dans les titres des colonnes doivent respecter un format préétabli.</p> <p>Pour en savoir davantage sur les étiquettes des champs pouvant être utilisées, consultez le <a href="#">tableau synthèse</a><sup>[8]</sup> qui vous dirigera vers la rubrique appropriée.</p>
Ordre des colonnes	<p>Il n'est pas nécessaire de placer les titres des colonnes selon l'ordre des champs visibles dans la base de données. Par exemple en format ASCII, lors de l'import, le système ne fait pas la distinction entre les deux lignes suivantes :</p> <pre>EmpCodeStructure1   EmpCodeStructure2 EmpCodeStructure2   EmpCodeStructure1</pre>

## Lignes de données à importer

Dans chacune des balises de section, le fichier d'import doit comprendre les données à importer.

[Exemple de lignes de données \(en ASCII\)](#) <sup>[24]</sup>

Éléments à vérifier	Description
Emplacement de la valeur à importer	<ul style="list-style-type: none"> <li>La valeur qui doit être importée dans chaque champ se retrouve dans la colonne correspondant à l'étiquette précisée dans les titres des colonnes.</li> <li>Sous la ligne réservée aux titres des colonnes, le fichier doit comporter la ou les lignes des données devant être importées pour un enregistrement donné dans cette section de données.</li> </ul>
Caractère séparateur de titre de colonne	<p>Les valeurs à importer doivent être séparées par le caractère défini dans le <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> <b>SeparateurDeChamp</b> du fichier d'import. Par défaut, c'est le caractère «   » qui est utilisé, cependant, vous pouvez configurer un autre caractère, au besoin, par exemple le point-virgule.</p> <p>Attention : La dernière valeur à importer sur une ligne ne doit pas être suivie du caractère séparateur configuré dans le paramètre général. Si ce caractère est présent à la fin de la ligne, l'import est rejeté.</p>
Format des données pouvant être importées	<p>Le format des données pouvant être importées dans chaque champ est variable. Cependant, il existe des règles standard pour les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caractère séparateur de ligne = CRLF</li> <li>Caractère entourant les chaînes de caractères = Aucun</li> <li>Caractère délimiteur de décimales = Point</li> <li>Caractère délimiteur des milliers = Aucune</li> <li>Format des dates = AAAAMMJJ</li> <li>Format des heures = HHMM</li> <li>Case à cocher = 0 = Non cochée, 1 = Cochée</li> </ul>
Supprimer la valeur d'un champ figurant dans la base de données	Il faut spécifier le caractère ~ dans l'espace réservé à la valeur.
Conserver la valeur d'un champ figurant dans la base de données	Il faut que la valeur soit absente dans la ligne de données alors que l'étiquette du champ est présente dans les titres de colonnes, c.-à-d. il faut que le champ soit vide.

### — Aperçu du format du fichier d'import (En Excel)

[Exemple de fichier d'import \(en Excel\)](#) <sup>[24]</sup>

## Type de fichier

Format Excel (fichier portant l'extension .xls). Les versions d'Excel supportées sont 97 et 2000.

## Lignes vides

À tout endroit du fichier, il est permis de mettre des lignes vides. L'import ne sera pas rejeté en raison des lignes vides.

## Onglets

Le fichier Excel peut comporter trois types d'onglets :

- un onglet pour les [paramètres généraux](#)<sup>[18]</sup> qui s'appliquent à l'ensemble du fichier d'import;
- un onglet pour les [paramètres spécifiques aux sections de données](#).<sup>[18]</sup> Ces paramètres modifient la façon dont l'import sera fait pour les données dans une section de données précise.
- un onglet pour chaque section de données à importer. Le nom de [l'onglet de section](#)<sup>[19]</sup> vous permet de préciser le type de données qui sera importé.

Éléments à vérifier	Description
Format des onglets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nom de l'onglet ne doit <b>pas</b> être inscrit entre les caractères « [ » et « ] », par exemple, <b>DossiersEmployes</b>.</li> <li>• Le nom de l'onglet peut être inscrit en majuscules, en minuscules ou en utilisant une combinaison de majuscules et minuscules. Le système ne tient pas compte de la casse dans le nom de la balise de section.</li> </ul>
Noms des onglets	Seuls certains noms d'onglets sont acceptés. Si vous précisez un nom d'onglet non supporté, l'import sera rejeté.
Utilisation unique d'un onglet dans le même fichier d'import	Le même onglet ne peut pas être utilisé plus d'une fois dans le même fichier d'import. Si vous précisez le même onglet plusieurs fois, l'import sera rejeté.
Ordre des onglets de section	Si plusieurs onglets de section figurent dans le même fichier d'import, l'ordre de ces onglets n'a pas d'importance. C'est le programme d'import qui gère l'ordre d'exécution des diverses données à charger afin d'éviter les rejets.
Paramètres disponibles pour certains onglets de section	Dans un onglet distinct du fichier Excel, vous pouvez inclure, pour certaines sections de données, des <a href="#">paramètres de configuration spécifiques aux données à importer dans cette section</a> . <sup>[18]</sup>

## Onglet pour paramètres généraux

Des paramètres généraux peuvent être précisés pour l'ensemble du fichier d'import.

- Peuvent être précisés dans un onglet distinct nommé **ParamFichier**.
- Le premier paramètre doit être inscrit dans la cellule A1, le second dans la cellule A2, et ainsi de suite.
- Le système ne tient pas compte de toute donnée présente dans des colonnes autres que A. S'il y a des données dans une autre colonne que la colonne A, aucun message d'erreur ne figure dans le journal d'exécution.

## Onglet pour paramètres spécifiques à la section de données

Des paramètres spécifiques aux balises de section peuvent modifier la façon dont l'import sera fait pour les données dans une section précise.

### Onglet pour paramètres spécifiques à la section de données

Question	Réponse
Est-ce que les paramètres spécifiques sont obligatoires?	<p>Non. Les paramètres spécifiques aux sections de données ne sont pas obligatoires.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si aucun paramètre n'est spécifié, une valeur par défaut sera appliquée.</li> <li>• Si des paramètres sont indiqués dans une section, mais que les données à importer ne sont pas présentes, alors les paramètres ne seront pas considérés, aucune donnée ne sera importée dans cette section et l'import se poursuivra si aucune autre erreur n'est présente.</li> <li>• Il n'est pas obligatoire de spécifier une valeur pour chaque paramètre possible. En fait, seulement les noms des paramètres pour lesquelles la valeur par défaut n'est pas requise doivent se retrouver dans la section.</li> <li>• Si le nom du paramètre est présent, mais que la valeur du paramètre est absente, alors l'import sera rejeté et aucune donnée ne sera importée.</li> </ul>
Est-ce que toutes les sections de données permettent l'utilisation de paramètres spécifiques?	<p>Non. Seules les sections de données suivantes permettent l'inscription de paramètres.</p> <p>Consultez le <a href="#">tableau synthèse</a> <sup>[8]</sup> pour connaître les sections de données permettant l'inscription de paramètres.</p> <p>Les paramètres possibles et les valeurs acceptées pour chaque paramètre varient selon les sections.</p>
Où doit-on saisir les paramètres spécifiques dans le fichier d'import?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peuvent être précisés dans des onglets distincts nommés <b>ParamDossiersEmployes</b> ou <b>ParamAutresInformations</b>.</li> <li>• Le premier paramètre doit être inscrit dans la cellule A1, le second dans la cellule A2, et ainsi de suite.</li> </ul>
Comment doit-on saisir les paramètres spécifiques dans le fichier d'import?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nom du paramètre et sa valeur doivent être séparés par le caractère =. Il n'y a aucun espacement entre le nom du paramètre, le = et la valeur du paramètre.</li> </ul> <p><b>Exemple :</b> <code>AssignationPoste=FermerEtAssigner</code></p>

### Onglet de section

Le fichier d'import peut comprendre un ou plusieurs onglets de section. Chaque onglet de section correspond au type de données qui sera importé.

Dans chacun des onglets de section, le fichier d'import doit comprendre :

- les titres de colonnes, c'est-à-dire les étiquettes correspondant aux divers champs qui peuvent être importés pour chaque enregistrement dans cet onglet de section;
- les données à importer.

### Titres des colonnes

Dans chacun des onglets de section, le fichier d'import doit comprendre des titres des colonnes, c'est-à-dire les étiquettes correspondant aux divers champs qui peuvent être importés pour chaque enregistrement.

[Exemple de titres de colonnes \(en Excel\)](#) <sup>[24]</sup>

## Titres des colonnes

Éléments à vérifier	Description
Emplacement des titres des colonnes	Les titres des colonnes doivent figurer sur la première ligne dans l'onglet correspondant à la section de données à importer. Chaque titre de colonne doit être inscrit dans une cellule distincte, par exemple A1, B1, C1, etc.
Titres de colonnes pour champs nécessaires seulement	Il n'est pas obligatoire de spécifier une valeur pour chaque champ figurant actuellement dans la base de données. En fait, seulement les étiquettes (« titre de colonne ») des champs qui doivent être importés doivent se retrouver dans la section.
Champs obligatoires	Certains champs sont obligatoires que ce soit en ajout ou en modification. Il faut donc que ces champs soient toujours présents dans le fichier d'import.
Format des titres des colonnes	Les étiquettes de champs figurant dans les titres des colonnes doivent respecter un format préétabli. Pour en savoir davantage sur les étiquettes des champs pouvant être utilisées, consultez le <a href="#">tableau synthèse</a> <sup>[8]</sup> qui vous rédigera vers la rubrique appropriée.
Ordre des colonnes	Il n'est pas nécessaire de placer les titres des colonnes selon l'ordre des champs visibles dans la base de données.

## Lignes de données à importer

Dans chacun des onglets de section, le fichier d'import doit comprendre les données à importer.

[Exemple de lignes de données \(en Excel\)](#) <sup>[24]</sup>

Éléments à vérifier	Description
Emplacement de la valeur à importer	<ul style="list-style-type: none"> <li>La valeur qui doit être importée dans chaque champ se retrouve dans la colonne correspondant à l'étiquette précisée dans les titres des colonnes.</li> <li>Sous la ligne réservée aux titres des colonnes, le fichier doit comporter la ou les lignes des données devant être importées pour un enregistrement donné dans cette section de données.</li> </ul>
Format des données pouvant être importées	<p>Le format des données pouvant être importées dans chaque champ est variable. Cependant, il existe des règles standard pour les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caractère entourant les chaînes de caractères = Aucun</li> <li>Caractère délimiteur de décimales = Point</li> <li>Caractère délimiteur des milliers = Aucun</li> <li>Format des dates = AAAAMMJJ</li> <li>Format des heures = HHMM</li> <li>Case à cocher = 0 = Non cochée, 1 = Cochée</li> </ul>
Supprimer la valeur d'un champ figurant dans la base de données	Il faut spécifier le caractère ~ dans l'espace réservé à la valeur.

## Lignes de données à importer

Éléments à vérifier	Description
Conserver la valeur d'un champ figurant dans la base de données	Il faut que la valeur soit absente dans la ligne de données alors que l'étiquette du champ est présente dans les titres de colonnes, c.-à-d. il faut que le champ soit vide.

## Paramètres généraux de l'import

Des paramètres généraux peuvent être précisés pour l'ensemble du fichier d'import.


Les paramètres suivants sont disponibles :

- [Version](#)<sup>[21]</sup>
- [SeparateurDeChamp](#)<sup>[22]</sup>
- [valeurChUtilsEmploye](#)

### Version

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import la version du format de fichier.

#### Valeur acceptée

Valeur	Description
1.00	Version initiale du format de fichier.   <b>Note</b> : Si les valeurs figurant dans les paramètres sont différentes des valeurs acceptées, l'import sera interrompu et un message d'erreur figurera dans le journal d'exécution de la tâche.

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **Version** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **1.00**.


**SeparateurDeChamp**

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import le caractère délimiteur à utiliser dans toutes les sections de données (que ce soit pour délimiter les titres de colonne ou les données).



**Note** : Ce paramètre s'applique uniquement à l'import en format ASCII. Il ne s'applique pas au format Excel.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Description
Tout caractère permettant d'identifier de façon unique les titres de colonnes ou les données.	 <p><b>Attention</b> : Si vous choisissez votre propre séparateur de champ (et non la valeur par défaut qui est la barre verticale), assurez-vous de sélectionner un caractère qui ne se trouve pas dans les données afin d'éviter un rejet de l'import.</p>

**Valeur par défaut**

Si le paramètre **SeparateurDeChamp** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : | (barre verticale)

**valeurChUtilsEmploye**

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import le type de données figurant dans les champs utilisateurs de type **Champ de recherche** qui sont remplis par la **Liste des employés** et qui peuvent être importés.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Description
<b>matricule</b>	Si ce paramètre est choisi, le matricule de l'employé doit figurer dans le champ utilisateur.
<b>NAS</b>	Si ce paramètre est choisi, le numéro d'assurance sociale de l'employé doit figurer dans le champ utilisateur.

**Valeur par défaut**

Si le paramètre **valeurChUtilsEmploye** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : matricule

**Format des données provenant de tables de codes de sélection**

Dans plusieurs sections de données, par ex. [\[DossiersEmployes\]](#), <sup>[105]</sup> [\[AutresAvantagesEmploye\]](#), <sup>[145]</sup> etc. certaines données doivent être spécifiées à l'aide de codes de sélection, maintenus dans des « tables de codes de sélection » dans SIGMA-RH.



**Note :** Avant d'importer ces sections de données, les codes de sélection doivent avoir été créés au préalable dans les tables de codes de sélection, que ce soit par [import](#)<sup>[170]</sup> ou directement dans l'application.

### Voir aussi...

[Exemple de fichier d'import](#)<sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#)<sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#)<sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#)<sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#)<sup>[29]</sup>

[Importer des structures administratives](#)<sup>[36]</sup>

[Importer des heures travaillées](#)<sup>[105]</sup>

[Importer des codes de sélection](#)<sup>[170]</sup>

[Importer des structures organisationnelles](#)<sup>[173]</sup>

[Importer des postes dans une structure organisationnelle](#)<sup>[178]</sup>

[Importer des dossiers d'employés](#)<sup>[109]</sup>

[Importer les autres avantages des employés](#)<sup>[145]</sup>

[Importer les autres informations des employés](#)<sup>[150]</sup>

[Importer des assignations de banques de temps aux employés](#)<sup>[153]</sup>


[Importer des transactions figurant dans les assignations de banques de temps des employés](#)<sup>[157]</sup>

[Importer des compétences](#)<sup>[192]</sup>

[Importer des assignations de compétences aux employés](#)<sup>[164]</sup>

## Exemple de fichier d'import

### Exemple de fichier d'import (en ASCII)

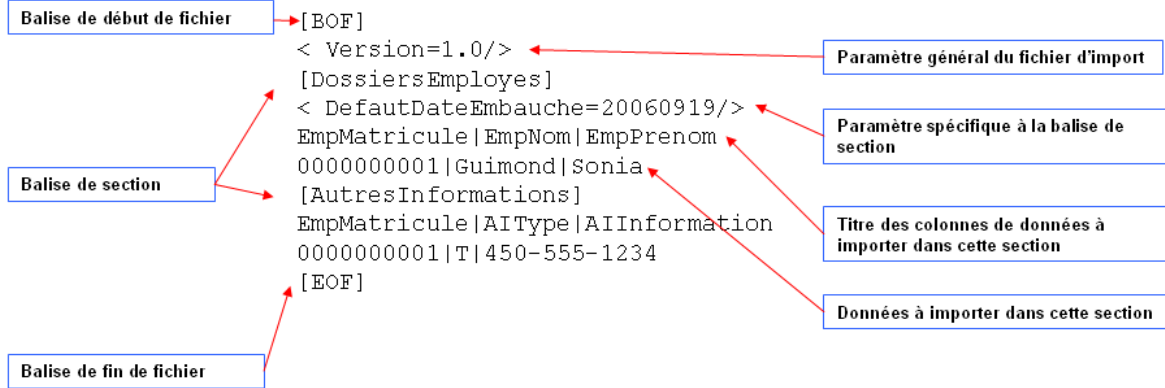

**Note :** Par souci de lisibilité, certains champs obligatoires ont été omis dans cet exemple. Lorsque vous produisez votre fichier d'import, assurez-vous d'inclure tous les champs obligatoires requis.

### Exemple de fichier d'import (en Excel)

#### Onglet pour paramètres généraux du fichier d'import

**Paramètre général du fichier d'import**

	A	B	C	D	E
1	Version=1.0.0				
2					
3					
4					
5					
6					

**Onglet pour paramètres généraux du fichier d'import**

### Onglet pour paramètres spécifiques à une section de données

### Onglet contenant les données à importer dans une section

### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[3]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[3]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Définir une tâche « Import standard à fichiers configurables »

Cette tâche vous permet d'importer des informations dans votre base de données des informations qui devront être interprétées à partir d'un fichier de configuration qui aura été créé pour vous par SIGMA-RH Solutions inc..

Votre fichier de données contient seulement les données significatives dans votre entreprise, y compris les champs utilisateurs.



**Attention :** Lors des imports récurrents, vous avez uniquement à effectuer les étapes 3 et 4 ci-dessous. Les étapes 1 et 2 ci-dessous sont habituellement faites pour vous par le service à la clientèle de SIGMA-RH Solutions inc. lors de la création du fichier de configuration qui vous permettra d'importer vos données. Cependant, si la personne qui doit être avisée en cas de succès ou d'échec de la tâche vient à changer, vous devrez modifier les champs **Envoyer un courriel lorsque la tâche a réussi** à et **Envoyer un courriel lorsque la tâche a échoué** à dans la tâche planifiée.

## Résumé

[Étape 1 - Créer la tâche décrivant la configuration requise pour l'import](#)<sup>[26]</sup>

[Étape 2 - Créer la tâche planifiée qui précise qui doit être avisé en cas de succès ou d'échec](#)<sup>[27]</sup>

[Étape 3 - Sélectionner les fichiers à importer et lancer l'exécution](#)<sup>[28]</sup>

[Étape 4 - Vérifier le journal d'exécution](#)<sup>[29]</sup>

### — Étape 1 - Créer la tâche décrivant la configuration requise pour l'import

Cette étape est habituellement faite par le service à la clientèle de SIGMA-RH Solutions inc.. Elle permet de préciser entre autres :

- le fichier de configuration qui doit être utilisé pour interpréter vos données et qui a été préparé pour vous par SIGMA-RH Solutions inc.;
- les sections de données que vous voulez importer (par ex. Employés, Heures travaillées, etc.);
- le protocole de transfert qui doit être utilisé.



**Note** : Le protocole de transfert **Fichier attaché** doit être choisi pour permettre la sélection des fichiers à partir du poste de travail (étape 3). Ce protocole implique que le fichier sera importé dans le système uniquement lorsque l'utilisateur effectuera le téléchargement du fichier. Il ne sera pas importé lors de l'exécution de la tâche planifiée.

1. Choisir **APS > Gestion des tâches** dans la barre de menus.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Choisir la catégorie **Général** et le modèle **Import standard à fichiers configurables**.
4. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
5. Au besoin, cocher la case **Générer le fichier intermédiaire sans l'importer**.



**Note** : Cette case sert surtout aux tests initiaux qui sont effectués par SIGMA-RH Solutions inc.. Lorsque vous préparez la tâche qui vous permettra d'importer des fichiers réels, assurez-vous de ne pas cocher cette case.

6. Dans la fenêtre **Fichier de configuration**, préciser les données requises concernant le fichier de configuration qui doit être utilisé.

Entrer le nom de l'utilisateur, son mot de passe et une confirmation, au besoin.

**Note** : Il est impossible de préciser un nom d'utilisateur, un mot de passe et une confirmation si le protocole de transfert est **Fichier**. Le nom d'utilisateur, le mot de passe et la confirmation peuvent uniquement être saisis si le protocole de transfert est **HTTP**, **HTTPS**, **FTP** ou **FTPS**. Si le mot de passe doit être modifié une fois que la tâche a été enregistrée, vous devrez cocher la case **Mettre à jour le mot de passe** avant de modifier le mot de passe et la confirmation.

7. Dans la fenêtre **Fichier de données**, préciser le ou les types de données à importer.

Après avoir cliqué **Ajouter**, sélectionner la section de données (par ex. Employés, Heures travaillées, etc.), puis préciser toutes les informations requises pour l'import de ce type de données.

- A. Sélectionner le protocole de transfert (**Fichier, Fichier attaché, HTTP, HTTPS, FTP ou FTPS**).
- B. Préciser le chemin d'accès.
  - Lorsque vous choisissez le protocole **Fichier attaché**, vous pouvez sélectionner un fichier se trouvant sur votre poste de travail en cliquant **Parcourir**.
  - Pour les autres protocoles de transfert (**Fichier, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS**), vous devez préciser le chemin d'accès complet pour accéder au fichier de configuration.
- C. Entrer le nom de l'utilisateur, son mot de passe et une confirmation, au besoin.

Note : Il est impossible de préciser un nom d'utilisateur, un mot de passe et une confirmation si le protocole de transfert est **Fichier** ou **Fichier attaché**. Le nom d'utilisateur, le mot de passe et la confirmation peuvent uniquement être saisis si le protocole de transfert est **HTTP, HTTPS, FTP** ou **FTPS**. Si le mot de passe doit être modifié une fois que la tâche a été enregistrée, vous devrez cocher la case **Mettre à jour le mot de passe** avant de modifier le mot de passe et la confirmation.

- 8. Si le protocole **Fichier** a été utilisé, préciser les renseignements applicables dans la fenêtre **Archivage des fichiers de données importés** :
  - Préciser dans quel répertoire le fichier source doit être déplacé lorsque la tâche a été exécutée avec succès ou échec.
  - Préciser si le système doit ajouter la date et/ou l'heure de l'exécution de la tâche au journal d'exécution (que celui-ci soit produit en cas de succès ou d'échec du traitement).
- 9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder cette tâche.

— Étape 2 - Créer la tâche planifiée qui précise qui doit être avisé en cas de succès ou d'échec

Cette étape est habituellement faite par le service à la clientèle de SIGMA-RH Solutions inc..



**Attention** : Si la personne qui doit être avisée en cas de succès ou d'échec de la tâche vient à changer, vous pouvez modifier l'adresse de courrier électronique dans les champs **Envoyer un courriel lorsque la tâche a réussi à** et **Envoyer un courriel lorsque la tâche a échoué**.

1. Choisir **APS > Tâches planifiées (Assistant)** dans la barre de menus.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Inscrire les données requises dans la fenêtre **Description**.

 **Données à inscrire dans la fenêtre Description**

Champ	Description
<b>Description</b> * (Français et Anglais)	Entrer la description de la tâche à automatiser (en français, en anglais ou dans les deux langues).
<b>Exécution rétroactive de la tâche</b>	Ne pas cocher cette case.

Champ	Description
<b>Envoyer un courriel lorsque la tâche a réussi à</b>	Indiquer à quelle adresse de courrier électronique le système doit envoyer un message si la tâche a réussi. Ce message comprend toutes les informations présentes dans le premier niveau du journal d'exécution (date/heure, succès, erreur, description, détails).
<b>Envoyer un courriel lorsque la tâche a échoué à</b>	Indiquer à quelle adresse de courrier électronique le système doit envoyer un message si la tâche a échoué. Ce message comprend toutes les informations présentes dans le premier niveau du journal d'exécution (date/heure, succès, erreur, description, détails).

4. Dans la fenêtre **Tâche**, sélectionner la tâche préalablement définie à l'étape 1.
5. Dans la fenêtre **Planification**, choisir une planification préalablement définie dans le menu **Planifications de tâches** ou en définir une nouvelle.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

### — Étape 3 - Sélectionner les fichiers à importer et lancer l'exécution

Les imports peuvent être faits à intervalles réguliers ou non à partir du menu **Imports de données**. Vous pouvez y choisir le ou les fichiers qui doivent être importés, puis vous pouvez procéder immédiatement à l'import.

1. Choisir **APS > Imports de données** dans la barre de menus.

Résultat : Le système affiche toutes les tâches planifiées comprenant une tâche où le protocole de transfert **Fichier attaché** est utilisé.



**Note** : Afin de visualiser une tâche planifiée dans ce menu, vous devez avoir au moins un accès en Lecture à tous les éléments de la tâche planifiée (tâche, planification, condition - le cas échéant), ainsi qu'à la tâche planifiée.

2. Cliquer l'import de données requis.
3. Pour chacune des sections de données à importer, sélectionner le fichier requis en cliquant **Parcourir**.
4. Cliquer **Enregistrer et importer**.

Résultat :

- Les données sont immédiatement importées.
- Si une adresse de courrier électronique a été saisie dans les champs **Envoyer un courriel lorsque la tâche a réussi à** et **Envoyer un courriel lorsque la tâche a échoué à** de la tâche planifiée, un message est envoyé au destinataire afin de l'aviser si la tâche a réussi ou échouée.
- Le journal d'exécution est produit. Vous devez le vérifier.

## Étape 4 - Vérifier le journal d'exécution

Lorsque l'exécution est terminée, vérifiez le journal d'exécution pour vous assurer que l'import s'est bien déroulé et qu'aucune erreur ou rejet ne se sont produits.

Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#)

## Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »

Cette tâche vous permet d'importer des informations dans votre base de données à partir d'un fichier Excel ayant le [format accepté](#) par SIGMA-RH et qui contient seulement les données significatives dans votre entreprise, y compris les champs utilisateurs.

Vous pouvez aussi importer des informations à partir d'un [fichier ASCII](#).



**Note :** Aucune condition ne peut être spécifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** si la catégorie de la tâche est **Général**. Si vous choisissez la combinaison la catégorie **Général** et le modèle **Import standard à partir d'un fichier Excel**, assurez-vous que le fichier d'import contienne toutes les données requises.

### Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.

1. Choisir la catégorie **Général** et le modèle **Import standard à partir d'un fichier Excel**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Préciser le protocole de transfert (**Fichier, HTTP, HTTPS, FTP ou FTPS**).
4. Préciser le chemin d'accès.
5. Entrer le nom de l'utilisateur, son mot de passe et une confirmation, au besoin.

**Note :** Il est impossible de préciser un nom d'utilisateur, un mot de passe et une confirmation si le protocole de transfert est **Fichier**. Le nom d'utilisateur, le mot de passe et la confirmation peuvent uniquement être saisis si le protocole de transfert est **HTTP, HTTPS, FTP ou FTPS**. Si le mot de passe doit être modifié une fois que la tâche a été enregistrée, vous devrez cocher la case **Mettre à jour le mot de passe** avant de modifier le mot de passe et la confirmation.

6. Préciser dans quel répertoire le fichier source doit être déplacé lorsque la tâche a été exécutée avec succès ou échec.
7. Préciser si le système doit ajouter la date et/ou l'heure de l'exécution de la tâche au journal d'exécution (que celui-ci soit produit en cas de succès ou d'échec du traitement).

### Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches**, précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**, puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification requise.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** :
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**.
  - Aucune condition ne peut être définie pour les tâches de catégorie **Général**.
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification**.

- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#)<sup>[12]</sup>

## Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »

Cette tâche vous permet d'importer des informations dans votre base de données à partir d'un fichier ASCII ayant le [format accepté](#)<sup>[12]</sup> par SIGMA-RH et qui contient seulement les données significatives dans votre entreprise, y compris les champs utilisateurs.

Vous pouvez aussi importer des informations à partir d'un [fichier Excel](#).<sup>[29]</sup>



**Note :** Aucune condition ne peut être spécifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** si la catégorie de la tâche est **Général**. Si vous choisissez la combinaison la catégorie **Général** et le modèle **Import standard à partir d'un fichier ASCII**, assurez-vous que le fichier d'import contienne toutes les données requises.

### Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.

1. Choisir la catégorie **Général** et le modèle **Import standard à partir d'un fichier ASCII**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Préciser le protocole de transfert (**Fichier, HTTP, HTTPS, FTP ou FTPS**).
4. Préciser le chemin d'accès.
5. Entrer le nom de l'utilisateur, son mot de passe et une confirmation, au besoin.

Note : Il est impossible de préciser un nom d'utilisateur, un mot de passe et une confirmation si le protocole de transfert est **Fichier**. Le nom d'utilisateur, le mot de passe et la confirmation peuvent uniquement être saisis si le protocole de transfert est **HTTP, HTTPS, FTP ou FTPS**. Si le mot de passe doit être modifié une fois que la tâche a été enregistrée, vous devrez cocher la case **Mettre à jour le mot de passe** avant de modifier le mot de passe et la confirmation.

6. Préciser dans quel répertoire le fichier source doit être déplacé lorsque la tâche a été exécutée avec succès ou échec.
7. Préciser si le système doit ajouter la date et/ou l'heure de l'exécution de la tâche au journal d'exécution (que celui-ci soit produit en cas de succès ou d'échec du traitement).

### Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches**, précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**, puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification requise.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** :
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**.
  - Aucune condition ne peut être définie pour les tâches de catégorie **Général**.
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification**.
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#)<sup>[12]</sup>

## Validations et rejets

Lors de l'import, le système effectue des validations pour vérifier le [format du fichier](#)<sup>[37]</sup> et le [format de données](#)<sup>[37]</sup> et éviter de charger dans la base de données des informations invalides. Si des problèmes surviennent, vous serez avisé dans le journal d'exécution de la tâche planifiée. Vous devrez alors modifier le fichier d'import en tenant compte des commentaires figurant dans le journal d'exécution de la tâche planifiée, puis faire exécuter de nouveau la tâche planifiée.

### Validations relatives au format du fichier d'import

L'import sera interrompu et aucune donnée ne sera importée si un des cas suivants se présente dans le fichier :

- Un nom de section de données se retrouve en double dans le même fichier.
- Le titre d'un nom de section de données ne correspond à aucun nom de section connu.
- Le nom d'une étiquette de champ dans les titres de colonnes ne correspond pas à un nom d'étiquette connu.
- Il y a une ou plusieurs lignes non commentées avant la balise de début de fichier [BOF] ou après la balise de fin de fichier [EOF] (seulement si vous utilisez le [format ASCII](#)<sup>[12]</sup> pour importer les données).
- Le format d'une ligne de paramètres ou d'une ligne de données (titres et valeurs) n'est pas conforme au standard.
- Dans une section de données, des lignes de paramètres sont présentes après la première ligne de données à importer (seulement si vous utilisez le [format ASCII](#)<sup>[12]</sup> pour importer les données).
- Une ligne de paramètre inclut une étiquette de paramètre, sans inclure de valeur pour ce paramètre.

### Validations relatives aux données figurant dans le fichier d'import

- Si un champ obligatoire dans la base de données est absent du fichier d'import, l'import est rejeté. Le journal d'exécution de la tâche planifiée vous avisera.
- Si un champ du fichier ne respecte pas le bon format, la ligne sera rejetée.

#### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#)<sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#)<sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#)<sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#)<sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#)<sup>[29]</sup>

## Modes d'importation

Avant d'importer des données dans SIGMA-RH, le programme d'import vérifie un [champ clé](#)<sup>[33]</sup> dans chacune des lignes de données afin de déterminer si de nouveaux dossiers doivent être [créés](#)<sup>[35]</sup> ou si des informations doivent être [ajoutées](#)<sup>[35]</sup>, [modifiées](#)<sup>[35]</sup> ou [supprimées](#)<sup>[35]</sup> dans des champs d'un dossier existant. Ce champ clé varie selon chaque section de données.

- Si le contenu du champ clé existe dans SIGMA-RH, le programme d'import met à jour l'enregistrement existant en fonction des données figurant dans le fichier d'import.
- Si le contenu du champ clé n'existe pas dans SIGMA-RH, le programme d'import crée ce nouvel enregistrement.

#### Exemple

Lors de l'import de dossiers d'employés, le programme d'import vérifie le matricule de l'employé.

- Si ce matricule n'existe pas dans SIGMA-RH, le programme d'import crée un nouveau dossier d'employé en tenant compte des données figurant dans le fichier d'import.
- Si ce matricule existe déjà dans SIGMA-RH, le programme d'import met à jour le dossier de l'employé en tenant compte des données figurant dans le fichier d'import. Selon ces données, le programme peut alors [ajouter](#) <sup>[35]</sup>, [modifier](#) <sup>[35]</sup> ou [supprimer](#) <sup>[35]</sup> des données dans des champs du dossier de l'employé.

### Résumé

[Limitations et exceptions](#) <sup>[32]</sup>

[Champ clé pour chaque section de données](#) <sup>[33]</sup>

[Créer de nouveaux dossiers](#) <sup>[35]</sup>


[Ajouter des informations dans un champ d'un dossier existant](#) <sup>[35]</sup>

[Modifier des informations dans un champ d'un dossier existant](#) <sup>[35]</sup>

[Supprimer des informations dans un champ d'un dossier existant](#) <sup>[35]</sup>

[Conserver des données existantes dans un champ](#) <sup>[35]</sup>

### — Limitations et exceptions

Section de données	Limitation ou exception
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">[BanquedetempsAssociationEmployes]</a> <sup>[153]</sup></li> <li>• <a href="#">[TransactionBanquedetempsEmployes]</a> <sup>[157]</sup></li> <li>• <a href="#">[CompetencesEmploye]</a> <sup>[164]</sup></li> <li>• <a href="#">[BadgeEmploye]</a> <sup>[299]</sup></li> </ul>	<p>Seul le mode Ajout est permis. Ces sections de données ne permettent pas de modifier et de supprimer des données par import.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">[ClientFournisseur]</a> <sup>[232]</sup></li> <li>• <a href="#">[Cours]</a> <sup>[323]</sup></li> <li>• <a href="#">[FormateurExterne]</a> <sup>[319]</sup></li> <li>• <a href="#">[Session]</a> <sup>[337]</sup></li> <li>• <a href="#">[Periodes]</a> <sup>[351]</sup></li> <li>• <a href="#">[Ressources]</a> <sup>[354]</sup></li> <li>• <a href="#">[Inscriptions]</a> <sup>[361]</sup></li> <li>• <a href="#">[Absences]</a> <sup>[370]</sup> (dans sessions)</li> <li>• <a href="#">[NoteEvoEvenEmplo]</a> <sup>[206]</sup></li> <li>• <a href="#">[NoteEvoEvenementStructure]</a> <sup>[214]</sup></li> <li>• <a href="#">[SuiviUtilisateurEvenEmplo]</a> <sup>[221]</sup></li> <li>• <a href="#">[SuiviUtilisateurEvenStruct]</a> <sup>[227]</sup></li> <li>• <a href="#">[Comite]</a> <sup>[375]</sup></li> <li>• <a href="#">[MembreComite]</a> <sup>[395]</sup></li> </ul>	<p>Ces sections sont les seules où il est possible de supprimer par import des dossiers existants. Pour qu'une session, période, ressource, inscription ou absence soit supprimée, il faut que le fichier d'import comprenne la valeur <b>S</b> dans l'étiquette <b>Operation</b>.</p> <p><b>Attention :</b> Dans toutes les autres sections de données, il est impossible de supprimer par import des dossiers existants, par exemple des dossiers d'employés ou des postes dans une structure organisationnelle. Ces suppressions doivent être effectuées dans SIGMA-RH.</p> 

— Champ clé pour chaque section de données

Nom de la section (en format ASCII)	Nom de l'onglet (en format Excel)	Champ clé
<a href="#">[DossiersEmployes]</a> <sup>[109]</sup>	<a href="#">DossiersEmployes</a> <sup>[109]</sup>	Matricule
<a href="#">[AutresAvantagesEmployes]</a> <sup>[145]</sup>	<a href="#">AutresAvantagesEmployes</a> <sup>[145]</sup>	Matricule
<a href="#">[AutresInformations]</a> <sup>[150]</sup>	<a href="#">AutresInformations</a> <sup>[150]</sup>	Matricule
<a href="#">[StructuresOrganisationnelles]</a> <sup>[173]</sup>	<a href="#">StructuresOrganisationnelles</a> <sup>[173]</sup>	Numéro de structure organisationnelle
<a href="#">[Postes]</a> <sup>[178]</sup>	<a href="#">Postes</a> <sup>[178]</sup>	Numéro de poste
<a href="#">[Division]</a> <sup>[38]</sup>	<a href="#">Division</a> <sup>[38]</sup>	Numéro (code) assigné au niveau 2 de la structure administrative (Division)
<a href="#">[SecteurEconomique]</a> <sup>[43]</sup>	<a href="#">SecteurEconomique</a> <sup>[43]</sup>	Numéro (code) assigné au niveau 3 de la structure administrative (Secteur économique)
<a href="#">[Etablissement]</a> <sup>[48]</sup>	<a href="#">Etablissement</a> <sup>[48]</sup>	Numéro (code) assigné au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement)
<a href="#">[Service]</a> <sup>[54]</sup>	<a href="#">Service</a> <sup>[54]</sup>	Numéro (code) assigné au niveau 5 de la structure administrative (Service)
<a href="#">[Departement]</a> <sup>[60]</sup>	<a href="#">Departement</a> <sup>[60]</sup>	Numéro (code) assigné au niveau 6 de la structure administrative (Département)
<a href="#">[Classe]</a> <sup>[66]</sup>	<a href="#">Classe</a> <sup>[66]</sup>	Numéro (code) assigné au niveau 7 de la structure administrative (Classe)
<a href="#">[ActiviteOperationnelle]</a> <sup>[72]</sup>	<a href="#">ActiviteOperationnelle</a> <sup>[72]</sup>	Numéro (code) assigné au niveau 8 de la structure administrative (Activité opérationnelle)
<a href="#">[HeuresTravailles]</a> <sup>[105]</sup>	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.	<a href="#">Niveau de structure administrative</a> <sup>[105]</sup> précisé dans le fichier d'import
<a href="#">[BanquedetempsAssociationEmployes]</a> <sup>[153]</sup>	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
<a href="#">[TransactionBanquedetempsEmployes]</a> <sup>[157]</sup>	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
<a href="#">[Competences]</a> <sup>[192]</sup>	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.	Code de la compétence
<a href="#">[CompetencesEmploye]</a> <sup>[164]</sup>	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
<a href="#">[CodesSelection]</a> <sup>[170]</sup>	<a href="#">CodesSelection</a> <sup>[170]</sup>	Numéro du code de sélection
<a href="#">[EvenementsUtilisateursEmployes]</a> <sup>[195]</sup>	<a href="#">EvenementsUtilisateursEmployes</a> <sup>[195]</sup>	Matricule de l'employé

Nom de la section (en format ASCII)	Nom de l'onglet (en format Excel)	Champ clé
<a href="#">[EvenementsUtilisateursStructures]</a> <sup>[195]</sup>	<a href="#">EvenementsUtilisateursStructures</a> <sup>[195]</sup>	Numéro de l'événement
<a href="#">[NoteEvoEvenEmplo]</a> <sup>[206]</sup>	<a href="#">NoteEvoEvenEmplo</a> <sup>[206]</sup>	Clef de la note évolutive
<a href="#">[NoteEvoEvenementStructure]</a> <sup>[214]</sup>	<a href="#">NoteEvoEvenementStructure</a> <sup>[214]</sup>	Clef de la note évolutive
<a href="#">[SuiviUtilisateurEvenEmplo]</a> <sup>[221]</sup>	<a href="#">SuiviUtilisateurEvenEmplo</a> <sup>[221]</sup>	Clef du suivi de dossier utilisateur
<a href="#">[SuiviUtilisateurEvenStruct]</a> <sup>[227]</sup>	<a href="#">SuiviUtilisateurEvenStruct</a> <sup>[227]</sup>	Clef du suivi de dossier utilisateur
<a href="#">[StructureUniteTravail]</a> <sup>[283]</sup>	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.	Numéro de la structure d'unités de travail
<a href="#">[Unitedetravail]</a> <sup>[276]</sup>	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.	Numéro de l'unité de travail
<a href="#">[AccidentTravail]</a> <sup>[242]</sup>	<a href="#">AccidentTravail</a> <sup>[242]</sup>	Numéro de l'événement
<a href="#">[AccidentBenin]</a> <sup>[264]</sup>	<a href="#">AccidentBenin</a> <sup>[264]</sup>	Numéro de l'événement
<a href="#">[ProjetFDT]</a> <sup>[287]</sup>	<a href="#">ProjetFDT</a> <sup>[287]</sup>	Code du projet de feuille de temps
<a href="#">[FDT]</a> <sup>[293]</sup>	<a href="#">FDT</a> <sup>[293]</sup>	Matricule de l'employé
<a href="#">[BadgeEmploye]</a> <sup>[299]</sup>	<a href="#">BadgeEmploye</a> <sup>[299]</sup>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
<a href="#">[ClientFournisseur]</a> <sup>[232]</sup>	<a href="#">ClientFournisseur</a> <sup>[232]</sup>	Numéro du client fournisseur ou clé du client/fournisseur
<a href="#">[FormateurExterne]</a> <sup>[319]</sup>	<a href="#">FormateurExterne</a> <sup>[319]</sup>	Nom, prénom et numéro de l'organisme de formation.
<a href="#">[Cours]</a> <sup>[323]</sup>	<a href="#">Cours</a> <sup>[323]</sup>	Le code du cours selon la langue par défaut du logiciel.
<a href="#">[Session]</a> <sup>[337]</sup>	<a href="#">Session</a> <sup>[337]</sup>	Clef de la session
<a href="#">[Periodes]</a> <sup>[351]</sup>	<a href="#">Periodes</a> <sup>[351]</sup>	Clef de la session
<a href="#">[Ressources]</a> <sup>[354]</sup>	<a href="#">Ressources</a> <sup>[354]</sup>	Clef de la session
<a href="#">[Inscriptions]</a> <sup>[361]</sup>	<a href="#">Inscriptions</a> <sup>[361]</sup>	Clef de la session
<a href="#">[Absences]</a> <sup>[370]</sup>	<a href="#">Absences</a> <sup>[370]</sup>	Clef de la session
<a href="#">[Comite]</a> <sup>[375]</sup>	<a href="#">Comite</a> <sup>[375]</sup>	Clef du comité
<a href="#">[ComitePerimetreGroupeSite]</a> <sup>[385]</sup>	<a href="#">ComitePerimetreGroupeSite</a> <sup>[385]</sup>	Clef du comité
<a href="#">[MembreComite]</a> <sup>[395]</sup>	<a href="#">MembreComite</a> <sup>[395]</sup>	Clef du comité
<a href="#">[GroupeSite]</a> <sup>[406]</sup>	<a href="#">GroupeSite</a> <sup>[406]</sup>	Numéro du groupe de sites
<a href="#">[SitesDansGroupe]</a> <sup>[411]</sup>	<a href="#">SitesDansGroupe</a> <sup>[411]</sup>	Clef du site

### – Créer de nouveaux dossiers

Le programme d'import peut créer de nouveaux dossiers (employés, postes, etc.) lorsque le champ clé figurant dans la ligne de données à importer n'existe pas déjà dans SIGMA-RH.

Dans ce cas, le programme d'import charge toutes les informations figurant sur cette ligne de données.

### – Ajouter des informations dans un champ d'un dossier existant

Pour certains imports, vous voulez ajouter certaines données dans un champ pour un type d'enregistrement précis (dossier d'employé, etc.). Dans ce cas, il faut que la nouvelle valeur soit **présente** dans la ligne de données et que l'étiquette du champ soit également présente dans les titres de colonnes.

### – Modifier des informations dans un champ d'un dossier existant

Pour certains imports, vous voulez modifier certaines données dans un champ pour un type d'enregistrement précis (dossier d'employé, etc.). Dans ce cas, il faut que la nouvelle valeur soit **présente** dans la ligne de données et que l'étiquette du champ soit également présente dans les titres de colonnes.

### – Supprimer des informations dans un champ d'un dossier existant

Pour supprimer des données existantes dans un champ dans SIGMA-RH (remettre un champ à vide), il faut que le caractère tilde (~) figure dans l'espace réservé à la valeur. Le tilde en présence d'autres caractères dans la même étiquette ne sera pas considéré comme une remise à vide.

### – Conserver des données existantes dans un champ

Pour certains imports, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer certaines données dans un champ pour un type d'enregistrement précis (dossier d'employé, etc.), mais vous voulez conserver les données existantes dans certains champs de cet enregistrement. Dans ce cas, il faut que la valeur soit **absente** dans la ligne de données alors que l'étiquette du champ est présente dans les titres de colonnes, c.-à-d. il faut que le champ soit **vide** dans le fichier d'import.

**Attention** : En format ASCII seulement, pour qu'un champ soit **vide** dans le fichier d'import, il ne doit y avoir aucun espace entre les caractères séparateurs de champs. Le programme d'import conserve les données existantes dans le champ correspondant dans SIGMA-RH lorsqu'il rencontre la ligne suivante :



```
0000000001 | | 450-555-1234
```

Cependant, le programme d'import remplace les informations dans le champ correspondant dans SIGMA-RH par un espace lorsqu'il rencontre la ligne suivante (remarquez l'espace entre les caractères séparateurs de champs) :

```
0000000001 | | 450-555-1234
```

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

**Importer des structures administratives**

Vous pouvez importer les informations dans les 7 derniers niveaux de la structure administrative.

**Résumé**

[Format des régions d'utilisation](#) <sup>[36]</sup>

[Importer des niveaux 2 dans la structure administrative \(Division\)](#) <sup>[38]</sup>

[Importer des niveaux 3 dans la structure administrative \(Secteur économique\)](#) <sup>[43]</sup>

[Importer des niveaux 4 dans la structure administrative \(Etablissement\)](#) <sup>[48]</sup>

[Importer des niveaux 5 dans la structure administrative \(Service\)](#) <sup>[54]</sup>

[Importer des niveaux 6 dans la structure administrative \(Département\)](#) <sup>[60]</sup>

[Importer des niveaux 7 dans la structure administrative \(Classe\)](#) <sup>[66]</sup>

[Importer des niveaux 8 dans la structure administrative \(Activité opérationnelle\)](#) <sup>[72]</sup>

[Importer des niveaux 9 dans la structure administrative \(Structure administrative niveau 9\)](#) <sup>[80]</sup>

[Importer des niveaux 10 dans la structure administrative \(Structure administrative niveau 10\)](#) <sup>[88]</sup>

[Importer des niveaux 11 dans la structure administrative \(Structure administrative niveau 11\)](#) <sup>[96]</sup>

— Format des régions d'utilisation

Afin d'importer la région d'utilisant dans les niveaux 2 (Division) 3 (Secteur économique) et 4 (Etablissement) de la structure administrative, vous devez utiliser le code correspondant (et non le nom de la région d'utilisation).

Code	Nom de la région d'utilisation
AFCG	Congo
AFAE	Émirats Arabes Unis
AMCA	Canada
AMCAAL	Alberta
AMCABC	Colombie Britannique
AMCAMA	Manitoba

Code	Nom de la région d'utilisation
AMCANB	Nouveau Brunswick
AMCANL	Terre-Neuve et Labrador
AMCANS	Nouvelle-Écosse
AMCANT	Territoires du Nord-Ouest
AMCANU	Nunavut
AMCAON	Ontario
AMCAPE	Île du Prince Edouard
AMCAQC	Québec
AMCASK	Saskatchewan
AMCAYT	Yukon
AMUS	États-Unis
EU	Europe
EUAT	Autriche
EUDE	Allemagne
EUDK	Danemark
EUES	Espagne
EUFI	Finlande
EUFR	France
EUGB	Royaume-uni
EUGR	Grèce
EUIE	Irlande
EUIT	Italie
EULU	Luxembourg
EUNL	Pays-Bas
EUPT	Portugal
EUSE	Suède
EUSS	Suisse

## Importer des niveaux 2 dans la structure administrative (Division)

Voici un survol des principales facettes de l'import des niveaux 2 dans la structure administrative (Division).

- [Introduction](#) <sup>[38]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[38]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[38]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[38]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[39]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[41]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[42]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les niveaux 2 dans la structure administrative (Division).

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les niveaux 2 dans la structure administrative (Division) :

Éléments	Pourquoi?
Premier niveau de la structure administrative (Entité légale)	Vous devez préciser dans le fichier d'import le code du niveau 1 Entité légale auquel le niveau 2 est associé (Division). Toutefois, l'import ne crée pas le premier niveau de la structure administrative (Entité légale). La création du premier niveau de la structure administrative doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.
Budget de formation par défaut	Vous pouvez associer par import les budgets de formation par défaut aux niveaux 2 dans la structure administrative (Division). Toutefois, l'import ne crée pas les budgets de formation. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Division]	Division

## Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Division]** (en format ASCII) ou l'onglet **Division** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
DivStructure1	Numéro du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) auquel cet élément de niveau 2 (Division) est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
DivNumero	Numéro assigné au niveau 2 de la structure administrative (Division)	Numéro	Oui	Oui
DivNom	Nom assigné au niveau 2 de la structure administrative (Division)	Nom (sous Informations)	Oui	Non
DivRegionUtilisation	<a href="#">Code de la région d'utilisation</a> <sup>36</sup> dans cet élément (Division)	Région d'utilisation	Non	Non
DivDateExpiration	Date d'expiration dans cet élément (Division)	Date d'expiration	Non	Non
DivNoCivique	Numéro civique dans cet élément (Division)	No civique	Non	Non
DivRue	Rue dans cet élément (Division)	Rue	Non	Non
DivAppartement	Appartement dans cet élément (Division)	Appartement	Non	Non
DivSuccursale	Succursale dans cet élément (Division)	Succursale	Non	Non
DivCasierPostale	Casier postal dans cet élément (Division)	Casier postal	Non	Non
DivCodePostal	Code postal dans cet élément (Division)	Code postal	Non	Non
DivVille	Ville dans cet élément (Division)	Ville	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
DivProvinceCode	Code de la province dans cet élément (Division) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
DivProvinceDescriptionFr	Description française de la province dans cet élément (Division) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
DivProvinceDescriptionAn	Description anglaise de la province dans cet élément (Division) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
DivPaysCode	Code du pays dans cet élément (Division) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
DivPaysDescriptionFr	Description française du pays dans cet élément (Division) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
DivPaysDescriptionAn	Description anglaise du pays dans cet élément (Division) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
DivNomResp	Nom du responsable dans cet élément (Division)	Nom (sous Responsable)	Non	Non
DivTelecopieurResp	Télécopieur du responsable dans cet élément (Division)	Télécopieur (sous Responsable)	Non	Non
DivTelephoneResp	Téléphone du responsable dans cet élément (Division)	Téléphone (sous Responsable)	Non	Non
DivExtensionResp	Extension du responsable dans cet élément (Division)	Extension (sous Responsable)	Non	Non
DivCourrielResp	Courriel du responsable dans cet élément (Division)	Courriel (sous Responsable)	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
DivBudgetFormation	Code du budget de formation par défaut dans cet élément (Division)	Budget de formation (dans écran <b>Talents &gt; Budget</b> )	Non	Non

## — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[Division]** (en format ASCII) ou l'onglet **Division** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>DivChampUtilisateur</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	DivChampUtilisateur1 DivChampUtilisateur2 ... DivChampUtilisateur85



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention** : Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### ☐ Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

#### ☐ Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des niveaux 3 dans la structure administrative (Secteur économique)

Voici un survol des principales facettes de l'import des niveaux 3 dans la structure administrative (Secteur économique).

- [Introduction](#)<sup>[38]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#)<sup>[38]</sup>
- [Restrictions et limitations](#)<sup>[38]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#)<sup>[38]</sup>
- [Format des données à importer](#)<sup>[39]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#)<sup>[41]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#)<sup>[42]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les niveaux 3 dans la structure administrative (Secteur économique).

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les niveaux 3 dans la structure administrative (Secteur économique) :

Éléments	Pourquoi?
Premier niveau de la structure administrative (Entité légale)	Vous devez préciser dans le fichier d'import le code du niveau 1 Entité légale auquel le niveau 3 est associé (Secteur économique). Toutefois, l'import ne crée pas le premier niveau de la structure administrative (Entité légale). La création du premier niveau de la structure administrative doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.
Budget de formation par défaut	Vous pouvez associer par import les budgets de formation par défaut aux niveaux 3 dans la structure administrative (Secteur économique). Toutefois, l'import ne crée pas les budgets de formation. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[SecteurEconomique]	SecteurEconomique

## Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données [**SecteurEconomique**] (en format ASCII) ou l'onglet **SecteurEconomique** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
SeStructure1	Numéro du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) auquel cet élément de niveau 3 (Secteur économique) est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
SeStructure2	Numéro du niveau 2 de la structure administrative (Division) auquel cet élément de niveau 3 (Secteur économique) est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Oui	Oui
SeNumero	Numéro assigné au niveau 3 de la structure administrative (Secteur économique)	Numéro	Oui	Oui
SeNom	Nom assigné au niveau 3 de la structure administrative (Secteur économique)	Nom (sous Informations)	Oui	Non
SeRegionUtilisation	<a href="#">Code de la région d'utilisation</a> <sup>36</sup> dans cet élément (Secteur économique)	Région d'utilisation	Non	Non
SeDateExpiration	Date d'expiration dans cet élément (Secteur économique)	Date d'expiration	Non	Non
SeNoCivique	Numéro civique dans cet élément (Secteur économique)	No civique	Non	Non
SeRue	Rue dans cet élément (Secteur économique)	Rue	Non	Non
SeAppartement	Appartement dans cet élément (Secteur économique)	Appartement	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
SeSuccursale	Succursale dans cet élément (Secteur économique)	Succursale	Non	Non
SeCasierPostale	Casier postal dans cet élément (Secteur économique)	Casier postal	Non	Non
SeCodePostal	Code postal dans cet élément (Secteur économique)	Code postal	Non	Non
SeVille	Ville dans cet élément (Secteur économique)	Ville	Non	Non
SeProvinceCode	Code de la province dans cet élément (Secteur économique) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
SeProvinceDescriptionFr	Description française de la province dans cet élément (Secteur économique) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
SeProvinceDescriptionAn	Description anglaise de la province dans cet élément (Secteur économique) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
SePaysCode	Code du pays dans cet élément (Secteur économique) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
SePaysDescriptionFr	Description française du pays dans cet élément (Secteur économique) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
SePaysDescriptionAn	Description anglaise du pays dans cet élément (Secteur économique) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
SeNomResp	Nom du responsable dans cet élément (Secteur économique)	Nom (sous Responsable)	Non	Non
SeTelecopieurResp	Télécopieur du responsable dans cet élément (Secteur économique)	Télécopieur (sous Responsable)	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
SeTelephoneResp	Téléphone du responsable dans cet élément (Secteur économique)	Téléphone (sous Responsable)	Non	Non
SeExtensionResp	Extension du responsable dans cet élément (Secteur économique)	Extension (sous Responsable)	Non	Non
SeCourrielResp	Courriel du responsable dans cet élément (Secteur économique)	Courriel (sous Responsable)	Non	Non
SeBudgetFormation	Code du budget de formation par défaut dans cet élément (Secteur économique)	Budget de formation (dans écran <b>Talents &gt; Budget</b> )	Non	Non

## — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**SecteurEconomique**] (en format ASCII) ou l'onglet **SecteurEconomique** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>SEChampUtilisateur</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	SEChampUtilisateur1 SEChampUtilisateur2 ... SEChampUtilisateur85



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### ☐ Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	<p>Texte</p> <p>On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

#### ☐ Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des niveaux 4 dans la structure administrative (Etablissement)

Voici un survol des principales facettes de l'import des niveaux 4 dans la structure administrative (Etablissement).

- [Introduction](#)<sup>[48]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#)<sup>[48]</sup>
- [Restrictions et limitations](#)<sup>[49]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#)<sup>[49]</sup>
- [Format des données à importer](#)<sup>[49]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#)<sup>[52]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#)<sup>[53]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les niveaux 4 dans la structure administrative (Etablissement).

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les niveaux 4 dans la structure administrative (Etablissement) :

Éléments	Pourquoi?
Premier niveau de la structure administrative (Entité légale)	Vous devez préciser dans le fichier d'import le code du niveau 1 Entité légale auquel le niveau 4 est associé (Etablissement). Toutefois, l'import ne crée pas le premier niveau de la structure administrative (Entité légale). La création du premier niveau de la structure administrative doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.
Budget de formation par défaut	Vous pouvez associer par import les budgets de formation par défaut aux niveaux 4 dans la structure administrative (Etablissement). Toutefois, l'import ne crée pas les budgets de formation. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.
Employeur CNESST	Si la région d'utilisation est Québec seulement, vous pouvez associer un employeur CNESST par l'import au niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement). Toutefois, l'import ne crée pas les employeurs CNESST. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.
Etablissement CNESST	Si la région d'utilisation est Québec seulement, vous pouvez associer les établissements CNESST par l'import aux niveaux 4 dans la structure administrative Etablissement. Toutefois, l'import ne crée pas les établissements CNESST. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.
Dossier d'expérience	Si la région d'utilisation est Québec seulement, vous pouvez associer un dossier d'expérience par l'import au niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement). Toutefois, l'import ne crée pas les dossiers d'expérience. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.

## Restrictions et limitations

Sans objet.

## Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Etablissement]	Etablissement

## Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Etablissement]** (en format ASCII) ou l'onglet **Etablissement** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EtaStructure1	Numéro du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) auquel cet élément de niveau 4 (Etablissement) est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
EtaStructure2	Numéro du niveau 2 de la structure administrative (Division) auquel cet élément de niveau 4 (Etablissement) est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Oui	Oui
EtaStructure3	Numéro du niveau 3 de la structure administrative (Secteur économique) auquel cet élément de niveau 4 (Etablissement) est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Oui	Oui
EtaNumero	Numéro assigné au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement)	Numéro	Oui	Oui
EtaNom	Nom assigné au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement)	Nom (sous Informations)	Oui	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EtaRegionUtilisation	<a href="#">Code de la région d'utilisation</a> <sup>36</sup> dans cet élément (Etablissement)	Région d'utilisation	<b>Oui</b>	Non
EtaTypeEtablissement	Type <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 1 = Dossier des employés 2 = Gestion des candidats	Type d'établissement	<b>Oui</b>	Non
EtaDateExpiration	Date d'expiration dans cet élément (Etablissement)	Date d'expiration	Non	Non
EtaNoCivique	Numéro civique dans cet élément (Etablissement)	No civique	Non	Non
EtaRue	Rue dans cet élément (Etablissement)	Rue	Non	Non
EtaAppartement	Appartement dans cet élément (Etablissement)	Appartement	Non	Non
EtaSuccursale	Succursale dans cet élément (Etablissement)	Succursale	Non	Non
EtaCasierPostale	Casier postal dans cet élément (Etablissement)	Casier postal	Non	Non
EtaCodePostal	Code postal dans cet élément (Etablissement)	Code postal	Non	Non
EtaVille	Ville dans cet élément (Etablissement)	Ville	Non	Non
EtaProvinceCode	Code de la province dans cet élément (Etablissement) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
EtaProvinceDescriptionFr	Description française de la province dans cet élément (Etablissement) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EtaProvinceDescriptionAn	Description anglaise de la province dans cet élément (Etablissement) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
EtaPaysCode	Code du pays dans cet élément (Etablissement) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
EtaPaysDescriptionFr	Description française du pays dans cet élément (Etablissement) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
EtaPaysDescriptionAn	Description anglaise du pays dans cet élément (Etablissement) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
EtaNomResp	Nom du responsable dans cet élément (Etablissement)	Nom (sous Responsable)	Non	Non
EtaTelecopieurResp	Télécopieur du responsable dans cet élément (Etablissement)	Télécopieur (sous Responsable)	Non	Non
EtaTelephoneResp	Téléphone du responsable dans cet élément (Etablissement)	Téléphone (sous Responsable)	Non	Non
EtaExtensionResp	Extension du responsable dans cet élément (Etablissement)	Extension (sous Responsable)	Non	Non
EtaCourrielResp	Courriel du responsable dans cet élément (Etablissement)	Courriel (sous Responsable)	Non	Non
EtaBudgetFormation	Code du budget de formation par défaut dans cet élément (Etablissement)	Budget de formation (dans écran <b>Talents &gt; Budget</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EtaEmployeurAssocie	No CNESST de l'employeur associé Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) est Québec.	No CNESST (dans écran <b>Employeur</b> )	Non	Non
EtaDossierExp	Numéro de dossier d'expérience par défaut <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> L'employeur associé est présent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oui</b> : le numéro de dossier d'expérience doit être associé à l'employeur associé</li> <li>• <b>Non</b> : le numéro de dossier d'expérience doit exister dans le premier niveau de votre structure administrative (Entité légale)</li> </ul> Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) est Québec.	Numéro (dans écran <b>Dossier d'expérience</b> )	Non	Non
EtaEtablissementCSST	N° de l'établissement CNESST par défaut Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) est Québec.	Numéro (dans écran <b>Etablissement CNESST</b> )	Non	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[Etablissement]** (en format ASCII) ou l'onglet **Etablissement** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>EtaChampUtilisateur</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	EtaChampUtilisateur1 EtaChampUtilisateur2 ... EtaChampUtilisateur85



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

 Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des niveaux 5 dans la structure administrative (Service)

Voici un survol des principales facettes de l'import des niveaux 5 dans la structure administrative (Service).

- [Introduction](#) <sup>[54]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[54]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[55]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[55]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[55]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[58]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[59]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les niveaux 5 dans la structure administrative (Service).

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les niveaux 5 dans la structure administrative (Service) :

Éléments	Pourquoi?
Premier niveau de la structure administrative (Entité légale)	Vous devez préciser dans le fichier d'import le code du niveau 1 Entité légale auquel le niveau 5 est associé (Service). Toutefois, l'import ne crée pas le premier niveau de la structure administrative (Entité légale). La création du premier niveau de la structure administrative doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.
Budget de formation par défaut	Vous pouvez associer par import les budgets de formation par défaut aux niveaux 5 dans la structure administrative (Service). Toutefois, l'import ne crée pas les budgets de formation. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.
Etablissement CNESST	Si la région d'utilisation est Québec seulement, vous pouvez associer les établissements CNESST par l'import aux niveaux 5 dans la structure administrative service. Toutefois, l'import ne crée pas les établissements CNESST. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.
Dossier d'expérience	Si la région d'utilisation est Québec seulement, vous pouvez associer un dossier d'expérience par l'import au niveau 5 dans la structure administrative (Service). Toutefois, l'import ne crée pas les dossiers d'expérience. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.

## Restrictions et limitations

Sans objet.

## Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Service]	Service

## Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Service]** (en format ASCII) ou l'onglet **Service** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
SerStructure1	Numéro du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) auquel cet élément de niveau 5 (Service) est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
SerStructure2	Numéro du niveau 2 de la structure administrative (Division) auquel cet élément de niveau 5 (Service) est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Oui	Oui
SerStructure3	Numéro du niveau 3 de la structure administrative (Secteur économique) auquel cet élément de niveau 5 (Service) est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Oui	Oui
SerStructure4	Numéro du niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) auquel cet élément de niveau 5 (Service) est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	Oui	Oui
SerNumero	Numéro assigné au niveau 5 de la structure administrative (Service)	Numéro	Oui	Oui

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
SerNom	Nom assigné au niveau 5 de la structure administrative (Service)	Nom (sous Informations)	<b>Oui</b>	Non
SerDateExpiration	Date d'expiration dans cet élément (Service)	Date d'expiration	Non	Non
SerNoCivique	Numéro civique dans cet élément (Service)	No civique	Non	Non
SerRue	Rue dans cet élément (Service)	Rue	Non	Non
SerAppartement	Appartement dans cet élément (Service)	Appartement	Non	Non
SerSuccursale	Succursale dans cet élément (Service)	Succursale	Non	Non
SerCasierPostale	Casier postal dans cet élément (Service)	Casier postal	Non	Non
SerCodePostal	Code postal dans cet élément (Service)	Code postal	Non	Non
SerVille	Ville dans cet élément (Service)	Ville	Non	Non
SerProvinceCode	Code de la province dans cet élément (Service) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
SerProvinceDescriptionFr	Description française de la province dans cet élément (Service) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
SerProvinceDescriptionAn	Description anglaise de la province dans cet élément (Service) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
SerPaysCode	Code du pays dans cet élément (Service) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
SerPaysDescriptionFr	Description française du pays dans cet élément (Service) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
SerPaysDescriptionAn	Description anglaise du pays dans cet élément (Service) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
SerNomResp	Nom du responsable dans cet élément (Service)	Nom (sous Responsable)	Non	Non
SerTelecopieurResp	Télécopieur du responsable dans cet élément (Service)	Télécopieur (sous Responsable)	Non	Non
SerTelephoneResp	Téléphone du responsable dans cet élément (Service)	Téléphone (sous Responsable)	Non	Non
SerExtensionResp	Extension du responsable dans cet élément (Service)	Extension (sous Responsable)	Non	Non
SerCourrielResp	Courriel du responsable dans cet élément (Service)	Courriel (sous Responsable)	Non	Non
SerBudgetFormation	Code du budget de formation par défaut dans cet élément (Service)	Budget de formation (dans écran <b>Talents &gt; Budget</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
SerDossierExp	Numéro de dossier d'expérience par défaut <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> L'employeur associé est présent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oui</b> : le numéro de dossier d'expérience doit être associé à l'employeur associé</li> <li>• <b>Non</b> : le numéro de dossier d'expérience doit exister dans le premier niveau de votre structure administrative (Entité légale)</li> </ul> Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) est Québec.	Numéro (dans écran <b>Dossier d'expérience</b> )	Non	Non
SerEtablissementCSS T	N° de l'établissement CNESST par défaut Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 associé (établissement) est Québec.	Numéro (dans écran <b>Etablissement CNESST</b> )	Non	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[Service]** (en format ASCII) ou l'onglet **Service** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
SerChampUtilisateur suivi par le numéro du champ utilisateur	SerChampUtilisateur1 SerChampUtilisateur2 ... SerChampUtilisateur85



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### ☐ Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

☐ Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des niveaux 6 dans la structure administrative (Département)

Voici un survol des principales facettes de l'import des niveaux 6 dans la structure administrative (Département).

- [Introduction](#) <sup>[60]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[60]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[61]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[61]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[61]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[64]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[65]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les niveaux 6 dans la structure administrative (Département).

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les niveaux 6 dans la structure administrative (Département) :

Éléments	Pourquoi?
Premier niveau de la structure administrative (Entité légale)	Vous devez préciser dans le fichier d'import le code du niveau 1 Entité légale auquel le niveau 6 est associé (Département). Toutefois, l'import ne crée pas le premier niveau de la structure administrative (Entité légale). La création du premier niveau de la structure administrative doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.
Budget de formation par défaut	Vous pouvez associer par import les budgets de formation par défaut aux niveaux 6 dans la structure administrative (Département). Toutefois, l'import ne crée pas les budgets de formation. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.
Etablissement CNESST	Si la région d'utilisation est Québec seulement, vous pouvez associer les établissements CNESST par l'import aux niveaux 6 dans la structure administrative Département. Toutefois, l'import ne crée pas les établissements CNESST. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.

Éléments	Pourquoi?
Dossier d'expérience	Si la région d'utilisation est Québec seulement, vous pouvez associer un dossier d'expérience par l'import au niveau 6 dans la structure administrative (Département). Toutefois, l'import ne crée pas les dossiers d'expérience. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Département]	Département

### – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Département]** (en format ASCII) ou l'onglet **Département** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
DepStructure1	Numéro du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) auquel cet élément de niveau 6 (Département) est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
DepStructure2	Numéro du niveau 2 de la structure administrative (Division) auquel cet élément de niveau 6 (Département) est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Oui	Oui
DepStructure3	Numéro du niveau 3 de la structure administrative (Secteur économique) auquel cet élément de niveau 6 (Département) est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Oui	Oui

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
DepStructure4	Numéro du niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) auquel cet élément de niveau 6 (Département) est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
DepStructure5	Numéro du niveau 5 de la structure administrative (Service) auquel cet élément de niveau 6 (Département) est associé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
DepNumero	Numéro assigné au niveau 6 de la structure administrative (Département)	Numéro	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
DepNom	Nom assigné au niveau 6 de la structure administrative (Département)	Nom (sous Informations)	<b>Oui</b>	Non
DepDateExpiration	Date d'expiration dans cet élément (Département)	Date d'expiration	Non	Non
DepNoCivique	Numéro civique dans cet élément (Département)	No civique	Non	Non
DepRue	Rue dans cet élément (Département)	Rue	Non	Non
DepAppartement	Appartement dans cet élément (Département)	Appartement	Non	Non
DepSuccursale	Succursale dans cet élément (Département)	Succursale	Non	Non
DepCasierPostale	Casier postal dans cet élément (Département)	Casier postal	Non	Non
DepCodePostal	Code postal dans cet élément (Département)	Code postal	Non	Non
DepVille	Ville dans cet élément (Département)	Ville	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
DepProvinceCode	Code de la province dans cet élément (Département) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
DepProvinceDescriptionFr	Description française de la province dans cet élément (Département) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
DepProvinceDescriptionAn	Description anglaise de la province dans cet élément (Département) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
DepPaysCode	Code du pays dans cet élément (Département) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
DepPaysDescriptionFr	Description française du pays dans cet élément (Département) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
DepPaysDescriptionAn	Description anglaise du pays dans cet élément (Département) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
DepNomResp	Nom du responsable dans cet élément (Département)	Nom (sous Responsable)	Non	Non
DepTelecopieurResp	Télécopieur du responsable dans cet élément (Département)	Télécopieur (sous Responsable)	Non	Non
DepTelephoneResp	Téléphone du responsable dans cet élément (Département)	Téléphone (sous Responsable)	Non	Non
DepExtensionResp	Extension du responsable dans cet élément (Département)	Extension (sous Responsable)	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
DepCourrielResp	Courriel du responsable dans cet élément (Département)	Courriel (sous Responsable)	Non	Non
DepBudgetFormation	Code du budget de formation par défaut dans cet élément (Département)	Budget de formation (dans écran <b>Talents &gt; Budget</b> )	Non	Non
DepDossierExp	<p>Numéro de dossier d'expérience par défaut</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <p>L'employeur associé est présent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oui</b> : le numéro de dossier d'expérience doit être associé à l'employeur associé</li> <li>• <b>Non</b> : le numéro de dossier d'expérience doit exister dans le premier niveau de votre structure administrative (Entité légale)</li> </ul> <p>Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) est Québec.</p>	Numéro (dans écran <b>Dossier d'expérience</b> )	Non	Non
DepEtablissementCSST	<p>N° de l'établissement CNESST par défaut</p> <p>Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 associé (établissement) est Québec.</p>	Numéro (dans écran <b>Etablissement CNESST</b> )	Non	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**Département**] (en format ASCII) ou l'onglet **Département** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
DepChampUtilisateur suivi par le numéro du champ utilisateur	DepChampUtilisateur1 DepChampUtilisateur2 ... DepChampUtilisateur85



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

 Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des niveaux 7 dans la structure administrative (Classe)

Voici un survol des principales facettes de l'import des niveaux 7 dans la structure administrative (Classe).

- [Introduction](#) <sup>[66]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[66]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[67]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[67]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[67]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[70]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[71]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les niveaux 7 dans la structure administrative (Classe).

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les niveaux 7 dans la structure administrative (Classe) :

Éléments	Pourquoi?
Premier niveau de la structure administrative (Entité légale)	Vous devez préciser dans le fichier d'import le code du niveau 1 Entité légale auquel le niveau 7 est associé (Classe). Toutefois, l'import ne crée pas le premier niveau de la structure administrative (Entité légale). La création du premier niveau de la structure administrative doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.
Budget de formation par défaut	Vous pouvez associer par import les budgets de formation par défaut aux niveaux 7 dans la structure administrative (Classe). Toutefois, l'import ne crée pas les budgets de formation. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.
Etablissement CNESST	Si la région d'utilisation est Québec seulement, vous pouvez associer les établissements CNESST par l'import aux niveaux 7 dans la structure administrative Classe. Toutefois, l'import ne crée pas les établissements CNESST. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.
Dossier d'expérience	Si la région d'utilisation est Québec seulement, vous pouvez associer un dossier d'expérience par l'import au niveau 7 dans la structure administrative (Classe). Toutefois, l'import ne crée pas les dossiers d'expérience. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.

## Restrictions et limitations

Sans objet.

## Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Classe]	Classe

## Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Classe]** (en format ASCII) ou l'onglet **Classe** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ClaStructure1	Numéro du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) auquel cet élément de niveau 7 (Classe) est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
ClaStructure2	Numéro du niveau 2 de la structure administrative (Division) auquel cet élément de niveau 7 (Classe) est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
ClaStructure3	Numéro du niveau 3 de la structure administrative (Secteur économique) auquel cet élément de niveau 7 (Classe) est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
ClaStructure4	Numéro du niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) auquel cet élément de niveau 7 (Classe) est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
ClaStructure5	Numéro du niveau 5 de la structure administrative (Service) auquel cet élément de niveau 7 (Classe) est associé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ClaStructure6	Numéro du niveau 6 de la structure administrative (Département) auquel cet élément de niveau 7 (Classe) est associé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	Oui	Oui
ClaNumero	Numéro assigné au niveau 7 de la structure administrative (Classe)	Numéro	Oui	Oui
ClaNom	Nom assigné au niveau 7 de la structure administrative (Classe)	Nom (sous Informations)	Oui	Non
ClaDateExpiration	Date d'expiration dans cet élément (Classe)	Date d'expiration	Non	Non
ClaNoCivique	Numéro civique dans cet élément (Classe)	No civique	Non	Non
ClaRue	Rue dans cet élément (Classe)	Rue	Non	Non
ClaAppartement	Appartement dans cet élément (Classe)	Appartement	Non	Non
ClaSuccursale	Succursale dans cet élément (Classe)	Succursale	Non	Non
ClaCasierPostale	Casier postal dans cet élément (Classe)	Casier postal	Non	Non
ClaCodePostal	Code postal dans cet élément (Classe)	Code postal	Non	Non
ClaVille	Ville dans cet élément (Classe)	Ville	Non	Non
ClaProvinceCode	Code de la province dans cet élément (Classe) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
ClaProvinceDescriptionFr	Description française de la province dans cet élément (Classe) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
ClaProvinceDescriptionAn	Description anglaise de la province dans cet élément (Classe) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ClaPaysCode	Code du pays dans cet élément (Classe) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
ClaPaysDescriptionFr	Description française du pays dans cet élément (Classe) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
ClaPaysDescriptionAn	Description anglaise du pays dans cet élément (Classe) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
ClaNomResp	Nom du responsable dans cet élément (Classe)	Nom (sous Responsable)	Non	Non
ClaTelecopieurResp	Télécopieur du responsable dans cet élément (Classe)	Télécopieur (sous Responsable)	Non	Non
ClaTelephoneResp	Téléphone du responsable dans cet élément (Classe)	Téléphone (sous Responsable)	Non	Non
ClaExtensionResp	Extension du responsable dans cet élément (Classe)	Extension (sous Responsable)	Non	Non
ClaCourrielResp	Courriel du responsable dans cet élément (Classe)	Courriel (sous Responsable)	Non	Non
ClaBudgetFormation	Code du budget de formation par défaut dans cet élément (Classe)	Budget de formation (dans écran <b>Talents &gt; Budget</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ClaDossierExp	Numéro de dossier d'expérience par défaut <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> L'employeur associé est présent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oui</b> : le numéro de dossier d'expérience doit être associé à l'employeur associé</li> <li>• <b>Non</b> : le numéro de dossier d'expérience doit exister dans le premier niveau de votre structure administrative (Entité légale)</li> </ul> Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) est Québec.	Numéro (dans écran <b>Dossier d'expérience</b> )	Non	Non
ClaEtablissementCSS T	N° de l'établissement CNESST par défaut Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 associé (établissement) est Québec.	Numéro (dans écran <b>Etablissement CNESST</b> )	Non	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**Classe**] (en format ASCII) ou l'onglet **Classe** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>ClaChampUtilisateur</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	ClaChampUtilisateur1 ClaChampUtilisateur2 ... ClaChampUtilisateur85



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

 Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des niveaux 8 dans la structure administrative (Activité opérationnelle)

Voici un survol des principales facettes de l'import des niveaux 8 dans la structure administrative (Activité opérationnelle).

- [Introduction](#) <sup>[72]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[72]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[73]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[73]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[73]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[78]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[79]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les niveaux 8 dans la structure administrative (Activité opérationnelle).

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les niveaux 8 dans la structure administrative (Activité opérationnelle) :

Éléments	Pourquoi?
Premier niveau de la structure administrative (Entité légale)	Vous devez préciser dans le fichier d'import le code du niveau 1 Entité légale auquel le niveau 8 est associé (Activité opérationnelle). Toutefois, l'import ne crée pas le premier niveau de la structure administrative (Entité légale). La création du premier niveau de la structure administrative doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.
Budget de formation par défaut	Vous pouvez associer par import les budgets de formation par défaut aux niveaux 8 dans la structure administrative (Activité opérationnelle). Toutefois, l'import ne crée pas les budgets de formation. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.
Etablissement CNESST	Si la région d'utilisation est Québec seulement, vous pouvez associer les établissements CNESST par l'import aux niveaux 8 dans la structure administrative (Activité opérationnelle). Toutefois, l'import ne crée pas les établissements CNESST. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.

Éléments	Pourquoi?
Dossier d'expérience	Si la région d'utilisation est Québec seulement, vous pouvez associer un dossier d'expérience par l'import au niveau 8 dans la structure administrative (Activité opérationnelle). Toutefois, l'import ne crée pas les dossiers d'expérience. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.

– Restrictions et limitations

Sans objet.

– Disponibilité : ASCII ou Excel


Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.


Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[ActiviteOperationnelle]	ActiviteOperationnelle

– Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[ActiviteOperationnelle]** (en format ASCII) ou l'onglet **ActiviteOperationnelle** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
AoStructure1	Numéro du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) auquel cet élément de niveau 8 (Activité opérationnelle) est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
AoStructure2	Numéro du niveau 2 de la structure administrative (Division) auquel cet élément de niveau 8 (Activité opérationnelle) est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
AoStructure3	Numéro du niveau 3 de la structure administrative (Secteur économique) auquel cet élément de niveau 8 (Activité opérationnelle) est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
AoStructure4	Numéro du niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) auquel cet élément de niveau 8 (Activité opérationnelle) est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
AoStructure5	Numéro du niveau 5 de la structure administrative (Service) auquel cet élément de niveau 8 (Activité opérationnelle) est associé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
AoStructure6	Numéro du niveau 6 de la structure administrative (Département) auquel cet élément de niveau 8 (Activité opérationnelle) est associé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
AoStructure7	Numéro du niveau 7 de la structure administrative (Classe) auquel cet élément de niveau 8 (Activité opérationnelle) est associé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
AoNumero	Numéro assigné au niveau 8 de la structure administrative (Activité opérationnelle)	Numéro	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
AoNom	Nom assigné au niveau 8 de la structure administrative (Activité opérationnelle)	Nom (sous Informations)	<b>Oui</b>	Non
 <p><b>Note :</b> Les champs <b>AOStructureTransfert5</b>, <b>AOStructureTransfert6</b> et <b>AOStructureTransfert7</b> sont uniquement requis si vous voulez transférer un élément de niveau 8 (Activité opérationnelle) dans un autre élément de niveau 7 (Classe).</p>				

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
 <p><b>Attention</b> : Vous devez faire preuve de prudence si vous effectuez ce type de transfert par l'import standard. En effet, après le changement, toutes les données ayant été associées à ce niveau de structure (par ex. dossiers d'employés, accidents de travail, etc.) seront liées au nouveau parent. Si vous voulez conserver des statistiques sur les données alors qu'elles étaient associées à l'ancien parent, assurez-vous de produire les statistiques requises <b>AVANT</b> de procéder au transfert.</p>				
AOStructureTransfert5	Numéro du niveau 5 (Service) dans lequel l'élément de niveau 8 (Activité opérationnelle identifié dans l'étiquette <b>AoNumero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	Non	Oui, si les champs <b>AOStructureTransfert6</b> et <b>AOStructureTransfert7</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté.
AOStructureTransfert6	Numéro du niveau 6 (Département) dans lequel l'élément de niveau 8 (Activité opérationnelle identifié dans l'étiquette <b>AoNumero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	Non	Oui, si les champs <b>AOStructureTransfert5</b> et <b>AOStructureTransfert7</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté.
AOStructureTransfert7	Numéro du niveau 7 (Classe) dans lequel l'élément de niveau 8 (Activité opérationnelle identifié dans l'étiquette <b>AoNumero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	Non	Oui, si les champs <b>AOStructureTransfert5</b> et <b>AOStructureTransfert6</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté.
AoDateExpiration	Date d'expiration dans cet élément (Activité opérationnelle)	Date d'expiration	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
AoNoCivique	Numéro civique dans cet élément (Activité opérationnelle)	No civique	Non	Non
AoRue	Rue dans cet élément (Activité opérationnelle)	Rue	Non	Non
AoAppartement	Appartement dans cet élément (Activité opérationnelle)	Appartement	Non	Non
AoSuccursale	Succursale dans cet élément (Activité opérationnelle)	Succursale	Non	Non
AoCasierPostale	Casier postal dans cet élément (Activité opérationnelle)	Casier postal	Non	Non
AoCodePostal	Code postal dans cet élément (Activité opérationnelle)	Code postal	Non	Non
AoVille	Ville dans cet élément (Activité opérationnelle)	Ville	Non	Non
AoProvinceCode	Code de la province dans cet élément (Activité opérationnelle) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
AoProvinceDescriptionFr	Description française de la province dans cet élément (Activité opérationnelle) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
AoProvinceDescriptionAn	Description anglaise de la province dans cet élément (Activité opérationnelle) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
AoPaysCode	Code du pays dans cet élément (Activité opérationnelle) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
AoPaysDescriptionFr	Description française du pays dans cet élément (Activité opérationnelle) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
AoPaysDescriptionAn	Description anglaise du pays dans cet élément (Activité opérationnelle) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
AoNomResp	Nom du responsable dans cet élément (Activité opérationnelle)	Nom (sous Responsable)	Non	Non
AoTelecopieurResp	Télécopieur du responsable dans cet élément (Activité opérationnelle)	Télécopieur (sous Responsable)	Non	Non
AoTelephoneResp	Téléphone du responsable dans cet élément (Activité opérationnelle)	Téléphone (sous Responsable)	Non	Non
AoExtensionResp	Extension du responsable dans cet élément (Activité opérationnelle)	Extension (sous Responsable)	Non	Non
AoCourrielResp	Courriel du responsable dans cet élément (Activité opérationnelle)	Courriel (sous Responsable)	Non	Non
AoBudgetFormation	Code du budget de formation par défaut dans cet élément (Activité opérationnelle)	Budget de formation (dans écran <b>Talents &gt; Budget</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
AoDossierExp	Numéro de dossier d'expérience par défaut <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> L'employeur associé est présent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oui</b> : le numéro de dossier d'expérience doit être associé à l'employeur associé</li> <li>• <b>Non</b> : le numéro de dossier d'expérience doit exister dans le premier niveau de votre structure administrative (Entité légale)</li> </ul> Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) est Québec.	Numéro (dans écran <b>Dossier d'expérience</b> )	Non	Non
AoEtablissementCSST	N° de l'établissement CNESST par défaut Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 associé (établissement) est Québec.	Numéro (dans écran <b>Etablissement CNESST</b> )	Non	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**ActiviteOperationnelle**] (en format ASCII) ou l'onglet **ActiviteOperationnelle** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
AOChampUtilisateur suivi par le numéro du champ utilisateur	AOChampUtilisateur1 AOChampUtilisateur2 ... AOChampUtilisateur85



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### ☐ Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

— Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des niveaux 9 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 9)

Voici un survol des principales facettes de l'import des niveaux 9 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 9).

- [Introduction](#) <sup>[80]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[80]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[80]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[81]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[81]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[86]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[87]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les niveaux 9 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 9).

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les niveaux 9 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 9) :

Éléments	Pourquoi?
Premier niveau de la structure administrative (Entité légale)	Vous devez préciser dans le fichier d'import le code du niveau 1 Entité légale auquel le niveau 9 est associé (Structure administrative niveau 9). Toutefois, l'import ne crée pas le premier niveau de la structure administrative (Entité légale). La création du premier niveau de la structure administrative doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

## – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Structure9]	Structure9

## – Format des données à importer


Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Structure9]** (en format ASCII) ou l'onglet **Structure9** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Structure1	Numéro du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) auquel cet élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9) est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure2	Numéro du niveau 2 de la structure administrative (Division) auquel cet élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9) est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure3	Numéro du niveau 3 de la structure administrative (Secteur économique) auquel cet élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9) est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure4	Numéro du niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) auquel cet élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9) est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Structure5	Numéro du niveau 5 de la structure administrative (Service) auquel cet élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9) est associé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure6	Numéro du niveau 6 de la structure administrative (Département) auquel cet élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9) est associé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure7	Numéro du niveau 7 de la structure administrative (Classe) auquel cet élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9) est associé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure8	Numéro du niveau 8 de la structure administrative (Activité opérationnelle) auquel cet élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9) est associé	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Numero	Numéro assigné au niveau 9 de la structure administrative (Structure administrative niveau 9)	Numéro	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Nom	Nom assigné au niveau 9 de la structure administrative (Structure administrative niveau 9)	Nom (sous Informations)	<b>Oui</b>	Non
DateExpiration	Date d'expiration dans cet élément (Structure administrative niveau 9)	Date d'expiration	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoCivique	Numéro civique dans cet élément (Structure administrative niveau 9)	No civique	Non	Non
Rue	Rue dans cet élément (Structure administrative niveau 9)	Rue	Non	Non
Appartement	Appartement dans cet élément (Structure administrative niveau 9)	Appartement	Non	Non
Succursale	Succursale dans cet élément (Structure administrative niveau 9)	Succursale	Non	Non
CasierPostale	Casier postal dans cet élément (Structure administrative niveau 9)	Casier postal	Non	Non
CodePostal	Code postal dans cet élément (Structure administrative niveau 9)	Code postal	Non	Non
Ville	Ville dans cet élément (Structure administrative niveau 9)	Ville	Non	Non
ProvinceCode	Code de la province dans cet élément (Structure administrative niveau 9) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
ProvinceDescriptionFr	Description française de la province dans cet élément (Structure administrative niveau 9) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
ProvinceDescriptionAn	Description anglaise de la province dans cet élément (Structure administrative niveau 9) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
PaysCode	Code du pays dans cet élément (Structure administrative niveau 9) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
PaysDescriptionFr	Description française du pays dans cet élément (Structure administrative niveau 9) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
PaysDescriptionAn	Description anglaise du pays dans cet élément (Structure administrative niveau 9) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
NomResp	Nom du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 9)	Nom (sous Responsable)	Non	Non
TelecopieurResp	Télécopieur du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 9)	Télécopieur (sous Responsable)	Non	Non
TelephoneResp	Téléphone du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 9)	Téléphone (sous Responsable)	Non	Non
ExtensionResp	Extension du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 9)	Extension (sous Responsable)	Non	Non
CourrielResp	Courriel du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 9)	Courriel (sous Responsable)	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
<p> <b>Note</b> : Les champs <b>StructureTransfert5</b>, <b>StructureTransfert6</b>, <b>StructureTransfert7</b> et <b>StructureTransfert8</b> sont uniquement requis si vous voulez transférer un élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9) dans un autre élément de niveau 8 (Activité opérationnelle).</p> <p> <b>Attention</b> : Vous devez faire preuve de prudence si vous effectuez ce type de transfert par l'import standard. En effet, après le changement, toutes les données ayant été associées à ce niveau de structure (par ex. dossiers d'employés, accidents de travail, etc.) seront liées au nouveau parent. Si vous voulez conserver des statistiques sur les données alors qu'elles étaient associées à l'ancien parent, assurez-vous de produire les statistiques requises <b>AVANT</b> de procéder au transfert.</p>				
StructureTransfert5	Numéro du niveau 5 (Service) dans lequel l'élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9) identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 6</b> , <b>StructureTransfert 7</b> et <b>StructureTransfert 8</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté
StructureTransfert6	Numéro du niveau 6 (Département) dans lequel l'élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9) identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 5</b> , <b>StructureTransfert 7</b> et <b>StructureTransfert 8</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté
StructureTransfert7	Numéro du niveau 7 (Classe) dans lequel l'élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9) identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 5</b> , <b>StructureTransfert 6</b> et <b>StructureTransfert 8</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
StructureTransfert8	Numéro du niveau 8 (Activité opérationnelle) dans lequel l'élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9 identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 5</b> , <b>StructureTransfert 6</b> et <b>StructureTransfert 7</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté

## — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**Structure9**] (en format ASCII) ou l'onglet **Structure9** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>ChampUtilisateur</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	ChampUtilisateur1 ChampUtilisateur2 ... ChampUtilisateur85



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention** : Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### ☐ Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

#### ☐ Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des niveaux 10 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 10)

Voici un survol des principales facettes de l'import des niveaux 10 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 10).

- [Introduction](#)<sup>[88]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#)<sup>[88]</sup>
- [Restrictions et limitations](#)<sup>[88]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#)<sup>[88]</sup>
- [Format des données à importer](#)<sup>[89]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#)<sup>[94]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#)<sup>[95]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les niveaux 10 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 10).

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les niveaux 10 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 10) :

Éléments	Pourquoi?
Premier niveau de la structure administrative (Entité légale)	Vous devez préciser dans le fichier d'import le code du niveau 1 Entité légale auquel le niveau 10 est associé (Structure administrative niveau 10). Toutefois, l'import ne crée pas le premier niveau de la structure administrative (Entité légale). La création du premier niveau de la structure administrative doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Structure10]	Structure10

## Format des données à importer



Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données [**Structure10**] (en format ASCII) ou l'onglet **Structure10** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Structure1	Numéro du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) auquel cet élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10) est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
Structure2	Numéro du niveau 2 de la structure administrative (Division) auquel cet élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10) est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Oui	Oui
Structure3	Numéro du niveau 3 de la structure administrative (Secteur économique) auquel cet élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10) est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Oui	Oui
Structure4	Numéro du niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) auquel cet élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10) est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	Oui	Oui
Structure5	Numéro du niveau 5 de la structure administrative (Service) auquel cet élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10) est associé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	Oui	Oui

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Structure6	Numéro du niveau 6 de la structure administrative (Département) auquel cet élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10) est associé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	Oui	Oui
Structure7	Numéro du niveau 7 de la structure administrative (Classe) auquel cet élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10) est associé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	Oui	Oui
Structure8	Numéro du niveau 8 de la structure administrative (Activité opérationnelle) auquel cet élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10) est associé	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	Oui	Oui
Structure9	Numéro du niveau 9 de la structure administrative (Structure administrative niveau 9) auquel cet élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10) est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	Oui	Oui
Numero	Numéro assigné au niveau 10 de la structure administrative (Structure administrative niveau 10)	Numéro	Oui	Oui
Nom	Nom assigné au niveau 10 de la structure administrative (Structure administrative niveau 10)	Nom (sous Informations)	Oui	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
DateExpiration	Date d'expiration dans cet élément (Structure administrative niveau 10)	Date d'expiration	Non	Non
NoCivique	Numéro civique dans cet élément (Structure administrative niveau 10)	No civique	Non	Non
Rue	Rue dans cet élément (Structure administrative niveau 10)	Rue	Non	Non
Appartement	Appartement dans cet élément (Structure administrative niveau 10)	Appartement	Non	Non
Succursale	Succursale dans cet élément (Structure administrative niveau 10)	Succursale	Non	Non
CasierPostale	Casier postal dans cet élément (Structure administrative niveau 10)	Casier postal	Non	Non
CodePostal	Code postal dans cet élément (Structure administrative niveau 10)	Code postal	Non	Non
Ville	Ville dans cet élément (Structure administrative niveau 10)	Ville	Non	Non
ProvinceCode	Code de la province dans cet élément (Structure administrative niveau 10) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
ProvinceDescriptionFr	Description française de la province dans cet élément (Structure administrative niveau 10) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ProvinceDescriptionAn	Description anglaise de la province dans cet élément (Structure administrative niveau 10) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
PaysCode	Code du pays dans cet élément (Structure administrative niveau 10) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
PaysDescriptionFr	Description française du pays dans cet élément (Structure administrative niveau 10) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
PaysDescriptionAn	Description anglaise du pays dans cet élément (Structure administrative niveau 10) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
NomResp	Nom du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 10)	Nom (sous Responsable)	Non	Non
TelecopieurResp	Télécopieur du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 10)	Télécopieur (sous Responsable)	Non	Non
TelephoneResp	Téléphone du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 10)	Téléphone (sous Responsable)	Non	Non
ExtensionResp	Extension du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 10)	Extension (sous Responsable)	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CourrielResp	Courriel du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 10)	Courriel (sous Responsable)	Non	Non
<p> <b>Note :</b> Les champs <b>StructureTransfert5</b>, <b>StructureTransfert6</b>, <b>StructureTransfert7</b>, <b>StructureTransfert8</b> et <b>StructureTransfert9</b> sont uniquement requis si vous voulez transférer un élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10) dans un autre élément de niveau 9 (Structure administrative niveau 9).</p> <p> <b>Attention :</b> Vous devez faire preuve de prudence si vous effectuez ce type de transfert par l'import standard. En effet, après le changement, toutes les données ayant été associées à ce niveau de structure (par ex. dossiers d'employés, accidents de travail, etc.) seront liées au nouveau parent. Si vous voulez conserver des statistiques sur les données alors qu'elles étaient associées à l'ancien parent, assurez-vous de produire les statistiques requises <b>AVANT</b> de procéder au transfert.</p>				
StructureTransfert5	Numéro du niveau 5 (Service) dans lequel l'élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10) identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 6</b> , <b>StructureTransfert 7</b> , <b>StructureTransfert 8</b> et <b>StructureTransfert 9</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté
StructureTransfert6	Numéro du niveau 6 (Département) dans lequel l'élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10) identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 5</b> , <b>StructureTransfert 7</b> , <b>StructureTransfert 8</b> et <b>StructureTransfert 9</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
StructureTransfert7	Numéro du niveau 7 (Classe) dans lequel l'élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10 identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 5</b> , <b>StructureTransfert 6</b> , <b>StructureTransfert 8</b> et <b>StructureTransfert 9</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté
StructureTransfert8	Numéro du niveau 8 (Activité opérationnelle) dans lequel l'élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10 identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 5</b> , <b>StructureTransfert 6</b> , <b>StructureTransfert 7</b> et <b>StructureTransfert 9</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté
StructureTransfert9	Numéro du niveau 9 (Structure administrative niveau 9) dans lequel l'élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10 identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 5</b> , <b>StructureTransfert 6</b> , <b>StructureTransfert 7</b> et <b>StructureTransfert 8</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté

### — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**Structure10**] (en format ASCII) ou l'onglet **Structure10** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>ChampUtilisateur</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	ChampUtilisateur1 ChampUtilisateur2 ... ChampUtilisateur85



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

 Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

- [Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>
- [Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>
- [Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>
- [Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des niveaux 11 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 11)

Voici un survol des principales facettes de l'import des niveaux 11 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 10).

- [Introduction](#) <sup>[96]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[96]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[96]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[97]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[97]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[103]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[104]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les niveaux 11 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 11).

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les niveaux 11 dans la structure administrative (Structure administrative niveau 11) :

Éléments	Pourquoi?
Premier niveau de la structure administrative (Entité légale)	Vous devez préciser dans le fichier d'import le code du niveau 1 Entité légale auquel le niveau 11 est associé (Structure administrative niveau 11). Toutefois, l'import ne crée pas le premier niveau de la structure administrative (Entité légale). La création du premier niveau de la structure administrative doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

## – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Structure11]	Structure11

## – Format des données à importer



Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Structure11]** (en format ASCII) ou l'onglet **Structure11** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Structure1	Numéro du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) auquel cet élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11) est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure2	Numéro du niveau 2 de la structure administrative (Division) auquel cet élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11) est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure3	Numéro du niveau 3 de la structure administrative (Secteur économique) auquel cet élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11) est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure4	Numéro du niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) auquel cet élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11) est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Structure5	Numéro du niveau 5 de la structure administrative (Service) auquel cet élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11) est associé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure6	Numéro du niveau 6 de la structure administrative (Département) auquel cet élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11) est associé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure7	Numéro du niveau 7 de la structure administrative (Classe) auquel cet élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11) est associé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure8	Numéro du niveau 8 de la structure administrative (Activité opérationnelle) auquel cet élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11) est associé	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure9	Numéro du niveau 9 de la structure administrative (Structure administrative niveau 9) auquel cet élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11) est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure10	Numéro du niveau 10 de la structure administrative (Structure administrative niveau 10) auquel cet élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11) est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Numero	Numéro assigné au niveau 11 de la structure administrative (Structure administrative niveau 11)	Numéro	Oui	Oui
Nom	Nom assigné au niveau 11 de la structure administrative (Structure administrative niveau 11)	Nom (sous Informations)	Oui	Non
DateExpiration	Date d'expiration dans cet élément (Structure administrative niveau 11)	Date d'expiration	Non	Non
NoCivique	Numéro civique dans cet élément (Structure administrative niveau 11)	No civique	Non	Non
Rue	Rue dans cet élément (Structure administrative niveau 11)	Rue	Non	Non
Appartement	Appartement dans cet élément (Structure administrative niveau 11)	Appartement	Non	Non
Succursale	Succursale dans cet élément (Structure administrative niveau 11)	Succursale	Non	Non
CasierPostale	Casier postal dans cet élément (Structure administrative niveau 11)	Casier postal	Non	Non
CodePostal	Code postal dans cet élément (Structure administrative niveau 11)	Code postal	Non	Non
Ville	Ville dans cet élément (Structure administrative niveau 11)	Ville	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ProvinceCode	Code de la province dans cet élément (Structure administrative niveau 11) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
ProvinceDescriptionFr	Description française de la province dans cet élément (Structure administrative niveau 11) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
ProvinceDescriptionAn	Description anglaise de la province dans cet élément (Structure administrative niveau 11) (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
PaysCode	Code du pays dans cet élément (Structure administrative niveau 11) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
PaysDescriptionFr	Description française du pays dans cet élément (Structure administrative niveau 11) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
PaysDescriptionAn	Description anglaise du pays dans cet élément (Structure administrative niveau 11) (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
NomResp	Nom du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 11)	Nom (sous Responsable)	Non	Non
TelecopieurResp	Télécopieur du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 11)	Télécopieur (sous Responsable)	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
TelephoneResp	Téléphone du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 11)	Téléphone (sous Responsable)	Non	Non
ExtensionResp	Extension du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 11)	Extension (sous Responsable)	Non	Non
CourrielResp	Courriel du responsable dans cet élément (Structure administrative niveau 11)	Courriel (sous Responsable)	Non	Non
<p> <b>Note :</b> Les champs <b>StructureTransfert5</b>, <b>StructureTransfert6</b>, <b>StructureTransfert7</b>, <b>StructureTransfert8</b>, <b>StructureTransfert9</b> et <b>StructureTransfert10</b> sont uniquement requis si vous voulez transférer un élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11) dans un autre élément de niveau 10 (Structure administrative niveau 10).</p> <p> <b>Attention :</b> Vous devez faire preuve de prudence si vous effectuez ce type de transfert par l'import standard. En effet, après le changement, toutes les données ayant été associées à ce niveau de structure (par ex. dossiers d'employés, accidents de travail, etc.) seront liées au nouveau parent. Si vous voulez conserver des statistiques sur les données alors qu'elles étaient associées à l'ancien parent, assurez-vous de produire les statistiques requises <b>AVANT</b> de procéder au transfert.</p>				
StructureTransfert5	Numéro du niveau 5 (Service) dans lequel l'élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11) identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 6</b> , <b>StructureTransfert 7</b> , <b>StructureTransfert 8</b> , <b>StructureTransfert 9</b> et <b>StructureTransfert 10</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
StructureTransfert6	Numéro du niveau 6 (Département) dans lequel l'élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11 identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 5</b> , <b>StructureTransfert 7</b> , <b>StructureTransfert 8</b> , <b>StructureTransfert 9</b> et <b>StructureTransfert 10</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté
StructureTransfert7	Numéro du niveau 7 (Classe) dans lequel l'élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11 identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 5</b> , <b>StructureTransfert 6</b> , <b>StructureTransfert 8</b> , <b>StructureTransfert 9</b> et <b>StructureTransfert 10</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté
StructureTransfert8	Numéro du niveau 8 (Activité opérationnelle) dans lequel l'élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11 identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 5</b> , <b>StructureTransfert 6</b> , <b>StructureTransfert 7</b> , <b>StructureTransfert 9</b> et <b>StructureTransfert 10</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
StructureTransfert9	Numéro du niveau 9 (Structure administrative niveau 9) dans lequel l'élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11 identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 5</b> , <b>StructureTransfert 6</b> , <b>StructureTransfert 7</b> , <b>StructureTransfert 8</b> et <b>StructureTransfert 10</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté
StructureTransfert10	Numéro du niveau 10 (Structure administrative niveau 10) dans lequel l'élément de niveau 11 (Structure administrative niveau 11 identifié dans l'étiquette <b>Numero</b> du fichier d'import sera transféré.	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	Non	Oui, si les champs <b>StructureTransfert 5</b> , <b>StructureTransfert 6</b> , <b>StructureTransfert 7</b> , <b>StructureTransfert 8</b> et <b>StructureTransfert 9</b> sont présents dans le fichier d'import. Si ce n'est pas le cas, l'import est rejeté

## — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**Structure11**] (en format ASCII) ou l'onglet **Structure11** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>ChampUtilisateur</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	ChampUtilisateur1 ChampUtilisateur2 ... ChampUtilisateur85



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### ☐ Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

#### ☐ Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des heures travaillées

Voici un survol des principales facettes de l'import des heures travaillées.

- [Introduction](#) <sup>[105]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[105]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[105]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[105]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[105]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[105]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[105]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les heures travaillées associées à un ou plusieurs niveaux de structure administrative.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les heures travaillées :

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative dans lesquels les heures travaillées doivent être importées	Si vous voulez importer des heures travaillées dans un niveau de structure administrative donné, les numéros des niveaux de structure administrative précisés dans le fichier d'import doivent exister dans SIGMA-RH. Si ce n'est pas le cas, les heures travaillées ne sont pas importées.
Calendriers et périodes de calendriers	Vous pouvez associer un calendrier et une période de calendrier par import aux heures travaillées s'appliquant à chacun des niveaux dans la structure administrative. Toutefois, l'import ne crée pas les calendriers et les périodes de calendriers. Il faut donc que ceux-ci soient créés au préalable dans SIGMA-RH.

### – Restrictions et limitations

À l'intérieur du même fichier d'import, vous pouvez préciser les heures travaillées pour plusieurs niveaux de structure administrative.



**Note** : Les heures travaillées sont associées au dernier niveau de structure administrative précisé dans le fichier d'import. L'absence de valeur entre deux niveaux entraîne une erreur, car aucune heure travaillée ne peut alors être importée dans le dernier niveau précisé dans le fichier d'import. Cette erreur est signalée dans le journal d'exécution de la tâche.

**Exemple d'association des heures travaillées au niveau de la structure administrative**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7	Niveau 8	Les heures travaillées appartiennent au :
0001	00001	00001						Niveau 3
0001	00001	00001	00002	00003				Niveau 5
001		00003						Erreur
0001	00001			00003				Erreur

– Disponibilité : ASCII ou Excel



**Attention** : Vous ne pouvez pas utiliser le format [Excel](#) afin d'importer des heures travaillées. Seul le format [ASCII](#) peut être utilisé.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[HeuresTravaillees]	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.

– Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[HeuresTravaillees]** (en format ASCII).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
HTStructure1Code	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) dans lequel les heures travaillées doivent être importées	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
HTStructure2Code	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) dans lequel les heures travaillées doivent être importées	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
HTStructure3Code	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) dans lequel les heures travaillées doivent être importées	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Non	Non
HTStructure4Code	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel les heures travaillées doivent être importées	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	Non	Non
HTStructure5Code	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) dans lequel les heures travaillées doivent être importées	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	Non	Non
HTStructure6Code	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) dans lequel les heures travaillées doivent être importées	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	Non	Non
HTStructure7Code	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) dans lequel les heures travaillées doivent être importées	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	Non	Non
HTStructure8Code	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) dans lequel les heures travaillées doivent être importées	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	Non	Non
HTStructure9Code	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) dans lequel les heures travaillées doivent être importées	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
HTStructure10Code	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) dans lequel les heures travaillées doivent être importées	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	Non	Non
HTStructure11Code	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) dans lequel les heures travaillées doivent être importées	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	Non	Non
HTCodeCalendrier	Numéro du calendrier	Code calendrier (dans écran <b>Calendrier</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
HTAnnee	Année	Année (dans écran <b>Calendrier</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
HTDateDebut	Date de début de la période de calendrier	Date début (dans écran <b>Heures travaillées</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
HTDateFin	Date de fin de la période de calendrier	Date fin (dans écran <b>Heures travaillées</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
HTHeurestravaillées	Nombre d'heures travaillées	Heures travaillées (dans écran <b>Heures travaillées</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

### – Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

### – Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

#### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

## Importer des dossiers d'employés

Voici un survol des principales facettes de l'import des dossiers d'employés.

- [Introduction](#)<sup>[109]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#)<sup>[109]</sup>
- [Restrictions et limitations](#)<sup>[110]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#)<sup>[110]</sup>
- [Format des données à importer](#)<sup>[111]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#)<sup>[111]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#)<sup>[112]</sup>

### — Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les données se trouvant dans les fenêtres flottantes suivantes du dossier de l'employé :

- Structure
- Détails personnels
- Rémunération
- Informations d'emploi
- Communications professionnelles
- Assignations de postes
- [Paramétrage du temps](#)<sup>[142]</sup>
- [Compte de dépenses](#)<sup>[143]</sup>

L'historisation des informations (qui sont déjà historisables dans SIGMA-RH) est possible.

Vous pouvez également créer et modifier par import les données se rapportant aux informations sur le dossier d'utilisateur associé à l'employé.

### — Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les dossiers des employés :

Éléments	Pourquoi?						
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier les options suivantes dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.</td> </tr> <tr> <td>Génération automatique du numéro de matricule</td> <td>Ce paramètre ne doit pas être sélectionné. En effet, le matricule sera obligatoire en ajout. Une fois que l'import est effectué, cette valeur ne doit pas être modifiée.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.	Génération automatique du numéro de matricule	Ce paramètre ne doit pas être sélectionné. En effet, le matricule sera obligatoire en ajout. Une fois que l'import est effectué, cette valeur ne doit pas être modifiée.
Option	Valeur à affecter						
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.						
Génération automatique du numéro de matricule	Ce paramètre ne doit pas être sélectionné. En effet, le matricule sera obligatoire en ajout. Une fois que l'import est effectué, cette valeur ne doit pas être modifiée.						
Niveaux de structure administrative auquel l'employé est associé	Si vous voulez créer le dossier d'employé dans un niveau de structure administrative donné, les numéros des niveaux de structure administrative précisés dans le fichier d'import doivent exister dans SIGMA-RH. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[36]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les dossiers d'employés ne sont pas importés.						
Horaire de travail	Si vous voulez affecter un horaire de travail à un employé, cet horaire doit être créé au préalable dans SIGMA-RH.						
Métier	Si vous voulez affecter un métier à un employé, ce métier doit être créé au préalable dans SIGMA-RH.						
Modèle de congés payés	Si vous voulez affecter un modèle de congé payé à un employé, ce modèle doit être créé au préalable dans SIGMA-RH.						
Echelles et échelons	Si vous voulez affecter une échelle salariale ou un échelon à un employé, ces éléments doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH.						
Poste	<p>Si vous voulez, à l'aide de l'import, <a href="#">affecter un poste à un employé</a> <sup>[138]</sup> ou <a href="#">désigner le supérieur hiérarchique d'un employé à l'aide d'un poste</a> <sup>[136]</sup> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le poste doit avoir été créé au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[178]</sup> ou manuellement;</li> <li>la structure organisationnelle dans laquelle ce poste existe doit également avoir été créée au préalable, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[173]</sup> ou manuellement.</li> </ul>						
Supérieur hiérarchique d'un employé	Si vous voulez, à l'aide de l'import, <a href="#">désigner un employé comme étant le supérieur hiérarchique</a> <sup>[135]</sup> d'un autre employé, le dossier de l'employé qui est le supérieur hiérarchique doit avoir été créé au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[109]</sup> ou manuellement.						

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les dossiers des employés en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[DossiersEmployes]	DossiersEmployes

### Format des données à importer

Pour en savoir davantage sur les étiquettes suivantes devant être utilisées dans la section de données **[DossiersEmployes]** (en format ASCII) ou l'onglet **DossiersEmployes** (en format Excel), veuillez vous reporter aux rubriques suivantes :

- [Importer les informations de base sur un employé \(structure administrative, historique, détails personnels\)](#) <sup>[119]</sup>
- [Importer la rémunération des employés](#) <sup>[125]</sup>
- [Importer les informations d'emploi des employés](#) <sup>[129]</sup>
- [Importer les informations sur les communications professionnelles des employés](#) <sup>[137]</sup>
- [Importer les assignations de postes des employés](#) <sup>[138]</sup>
- [Importer les informations pour la gestion du temps](#) <sup>[142]</sup>
- [Importer les informations pour la gestion des comptes de dépenses](#) <sup>[143]</sup>
- [Importer les informations sur l'utilisateur associé à l'employé](#) <sup>[143]</sup>

### Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[DossiersEmployes]** (en format ASCII) ou l'onglet **DossiersEmployes** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Fenêtre où le champ a été inséré	Format des étiquettes	Exemples
Champ non historisé (Fiche d'employé)	<b>EmpChampUtilisateur</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	EmpChampUtilisateur1 EmpChampUtilisateur2 ... EmpChampUtilisateur100
Champ historisé (Historique - Fiche d'employé)	<b>EmpHistoChampUtilisateur</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	EmpHistoChampUtilisateur (1 à 150) Exemples : EmpHistoChampUtilisateur1 EmpHistoChampUtilisateur2 ... EmpHistoChampUtilisateur150



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention** : Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

☐ **Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

☐ **Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données**

Les paramètres suivants peuvent être utilisés dans la section de données **[DossiersEmployes]** (en format ASCII) ou l'onglet **ParamDossiersEmployes** (en format Excel).



**Note** : Si les valeurs figurant dans les paramètres sont différentes des valeurs acceptées, l'import sera interrompu et un message d'erreur figurera dans le journal d'exécution de la tâche.

## Gestion des assignations de postes

### [-] AssignationPoste

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import comment traiter les données d'assignations de poste figurant dans le fichier d'import.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
<b>FermerEtAssigner</b>	Fermer l'assignation du poste principal actuel de l'employé à la journée – 1 de la date de début de la nouvelle assignation. Assigner le nouveau poste principal à la date d'assignation spécifiée dans le fichier.
<b>EffacerEtAssigner</b>	Effacer toutes les assignations actuelles de poste à l'employé. Assigner le nouveau poste principal à la date d'assignation spécifiée dans le fichier.
<b>CreerPosteSecondaire</b>	Le premier poste assigné à l'employé est un poste principal. Toutes les autres assignations de postes l'employé seront considérées comme des postes secondaires (et non principaux).
<b>Rejeter</b>	Si une nouvelle assignation de poste entre en conflit avec une assignation courante d'un poste principal, alors rejeter la ligne importée au complet.

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **AssignationPoste** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Rejeter**.

### [-] PremiereAssignationPoste

Utiliser ce paramètre pour indiquer au programme d'import comment déterminer, lors d'une première assignation de poste, la date de début d'assignation à un poste, lorsque le champ **EmpAssignmentDateDebut** est vide.



**Note** : Ce paramètre est pris en compte seulement si l'employé n'est pas (et n'a jamais été) assigné à un poste.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
<b>DateEmbauche</b>	Utiliser la date d'embauche (champ <b>EmpDateEmbauche</b> ); le paramètre <a href="#">DefaultDateEmbauche</a> s'applique).
<b>PremierHistorique</b>	Utiliser la date et l'heure du premier historique de l'employé.

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **PremiereAssignationPoste** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **DateEmbauche**.

## Gestion des assignations de postes

### ModifierHistoriqueActifAssignmentPoste

Utiliser ce paramètre pour préciser si, au moment de l'import d'une assignation de poste, l'historique actif de l'assignation de poste doit être modifié ou s'il faut créer un nouvel enregistrement d'historique.



**Note :** Le programme d'import ne tient pas compte de ce paramètre s'il s'agit du premier historique.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
<b>Non</b>	<p>Le système tient compte de la date saisie dans le champ <b>EmpAssignmentDateEffective</b> figurant dans le fichier d'import.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette date <b>ne correspond pas</b> à un historique d'assignation de poste existant pour cet employé, un nouvel historique est créé en utilisant le champ <b>EmpAssignmentDateEffective</b>.</li> <li>• Si cette date <b>correspond</b> à un historique d'assignation de poste existant pour cet employé, l'historique est mis à jour.</li> </ul>
<b>Oui</b>	L'historique actif de l'assignation de poste est modifié lors de l'import d'une assignation de poste.

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **ModifierHistoriqueActifAssignmentPoste** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Non**

## Gestion des historiques d'employés

### [-] DefautHistoriqueDateEgallImport

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import la date du nouvel historique créé (champ **EmpDateHistorique**) lors de la **modification** d'un champ historisé.

Le programme d'import ne tient pas compte de ce paramètre lorsque :

- les paramètres d'entreprise de l'application ne permettent pas la création d'historiques,
- il s'agit du premier historique.



**Note :** Lors de la création d'un nouveau dossier d'employé, si aucune date d'historique n'est spécifiée, alors utiliser la date d'embauche de l'employé ou le paramètre

[DefautDateEmbauche.](#)<sup>[117]</sup>

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
Non	Utiliser le champ <b>EmpDateHistorique</b> et <b>EmpHeureHistorique</b> . Si l'une des deux valeurs est absente : rejeter.
Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le champ <b>EmpDateHistorique</b> est absent, utiliser la date et l'heure de l'import.</li> <li>• Si seul le champ <b>EmpHeureHistorique</b> est absent, utiliser le champ <b>EmpDateHistorique</b> et mettre l'heure à 00 :00.</li> </ul>

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **DefautHistoriqueDateEgallImport** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Non**.

### [-] HistoriqueDe

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import quelles informations utiliser lorsqu'un nouvel historique doit être créé.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
HistoriqueCourant	Utiliser les informations de l'historique courant de l'employé, et ce, peu importe la date de l'historique à créer (voir paramètre <a href="#">DefautHistoriqueDateEgallImport</a> ). <sup>[115]</sup>
HistoriquePrecedent	Utilise les informations de l'historique qui précède la date de l'historique à créer (selon le champ <b>EmpDateHistorique</b> ; si ce champ est absent, utiliser la valeur du paramètre <a href="#">DefautHistoriqueDateEgallImport</a> <sup>[115]</sup> ).

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **HistoriqueDe** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **HistoriqueCourant**.

## Gestion des historiques d'employés

### **ModifierHistoriqueActifEmploye**

Utiliser ce paramètre pour préciser si, au moment de l'import d'un champ historisé, l'historique actif du dossier d'employé doit être modifié ou s'il faut créer un nouvel enregistrement d'historique.

Le programme d'import ne tient pas compte de ce paramètre lorsque :

- les paramètres d'entreprise de l'application ne permettent pas la création d'historiques,
- il s'agit du premier historique.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
Non	<p>Le système tient compte de la date saisie dans le champ <b>EmpDateHistorique</b> et de l'heure saisie dans le champ <b>EmpHeureHistorique</b> figurant dans le fichier d'import.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ces dates <b>ne correspondent pas</b> à un historique existant pour cet employé, un nouvel historique est créé en utilisant les champs <b>EmpDateHistorique</b> et <b>EmpHeureHistorique</b>.</li> <li>• Si ces dates <b>correspondent</b> à un historique existant pour cet employé, l'historique est mis à jour.</li> </ul>
Oui	<p>L'historique actif du dossier d'employé est modifié lors de l'import d'un champ historisé. Le système ne tient pas compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• du paramètre <a href="#">DefautHistoriqueDateEgallImport</a>; <sup>115</sup></li> <li>• de la date saisie dans le champ <b>EmpDateHistorique</b> figurant dans le fichier d'import;</li> <li>• de l'heure saisie dans le champ <b>EmpHeureHistorique</b> figurant dans le fichier d'import.</li> </ul> <p>Lorsque ce paramètre est à <b>Oui</b>, vous pouvez omettre les champs <b>EmpDateHistorique</b> et <b>EmpHeureHistorique</b> du fichier d'import.</p>

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **ModifierHistoriqueActifEmploye** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Non**.

## Attribution de valeurs par défaut à certains champs

### DefautDateEmbauche

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import une date d'embauche par défaut lorsqu'aucune date d'embauche (étiquette **EmpDateEmbauche**) n'est spécifiée dans le fichier d'import.



**Note :** Ce paramètre s'applique seulement lors de la création d'un nouveau dossier d'employé (on ne veut pas que la date d'embauche soit changée pour les réembauches ultérieures).

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
AAAAMMJJ	Une date valide (minimum 19000101) dont le format est AAAAMMJJ.

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **DefautDateEmbauche** est absent du fichier d'import et que le champ **EmpDateEmbauche** est aussi absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : date de l'import du dossier de l'employé.

### DateAnciennete

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import quelle date utiliser lorsque la date d'ancienneté de l'employé (étiquette **EmpDateAnciennete**) n'est pas spécifiée dans le fichier d'import.



**Note :** Ce paramètre s'applique seulement lors de la création d'un nouveau dossier d'employé (on ne veut pas que la date d'ancienneté soit changée pour les réembauches ultérieures).

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
<b>DateEmbauche</b>	Utiliser le champ <b>EmpDateEmbauche</b> si celui-ci est présent. Si ce champ est absent, utiliser le paramètre <b>DefautDateEmbauche</b> , si celui-ci est présent. Si ce paramètre est absent, laisser la date d'ancienneté vide et avertir.

#### Valeur par défaut

Aucune

## Attribution de valeurs par défaut à certains champs

### DefautRaisonChangementDepart

Utiliser ce paramètre pour préciser une valeur par défaut pour le code de la raison de changement (étiquette **EmpRaisonChgCode**) lors du départ d'un employé.



**Note** : Si les paramètres **DefautRaisonChangementDepart** et **DefautRaisonChangementEmbauche** sont tous les deux présents, c'est le paramètre **DefautRaisonChangementDepart** qui aura préséance.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
<b>Code valide de la table CH</b>	Utiliser cette valeur si aucune valeur n'est précisée dans le champ <b>EmpRaisonChgCode</b> (ou si cette colonne est absente du fichier) lorsqu'une date de départ est fournie et qu'un nouvel historique doit être créé.

#### Valeur par défaut

Aucune

#### Erreur

Code de la table CH invalide ou inexistant. Ne pas traiter la ligne en cas d'erreur.

### DefautRaisonChangementEmbauche

Utiliser ce paramètre pour préciser une valeur par défaut pour le code de la raison de changement (étiquette **EmpRaisonChgCode**) lors de l'embauche d'un employé.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
<b>Code valide de la table CH</b>	Utiliser cette valeur si aucune valeur dans le champ <b>EmpRaisonChgCode</b> n'est spécifiée (ou si cette colonne est absente du fichier) lorsqu'une date d'embauche est fournie et qu'un nouvel historique doit être créé.

#### Valeur par défaut

Aucune

#### Erreur

Code de la table CH invalide ou inexistant. Ne pas traiter la ligne en cas d'erreur.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

[Importer les informations de base sur un employé \(structure administrative, historique, détails personnels\)](#) <sup>[119]</sup>

[Importer la rémunération des employés](#) <sup>[125]</sup>

[Importer les informations d'emploi des employés](#) <sup>[129]</sup>

[Importer les informations sur les communications professionnelles des employés](#) <sup>[137]</sup>

[Importer les assignations de postes des employés](#) <sup>[138]</sup>

[Importer les informations pour la gestion du temps](#) <sup>[142]</sup>

[Importer les informations sur l'utilisateur associé à l'employé](#) <sup>[143]</sup>

## Importer les informations de base sur un employé (structure administrative, historique, détails personnels)

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[DossiersEmployes]** (en format ASCII) ou l'onglet **DossiersEmployes** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpMatricule	Matricule de l'employé	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
EmpStructure1Code	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
EmpStructure2Code	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
EmpStructure3Code	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
EmpStructure4Code	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpStructure5Code	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	Non	Non
EmpStructure6Code	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	Non	Non
EmpStructure7Code	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	Non	Non
EmpStructure8Code	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	Non	Non
EmpStructure9Code	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	Non	Non
EmpStructure10Code	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	Non	Non
EmpStructure11Code	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	Non	Non
EmpDateHistorique	Date de l'historique actif de la fiche employé	Du (sous la mention <b>Historique actif de l'employé</b> )	Non	En modification, tout dépend du paramètre <a href="#">DefautHistoriqueDateEgallImport</a>   115

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
			En ajout (création d'un nouvel employé), si la date de l'historique actif de l'employé n'est pas spécifiée dans le fichier d'import, le système utilise la date d'embauche de l'employé ou le paramètre <a href="#">DefautDateEmbauche</a> . <sup>[117]</sup>	
EmpHeureHistorique	Heure de l'historique actuel de la fiche employé	Du (sous la mention <b>Historique actif de l'employé</b> )	Non Si l'étiquette <b>EmpDateHistorique</b> figure dans le fichier d'import, mais que l'étiquette <b>EmpHeureHistorique</b> est vide, alors le programme d'import affecte l'heure 00:00 à l'historique.	Non
EmpRaisonChgCode	Code de la raison de changement (Table de codes = CH)	Raison du changement	Non <b>Paramètres disponibles :</b> <a href="#">DefautRaisonChangementDepart</a> <sup>[118]</sup> <a href="#">DefautRaisonChangementEmbauche</a> <sup>[118]</sup>	Non <b>Paramètres disponibles :</b> <a href="#">DefautRaisonChangementDepart</a> <sup>[118]</sup> <a href="#">DefautRaisonChangementEmbauche</a> <sup>[118]</sup>
EmpNas	Numéro d'assurance sociale de l'employé Note : Ce champ est obligatoire en ajout même si le paramètre d'entreprise <b>Numéro d'assurance sociale obligatoire</b> n'est pas coché. En modification, si ce paramètre est coché, il est impossible de supprimer la valeur figurant dans le champ <b>N.A.S.</b> du dossier de l'employé.	N.A.S.	<b>Oui</b>	Non
EmpNom	Nom de l'employé	Nom de famille	<b>Oui</b>	Non
EmpPrenom	Prénom de l'employé	Prénom	<b>Oui</b>	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpDeuxiemePrenom	Deuxième prénom de l'employé	Deuxième prénom	Non	Non
EmpSexe	Sexe de l'employé <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>F</b> : Féminin <b>M</b> : Masculin	Sexe	Non	Non
EmpNomNaissance	Nom à la naissance	Nom à la naissance	Non	Non
EmpDateNaissance	Date de naissance	Date de naissance	Non	Non
EmpLieuNaissance	Lieu de naissance de l'employé Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) dans lequel le dossier d'employé est créé est France.	Lieu de naissance	Non	Non
EmpInitiales	Initiales de l'employé	Initiales	Non	Non
EmpEtatCode	Code de l'état civil de l'employé (Table de codes = EC)	Etat civil	Non	Non
EmpEtatDescriptionFr	Description française de l'état civil de l'employé (Table de codes = EC)	Etat civil	Non	Non
EmpEtatDescriptionAn	Description anglaise de l'état civil de l'employé (Table de codes = EC)	Etat civil	Non	Non
EmpNAM	Numéro d'assurance maladie de l'employé Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) dans lequel le dossier d'employé est créé est Canada ou toute province du Canada.	N.A.M. ou Numéro de soins de santé	Non	Non
EmpCitoyenneteCode	Code de la citoyenneté de l'employé (Table de codes = CN)	Citoyenneté	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpCitoyenneteDescriptionFr	Description française de la citoyenneté de l'employé (Table de codes = CN)	Citoyenneté	Non	Non
EmpCitoyenneteDescriptionAn	Description anglaise de la citoyenneté de l'employé (Table de codes = CN)	Citoyenneté	Non	Non
EmpSalutationCode	Code de la salutation (Table de codes = ZH)	Salutations	Non	Non
EmpSalutationDescriptionFr	Description française de la salutation (Table de codes = ZH)	Salutations	Non	Non
EmpSalutationDescriptionAn	Description anglaise de la salutation (Table de codes = ZH)	Salutations	Non	Non
EmpHandicape	Indicateur qui précise si l'employé souffre d'un handicap <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>O</b> = Oui <b>N</b> = Non	Handicapé	Non	Non
EmpHandicapePourc	Pourcentage de l'handicap pour cet employé	Champ % (à côté de la liste déroulante <b>Handicapé</b> )	Non	Non
EmpTelephoneDomicile	Numéro de téléphone de l'employé	Tél. domicile:	Non	Non
EmpTelephonePortablePrive	Numéro de téléphone portable personnel de l'employé	Tél. portable (privé)	Non	Non
EmpAutochtone	Indicateur qui précise si l'employé est autochtone <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>O</b> = Oui <b>N</b> = Non	Autochtone	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpMinorite	Indicateur qui précise si l'employé fait partie d'une minorité visible <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>O</b> = Oui <b>N</b> = Non	Minorité visible	Non	Non
EmpPermisTravail	Numéro du permis de travail de l'employé	No permis de travail	Non	Non
EmpPermisDelivre	Organisme qui a délivré le permis de travail de l'employé	Permis de travail délivré par	Non	Non
EmpDatePermis	Date d'expiration du permis de travail de l'employé	Date d'expiration du permis de travail	Non	Non
EmpLangueCode	Code de langue de communication de l'employé (Table de codes = LA)	Langue de communication	Non	Non
EmpLangueDescriptionFr	Description française de la langue de communication de l'employé (Table de codes = LA)	Langue de communication	Non	Non
EmpLangueDescriptionAn	Description anglaise de la langue de communication de l'employé (Table de codes = LA)	Langue de communication	Non	Non
EmpNumeroCivique	Numéro civique de l'adresse	No civique	Non	Non
EmpRue	Rue du domicile	Rue	Non	Non
EmpAppartement	Numéro d'appartement du domicile	Appartement	Non	Non
EmpCasierPostal	Casier postal du domicile	Casier postal	Non	Non
EmpSuccursale	Succursale du domicile	Succursale	Non	Non
EmpVille	Ville du domicile	Ville	Non	Non
EmpCodePostal	Code postal du domicile	Code postal	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpPaysCode	Code de pays (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
EmpPaysDescriptionFr	Description française du pays (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
EmpPaysDescriptionAn	Description anglaise du pays (Table de codes = PS)	Pays	Non	Non
EmpProvinceCode	Code de province (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
EmpProvinceDescriptionFr	Description française de la province (Table de codes = PR)	Province	Non	Non
EmpProvinceDescriptionAn	Description anglaise de la province (Table de codes = PR)	Province	Non	Non

#### Voir aussi...

[Importer des dossiers d'employés](#) <sup>[109]</sup>

[Importer la rémunération des employés](#) <sup>[125]</sup>

[Importer les informations d'emploi des employés](#) <sup>[129]</sup>

[Importer les informations sur les communications professionnelles des employés](#) <sup>[137]</sup>

[Importer les assignations de postes des employés](#) <sup>[138]</sup>

[Importer les informations pour la gestion du temps](#) <sup>[142]</sup>

[Importer les informations pour la gestion des comptes de dépenses](#) <sup>[143]</sup>

## Importer la rémunération des employés

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[DossiersEmployes]** (en format ASCII) ou l'onglet **DossiersEmployes** (en format Excel).



**Attention** : Si vous importez ce type de données dans les dossiers d'employés, n'oubliez pas de préciser dans le fichier d'import tous les [champs obligatoires](#) <sup>[113]</sup> qui permettront d'identifier correctement l'employé.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpEchelleSalarialeCocher	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>0</b> = Non cochée <b>1</b> = Cochée	Case à cocher <b>Echelle salariale</b>	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpEchelleSalariale	Numéro de l'échelle salariale de l'employé	Numéro (dans écran <b>Echelle salariale</b> )	Non	Non
EmpEchelonCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Echelon</b>	Non	Non
EmpEchelon	Numéro de l'échelon associé à l'échelle	No échelon (dans l'écran <b>Echelle salariale</b> ) et non le champ Numéro. Numéro est un numéro auto-généré, alors que No échelon est un code choisi.	Non	Non
EmpTypeSalaireCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Type de salaire saisi</b>	Non	Non
EmpTypeSalaire	Type de salaire saisi <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 : Salaire annuel brut 1 : Salaire mensuel moyen 2 : Salaire par période de paie 3 : Taux horaire fixe	Options dans liste <b>Type de salaire saisi</b>	Non	Non
EmpTauxHoraire1Coche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Taux horaire fixe</b>	Non	Non
EmpTauxHoraire1	Taux horaire fixe de l'employé	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Taux horaire fixe</b>	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpTauxHoraire2Coc he	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Taux #2</b>	Non	Non
EmpTauxHoraire2	Taux #2 de l'employé	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Taux #2</b>	Non	Non
EmpTauxHoraire3Coc he	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Taux #3</b>	Non	Non
EmpTauxHoraire3	Taux #3 de l'employé	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Taux #2</b>	Non	Non
EmpSalaireMensuelMo yCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Salaire mensuel moyen</b>	Non	Non
EmpSalaireMensuelMo y	Salaire mensuel moyen de l'employé	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Salaire mensuel moyen</b>	Non	Non
EmpSalairePaieCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Salaire par période de paie</b>	Non	Non
EmpSalairePaie	Salaire par période de paie de l'employé	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Salaire par période de paie</b>	Non	Non
EmpAnnuelBrutCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Salaire annuel brut total</b>	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpAnnuelBrut	Salaire annuel brut total de l'employé	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Salaire annuel brut total</b>	Non	Non
EmpChevauxFiscaux	Nombre de chevaux fiscaux Note : Uniquement en région d'utilisation France.	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Chevaux fiscaux</b>	Non	Non
EmpHeuresPaieCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Nombre d'heures par période de paie</b>	Non	Non
EmpHeuresPaie	Nombre d'heures par période de paie	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Nombre d'heures par période de paie</b>	Non	Non
EmpNbPeriodesPaieCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Nombre de périodes de paie par année</b>	Non	Non
EmpNbPeriodesPaie	Nombre de périodes de paie par année <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 1 : 1 période 2 : 2 périodes 10 : 10 périodes 12 : 12 périodes 13 : 13 périodes 14 : 14 périodes 15 : 15 périodes 22 : 22 périodes 24 : 24 périodes 26 : 26 périodes 52 : 52 périodes 53 : 53 périodes	Options dans liste <b>Nombre de périodes de paie par année</b>	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpSalaireAnnuelAssurableCalcule	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Salaire annuel assurable calculé automatiquement en fonction du salaire annuel brut total</b>	Non	Non
EmpSalaireAnnuelAssurable	Salaire annuel assurable calculé automatiquement en fonction du salaire annuel	Salaire annuel assurable	Non	Non

**Voir aussi...**

[Importer des dossiers d'employés](#) <sup>[109]</sup>

[Importer les informations de base sur un employé \(structure administrative, historique, détails personnels\)](#) <sup>[115]</sup>

[Importer les informations d'emploi des employés](#) <sup>[125]</sup>

[Importer les informations sur les communications professionnelles des employés](#) <sup>[137]</sup>

[Importer les assignations de postes des employés](#) <sup>[135]</sup>

[Importer les informations pour la gestion du temps](#) <sup>[142]</sup>

[Importer les informations pour la gestion des comptes de dépenses](#) <sup>[143]</sup>

## Importer les informations d'emploi des employés

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données [**DossiersEmployes**] (en format ASCII) ou l'onglet **DossiersEmployes** (en format Excel).



**Attention** : Si vous importez ce type de données dans les dossiers d'employés, n'oubliez pas de préciser dans le fichier d'import tous les [champs obligatoires](#) <sup>[115]</sup> qui permettront d'identifier correctement l'employé.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpStatutDisponibilite	Code du statut de disponibilité de l'employé de l'employé (Table de codes = XCO)	Statut de disponibilité Note : Ce champ est uniquement visible si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) dans lequel le dossier d'employé est créé est Canada ou toute province du Canada.	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpStatutDisDescriptionFr	Description française du statut de disponibilité (Table de codes = XCO)	Statut de disponibilité Note : Ce champ est uniquement visible si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) dans lequel le dossier d'employé est créé est Canada ou toute province du Canada.	Non	Non
EmpStatutDisDescriptionAn	Description anglaise du statut de disponibilité (Table de codes = XCO)	Statut de disponibilité Note : Ce champ est uniquement visible si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) dans lequel le dossier d'employé est créé est Canada ou toute province du Canada.	Non	Non
EmpDateEmbauche	Date d'embauche de l'employé	Date d'embauche	Lors de la création d'un nouveau dossier d'employé, vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"> <li>saisir une date d'embauche dans le fichier d'import. Dès qu'une date d'embauche est saisie, le programme d'import ignore le paramètre <b>DefautDateEmbauche</b>.</li> <li>omettre la date d'embauche dans le fichier d'import, car elle peut être générée par le paramètre <a href="#">DefautDateEmbauche</a>.<sup>117</sup></li> </ul>	Non
EmpHeureEmbauche	Heure d'embauche de l'employé	Heure d'embauche	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpDateAnciennete	Date d'ancienneté de l'employé	Date d'ancienneté	<p>Lors de la création d'un nouveau dossier d'employé, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>saisir une date d'ancienneté dans le fichier d'import. Dès qu'une date d'ancienneté est saisie, le programme d'import ignore le paramètre <b>DefautAnciennete</b></li> <li>omettre la date d'ancienneté dans le fichier d'import, car elle peut être générée par le paramètre <a href="#">DateAnciennete</a>.</li> </ul>	
EmpDateDepart	Date de départ de l'employé	Date de départ	Non	Non
EmpDateFinEssai	Date de fin de période d'essai de l'employé	Date de fin de période d'essai	Non	Non
EmpDureePreavis	Durée du préavis de l'employé	Durée du préavis	Non	Non
EmpRaisonArrive	Code de la raison de l'arrivée de l'employé (Table de codes = XCG)	Raison de l'arrivée	Non	Non
EmpRaisonDepart	Code la raison de départ de l'employé (Table de codes = XCH)	Raison de départ	Non	Non
EmpContremaitre	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Contremaître	Non	Non
EmpSuperviseur	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Superviseur	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpUtiliserPostePrincipallInfo	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>0</b> = Non cochée <b>1</b> = Cochée	Utiliser les informations disponibles dans le poste principal?	Non	Non
EmpStatutEmploiCode	Code du statut d'emploi de l'employé (Table de codes = UU)	Statut d'emploi	Non	Non
EmpStatutEmploiDescriptionFr	Description française du statut d'emploi de l'employé (Table de codes = UU)	Statut d'emploi	Non	Non
EmpStatutEmploiDescriptionAn	Description anglaise du statut d'emploi de l'employé (Table de codes = UU)	Statut d'emploi	Non	Non
EmpHoraireTravail	Code de l'horaire de travail de l'employé	Horaire de travail	Non	Non
EmpSyndicatCode	Code du syndicat (Table de codes = SY)	Syndicat	Non	Non
EmpSyndicatDescriptionFr	Description française du syndicat (Table de codes = SY)	Syndicat	Non	Non
EmpSyndicatDescriptionAn	Description anglaise du syndicat (Table de codes = SY)	Syndicat	Non	Non
EmpMetier	Code de métier	Métier	Non	Non
EmpQuartTravailCode	Code du quart de travail (Table de codes = QT)	Quart de travail	Non	Non
EmpCatSocioProfCode	Code de la catégorie socioprofessionnelle de l'employé (Table de codes = Z8)  Note : Uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) dans lequel le dossier d'employé est créé est France ou États-Unis.	Catégorie socioprofessionnelle	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpNatureContratCode	Code de la nature du contrat de l'employé (Table de codes = Z4) Note : Uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) dans lequel le dossier d'employé est créé est France.	Nature du contrat	Non	Non
EmpSituationImpot	En région d'utilisation Québec seulement, vous devez utiliser ce champ pour importer le code requis pour la situation familiale déclarée selon les lois sur l'impôt. <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>1</b> : Célibataire ou soutien de famille monoparentale <b>2</b> : Avec conjoint ou conjointe à charge <b>3</b> : Avec conjoint ou conjointe non à charge	Situation familiale déclarée selon les lois sur l'impôt	Non	Non
EmpPersonnesCharge	Nombre de personnes à charge de l'employé	Nombre de personnes à charge	Non	Non
EmpTypeTempsCode	Code du type de temps (Table de codes = YY)	Type de temps	Non	Non
EmpTypeTempsDescriptionFr	Description française du type de temps (Table de codes = YY)	Type de temps	Non	Non
EmpTypeTempsDescriptionAn	Description anglaise du type de temps (Table de codes = YY)	Type de temps	Non	Non
EmpCategorieEmploiFormationCode	Code de catégorie de la catégorie de formation (Table de codes = CE)	Catégorie d'emploi (Formation)	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpCategorieEmploiFormationDescriptionFr	Description française de la catégorie de formation (Table de codes = CE)	Catégorie d'emploi (Formation)	Non	Non
EmpCategorieEmploiFormationDescriptionAn	Description anglaise de la catégorie de formation (Table de codes = CE)	Catégorie d'emploi (Formation)	Non	Non
EmpMobiliteGeoCode	Code de mobilité géographique (Table de codes = MB)	Mobilité géographique	Non	Non
EmpMobiliteGeoDescriptionFr	Description française de mobilité géographique (Table de codes = MB)	Mobilité géographique	Non	Non
EmpMobiliteGeoDescriptionAn	Description anglaise de mobilité géographique (Table de codes = MB)	Mobilité géographique	Non	Non
EmpCongePaye Attention : Le système ne fait pas le calcul au prorata des jours si le modèle de congés payés est importé pour un nouvel employé.	Nom du modèle de congés payés	Modèle de congés payés	Non	Non
			Non	Non
EmpSuperieur	Supérieur hiérarchique de l'employé <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0</b> : Aucun</li> <li>• <b>1</b> : Employé</li> <li>• <b>2</b> : Poste</li> <li>• <b>3</b> : Poste parent du poste principal</li> </ul>	Supérieur hiérarchique de l'employé	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpSuperieurEmploye	Matricule de l'employé qui est le supérieur de l'employé dont le dossier est importé  Note : Le dossier d'employé du supérieur hiérarchique doit avoir été créé au préalable dans l'application, que ce soit par <a href="#">import</a> ou manuellement.	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b> si la valeur du champ <b>EmpSuperieur</b> est 1.	<b>Oui</b> si la valeur du champ <b>EmpSuperieur</b> est 1.
EmpSuperieur1Code	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel le supérieur de l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Non <ul style="list-style-type: none"> <li>Si cette étiquette est absente, l'import utilise le numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé.</li> </ul>	Non <ul style="list-style-type: none"> <li>Si cette étiquette est absente, l'import utilise le numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé.</li> </ul>
EmpSuperieur2Code	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel le supérieur de l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si cette étiquette est absente, l'import utilise le numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé.</li> <li>Cette étiquette est <b>obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>EmpSuperieur1Code</b> et que le paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> est Division ou plus bas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si cette étiquette est absente, l'import utilise le numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé.</li> <li>Cette étiquette est <b>obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>EmpSuperieur1Code</b> et que le paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> est Division ou plus bas.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpSuperieur3Code	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel le supérieur de l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si cette étiquette est absente, l'import utilise le numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé.</li> <li>Cette étiquette est <b>obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>EmpSuperieur1Code</b> et que le paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> est Secteur économique ou plus bas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si cette étiquette est absente, l'import utilise le numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé.</li> <li>Cette étiquette est <b>obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>EmpSuperieur1Code</b> et que le paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> est Secteur économique ou plus bas.</li> </ul>
EmpSuperieur4Code	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel le supérieur de l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si cette étiquette est absente, l'import utilise le numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé.</li> <li>Cette étiquette est <b>obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>EmpSuperieur1Code</b> et que le paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> est Etablissement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si cette étiquette est absente, l'import utilise le numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé.</li> <li>Cette étiquette est <b>obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>EmpSuperieur1Code</b> et que le paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> est Etablissement.</li> </ul>
EmpSuperieurPoste	Code du poste de l'employé qui est le supérieur de l'employé dont le dossier est importé	Numéro (dans écran <b>Poste</b> )	<b>Oui</b> si la valeur du champ <b>EmpSuperieur</b> est 2.	<b>Oui</b> si la valeur du champ <b>EmpSuperieur</b> est 2.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpSiteNo	Numéro du site de travail (défini dans l'établissement dans lequel le dossier d'employé est créé).	Numéro de site (dans écran <b>Etablissement</b> )	Non. Si aucun numéro de site n'est précisé dans le fichier d'import, le programme d'import utilise par défaut le numéro du site principal défini dans l'établissement dans lequel le dossier d'employé est créé.	Non. Si aucun numéro de site n'est précisé dans le fichier d'import, le programme d'import utilise par défaut le numéro du site principal défini dans l'établissement dans lequel le dossier d'employé est créé.
EmpEtp	ETP (équivalent temps plein) de l'employé	ETP (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	Non	Non
EmpDsn	En région d'utilisation France seulement, vous devez utiliser ce champ pour importer le numéro de contrat (DSN) de l'employé	Numéro de contrat (DSN) (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	Non	Non

**Voir aussi...**

[Importer des dossiers d'employés](#) <sup>[109]</sup>

[Importer les informations de base sur un employé \(structure administrative, historique, détails personnels\)](#) <sup>[119]</sup>

[Importer la rémunération des employés](#) <sup>[125]</sup>

[Importer les informations sur les communications professionnelles des employés](#) <sup>[137]</sup>

[Importer les assignations de postes des employés](#) <sup>[138]</sup>

[Importer les informations pour la gestion du temps](#) <sup>[142]</sup>

[Importer les informations pour la gestion des comptes de dépenses](#) <sup>[143]</sup>

## Importer les informations sur les communications professionnelles des employés

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données [**DossiersEmployes**] (en format ASCII) ou l'onglet **DossiersEmployes** (en format Excel).



**Attention** : Si vous importez ce type de données dans les dossiers d'employés, n'oubliez pas de préciser dans le fichier d'import tous les [champs obligatoires](#) <sup>[119]</sup> qui permettront d'identifier correctement l'employé.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpTelephoneBureau	Numéro de téléphone au bureau	Tél. bureau	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpTelephonePortableBureau	Numéro de téléphone portable professionnel	Tél. portable (pro.)	Non	Non
EmpTelephoneBureauExt	Extension du numéro de téléphone au bureau	Extension	Non	Non
EmpFax	Numéro de télécopieur	Télécopieur	Non	Non
EmpCourriel	Adresse de courrier électronique de l'employé au bureau	Courrier électronique	Non	Non

### Voir aussi...

[Importer des dossiers d'employés](#) <sup>[109]</sup>

[Importer les informations de base sur un employé \(structure administrative, historique, détails personnels\)](#) <sup>[119]</sup>

[Importer la rémunération des employés](#) <sup>[125]</sup>

[Importer les informations d'emploi des employés](#) <sup>[129]</sup>

[Importer les assignations de postes des employés](#) <sup>[138]</sup>

[Importer les informations pour la gestion du temps](#) <sup>[142]</sup>

[Importer les informations pour la gestion des comptes de dépenses](#) <sup>[143]</sup>

## Importer les assignations de postes des employés

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[DossiersEmployes]** (en format ASCII) ou l'onglet **DossiersEmployes** (en format Excel).



**Attention** : Si vous importez ce type de données dans les dossiers d'employés, n'oubliez pas de préciser dans le fichier d'import tous les [champs obligatoires](#) <sup>[119]</sup> qui permettront d'identifier correctement l'employé.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpAssignmentPosteStructure	Numéro de la structure organisationnelle dans laquelle le poste assigné à l'employé a été créé	Numéro (dans écran <b>Structure organisationnelle</b> )	Non	Non
EmpAssignmentPosteNo	Numéro du poste à assigner à l'employé	Numéro (dans écran <b>Poste</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NouvelleAssignmentPoste	<p>Valeur permettant de préciser si, au moment de l'import d'une assignation de poste, on veut forcer la création d'une nouvelle assignation de poste plutôt que de tenter de mettre à jour un poste déjà assigné à l'employé.</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <p><b>Non</b> = Ne pas forcer la création d'une nouvelle assignation de poste.</p> <p><b>Oui</b> = Forcer la création d'une nouvelle assignation de poste.</p>	Sans objet	<p>Non</p> <p><b>Valeur par défaut</b></p> <p>Si la colonne <b>NouvelleAssignmentPoste</b> est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : <b>Non</b></p>	<p>Non</p> <p><b>Valeur par défaut</b></p> <p>Si la colonne <b>NouvelleAssignmentPoste</b> est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : <b>Non</b></p>
DateDebutAssignmentPosteAModifier	<p>Cette étiquette peut être utilisée pour changer la date de début d'une assignation de poste existante.</p> <p>L'étiquette doit comprendre la date de début de l'assignation de poste dans SIGMA-RH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il existe une assignation de poste à cette date, le programme d'import reporte dans l'assignation de poste la date indiquée dans l'étiquette <a href="#">EmpAssignmentDateDebut</a> <sup>140</sup>.</li> </ul>	Sans objet	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
DateRechercheAssignmentPosteAModifier	<p>Cette étiquette peut être utilisée pour prolonger une assignation de poste existante.</p> <p>L'étiquette doit comprendre la date de début de l'assignation de poste dans SIGMA-RH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il existe une assignation de poste à cette date, le programme d'import reporte dans l'assignation de poste la date indiquée dans l'étiquette <a href="#">EmpAssignmentDateFin</a><sup>14</sup>.</li> <li>• S'il n'existe aucune assignation de poste à cette date, le programme d'import crée une nouvelle assignation de poste en utilisant les données figurant dans le fichier d'import.</li> </ul>	Sans objet	Non	Non
EmpAssignmentDateEffective	Date de l'historique actif correspondant à cette assignation de poste	A partir de	Non	Non
EmpRaisonChangementPoste	Code de la raison du changement pour l'assignation de poste (table de codes = CH)	Raison du changement	Non	Non
EmpPourcentageAssignment	Pourcentage d'assignation pour ce poste	Pourcentage d'assignation	Non	Non
EmpAssignmentDateDebut	Date de début d'assignation du poste	Début d'assignation	<b>Oui</b> si le champ <b>EmpRaisonChangementPoste</b> (Code de la raison du changement) est présent dans le fichier d'import.	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
			<p><b>Première assignation de poste</b></p> <p>En ajout d'une première assignation, vous pouvez utiliser le paramètre <a href="#">PremiereAssignationPoste</a> pour générer une valeur par défaut pour ce champ.</p> <p>Le champ <b>EmpAssignationDateDebut</b> n'est donc pas obligatoire pour une première assignation puisqu'il sera substitué par la valeur précisée dans le paramètre lorsque <b>le champ est absent</b>.</p> <p><b>Assignations de postes subséquentes</b></p> <p>Pour les assignations subséquentes, le champ <b>EmpAssignationDateDebut</b> est <b>obligatoire</b> lorsque le champ <b>EmpRaisonChangementPoste</b> est présent.</p>	
EmpAssignationHeureDebut	Heure de début d'assignation	Heure (Début d'assignation)	Non	Non
EmpMotifAssignationDebut	Code du motif d'assignation (table de codes = XT)	Motif d'assignation	Non	Non
EmpAssignationDateFin	Date de fin d'assignation	Fin d'assignation	Non	Non
EmpAssignationHeureFin	Heure de fin d'assignation	Heure (Fin d'assignation)	Non	Non
EmpMotifAssignationFin	Code du motif de fin d'assignation (table de codes = XT)	Motif de fin d'assignation	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpAssignmentPrincipal	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>0</b> = Non cochée <b>1</b> = Cochée	Est-ce le poste principal?	Non	Non

**Voir aussi...**

[Importer des dossiers d'employés](#) <sup>[109]</sup>

[Importer les informations de base sur un employé \(structure administrative, historique, détails personnels\)](#) <sup>[119]</sup>

[Importer la rémunération des employés](#) <sup>[125]</sup>

[Importer les informations d'emploi des employés](#) <sup>[129]</sup>

[Importer les informations sur les communications professionnelles des employés](#) <sup>[137]</sup>

[Importer les informations pour la gestion du temps](#) <sup>[142]</sup>

[Importer les informations pour la gestion des comptes de dépenses](#) <sup>[143]</sup>

**Importer les informations pour la gestion du temps**

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[DossiersEmployes]** (en format ASCII) ou l'onglet **DossiersEmployes** (en format Excel).



**Attention** : Si vous importez ce type de données dans les dossiers d'employés, n'oubliez pas de préciser dans le fichier d'import tous les [champs obligatoires](#) <sup>[119]</sup> qui permettront d'identifier correctement l'employé.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpBadgeld	Numéro de badge de l'employé	Numéro de badge	Non	Non
EmpCodeProjetFDT	Projet de temps par défaut de l'employé	Projet de temps par défaut	Non	Non
EmpModeleTemps	Nom du modèle de gestion du temps de l'employé	Modèle de gestion du temps	Non	Non

**Voir aussi...**

[Importer des dossiers d'employés](#) <sup>[109]</sup>

[Importer les informations de base sur un employé \(structure administrative, historique, détails personnels\)](#) <sup>[119]</sup>

[Importer la rémunération des employés](#) <sup>[125]</sup>

[Importer les informations d'emploi des employés](#) <sup>[129]</sup>

[Importer les informations sur les communications professionnelles des employés](#) <sup>[137]</sup>

[Importer les assignations de postes des employés](#) <sup>[139]</sup>

[Importer les informations pour la gestion des comptes de dépenses](#) <sup>[143]</sup>

## Importer les informations pour la gestion des comptes de dépenses

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données [**DossiersEmployes**] (en format ASCII) ou l'onglet **DossiersEmployes** (en format Excel).



**Attention** : Si vous importez ce type de données dans les dossiers d'employés, n'oubliez pas de préciser dans le fichier d'import tous les [champs obligatoires](#) <sup>[119]</sup> qui permettront d'identifier correctement l'employé.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpFacteurIndemnite Kilometrique	Numéro du facteur d'indemnité kilométrique de l'employé	Facteur d'indemnité kilométrique	Non	Non
EmpModeleNoteFrais	Code unique du modèle de comptes de dépenses de l'employé	Modèle de comptes de dépenses	Non	Non

### Voir aussi...

[Importer des dossiers d'employés](#) <sup>[109]</sup>

[Importer les informations de base sur un employé \(structure administrative, historique, détails personnels\)](#) <sup>[119]</sup>

[Importer la rémunération des employés](#) <sup>[125]</sup>

[Importer les informations d'emploi des employés](#) <sup>[129]</sup>

[Importer les informations sur les communications professionnelles des employés](#) <sup>[137]</sup>

[Importer les assignations de postes des employés](#) <sup>[138]</sup>

## Importer les informations sur l'utilisateur associé à l'employé

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données [**DossiersEmployes**] (en format ASCII) ou l'onglet **DossiersEmployes** (en format Excel).



**Attention** : Si vous importez ce type de données dans les dossiers d'employés, n'oubliez pas de préciser dans le fichier d'import tous les [champs obligatoires](#) <sup>[119]</sup> qui permettront d'identifier correctement l'employé.

### Informations supplémentaires sur l'import des informations sur l'utilisateur associé à l'employé

- On ne peut pas créer d'utilisateurs par l'import. Un utilisateur doit exister pour cet employé, sinon il y aura un rejet avec message : « Aucun utilisateur lié à l'employé ».
- Comme dans tous les imports, un champ vide ne met pas à vide la valeur. Pour enlever la valeur dans un champ, il faut qu'on ait un tilde ~ dans le champ.
- Pour les deux champs faisant référence aux profils **MySigma** (UtilProfilMySigma) et **Gestion** (UtilProfilGestion) les règles suivantes s'appliquent :
  - S'il n'y a pas de valeur, le programme d'import n'effectue aucune opération pour ces champs.
  - Si la valeur est 0, le programme d'import enlève le profil du dossier utilisateur.
  - Si la valeur est 1 le programme d'import crée le profil en y ajoutant les options suivantes :

- Ajout du groupe **Utilisateurs** dans le profil.
- Attribution de la structure principale en fonction du paramètre d'entreprise **Niveau par défaut à l'initialisation de la structure administrative d'un utilisateur associé à un employé**

### Étiquettes à utiliser

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
UtilLogin	Login du dossier de l'utilisateur	Login	Non	Non
UtilExpiration	Date d'expiration du mot de passe de l'utilisateur	Date d'expiration du mot de passe	Non	Non
UtilEstDesactive	Indicateur qui précise si l'utilisateur est désactivé <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>0</b> = Actif <b>1</b> = Inactif	Statut	Non	Non
UtilEstGestionnaire	Indicateur qui précise si l'utilisateur doit accéder au mode Gestion <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>0</b> = Non cochée <b>1</b> = Cochée	Gestionnaire SIGMA-RH	Non	Non
UtilProfilMySigma	Indicateur qui précise si l'utilisateur a un profil d'utilisateur My SigmaRH <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>0</b> = Enlever le profil du dossier d'utilisateur <b>1</b> = Créer le profil avec les options par défaut	Profil d'utilisateur My SigmaRH	Non	Non
UtilProfilGestion	Indicateur qui précise si l'utilisateur a un profil Gestion <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>0</b> = Non cochée <b>1</b> = Cochée	Profil d'utilisateur Gestion	Non	Non

### Voir aussi...

[Importer des dossiers d'employés](#) 

## Importer les autres avantages des employés

Voici un survol des principales facettes de l'import des autres avantages de l'employé.

- [Introduction](#) <sup>[145]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[145]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[145]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[145]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[146]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[148]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[149]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les données se trouvant dans la fenêtre flottante **Autres avantages** (rémunération) du dossier de l'employé.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les autres informations de l'employé :

Éléments	Pourquoi?				
Dossier d'employé	Si le matricule de l'employé précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les autres avantages ne sont pas importés pour l'employé.				
Paramètres d'entreprise	Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise : <table border="1" data-bbox="581 1268 1461 1461"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.
Option	Valeur à affecter				
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.				
Niveaux de structure administrative auquel l'employé est associé	Si les numéros des niveaux de structure administrative précisés dans le fichier d'import n'existent pas dans SIGMA-RH, les autres avantages ne sont pas importés pour l'employé. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[36]</sup> ou directement dans l'application.				

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[AutresAvantagesEmployes]	AutresAvantagesEmployes

### Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[AutresAvantagesEmployes]** (en format ASCII) ou l'onglet **AutresAvantagesEmployes** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpMatricule	Matricule de l'employé	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
EmpStructure1	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
EmpStructure2	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
EmpStructure3	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpStructure4	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
AAType	Code du type d'avantages (Table de codes = ZI)	Type	Non	Non
AANature	Code de la nature de l'avantage (Table de codes = ZJ)	Nature	Non	Non
AANomFr	Nom de l'avantage (en français)	Nom (Français)	Non	Non
AANomAn	Nom de l'avantage (en anglais)	Nom (Anglais)	Non	Non
AAValeur	Valeur numérique de l'avantage	Valeur	<b>Oui</b>	Non
AAPar	<p>Périodicité de l'autre avantage</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0</b> : par mois</li> <li>• <b>1</b> : par année</li> <li>• <b>2</b> : par trimestre</li> <li>• <b>3</b> : par feuille de temps</li> </ul>	Par	<b>Oui</b>	Non
AAFacteur	Code de facteur du groupe <b>Compte de dépenses</b> existant.	Facteur	<b>Oui</b> , si la valeur du champ AAPar est 3.	<b>Oui</b> , si la valeur du champ AAPar est 3.
AADateDebut	Date de début	Date de début	<b>Oui</b>	Non
AADateFin	Date de fin	Date de fin	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
AAInclureSalaireBrut	Case à cocher qui précise si le montant de l'avantage doit être inclus dans les salaires bruts. <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0</b> : Ne pas inclure dans les salaires</li> <li>• <b>1</b> : Inclure dans les salaires</li> </ul>	Inclure dans les salaires bruts	<b>Oui</b>	Non

## — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**AutresAvantagesEmployes**] (en format ASCII) ou l'onglet **AutresAvantagesEmployes** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>AAChampUtilisateur</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	AAChampUtilisateur1 AAChampUtilisateur2 ... AAChampUtilisateur20



**Note** : Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention** : Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

☐ **Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

☐ **Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données**

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer les autres informations des employés

Voici un survol des principales facettes de l'import des autres informations de l'employé.

- [Introduction](#) <sup>[150]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[150]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[150]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[151]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[151]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[151]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[153]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les données se trouvant dans la fenêtre flottante **Autres informations** affichée dans la fenêtre flottante principale **Communications professionnelles** du dossier de l'employé.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les autres informations de l'employé :

Éléments	Pourquoi?				
Dossier d'employé	Si le matricule précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les autres informations ne sont pas importées pour l'employé.				
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.
Option	Valeur à affecter				
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.				
Niveaux de structure administrative auquel l'employé est associé	Si les numéros des niveaux de structure administrative précisés dans le fichier d'import n'existent pas dans SIGMA-RH, les autres informations ne sont pas importées pour l'employé. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[36]</sup> ou directement dans l'application.				

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

## – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[AutresInformations]	AutresInformations

## – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la balise de section **[AutresInformations]** (en format ASCII) ou l'onglet **AutresInformations** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpMatricule	Matricule de l'employé	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
EmpStructure1	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
EmpStructure2	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpStructure3	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
EmpStructure4	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
AlType	<p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>C</b> : Courriel</li> <li>• <b>F</b> : Télécopieur</li> <li>• <b>T</b> : Téléphone</li> </ul>	Type	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
AllInformation	Numéro ou adresse courriel	Information	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
AlDescription	Description appropriée	Description	Non	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

## Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Le paramètre suivant peut être utilisé dans la section de données **[AutresInformations]** (en format ASCII) ou l'onglet **ParamAutresInformations** (en format Excel).



**Note :** Si les valeurs figurant dans les paramètres sont différentes des valeurs acceptées, l'import sera interrompu et un message d'erreur figurera dans le journal d'exécution de la tâche.

### Action

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import comment traiter les autres informations de l'employé figurant dans le fichier d'import.

#### Valeurs acceptées

Valeurs	Description
<b>Ajouter</b>	Ajouter les nouvelles informations (présentes dans le fichier d'import) dans le dossier de l'employé concerné.
<b>DetruireEtAjouter</b>	Détruire toutes les autres informations de l'employé concerné avant de lui ajouter les nouvelles informations (présentes dans le fichier d'import).

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **Action** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Ajouter**.

#### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#)<sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#)<sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#)<sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#)<sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#)<sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#)<sup>[29]</sup>

## Importer des assignations de banques de temps pour les employés

Voici un survol des principales facettes de l'import des assignations de banques de temps aux employés.

- [Introduction](#)<sup>[154]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#)<sup>[154]</sup>
- [Restrictions et limitations](#)<sup>[154]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#)<sup>[154]</sup>
- [Format des données à importer](#)<sup>[155]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#)<sup>[156]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#)<sup>[156]</sup>

– Introduction

Vous pouvez créer par import les assignations de banques de temps dans le dossier de l'employé.

– Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les assignations de banques de temps aux employés :

Éléments	Pourquoi?			
Banques de temps d'employé	Il est impossible de créer ou modifier par import les banques de temps. La création de ces banques de temps doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.			
Dossier d'employé	Si le matricule de l'employé précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les assignations de banques de temps ne sont pas importées pour l'employé.			
Paramètres d'entreprise	Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique
Option	Valeur à affecter			
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.			
Niveaux de structure administrative auquel l'employé est associé	Si les numéros des niveaux de structure administrative précisés dans le fichier d'import n'existent pas dans SIGMA-RH, les assignations de banques de temps ne sont pas importées pour l'employé. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[38]</sup> ou directement dans l'application.			

– Restrictions et limitations



**Attention** : Il est impossible de modifier par import les assignations de banques de temps des employés. Seul le mode Ajout est disponible.

– Disponibilité : ASCII ou Excel



**Attention** : Vous ne pouvez pas utiliser le format [Excel](#)<sup>[17]</sup> afin d'importer des assignations de banques de temps aux employés. Seul le format [ASCII](#)<sup>[12]</sup> peut être utilisé.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[BanquedetempsAssociationEmployes]	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.

## Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[BanquedetempsAssociationEmployes]** (en format ASCII).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
BDTAssoMatricule	Matricule de l'employé	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
BDTAssoStructure1 Code	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
BDTAssoStructure2 Code	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
BDTAssoStructure3 Code	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
BDTAssoStructure4 Code	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
BDTAssoCodeBanque	Code de la banque de temps	Banque de temps (utiliser le code et non le nom)	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
BDTAssoDateDebut	Date de début de l'association	Date de début	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
BDTAssoDateFin	Date de fin de l'association	Date de fin	Non	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.

### – Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

### – Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

## Importer des transactions figurant dans les assignations de banques de temps des employés

Voici un survol des principales facettes de l'import des transactions figurant dans les assignations de banques de temps des employés.

- [Introduction](#) <sup>[157]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[157]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[158]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[158]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[158]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[160]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[160]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer par import les transactions figurant dans les assignations de banques de temps des employés.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les transactions figurant dans les assignations de banques de temps de l'employé :

Éléments	Pourquoi?				
Banques de temps d'employé	Il est impossible de créer ou modifier par import les banques de temps. La création de ces banques de temps doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.				
Dossier d'employé	Si le matricule de l'employé précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les transactions figurant dans les assignations de banques de temps ne sont pas importées pour l'employé.				
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.
Option	Valeur à affecter				
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.				
Niveaux de structure administrative auquel l'employé est associé	Si les numéros des niveaux de structure administrative précisés dans le fichier d'import n'existent pas dans SIGMA-RH, les transactions figurant dans les assignations de banques de temps ne sont pas importées pour l'employé. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[38]</sup> ou directement dans l'application.				

– Restrictions et limitations



**Attention** : Il est impossible de modifier par import les transactions figurant dans les assignations de banques de temps des employés. Seul le mode Ajout est disponible.

– Disponibilité : ASCII ou Excel



**Attention** : Vous ne pouvez pas utiliser le format [Excel](#)<sup>[17]</sup> afin d'importer les transactions figurant dans les assignations de banques de temps. Seul le format [ASCII](#)<sup>[12]</sup> peut être utilisé.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[TransactionBanquedetempsEmployes]	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.

– Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la balise de section **[TransactionBanquedetempsEmployes]** (en format ASCII).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
BDTMatricule	Matricule de l'employé	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
BDTStructure1Code	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
BDTStructure2Code	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
BDTStructure3Code	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
BDTStructure4Code	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
BDTCodeBanque	Code de la banque de temps	Banque de temps (utilisez le code s'appliquant à cette banque de temps précisé dans l'écran <b>Banque de temps de l'employé</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
BDTDateEffective	Date effective de la transaction	Date effective (dans écran <b>Transaction</b> )	<p>Tout dépend de la valeur du paramètre <a href="#">BDTUtiliserDateImportPourDateEffective</a>.<sup>[162]</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Non, le champ <b>BDTDateEffective</b> est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Oui, le champ <b>BDTDateEffective</b> n'est pas requis, car la date effective aura la même date que la date de l'import.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
BDTTransaction	Nombre associé à la transaction	Transaction (dans écran <b>Transaction</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
BDTDétailCode	Code associé au détail de la transaction	Détail (dans écran <b>Transaction</b> )	Non	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
BDTNote	Note associée à la transaction	Note (dans écran <b>Transaction</b> )	Non	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.

### — Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

### — Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Les paramètres suivants peuvent être utilisés dans la section de données **[TransactionBanquedetempsEmployes]** (en format ASCII).

[BDTDétruireTransaction](#)<sup>[161]</sup>

[BDTUtiliserDateImportPourDateEffective](#)<sup>[162]</sup>

[BDTCreerAssociation](#)<sup>[162]</sup>

[BDTBaseSurSommeDateEffective](#)<sup>[163]</sup>

[BDTBaseSurSoldeTotal](#) <sup>163</sup>



**Note** : Si les valeurs figurant dans les paramètres sont différentes des valeurs acceptées, l'import sera interrompu et un message d'erreur figurera dans le journal d'exécution de la tâche.

**BDTDetruireTransaction**

Utiliser ce paramètre pour préciser si le programme d'import doit supprimer toutes les transactions présentes dans la l'assignation de banque de temps de l'employé.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Description
Oui	<p>Détruire toutes les transactions présentes dans l'assignation de banque de temps de l'employé avant d'insérer la première transaction présente dans le fichier d'import.</p> <p><a href="#">Exemple</a> <sup>164</sup></p> <p><b>Attention</b> : Lorsque vous utilisez ce paramètre, la destruction est autorisée uniquement si la banque de temps ne permet pas l'ajustement sur la date de début et de fin d'assignation. Il faut donc que dans la la banque de temps les paramètres suivants ne soient pas cochés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ajuster automatiquement la date de début d'assignation de la banque de temps à l'employé</b></li> <li>• <b>Ajuster automatiquement la date de fin d'assignation de la banque de temps à l'employé</b></li> </ul>
Non	Aucune destruction de transaction n'est effectuée.

**Valeur par défaut**

Si le paramètre **BDTDetruireTransaction** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Non**.



**Note** : La destruction est faite uniquement dans l'assignation de banque de temps de l'employé pour la période correspondant à la date effective précisée dans la transaction présente dans le fichier d'import. Cette façon de procéder vous permet de limiter les destructions et le contenu du fichier. De cette façon, vous pouvez procéder annuellement à vos imports à l'aide de banque de temps sur des périodes annuelles.

**Exemple**

Pour les deux périodes suivantes, vous avez assigné à un employé une banque de temps.

- Une assignation pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007;
- Une assignation pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Si vous activez le paramètre **BDTDetruireTransaction** dans le fichier d'import et que ce fichier comprend une transaction de banque de temps dont la date effective est le 1er janvier 2008, le programme d'import détruira uniquement les transactions présentes dans l'assignation de banque de temps de 2008. Les transactions présentes dans la banque de temps pour l'année 2007 ne sont pas détruites.

☐ **BDTUtiliserDateImportPourDateEffective**

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import si la date effective de la transaction doit correspondre à la date de l'import.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Description
Oui	<p>La date effective de la transaction (champ <b>BDTDateEffective</b>) correspondra à la date de l'import.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le champ <b>BDTDateEffective</b> est absent dans le fichier d'import, toutes les dates effectives de transaction posséderont comme valeur la date à laquelle l'import est exécuté.</li> <li>• Si le champ <b>BDTDateEffective</b> est présent dans le fichier d'import pour certains enregistrements, mais que d'autres enregistrements ne possèdent pas de date effective de transaction, le programme d'import assumera que la date effective correspondra à la date à laquelle l'import est exécuté.</li> </ul>
Non	<p>Aucune valeur par défaut n'est assignée automatiquement à la date effective de la transaction (champ <b>BDTDateEffective</b>).</p> <p>Par conséquent, le champ <b>BDTDateEffective</b> doit être présent dans le fichier d'import et il doit comprendre une date. Si ce n'est pas le cas, l'import ne peut être exécuté et un message d'erreur s'affiche dans le journal d'exécution.</p>

**Valeur par défaut**

Si le paramètre **BDTUtiliserDateImportPourDateEffective** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Non**.

☐ **BDTCreerAssociation**

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import s'il doit créer automatiquement l'assignation de banque de temps pour l'employé si cette assignation est absente.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Description
Oui	Création automatique de l'assignation de banque de temps pour l'employé si cette assignation est absente.
Non	<p>Si l'assignation de banque de temps est absente pour un employé, l'enregistrement est rejeté. Par contre, si une assignation est présente hors intervalle (c'est-à-dire si la date effective de la transaction est à l'extérieur de la date de début et de fin de l'assignation) et que les paramètres <b>Ajuster automatiquement la date de début d'assignation de la banque de temps à l'employé</b> et <b>Ajuster automatiquement la date de fin d'assignation de la banque de temps à l'employé</b> ont été activés dans la banque de temps, la transaction sera insérée dans cette assignation.</p>

**Valeur par défaut**

Si le paramètre **BDTCreerAssociation** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Oui**.

**BDTBaseSurSommeDateEffective**

Utiliser ce paramètre pour préciser si le programme d'import doit ajouter une transaction qui sera le résultat d'une opération mathématique.

Ce paramètre permet d'importer pour une date X, une transaction correspondant à Y.



**Attention :** Ce paramètre ne peut pas être à **Oui** en même temps que le paramètre **BDTBaseSurSoldeTotal**.<sup>[163]</sup>

**Valeurs acceptées**

Valeur	Description
<b>Oui</b>	Indique que le programme d'import doit faire la somme des transactions à la même date effective dans la banque de temps et ajouter une transaction correspondant à la différence avec la valeur du champ <b>BDTTransaction</b> .
<b>Non</b>	Indique que le programme d'import ajoutera une transaction correspondant à la valeur précisée dans le champ <b>BDTTransaction</b> .

**Valeur par défaut**

Si le paramètre **BDTBaseSurSommeDateEffective** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Non**.

**BDTBaseSurSoldeTotal**

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import si l'importation doit tenir compte des soldes de banque de temps et non des transactions.

**Restriction**

Si vous mettez le paramètre **BDTBaseSurSoldeTotal** à **Oui** dans le fichier d'import, la redirection des transactions d'une banque de temps vers un autre selon un solde maximum ou le débit des banques de temps selon un solde minimum ne devraient pas être sélectionnés.

Il faut donc que dans la la banque de temps les paramètres suivants ne soient pas cochés :

- Rediriger les transactions qui excèdent le solde maximum vers;
- Débitier la banque de temps.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Description
<b>Oui</b>	Indique que le fichier d'import contient les soldes de banque de temps et non les transactions. Le programme d'import effectuera donc un ajustement (que ce soit en <b>néгатif</b> <sup>[164]</sup> ou en <b>positif</b> <sup>[164]</sup> ) dans la banque de temps selon le solde fourni dans le fichier. Le solde pris en considération sera le solde présent à la date effective de la transaction.
<b>Non</b>	Indique que l'import sera transactionnel.

**Valeur par défaut**

Si le paramètre **BDTBaseSurSoldeTotal** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Non**.

### Exemple

Dans le fichier d'import, vous avez mis le paramètre **BDTBaseSurSoldeTotal** à **Oui**, puis vous importez de nouveaux soldes.

#### **Ajustement positif**

1. L'employé 1 est assigné à une banque de temps où le solde est de 10 heures en date du 1 janvier 2021.
2. Vous importez un fichier qui précise qu'il doit y avoir un solde de 15 heures en date du 15 janvier 2021.

Résultat : Comme le solde était de 10 heures en date du 1 janvier 2021, il y aura création d'une transaction positive de **5** heures pour le 15 janvier 2021 afin que le solde soit bien de 15 heures.

#### **Ajustement négatif**

1. L'employé 1 est assigné à une banque de temps où le solde est de 10 heures en date du 1 janvier 2021.
2. Vous importez un fichier qui précise qu'il doit y avoir un solde de 5 heures en date du 15 janvier 2021.

Résultat : Comme le solde était de 10 heures en date du 1 janvier 2021, il y aura création d'une transaction négative de **-5** heures pour le 15 janvier 2021 afin que le solde soit bien de 5 heures.



**Attention** : Si vous mettez le paramètre **BDTBaseSurSoldeTotal** à **Oui** dans le fichier d'import, vous devez vous assurer qu'aucune intervention manuelle n'est faite directement sur les banques de temps dans SIGMA-RH sous risque de déséquilibrer les deux systèmes.

### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#)<sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#)<sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#)<sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#)<sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#)<sup>[30]</sup>

## Importer des assignations de compétences aux employés

Voici un survol des principales facettes de l'import des compétences des employés.

- [Introduction](#)<sup>[165]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#)<sup>[165]</sup>
- [Restrictions et limitations](#)<sup>[165]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#)<sup>[168]</sup>
- [Format des données à importer](#)<sup>[166]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#)<sup>[165]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#)<sup>[168]</sup>

## – Introduction

Vous pouvez créer par import les assignations de compétences figurant dans les dossiers des employés.

## – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les assignations de compétences aux employés :

Éléments	Pourquoi?				
Dossier d'employé	Si le matricule de l'employé précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les assignations de compétences ne sont pas importées pour l'employé.				
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.
Option	Valeur à affecter				
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé traité.				
Niveaux de structure administrative auquel l'employé est associé	Si les numéros des niveaux de structure administrative précisés dans le fichier d'import n'existent pas dans SIGMA-RH, les assignations de compétences ne sont pas importées pour l'employé. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[36]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les assignations de compétences ne sont pas importées.				
Compétences	Si les codes de compétences précisés dans le fichier d'import n'existent pas dans SIGMA-RH, les assignations de compétences ne sont pas importées pour l'employé. Ces codes de compétences avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[192]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les assignations de compétences ne sont pas importées.				
Types de compétences et grilles d'évaluation	Il est impossible de créer ou modifier par import les types de compétences et les grilles d'évaluation qui sont précisées dans chacune des compétences. La création des types de compétence et des grilles d'évaluation doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.				

## – Restrictions et limitations



**Attention** : Il est impossible de modifier par import les compétences assignées dans les dossiers des employés. Seul le mode Ajout est disponible.

## – Disponibilité : ASCII ou Excel



**Attention** : Vous ne pouvez pas utiliser le format [Excel](#)<sup>[17]</sup> afin d'importer des compétences figurant dans les dossiers des employés. Seul le format [ASCII](#)<sup>[12]</sup> peut être utilisé.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[CompetencesEmploye]	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.

## – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[CompetencesEmploye]** (en format ASCII).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpMatricule	Matricule de l'employé	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
EmpStructure1Code	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
EmpStructure2Code	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmpStructure3Code	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
EmpStructure4Code	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
CompRéférentielCode	Code du référentiel de compétences dans lequel la compétence est ajoutée	Code	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
CompCodeCompétence	Code de la compétence	Compétence	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CompdateObtention	Date d'obtention de la compétence	Date d'obtention	<p>Tout dépend de la valeur du paramètre <a href="#">CompUtiliserDateImportPourDateObtention</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Non, le champ <b>CompdateObtention</b> est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Oui, le champ <b>CompdateObtention</b> n'est pas requis, car la date d'obtention aura la même date que la date de l'import.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
CompNiveauCode	Code du niveau de compétence	Niveau de compétence	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
Commentaire	Commentaire concernant l'assignation de la compétence	Commentaire	Non	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
CompModeAttribution	P = Prioritaire N = Normal	Mode d'attribution	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
CompdateExpiration	Date d'expiration de la compétence	Date d'expiration	Non	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
CompRaisonObtention	Raison d'obtention de la compétence	Raison d'obtention	Non	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.

### – Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

### – Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Les paramètres suivants peuvent être utilisés dans la section de données [**CompétencesEmploye**] (en format ASCII).

- [CompDetruireAssignation](#)
- [CompUtiliserDateImportPourDateObtention](#)



**Note** : Si les valeurs figurant dans les paramètres sont différentes des valeurs acceptées, l'import sera interrompu et un message d'erreur figurera dans le journal d'exécution de la tâche.

#### CompDetruireAssignment

Utiliser ce paramètre pour préciser si le programme d'import doit supprimer toutes les assignments de compétences présentes dans le dossier de l'employé.

##### Valeurs acceptées

Valeur	Description
Oui	Détruire toutes les assignments de compétences présentes dans le dossier de l'employé avant d'insérer la première assignment présente dans le fichier d'import.
Non	Aucune destruction d'assignment n'est effectuée.

##### Valeur par défaut

Si le paramètre **CompDetruireAssignment** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Non**.

#### CompUtiliserDateImportPourDateObtention

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import si la date d'obtention de la compétence de l'employé doit correspondre à la date de l'import.

##### Valeurs acceptées

Valeur	Description
Oui	La date d'obtention de la compétence de l'employé (champ <b>BDTDateEffective</b> ) correspondra à la date de l'import. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le champ <b>CompDateObtention</b> est absent dans le fichier d'import, toutes les dates d'obtention des compétences auront comme valeur la date à laquelle l'import est exécuté.</li> <li>• Si le champ <b>CompDateObtention</b> est présent dans le fichier et que certains enregistrements n'ont pas de date d'obtention, le programme d'import prendra la date de l'import comme date d'obtention pour ces enregistrements.</li> </ul>
Non	Aucune valeur par défaut n'est assignée automatiquement à la date d'obtention de la compétence (champ <b>CompDateObtention</b> ). Par conséquent, le champ <b>CompDateObtention</b> doit être présent dans le fichier d'import et il doit comprendre une date. Si ce n'est pas le cas, l'import ne peut être exécuté et un message d'erreur s'affiche dans le journal d'exécution.

##### Valeur par défaut

Si le paramètre **CompUtiliserDateImportPourDateObtention** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Non**.

**Voir aussi...**[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

## Importer des référentiels

### Résumé

[Importer des codes de sélection](#) <sup>[170]</sup>[Importer des structures organisationnelles](#) <sup>[173]</sup>[Importer des postes dans une structure organisationnelle](#) <sup>[178]</sup>[Importer des métiers](#) <sup>[190]</sup>[Importer des compétences](#) <sup>[192]</sup>

## Importer des codes de sélection

Voici un survol des principales facettes de l'import des codes de sélection.

- [Introduction](#) <sup>[170]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[170]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[171]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[171]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[171]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[172]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[173]</sup>

### — Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import des codes de sélection (accompagnés de leur description en français, en anglais ou dans les deux langues, ainsi que de leur code parent) dans une table de codes de sélection existante.

### — Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Vous pouvez créer et modifier par import des codes de sélection dans une table de codes de sélection existante. Toutefois, l'import ne crée pas les tables de codes de sélection. Il faut donc que celles-ci soient créées au préalable dans SIGMA-RH.

– Restrictions et limitations

Limitation	Explications
Import des paramètres supplémentaires figurant dans certaines tables de codes de sélection	Voici les tables de codes de sélection où les paramètres supplémentaires ne peuvent pas être créés, modifiés ou supprimés par l'import standard. <ul style="list-style-type: none"> <li>• QT : Quart de travail;</li> <li>• CH : Raison de changement;</li> <li>• AA : Conséquence (Absence + Accident de travail) (accessibles dans le menu <b>Configuration des absences et des conséquences</b>);</li> <li>• RD : Raison d'absence (Absence) (accessibles dans le menu <b>Configuration des absences et des conséquences</b>);</li> <li>• UU : Statut d'emploi (Employé + poste).</li> </ul>
Import des codes, des descriptions (en français, en anglais ou dans les deux langues) dans certaines tables de codes de sélection où des paramètres supplémentaires sont obligatoires	Voici les tables de codes de sélection où l'ajout de codes n'est pas permis. Seule la mise à jour des descriptions est permise. QT : Quarts de travail (Employé + poste) RD : Raison d'absence (Absence) (accessibles dans le menu <b>Configuration des absences et des conséquences</b> )
Import des codes de sélection quand une seule langue est utilisée	Lors de l'import des codes de sélection dans un environnement où l'on a choisi d'utiliser SIGMA-RH dans une seule langue (que ce soit l'anglais ou le français) dans les paramètres d'entreprise, vous pouvez obtenir le message d'erreur XXX dans le fichier journal d'exécution. Pour éviter ce message, assurez-vous que le fichier d'import comprend à la fois les étiquettes <a href="#">CodeDescFrançais</a> <sup>[172]</sup> et <a href="#">CodeDescAnglais</a> <sup>[172]</sup> . Dans l'étiquette correspondant à la langue non utilisée, saisir le caractère caractère tilde (~) dans le fichier d'import dans la colonne ou l'espace réservé à la valeur. Ceci vous permettra d'effectuer l'import sans avoir le message d'erreur.

– Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[CodesSelection]	CodesSelection

– Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[CodesSelection]** (en format ASCII) ou l'onglet **CodesSelection** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CodeStructure1	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale)	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
CodeTableCode	Identifiant unique de la table de codes de sélection dans laquelle le code doit être ajouté	Code (dans écran <b>Table des codes</b> )	Oui	Oui
CodeSelectionCode	Identifiant unique associé au code de sélection	Code (dans écran <b>Code de sélection</b> )	Oui	Oui
CodeDescFrancais	Description (en français) associée au code de sélection	Description (Français) (dans écran <b>Code de sélection</b> )	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le français est la langue par défaut, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si l'anglais est utilisé, l'étiquette n'est pas requise, mais elle peut être présente si les codes doivent être bilingues.</li> </ul>	Non
CodeDescAnglais	Description (en anglais) associée au code de sélection	Description (Anglais) (dans écran <b>Code de sélection</b> )	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'anglais est la langue par défaut, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si le français est utilisé, l'étiquette n'est pas requise, mais elle peut être présente si les codes doivent être bilingues.</li> </ul>	Non
CodeParent	Code parent du code de sélection	Table parent (dans écran <b>Table des codes</b> )	Non	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

## – Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des structures organisationnelles

Voici un survol des principales facettes de l'import des structures organisationnelles.

- [Introduction](#) <sup>[173]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[175]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[173]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[174]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[174]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[178]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[178]</sup>

## – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import des structures organisationnelles.

## – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les structures organisationnelles :

Éléments	Pourquoi?
Premier niveau de structure administrative dans lequel les structures organisationnelles doivent être importées	Si vous voulez importer des structures organisationnelles, le numéro du premier niveau de structure administrative (Entité légale) précisé dans le fichier d'import doit exister au préalable dans SIGMA-RH. Si ce n'est pas le cas, les structures organisationnelles ne sont pas importées.

## – Restrictions et limitations

Sans objet.

## – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les dossiers des employés en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[StructuresOrganisationnelles]	StructuresOrganisationnelles

## – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données

**[StructuresOrganisationnelles]** (en format ASCII) ou l'onglet **StructuresOrganisationnelles** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
StructOrgStructure1	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel la structure organisationnelle est associée	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
StructOrgNumero	Numéro de la structure organisationnelle	Numéro	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
StructOrgNomFrançais	Nom (français) de la structure organisationnelle	Nom (Français)	Oui, si le français est la langue par défaut dans les paramètres d'entreprise.	Oui, si le français est la langue par défaut dans les paramètres d'entreprise.
StructOrgNomAnglais	Nom (anglais) de la structure organisationnelle	Nom (Anglais)	Oui, si l'anglais est la langue par défaut dans les paramètres d'entreprise.	Oui, si l'anglais est la langue par défaut dans les paramètres d'entreprise.
StructOrgHoraire	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Horaire normal	Non	Non
StructOrgQuart	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Quart de travail	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
StructOrgSyndicat	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Syndicat	Non	Non
StructOrgFonction	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Métier	Non	Non
StructOrgStatut	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Statut	Non	Non
StructOrgSuccesseur	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Successeur potentiel	Non	Non
StructOrgModeleTemps	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Modèle de gestion du temps	Non	Non
StructOrgHistorique	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Historique	Non	Non
StructOrgDescTache	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Description des tâches	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
StructOrgDescPoste	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Description du poste	Non	Non
StructOrgExigences	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Exigences d'occupation (formation, expérience...)	Non	Non
StructOrgRemuneration	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Rémunération	Non	Non
StructOrgTypePoste	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Type de poste	Non	Non
StructOrgConcours	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Recrutement	Non	Non
StructOrgDescription	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Description	Non	Non
StructOrgTypeSalaire Coche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Type de salaire saisi</b>	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
StructOrgTypeSalaire	Type de salaire saisi <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : Salaire annuel brut</li> <li>• 1 : Salaire mensuel moyen</li> <li>• 2 : Salaire par période de paie</li> <li>• 3 : Taux horaire fixe</li> </ul>	Options dans liste <b>Type de salaire saisi</b>	Non	Non
StructOrgPeriodesPaieCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Nombre de périodes de paie par année</b>	Non	Non
StructOrgPeriodesPaie	Nombre de périodes de paie par années <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : 1 période</li> <li>• 2 : 2 périodes</li> <li>• 10 : 10 périodes</li> <li>• 12 : 12 périodes</li> <li>• 13 : 13 périodes</li> <li>• 14 : 14 périodes</li> <li>• 15 : 15 périodes</li> <li>• 22 : 22 périodes</li> <li>• 24 : 24 périodes</li> <li>• 26 : 26 périodes</li> <li>• 52 : 52 périodes</li> <li>• 53 : 53 périodes</li> </ul>	Options dans liste <b>Nombre de périodes de paie par année</b>	Non	Non
StructOrgHeuresPaieCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Nombre d'heures par période de paie</b>	Non	Non
StructOrgHeuresPaie	Nombre d'heures par période de paie	Valeur dans le champ <b>Nombre d'heures par période de paie</b>	Non	Non

## – Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

## – Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#)<sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#)<sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#)<sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#)<sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#)<sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#)<sup>[29]</sup>

[Importer des postes dans une structure organisationnelle](#)<sup>[178]</sup>

## Importer des postes dans une structure organisationnelle

Voici un survol des principales facettes de l'import des postes.

- [Introduction](#)<sup>[178]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#)<sup>[178]</sup>
- [Restrictions et limitations](#)<sup>[179]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#)<sup>[179]</sup>
- [Format des données à importer](#)<sup>[179]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#)<sup>[187]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#)<sup>[189]</sup>

## – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import des postes dans la structure organisationnelle.

## – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les postes :

Éléments	Pourquoi?
Structure organisationnelle	Avant d'importer des postes, il faut que la structure organisationnelle ait été créée au préalable dans SIGMA-RH ou <a href="#">importée</a> . <sup>[173]</sup>
Niveaux de structure administrative auquel le poste est associé	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels le poste est associé. Ces niveaux doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH. Si ce n'est pas le cas, les postes ne sont pas importés.

Éléments	Pourquoi?
Horaire de travail	Si vous voulez affecter un horaire de travail à un poste, cet horaire doit être créé au préalable dans SIGMA-RH.
Métier	Si vous voulez affecter un métier à un poste, ce métier doit être créé au préalable dans SIGMA-RH.
Modèle de gestion du temps	Si vous voulez affecter un modèle de gestion de temps à un employé, ce modèle doit être créé au préalable dans SIGMA-RH.
Echelles et échelons	Si vous voulez affecter une échelle salariale ou un échelon à un poste, ces éléments doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH.

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les postes en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Postes]	Postes

### – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Postes]** (en format ASCII) ou l'onglet **Postes** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
PosStructure1	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel le poste est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
PosStructure2	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel le poste est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Non	Non
PosStructure3	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel le poste est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
PosStructure4	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel le poste est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	Non	Non
PosStructure5	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) auquel le poste est associé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	Non	Non
PosStructure6	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) auquel le poste est associé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	Non	Non
PosStructure7	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) auquel le poste est associé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	Non	Non
PosStructure8	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) auquel le poste est associé	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	Non	Non
PosStructure9	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) auquel le poste est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	Non	Non
PosStructure10	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) auquel le poste est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	Non	Non
PosStructure11	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) auquel le poste est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
PosNumeroStructure	Numéro de la structure organisationnelle à laquelle le poste est associé	Numéro (dans écran <b>Structure organisationnelle</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
PosNumeroPoste	Numéro du poste	Numéro	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
PosDateHistorique	Date de l'historique courant du poste	A partir de	Non En ajout (création d'un nouveau poste), si la date de l'historique actif de l'employé n'est pas spécifiée dans le fichier d'import, le système peut utiliser le paramètre <a href="#">DefautHistoriqueDateEgallImport</a> . <sup>189</sup>	Non En modification, tout dépend du paramètre <a href="#">DefautHistoriqueDateEgallImport</a> . <sup>189</sup>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
PosDatePremierHistorique	Date du premier historique de poste	A partir de (dans le premier historique)	<p>Non</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si une date est renseignée dans le champ <b>PosDatePremierHisto</b> dans le fichier d'import, le programme d'import attribuera cette date au premier historique de poste.</li> <li>Si aucune date n'est renseignée dans le champ <b>PosDatePremierHisto</b>, le programme d'import créera le premier historique de poste en lui attribuant la date figurant dans le champ <b>PosDateHistorique</b> (si cette date a été renseignée dans le fichier d'import).</li> <li>Si aucune date n'a été renseignée dans le champ <b>PosDatePremierHisto</b> ou dans le champ <b>PosDateHistorique</b>, le programme d'import créera le premier historique de poste en lui attribuant la date d'exécution de la tâche.</li> </ul>	Non
PosRaisonChangement	Code de la raison de changement (Table de codes = CH)	Raison du changement	Non	Non
PosNomFr	Nom (français) du poste	Nom (Français)	Oui, si le français est la langue par défaut dans les paramètres d'entreprise.	Oui, si le français est la langue par défaut dans les paramètres d'entreprise.
PosNomAn	Nom (anglais) du poste	Nom (Anglais)	Oui, si l'anglais est la langue par défaut dans les paramètres d'entreprise.	Oui, si l'anglais est la langue par défaut dans les paramètres d'entreprise.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
PosPosteSuperieur	Numéro du poste supérieur	Poste supérieur	Non	Non
PosModele	Numéro du poste modèle	Modèle de ce poste	Non	Non
PosActif	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Actif	Non	Non
PosEstunModele	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Ce poste peut servir de modèle à d'autres postes	Non	Non
PosStatutEmploiCode	Code du statut d'emploi (Table de codes = UU)	Statut d'emploi	Non	Non
PosStatutEmploiDescriptionFr	Description française du statut d'emploi (Table de codes = UU)	Statut d'emploi	Non	Non
PosStatutEmploiDescriptionAn	Description anglaise du statut d'emploi (Table de codes = UU)	Statut d'emploi	Non	Non
PosHoraireTravail	Code de l'horaire de travail	Horaire de travail	Non	Non
PosSyndicatCode	Code du syndicat (Table de codes = SY)	Syndicat	Non	Non
PosSyndicatDescriptionFr	Description française du syndicat (Table de codes = SY)	Syndicat	Non	Non
PosSyndicatDescriptionAn	Description anglaise du syndicat (Table de codes = SY)	Syndicat	Non	Non
PosMetier	Code du métier	Métier	Non	Non
PosQuartTravailCode	Code du quart de travail (Table de codes = QT)	Quart de travail	Non	Non
PosModeleFDT	Code du modèle de gestion de temps	Modèle de gestion du temps	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
PosTypePosteCode	Code du type de poste (Table de codes = ZM)	Type de poste	Non	Non
PosTypePosteDescriptionFr	Description française du type de poste (Table de codes = ZM)	Type de poste	Non	Non
PosTypePosteDescriptionA	Description anglaise du type de poste (Table de codes = ZM)	Type de poste	Non	Non
PosDescriptionPoste	Description complète du poste	Description du poste	Non	Non
PosDescriptionTache	Description complète des tâches	Description de tâche	Non	Non
PosRemSelectionnerTout	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Sélectionner tout	Non	Non
PosEchelleSalariale	Numéro de l'échelle salariale	Options dans liste <b>Echelle salariale</b>	Non	Non
PosEchellesalarialeCocher	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Echelle salariale</b>	Non	Non
PosEchelonCocher	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Echelon</b>	Non	Non
PosEchelon	Numéro de l'échelon associé à l'échelle	Options dans liste <b>Echelon</b>	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
PosTypeSalaire	Type de salaire saisi <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : Salaire annuel brut</li> <li>• 1 : Salaire mensuel moyen</li> <li>• 2 : Salaire par période de paie</li> <li>• 3 : Taux horaire fixe</li> </ul>	Options dans liste <b>Type de salaire saisi</b>	Non	Non
PosTypeSalaireCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Type de salaire saisi</b>	Non	Non
PosTauxHoraire1	Taux horaire fixe de l'employé	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Taux horaire fixe</b>	Non	Non
PosTauxHoraire1Coche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Taux horaire fixe</b>	Non	Non
PosTauxHoraire2	Taux #2 de l'employé	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Taux #2</b>	Non	Non
PosTauxHoraire2Coche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Taux #2</b>	Non	Non
PosTauxHoraire3	Taux #3 de l'employé	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Taux #3</b>	Non	Non
PosTauxHoraire3Coche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Taux #3</b>	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
PosSalaireMensuelMoy	Salaire mensuel moyen de l'employé	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Salaire mensuel moyen</b>	Non	Non
PosSalaireMensuelMoyCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Salaire mensuel moyen</b>	Non	Non
PosSalairePaie	Salaire par période de paie de l'employé	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Salaire par période de paie</b>	Non	Non
PosSalairePaieCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Salaire par période de paie</b>	Non	Non
PosAnnuelBrut	Salaire annuel brut total de l'employé	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Salaire annuel brut total</b>	Non	Non
PosAnnuelBrutCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Salaire annuel brut total</b>	Non	Non
PosHeuresPaie	Nombre d'heures par période de paie de l'employé	Valeur numérique saisie dans le champ <b>Nombre d'heures par période de paie</b>	Non	Non
PosHeuresPaieCoche	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Nombre d'heures par période de paie</b>	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
PosNbPeriodesPaie	Nombre de périodes de paie par années <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : 1 période</li> <li>• 2 : 2 périodes</li> <li>• 10 : 10 périodes</li> <li>• 12 : 12 périodes</li> <li>• 13 : 13 périodes</li> <li>• 14 : 14 périodes</li> <li>• 15 : 15 périodes</li> <li>• 22 : 22 périodes</li> <li>• 24 : 24 périodes</li> <li>• 26 : 26 périodes</li> <li>• 52 : 52 périodes</li> <li>• 53 : 53 périodes</li> </ul>	Options dans liste <b>Nombre de périodes de paie par année</b>	Non	Non
PosNbPeriodesPaieCoché	Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée	Case à cocher <b>Nombre de périodes de paie par année</b>	Non	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[Postes]** (en format ASCII) ou l'onglet **Postes** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Fenêtre où le champ a été inséré	Format des étiquettes	Exemples
Champ non historisé (Poste)	<b>PosChampUtilisateur</b> suivi du numéro du champ utilisateur	PosChampUtilisateur1 PosChampUtilisateur2 ... PosChampUtilisateur150
Champ historisé (Historique de poste)	<b>PosHistoChampUtilisateur</b> suivi du numéro du champ utilisateur	PosHistoChampUtilisateur1 PosHistoChampUtilisateur2 ... PosHistoChampUtilisateur150



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

## Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Les paramètres suivants peuvent être utilisés dans la section de données [**Postes**] (en format ASCII) ou l'onglet **ParamPostes** (en format Excel).



**Note** : Si les valeurs figurant dans les paramètres sont différentes des valeurs acceptées, l'import sera interrompu et un message d'erreur figurera dans le journal d'exécution de la tâche.

### DefautHistoriqueDateEgallImport

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import la date du nouvel historique créé (champ **EmpDateHistorique**) lors de la **modification** d'un historique.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
<b>Non</b>	Utiliser le champ <b>PosDateHistorique</b> si un changement à l'historique est effectué. Si on doit créer un nouvel historique et qu'aucune date ne figure dans ce champ dans le fichier d'import, le poste n'est pas importé, car la date est obligatoire.
<b>Oui</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il y a un changement à un historique, le programme d'import va attribuer la date de l'exécution de l'import au nouvel historique.</li> <li>• Si un historique existe déjà pour cette date, le programme d'import va le modifier.</li> <li>• Si aucun historique n'existe pour cette date, le programme d'import va créer un nouvel historique en date du jour.</li> </ul>

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **DefautHistoriqueDateEgallImport** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Non**.

### ModifierHistoriqueActif

Utiliser ce paramètre pour préciser si, au moment de l'import d'un poste, l'historique actif du poste doit être modifié ou s'il faut créer un nouvel enregistrement d'historique.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
<b>Non</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il y a un changement à un historique, le programme d'import va attribuer la date de l'exécution de l'import au nouvel historique.</li> <li>• Si un historique existe déjà pour cette date, le programme d'import va le modifier.</li> <li>• Si aucun historique n'existe pour cette date, le programme d'import va créer un nouvel historique en date du jour.</li> </ul>
<b>Oui</b>	L'historique actif du poste est toujours modifié lors de l'import d'un poste.

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **ModifierHistoriqueActif** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Oui**

**Voir aussi...**

- [Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>
- [Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>
- [Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>
- [Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>
- [Importer des structures organisationnelles](#) <sup>[173]</sup>

## Importer des métiers

Voici un survol des principales facettes de l'import des métiers.

- [Introduction](#) <sup>[190]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[190]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[190]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[190]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[191]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[191]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[192]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import des métiers (accompagnés de leur description en français, en anglais ou dans les deux langues, ainsi que de leur code de catégorie).

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les métiers :

Éléments	Pourquoi?
Premier niveau de structure administrative dans lequel les métiers doivent être importés	Si vous voulez importer des métiers, le numéro du premier niveau de structure administrative (Entité légale) précisé dans le fichier d'import doit exister au préalable dans SIGMA-RH. Si ce n'est pas le cas, les métiers ne sont pas importés.

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les métiers en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[metiers]	metiers

### Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[metiers]** (en format ASCII) ou l'onglet **metiers** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CodeStructure1	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale)	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
CodeMetier	Identifiant unique du métier	Code (dans écran <b>Métier</b> )	Oui	Oui
DescFrancais	Description longue du métier (en français)	Description longue (Français) (dans écran <b>Métier</b> )	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le français est la langue par défaut, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si l'anglais est utilisé, l'étiquette n'est pas requise, mais elle peut être présente si les codes doivent être bilingues.</li> </ul>	Non
DescAnglais	Description longue du métier (en anglais)	Description longue (Anglais) (dans écran <b>Métier</b> )	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'anglais est la langue par défaut, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si le français est utilisé, l'étiquette n'est pas requise, mais elle peut être présente si les codes doivent être bilingues.</li> </ul>	Non
DescAbrFrancais	Description abrégée du métier (en français)	Description abrégée (Français) (dans écran <b>Métier</b> )	Non	Non
DescAbrAnglais	Description abrégée du métier (en anglais)	Description abrégée (Anglais) (dans écran <b>Métier</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CodeCategorie	Code de la catégorie associée au métier	Code (dans écran <b>Table des codes</b> )	Non	Non

### – Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

### – Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>121</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>241</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>311</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>311</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>301</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>291</sup>

## Importer des compétences

Voici un survol des principales facettes de l'import des compétences.

- [Introduction](#) <sup>1921</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>1921</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>1931</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>1931</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>1931</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>1941</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>1941</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les compétences.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les compétences :

Éléments	Pourquoi?
Types de compétences et grilles d'évaluation	Il est impossible de créer ou modifier par import les types de compétences et les grilles d'évaluation qui sont précisées dans chacune des compétences. La création des types de compétence et des grilles d'évaluation doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.
Niveau de structure administrative dans lequel les compétences sont créées	Si le numéro du niveau 1 dans la structure administrative (Entité légale) précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les compétences ne sont pas importées. La création du premier niveau de la structure administrative doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.

— Restrictions et limitations

Sans objet.

— Disponibilité : ASCII ou Excel



**Attention** : Vous ne pouvez pas utiliser le format [Excel](#) afin d'importer des compétences. Seul le format [ASCII](#) peut être utilisé.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Competences]	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.

— Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Competences]** (en format ASCII).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CompStructure1Code	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel la compétence est associée	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
CompRéférentielCode	Code du référentiel de compétences dans lequel la compétence est ajoutée	Code	Oui	Oui
CompCodeCompétence	Code de la compétence	Code	Oui	Oui

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CompNomFrançais	Nom français de la compétence	Nom (Français)	Obligatoire si le paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> est Français.	Non
CompNomAnglais	Nom anglais de la compétence	Nom (Anglais)	Obligatoire si le paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> est Anglais.	Non
CompTypeCode	Code du type de compétence	Type	<b>Oui</b>	Non
CompGrilleCode	Code de la grille d'évaluation	Grille	<b>Oui</b>	Non

### – Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

### – Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

## Importer des événements utilisateurs et des suivis de dossier

### Résumé

[Importer des événements ou des formulaires PDF créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type « Événement associé à un employé »](#) <sup>[19]</sup>

[Importer des événements créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type « Événement associé à une structure administrative »](#) <sup>[19]</sup>

[Importer des notes évolutives dans un événement associé à un employé](#) <sup>[20]</sup>

[Importer des notes évolutives dans un événement associé à une structure administrative](#) <sup>[21]</sup>

[Importer des suivis de dossier utilisateurs dans un événement associé à un employé](#) <sup>[22]</sup>

[Importer des suivis de dossier utilisateurs dans un événement associé à une structure administrative](#) <sup>[22]</sup>

## Importer des événements ou des formulaires PDF créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type « Événement associé à un employé »

Voici un survol des principales facettes de l'import des événements ou des formulaires PDF créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à un employé**.

- [Introduction](#)<sup>[195]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#)<sup>[195]</sup>
- [Restrictions et limitations](#)<sup>[195]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#)<sup>[196]</sup>
- [Format des données à importer](#)<sup>[196]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#)<sup>[197]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#)<sup>[198]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import des événements ou des formulaires PDF créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à un employé**.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer des événements ou des formulaires PDF créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à un employé** :

Éléments	Pourquoi?
Niveau de structure administrative dans lequel l'événement ou le formulaire doit être créé	Si les numéros des niveaux de structure administrative précisés dans le fichier d'import n'existent pas dans SIGMA-RH, les événements ou les formulaires PDF ne sont pas importés pour l'employé. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[38]</sup> ou directement dans l'application.
Configuration des écrans utilisateurs ou des formulaires PDF	Il est impossible de créer ou modifier par import les configurations des écrans utilisateurs ou des formulaires PDF de type <b>Événement associé à un employé</b> . Ces configurations, y compris la création de tous les champs utilisateurs, doivent être faites au préalable dans SIGMA-RH.
Dossier d'employé	Si le matricule de l'employé précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les événements ou les formulaires PDF ne sont pas importés pour l'employé.

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

## – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer en format ASCII ou Excel les événements ou les formulaires PDF créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à un employé**.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[EvenementsUtilisateursEmployes]	EvenementsUtilisateursEmployes

## – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données

**[EvenementsUtilisateursEmployes]** (en format ASCII) ou l'onglet **EvenementsUtilisateursEmployes** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NumeroStructure1	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NumeroStructure2	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NumeroStructure3	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NumeroStructure4	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Établissement) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Établissement</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
MatriculeEmploye	Matricule de l'employé	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
IdConfigurationEvenement	Identificateur unique de l'écran utilisateur ou le formulaire qui doit être importé	Identificateur pour l'import standard (dans l'écran <b>Ecran utilisateur</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NumeroEvenement	Numéro d'événement	N° de l'événement	<p>Tout dépend de la valeur attribuée à la case <b>Génération automatique du numéro d'événement</b> dans la configuration de l'écran utilisateur ou du formulaire PDF.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la case est cochée, le numéro d'événement n'est pas obligatoire.</li> <li>• Si la case n'est <b>pas</b> cochée, le numéro d'événement est <b>obligatoire</b>.</li> </ul>	<b>Oui</b>
DateEvenement	Date de l'événement	Date de l'événement	<p>Non</p> <p>Si le fichier d'import ne comporte aucune date, le système attribuera, par défaut, la date d'exécution de la tâche à l'événement utilisateur ou au formulaire PDF.</p>	<p>Non</p> <p>Si le fichier d'import ne comporte aucune date, le système attribuera, par défaut, la date d'exécution de la tâche à l'événement utilisateur ou au formulaire PDF.</p>
HeureEvenement	Heure de l'événement (uniquement si la case <b>Permettre de gérer l'heure</b> est cochée dans la configuration de l'écran utilisateur)	Heure de l'événement	<p>Non</p> <p>Si le fichier d'import ne comporte aucune heure d'événement, le système attribuera, par défaut, l'heure d'exécution de la tâche à l'événement utilisateur ou au formulaire PDF.</p>	<p>Non</p> <p>Si le fichier d'import ne comporte aucune heure d'événement, le système attribuera, par défaut, l'heure d'exécution de la tâche à l'événement utilisateur ou au formulaire PDF.</p>

### — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[EvenementsUtilisateursEmployes]** (en format ASCII) ou l'onglet **EvenementsUtilisateursEmployes** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>ChampUtilisateur</b> suivi du numéro du champ utilisateur	ChampUtilisateur1 ChampUtilisateur2 ... ChampUtilisateur300



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### ☐ Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

— Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des événements créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type « Événement associé à une structure administrative »

Voici un survol des principales facettes de l'import des événements créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à une structure administrative**.

- [Introduction](#) <sup>[199]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[199]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[200]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[200]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[200]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[204]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[205]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import des événements créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à une structure administrative**.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les événements créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à une structure administrative** :

Éléments	Pourquoi?
Niveau de structure administrative dans lequel l'événement doit être créé	Si les numéros des niveaux de structure administrative précisés dans le fichier d'import n'existent pas dans SIGMA-RH, les événements ne sont pas importés. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[38]</sup> ou directement dans l'application.
Configuration des écrans utilisateur	Il est impossible de créer ou modifier par import les configurations des écrans utilisateurs de type <b>Événement associé à une administrative</b> . Ces configurations, y compris la création de tous les champs utilisateurs, doivent être faites au préalable dans SIGMA-RH.

– Restrictions et limitations

Sans objet.

– Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer en format ASCII ou Excel les événements créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à une structure** .

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[EvenementsUtilisateursStructure]	EvenementsUtilisateursStructure

– Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[EvenementsUtilisateursStructure]** (en format ASCII) ou l'onglet **EvenementsUtilisateursStructure** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NumeroEvenement	Numéro d'événement	N° de l'événement	Tout dépend de la valeur attribuée à la case <b>Génération automatique du numéro d'événement</b> dans la configuration de l'écran utilisateur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la case est cochée, le numéro d'événement n'est pas obligatoire.</li> <li>• Si la case n'est <b>pas</b> cochée, le numéro d'événement est <b>obligatoire</b>.</li> </ul>	<b>Oui</b>
IdConfigurationEvenement	Identificateur unique de l'écran utilisateur qui doit être importé	Identificateur pour l'import standard (dans l'écran <b>Ecran utilisateur</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
DateEvenement	Date de l'événement	Date de l'événement	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
HeureEvenement	Heure de l'événement (uniquement si la case <b>Permettre de gérer l'heure</b> est cochée dans la configuration de l'écran utilisateur)	Heure de l'événement	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NumeroStructure1	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NumeroStructure2	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre <b>Niveau de structure minimal</b> dans la configuration de l'écran utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est inférieur au niveau 1 (Entité légale), l'étiquette est <b>obligatoire</b> jusqu'au niveau minimal.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Non
NumeroStructure3	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre <b>Niveau de structure minimal</b> dans la configuration de l'écran utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est inférieur au niveau 1 (Entité légale), l'étiquette est <b>obligatoire</b> jusqu'au niveau minimal.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Non
NumeroStructure4	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre <b>Niveau de structure minimal</b> dans la configuration de l'écran utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est inférieur au niveau 1 (Entité légale), l'étiquette est <b>obligatoire</b> jusqu'au niveau minimal.</li> </ul>	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	
NumeroStructure5	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<p>Tout dépend du paramètre <b>Niveau de structure minimal</b> dans la configuration de l'écran utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si ce paramètre est inférieur au niveau 1 (Entité légale), l'étiquette est <b>obligatoire</b> jusqu'au niveau minimal.</li> <li>Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Non
NumeroStructure6	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	<p>Tout dépend du paramètre <b>Niveau de structure minimal</b> dans la configuration de l'écran utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si ce paramètre est inférieur au niveau 1 (Entité légale), l'étiquette est <b>obligatoire</b> jusqu'au niveau minimal.</li> <li>Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NumeroStructure7	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	<p>Tout dépend du paramètre <b>Niveau de structure minimal</b> dans la configuration de l'écran utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est inférieur au niveau 1 (Entité légale), l'étiquette est <b>obligatoire</b> jusqu'au niveau minimal.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Non
NumeroStructure8	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	<p>Tout dépend du paramètre <b>Niveau de structure minimal</b> dans la configuration de l'écran utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est inférieur au niveau 1 (Entité légale), l'étiquette est <b>obligatoire</b> jusqu'au niveau minimal.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Non
NumeroStructure9	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	<p>Tout dépend du paramètre <b>Niveau de structure minimal</b> dans la configuration de l'écran utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est inférieur au niveau 1 (Entité légale), l'étiquette est <b>obligatoire</b> jusqu'au niveau minimal.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NumeroStructure10	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	<p>Tout dépend du paramètre <b>Niveau de structure minimal</b> dans la configuration de l'écran utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est inférieur au niveau 1 (Entité légale), l'étiquette est <b>obligatoire</b> jusqu'au niveau minimal.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Non
NumeroStructure11	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) dans lequel l'événement doit être créé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	<p>Tout dépend du paramètre <b>Niveau de structure minimal</b> dans la configuration de l'écran utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est inférieur au niveau 1 (Entité légale), l'étiquette est <b>obligatoire</b> jusqu'au niveau minimal.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Non
ResponsableDossierLogin	Login de l'utilisateur qui est responsable de dossier	Login dans l'écran <b>Gestion de l'utilisateur</b>	Non	Non

## — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[EvenementsUtilisateursStructure]** (en format ASCII) ou l'onglet **EvenementsUtilisateursStructure** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>ChampUtilisateur</b> suivi du numéro du champ utilisateur	ChampUtilisateur1 ChampUtilisateur2 ... ChampUtilisateur300



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### ☐ Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

— Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

- [Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>
- [Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>
- [Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>
- [Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des notes évolutives dans un événement associé à un employé

Voici un survol des principales facettes de l'import des notes évolutives dans un événement associé à un employé.

- [Introduction](#) <sup>[206]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[206]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[207]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[207]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[207]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[211]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[212]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import des notes évolutives dans des suivis de dossier figurant dans :

- une absence;
- un rapport d'accident de travail;
- un événement créé à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à un employé**.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les notes évolutives dans un événement associé à un employé.

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative auxquels les événements sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les événements sont associés. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[38]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les notes évolutives associées aux événements ne sont pas importées.
Configuration des écrans utilisateurs	Il est impossible de créer ou modifier par import les configurations des écrans utilisateurs de type <b>Événement associé à un employé</b> . Ces configurations, y compris la création de tous les champs utilisateurs, doivent être faites au préalable dans SIGMA-RH.

Éléments	Pourquoi?
Événement d'employé	Le fichier d'import doit comprendre le numéro de l'événement dans lequel la note évolutive doit être importée. Ces événements doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par import ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les notes évolutives ne sont pas importées dans l'événement associé à l'employé.
Login de l'auteur de la note évolutive	Le fichier d'import doit comprendre le login de l'auteur de la note évolutive qui doit être importée. Ce login doit avoir été créé au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les notes évolutives ne sont pas importées dans l'événement associé à l'employé.
Clé unique de la note évolutive	Pour permettre l'import, un champ utilisateur numérique doit être ajouté dans la note évolutive. Ce champ utilisateur servira d'identifiant unique d'un note évolutive et il doit être renseigné dans les <a href="#">paramètres</a> spécifiques à ce type d'import.

– Restrictions et limitations

Sans objet.

– Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les notes évolutives dans un événement d'employé en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[NoteEvoEvenEmplo]	NoteEvoEvenEmplo

– Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[NoteEvoEvenEmplo]** (en format ASCII) ou l'onglet **NoteEvoEvenEmplo** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEntleg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) de l'événement dans lequel la note évolutive doit être importée	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
NoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) de l'événement dans lequel la note évolutive doit être importée	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Oui	Oui

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) de l'événement dans lequel la note évolutive doit être importée	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) de l'événement dans lequel la note évolutive doit être importée	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoEven	Numéro de l'événement dans lequel la note évolutive doit être importée	N° de l'événement (dans l'absence, le rapport d'accident de travail, l'événement créé à partir d'un écran utilisateur de type <b>Événement associé à un employé</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
TypeEven	Type d'événement <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> A = Absence R = Rapport d'accident de travail	Sans objet	<b>Obligatoire</b> si les notes évolutives doivent être importées dans une absence ou un rapport d'accident de travail  Non requis en présence de l'étiquette <a href="#">IdConfigurationEv en</a> <sup>208</sup>	<b>Obligatoire</b> si les notes évolutives doivent être importées dans une absence ou un rapport d'accident de travail  Non requis en présence de l'étiquette <a href="#">IdConfigurationEv en</a> <sup>208</sup>
IdConfigurationEven	Identificateur unique de l'écran utilisateur	Identificateur pour l'import standard (dans l'écran <b>Ecran utilisateur</b> )	<b>Obligatoire</b> si les notes évolutives doivent être importées dans un événement créé à partir d'un écran utilisateur de type <b>Événement associé à un employé</b>  Non requis en présence de l'étiquette <a href="#">TypeEven</a> <sup>208</sup>	<b>Obligatoire</b> si les notes évolutives doivent être importées dans un événement créé à partir d'un écran utilisateur de type <b>Événement associé à un employé</b>  Non requis en présence de l'étiquette <a href="#">TypeEven</a> <sup>208</sup>
Date	Date de la note évolutive	Date (dans l'écran <b>Note évolutive</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Heure	Heure de la note évolutive	Heure (dans l'écran <b>Note évolutive</b> )	Oui	Oui
Statut	Code du statut de la note évolutive (Table de codes = SN)	Statut de la note évolutive (dans l'écran <b>Note évolutive</b> )	Non	Non
Note	Texte de la note évolutive	Fenêtre de saisie de la note évolutive (dans l'écran <b>Note évolutive</b> )	Oui	Oui
Login	Login de l'auteur de la note	Login (dans l'écran <b>Gestion de l'utilisateur</b> )	Oui	Oui
NiveauAcces	<p>Niveau d'accès de la note évolutive</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <p><b>1</b> = Lecture</p> <p><b>2</b> = Lecture / écriture</p> <p><b>3</b> = Aucun</p> <p>Si l'étiquette est absente du fichier d'import, le programme d'import attribue automatiquement le niveau d'accès <b>2</b> Lecture / écriture.</p>	Niveau d'accès de la note évolutive (dans l'écran <b>Note évolutive</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoteAgenda	<p>Option de création d'une note à l'agenda</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <p><b>0</b> = Ne pas créer de note dans mon agenda</p> <p><b>1</b> = Créer une note dans mon agenda</p> <p>Si la valeur <b>1</b> figure dans le fichier d'import, le programme d'import attribue automatiquement un rappel à 0 jour.</p> <p>Si l'étiquette est absente du fichier d'import, le programme d'import attribue automatiquement l'option <b>0</b> Ne pas créer de note dans mon agenda.</p>	Création d'une note à l'agenda (dans l'écran <b>Note évolutive</b> )	Non	Non
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera la note évolutive.</li> </ul> <p>Voir les <a href="#">validations</a> <sup>213</sup> faites par le programme d'import en fonction de l'opération indiquée dans le fichier d'import.</p>	Sans objet	Non	Non

## Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**NoteEvoEvenEmplo**] (en format ASCII) ou l'onglet **NoteEvoEvenEmplo** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Fenêtre où le champ a été inséré	Format des étiquettes	Exemples
Note évolutive	<b>Chutil</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	Chutil1 Chutil2 ... Chutil50



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

☐ **Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	<p>Texte</p> <p>On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

☐ **Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données**

☐ **ClefNoteEvo**

Ce paramètre permet d'identifier le champ utilisateur ajouté dans l'écran **Note évolutive** qui comprend l'identifiant unique de la note évolutive. Utiliser ce paramètre pour permettre au programme d'import de valider si la note évolutive existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Exemple
ChUtil_1 à 50	ChUtil_1 ChUtil_2 ... ChUtil_50

Validations effectuées lors de l'import	
Opération	Exemple
Ajout ou modification	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'étiquette <a href="#">ldConfigurationEven</a><sup>[208]</sup> est présente dans le fichier d'import. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import identifie le type d'événement <b>ldConfigurationEven</b>.</li> <li>○ Le programme d'import recherche l'événement à l'aide des quatre premiers niveaux de structure administrative et du numéro de l'événement.</li> </ul> </li> <li>• Si l'étiquette <a href="#">TypeEven</a><sup>[208]</sup> est présente dans le fichier d'import. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import identifie le type d'événement <b>Type_even</b>.</li> <li>○ Le programme d'import recherche l'événement à l'aide des 4 niveaux de structure administrative et du numéro de l'événement</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import trouve un événement, il recherche la note évolutive à l'aide de la <a href="#">clef</a><sup>[212]</sup> définie dans les paramètres. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si le programme d'import trouve plusieurs notes évolutives qui ont la même clef, l'enregistrement est rejeté.</li> <li>○ Si le programme d'import trouve une note évolutive avec la clef précisée, cette note évolutive est mise à jour.</li> <li>○ Si le programme d'import ne trouve aucune note évolutive avec la clef précisée, cette note évolutive est ajoutée.</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import ne trouve aucun événement, l'enregistrement est rejeté.</li> </ul>
Suppression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'étiquette <a href="#">ldConfigurationEven</a><sup>[208]</sup> est présente dans le fichier d'import. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import identifie le type d'événement <b>ldConfigurationEven</b>.</li> <li>○ Le programme d'import recherche l'événement à l'aide des quatre premiers niveaux de structure administrative et du numéro de l'événement.</li> </ul> </li> <li>• Si l'étiquette <a href="#">TypeEven</a><sup>[208]</sup> est présente dans le fichier d'import. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import identifie le type d'événement <b>Type_even</b>.</li> <li>○ Le programme d'import recherche l'événement à l'aide des 4 niveaux de structure administrative et du numéro de l'événement</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import trouve un événement, il recherche la note évolutive à l'aide de la <a href="#">clef</a><sup>[212]</sup> définie dans les paramètres. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si le programme d'import trouve plusieurs notes évolutives qui ont la même clef, l'enregistrement est rejeté.</li> <li>○ Si le programme d'import trouve une note évolutive avec la clef précisée, cette note évolutive est supprimée.</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import ne trouve aucun événement, l'enregistrement est rejeté.</li> </ul>

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des notes évolutives dans un événement associé à une structure administrative

Voici un survol des principales facettes de l'import des notes évolutives dans un événement associé à un employé.

- [Introduction](#) <sup>[214]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[214]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[215]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[215]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[215]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[218]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[219]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import des notes évolutives dans des suivis de dossier figurant dans un événement créé à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à une structure administrative**.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les notes évolutives dans un événement associé à une structure administrative.

Éléments	Pourquoi?
Niveau de structure administrative auquel les événements sont associés	Le fichier d'import doit comprendre le numéro du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) dans lequel les événements sont associés. Ce niveau de structure doit avoir été créé au préalable dans SIGMA-RH. Si ce n'est pas le cas, les notes évolutives associées aux événements ne sont pas importées.
Configuration des écrans utilisateurs	Il est impossible de créer ou modifier par import les configurations des écrans utilisateurs de type <b>Événement associé à une structure administrative</b> . Ces configurations, y compris la création de tous les champs utilisateurs, doivent être faites au préalable dans SIGMA-RH.

Éléments	Pourquoi?
Événement de structure administrative	Le fichier d'import doit comprendre le numéro de l'événement dans lequel la note évolutive doit être importée. Ces événements doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par import ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les notes évolutives ne sont pas importées dans l'événement associé à ce niveau de structure.
Login de l'auteur de la note évolutive	Le fichier d'import doit comprendre le login de l'auteur de la note évolutive qui doit être importée. Ce login doit avoir été créé au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les notes évolutives ne sont pas importées dans l'événement associé à une structure administrative.
Clé unique de la note évolutive	Pour permettre l'import, un champ utilisateur numérique doit être ajouté dans la note évolutive. Ce champ utilisateur servira d'identifiant unique d'une note évolutive et il doit être renseigné dans les <a href="#">paramètres</a> spécifiques à ce type d'import.

### Restrictions et limitations

Sans objet.

### Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les notes évolutives dans un événement d'employé en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[NoteEvoEvenementStructure]	NoteEvoEvenementStructure

### Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données

**[NoteEvoEvenementStructure]** (en format ASCII) ou l'onglet **NoteEvoEvenementStructure** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEntleg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) de l'événement dans lequel la note évolutive doit être importée	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoEven	Numéro de l'événement dans lequel la note évolutive doit être importée	N° de l'événement (dans l'événement créé à partir d'un écran utilisateur de type <b>Événement associé à une structure administrative</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
IdConfigurationEven	Identificateur unique de l'écran utilisateur	Identificateur pour l'import standard (dans l'écran <b>Ecran utilisateur</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Date	Date de la note évolutive	Date (dans l'écran <b>Note évolutive</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Heure	Heure de la note évolutive	Heure (dans l'écran <b>Note évolutive</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Statut	Code du statut de la note évolutive (Table de codes = SN)	Statut de la note évolutive (dans l'écran <b>Note évolutive</b> )	Non	Non
Note	Texte de la note évolutive	Fenêtre de saisie de la note évolutive (dans l'écran <b>Note évolutive</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Login	Login de l'auteur de la note	Login (dans l'écran <b>Gestion de l'utilisateur</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NiveauAcces	<p>Niveau d'accès de la note évolutive</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <p><b>1</b> = Lecture</p> <p><b>2</b> = Lecture / écriture</p> <p><b>3</b> = Aucun</p> <p>Si l'étiquette est absente du fichier d'import, le programme d'import attribue automatiquement le niveau d'accès <b>2</b> Lecture / écriture.</p>	Niveau d'accès de la note évolutive (dans l'écran <b>Note évolutive</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoteAgenda	<p>Option de création d'une note à l'agenda</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <p><b>0</b> = Ne pas créer de note dans mon agenda</p> <p><b>1</b> = Créer une note dans mon agenda</p> <p>Si la valeur <b>1</b> figure dans le fichier d'import, le programme d'import attribue automatiquement un rappel à 0 jour.</p> <p>Si l'étiquette est absente du fichier d'import, le programme d'import attribue automatiquement l'option <b>0</b> Ne pas créer de note dans mon agenda.</p>	Création d'une note à l'agenda (dans l'écran <b>Note évolutive</b> )	Non	Non
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera la note évolutive.</li> </ul> <p>Voir les <a href="#">validations</a> <sup>220</sup> faites par le programme d'import en fonction de l'opération indiquée dans le fichier d'import.</p>	Sans objet	Non	Non

## – Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[NoteEvoEvenementStructure]** (en format ASCII) ou l'onglet **NoteEvoEvenementStructure** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Fenêtre où le champ a été inséré	Format des étiquettes	Exemples
Note évolutive (Excluant les événements employés)	<b>Chutil</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	Chutil1 Chutil2 ... Chutil50



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

☐ **Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	<p>Texte</p> <p>On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

☐ **Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données**

☐ **ClefNoteEvo**

Ce paramètre permet d'identifier le champ utilisateur ajouté dans l'écran **Note évolutive** qui comprend l'identifiant unique de la note évolutive. Utiliser ce paramètre pour permettre au programme d'import de valider si la note évolutive existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Exemple
ChUtil_1 à 50	ChUtil_1 ChUtil_2 ... ChUtil_50

Validations effectuées lors de l'import	
Opération	Exemple
Ajout ou modification	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'étiquette <a href="#">ldConfigurationEven</a><sup>[216]</sup> est présente dans le fichier d'import.               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import identifie le type d'événement <b>ldConfigurationEven</b>.</li> <li>○ Le programme d'import recherche l'événement à l'aide du premier niveau de structure administrative et du numéro de l'événement.</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import trouve un événement, il recherche la note évolutive à l'aide de la <a href="#">clef</a><sup>[219]</sup> définie dans les paramètres.               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si le programme d'import trouve plusieurs notes évolutives qui ont la même clef, l'enregistrement est rejeté.</li> <li>○ Si le programme d'import trouve une note évolutive avec la clef précisée, cette note évolutive est mise à jour.</li> <li>○ Si le programme d'import ne trouve aucune note évolutive avec la clef précisée, cette note évolutive est ajoutée.</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import ne trouve aucun événement, l'enregistrement est rejeté.</li> </ul>
Suppression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'étiquette <a href="#">ldConfigurationEven</a><sup>[216]</sup> est présente dans le fichier d'import.               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import identifie le type d'événement <b>ldConfigurationEven</b>.</li> <li>○ Le programme d'import recherche l'événement à l'aide du premier niveau de structure administrative et du numéro de l'événement.</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import trouve un événement, il recherche la note évolutive à l'aide de la <a href="#">clef</a><sup>[219]</sup> définie dans les paramètres.               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si le programme d'import trouve plusieurs notes évolutives qui ont la même clef, l'enregistrement est rejeté.</li> <li>○ Si le programme d'import trouve une note évolutive avec la clef précisée, cette note évolutive est supprimée.</li> <li>○ Si le programme d'import ne trouve aucune note évolutive avec la clef précisée, l'enregistrement est rejeté.</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import ne trouve aucun événement, l'enregistrement est rejeté.</li> </ul>

#### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#)<sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#)<sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#)<sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#)<sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#)<sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#)<sup>[29]</sup>

## Importer des suivis de dossier utilisateurs dans un événement associé à un employé

Voici un survol des principales facettes de l'import des suivis de dossier utilisateurs dans un événement associé à un employé.

- [Introduction](#) <sup>[221]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[221]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[222]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[222]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[222]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[224]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[225]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import des suivis de dossier utilisateurs (définis dans un écran utilisateur de type **Suivi de dossier d'événement employé**) dans :

- une absence;
- un rapport d'accident de travail;
- un événement créé à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à un employé**.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les suivis de dossier utilisateurs dans un événement associé à un employé.

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative auxquels les événements sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les événements sont associés. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[38]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les suivis de dossier associés aux événements ne sont pas importés.
Configuration des écrans utilisateurs	Il est impossible de créer ou modifier par import les configurations des écrans utilisateurs de type <b>Événement associé à un employé</b> ou <b>Suivi de dossier d'événement employé</b> . Ces configurations, y compris la création de tous les champs utilisateurs, doivent être faites au préalable dans SIGMA-RH.  Pour permettre l'import, un champ utilisateur numérique doit être ajouté dans l'écran utilisateur de type <b>Suivi de dossier d'événement employé</b> . Ce champ utilisateur servira d'identifiant unique d'un suivi de dossier et il doit être renseigné dans les <a href="#">paramètres</a> <sup>[225]</sup> spécifiques à ce type d'import.
Événement d'employé	Le fichier d'import doit comprendre le numéro de l'événement dans lequel le suivi de dossier doit être importé. Ces événements doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par import ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les suivis de dossier ne sont pas importés dans l'événement associé à l'employé.

## Restrictions et limitations

Sans objet.

## Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les suivis de dossier utilisateurs dans un événement d'employé en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[SuiviUtilisateurEvenEmplo]	SuiviUtilisateurEvenEmplo

## Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[SuiviUtilisateurEvenEmplo]** (en format ASCII) ou l'onglet **SuiviUtilisateurEvenEmplo** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEntleg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) de l'événement dans lequel le suivi de dossier doit être importé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
NoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) de l'événement dans lequel le suivi de dossier doit être importé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Oui	Oui
NoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) de l'événement dans lequel le suivi de dossier doit être importé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Oui	Oui
NoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) de l'événement dans lequel le suivi de dossier doit être importé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Oui	Oui

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEven	Numéro de l'événement dans lequel le suivi de dossier doit être importé	N° de l'événement (dans l'absence, le rapport d'accident de travail, l'événement créé à partir d'un écran utilisateur de type <b>Événement associé à un employé</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
TypeEven	Type d'événement <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> A = Absence R = Rapport d'accident de travail	Sans objet	<b>Obligatoire</b> si les suivis de dossier utilisateurs doivent être importés dans une absence ou un rapport d'accident de travail Non requis en présence de l'étiquette <a href="#">IdConfigurationEv en</a> <sup>[223]</sup>	<b>Obligatoire</b> si les suivis de dossier utilisateurs doivent être importés dans une absence ou un rapport d'accident de travail Non requis en présence de l'étiquette <a href="#">IdConfigurationEv en</a> <sup>[223]</sup>
IdConfigurationEven	Identificateur unique de l'écran utilisateur	Identificateur pour l'import standard (dans l'écran <b>Ecran utilisateur</b> )	<b>Obligatoire</b> si les suivis de dossier utilisateurs doivent être importés dans un événement créé à partir d'un écran utilisateur de type <b>Événement associé à un employé</b> Non requis en présence de l'étiquette <a href="#">TypeEven</a> <sup>[223]</sup>	<b>Obligatoire</b> si les suivis de dossier utilisateurs doivent être importés dans un événement créé à partir d'un écran utilisateur de type <b>Événement associé à un employé</b> Non requis en présence de l'étiquette <a href="#">TypeEven</a> <sup>[223]</sup>
DateSuivi	Date du suivi de dossier	Date (dans le suivi de dossier utilisateur)	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
HeureSuivi	Heure du suivi de dossier	Heure (dans le suivi de dossier utilisateur)	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera le suivi de dossier utilisateur.</li> </ul> <p>Voir les <a href="#">validations</a> <sup>[226]</sup> faites par le programme d'import en fonction de l'opération indiquée dans le fichier d'import.</p>	Sans objet	Non	Non

## — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[SuiviUtilisateurEvenEmplo]** (en format ASCII) ou l'onglet **SuiviUtilisateurEvenEmplo** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Fenêtre où le champ a été inséré	Format des étiquettes	Exemples
Écran utilisateur de type <b>Suivi de dossier d'événement employé</b>	<b>Chutil</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	Chutil1 Chutil2 ... Chutil300



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

**Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	<p>Texte</p> <p>On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

**Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données**

**ClefSuiviDossier**

Ce paramètre permet d'identifier le champ utilisateur ajouté dans le suivi de dossier utilisateur qui comprend l'identifiant unique du suivi de dossier. Utiliser ce paramètre pour permettre au programme d'import de valider si le suivi de dossier existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Exemple
ChUtil_1 à 300	ChUtil_1 ChUtil_2 ...

Valeur	Exemple
	ChUtil_300
<b>Validations effectuées lors de l'import</b>	
Opération	Exemple
Ajout ou modification	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'étiquette <a href="#">IdConfigurationEven</a><sup>[223]</sup> est présente dans le fichier d'import. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import identifie le type d'événement <b>IdConfigurationEven</b>.</li> <li>○ Le programme d'import recherche l'événement à l'aide des quatre premiers niveaux de structure administrative et du numéro de l'événement.</li> </ul> </li> <li>• Si l'étiquette <a href="#">TypeEven</a><sup>[223]</sup> est présente dans le fichier d'import. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import identifie le type d'événement <b>Type_even</b>.</li> <li>○ Le programme d'import recherche l'événement à l'aide des 4 niveaux de structure administrative et du numéro de l'événement</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import trouve un événement, il recherche le suivi de dossier à l'aide de la <a href="#">clef</a><sup>[225]</sup> définie dans les paramètres. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si le programme d'import trouve plusieurs suivis de dossier qui ont la même clef, l'enregistrement est rejeté.</li> <li>○ Si le programme d'import trouve un suivi de dossier avec la clef précisée, ce suivi de dossier est mis à jour.</li> <li>○ Si le programme d'import ne trouve aucun suivi de dossier avec la clef précisée, ce suivi de dossier est ajouté.</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import ne trouve aucun événement, l'enregistrement est rejeté.</li> </ul>
Suppression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'étiquette <a href="#">IdConfigurationEven</a><sup>[223]</sup> est présente dans le fichier d'import. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import identifie le type d'événement <b>IdConfigurationEven</b>.</li> <li>○ Le programme d'import recherche l'événement à l'aide des quatre premiers niveaux de structure administrative et du numéro de l'événement.</li> </ul> </li> <li>• Si l'étiquette <a href="#">TypeEven</a><sup>[223]</sup> est présente dans le fichier d'import. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import identifie le type d'événement <b>Type_even</b>.</li> <li>○ Le programme d'import recherche l'événement à l'aide des 4 niveaux de structure administrative et du numéro de l'événement</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import trouve un événement, il recherche le suivi de dossier à l'aide de la <a href="#">clef</a><sup>[225]</sup> définie dans les paramètres. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si le programme d'import trouve plusieurs suivis de dossier qui ont la même clef, l'enregistrement est rejeté.</li> <li>○ Si le programme d'import trouve un suivi de dossier avec la clef précisée, ce suivi de dossier est supprimé.</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import ne trouve aucun événement, l'enregistrement est rejeté.</li> </ul>

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des suivis de dossier utilisateurs dans un événement associé à une structure administrative

Voici un survol des principales facettes de l'import des suivis de dossier utilisateurs dans un événement associé à une structure administrative.

- [Introduction](#) <sup>[227]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[227]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[228]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[228]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[228]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[229]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[230]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import des suivis de dossier utilisateurs (définis dans un écran utilisateur de type **Suivi de dossier d'événement de structure**) dans un événement créé à partir d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à une structure administrative**.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les suivis de dossier utilisateurs dans un événement associé à une structure administrative.

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative auxquels les événements sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les événements sont associés. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[36]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les suivis de dossier associés aux événements ne sont pas importés.

Éléments	Pourquoi?
Configuration des écrans utilisateurs	<p>Il est impossible de créer ou modifier par import les configurations des écrans utilisateurs de type <b>Événement associé à une structure administrative</b> ou <b>Suivi de dossier d'événement de structure</b>. Ces configurations, y compris la création de tous les champs utilisateurs, doivent être faites au préalable dans SIGMA-RH.</p> <p>Pour permettre l'import, un champ utilisateur numérique doit être ajouté dans l'écran utilisateur de type <b>Suivi de dossier d'événement de structure</b>. Ce champ utilisateur servira d'identifiant unique d'un suivi de dossier et il doit être renseigné dans les <a href="#">paramètres</a> <sup>[230]</sup> spécifiques à ce type d'import.</p>
Événement associé à une structure administrative	<p>Le fichier d'import doit comprendre le numéro de l'événement dans lequel le suivi de dossier utilisateur doit être importé. Ces événements doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par import ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les suivis de dossier utilisateurs ne sont pas importés dans l'événement associé à ce niveau de structure.</p>

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les suivis de dossier utilisateurs dans un événement associé à une structure administrative en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[SuiviUtilisateurEvenStruct]	SuiviUtilisateurEvenStruct

### – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[SuiviUtilisateurEvenStruct]** (en format ASCII) ou l'onglet **SuiviUtilisateurEvenStruct** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEntleg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) de l'événement dans lequel le suivi de dossier doit être importé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoEven	Numéro de l'événement dans lequel le suivi de dossier doit être importé	N° de l'événement (dans l'événement créé à partir d'un écran utilisateur de type <b>Événement associé à une structure administrative</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
IdConfigurationEven	Identificateur unique de l'écran utilisateur	Identificateur pour l'import standard (dans l'écran <b>Ecran utilisateur</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
DateSuivi	Date du suivi de dossier	Date (dans le suivi de dossier utilisateur)	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera le suivi de dossier utilisateur.</li> </ul> <p>Voir les <a href="#">validations</a> faites par le programme d'import en fonction de l'opération indiquée dans le fichier d'import.</p>	Sans objet	Non	Non

— Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[SuiviUtilisateurEvenStruct]** (en format ASCII) ou l'onglet **SuiviUtilisateurEvenStruct** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Fenêtre où le champ a été inséré	Format des étiquettes	Exemples
Écran utilisateur de type <b>Suivi de dossier d'événement de structure</b>	<b>Chutil</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	Chutil1 Chutil2 ... Chutil300



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention** : Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

☐ **Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	<p>Texte</p> <p>On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

☐ **Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données**

☐ **ClefSuiviDossier**

Ce paramètre permet d'identifier le champ utilisateur ajouté dans le suivi de dossier utilisateur qui comprend l'identifiant unique du suivi de dossier. Utiliser ce paramètre pour permettre au programme d'import de valider si le suivi de dossier existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Exemple
ChUtil_1 à 300	ChUtil_1 ChUtil_2 ...

Valeur	Exemple
	ChUtil_300
<b>Validations effectuées lors de l'import</b>	
Opération	Exemple
Ajout ou modification	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'étiquette <a href="#">IdConfigurationEven</a><sup>[22]</sup> est présente dans le fichier d'import. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import identifie le type d'événement <b>IdConfigurationEven</b>.</li> <li>○ Le programme d'import recherche l'événement à l'aide du premier niveau de structure administrative et du numéro de l'événement.</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import trouve un événement, il recherche le suivi de dossier à l'aide de la <a href="#">clef</a><sup>[23]</sup> définie dans les paramètres. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si le programme d'import trouve plusieurs suivis de dossier qui ont la même clef, l'enregistrement est rejeté.</li> <li>○ Si le programme d'import trouve un suivi de dossier avec la clef précisée, ce suivi de dossier est mis à jour.</li> <li>○ Si le programme d'import ne trouve aucun suivi de dossier avec la clef précisée, ce suivi de dossier est ajouté.</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import ne trouve aucun événement, l'enregistrement est rejeté.</li> </ul>
Suppression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'étiquette <a href="#">IdConfigurationEven</a><sup>[22]</sup> est présente dans le fichier d'import. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import identifie le type d'événement <b>IdConfigurationEven</b>.</li> <li>○ Le programme d'import recherche l'événement à l'aide du premier niveau de structure administrative et du numéro de l'événement.</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import trouve un événement, il recherche le suivi de dossier à l'aide de la <a href="#">clef</a><sup>[23]</sup> définie dans les paramètres. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si le programme d'import trouve plusieurs suivis de dossier qui ont la même clef, l'enregistrement est rejeté.</li> <li>○ Si le programme d'import trouve un suivi de dossier avec la clef précisée, ce suivi de dossier est supprimé.</li> </ul> </li> <li>• Si le programme d'import ne trouve aucun événement, l'enregistrement est rejeté.</li> </ul>

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#)<sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#)<sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#)<sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#)<sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#)<sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#)<sup>[29]</sup>

## Importer des données pour le module Santé et sécurité du travail

### Résumé

- [Importer des rapports d'accidents de travail](#)<sup>[242]</sup>
- [Importer des conséquences d'accidents de travail](#)<sup>[258]</sup>
- [Importer des notes évolutives dans un rapport d'accident de travail](#)<sup>[206]</sup>
- [Importer des accidents bénins](#)<sup>[264]</sup>
- [Importer des unités de travail](#)<sup>[276]</sup>
- [Importer des structures d'unités de travail](#)<sup>[283]</sup>

## Importer les clients/fournisseurs

Voici un survol des principales facettes de l'import des clients/fournisseurs, y compris les organismes de formation.

- [Introduction](#)<sup>[232]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#)<sup>[232]</sup>
- [Restrictions et limitations](#)<sup>[233]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#)<sup>[233]</sup>
- [Format des données à importer](#)<sup>[233]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#)<sup>[240]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#)<sup>[242]</sup>

### — Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import des clients/fournisseurs, y compris les organismes de formation. L'étiquette **Operation**<sup>[240]</sup> indique l'action effectuée.

### — Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les clients/fournisseurs, y compris les organismes de formation :

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative auquel les clients/fournisseurs sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les clients/fournisseurs sont associés. Ces niveaux doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[36]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les clients/fournisseurs ne sont pas importés.

Éléments	Pourquoi?
Codes de sélection	<p>Le fichier d'import peut comprendre des codes provenant de tables de codes de sélection pour le champ Domaine.</p> <p>Ces codes doivent avoir été créés au préalable dans les tables de codes de sélection.</p> <p>Si le code précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, le cours sera importé sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.</p>

– Restrictions et limitations

Les limitations suivantes s'appliquent :

- Les sites additionnels d'un client/fournisseur ne peuvent pas être importés.
- Les contacts d'un client/fournisseur ne peuvent pas être importés.

– Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les cours en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[ClientFournisseur]	ClientFournisseur

– Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[ClientFournisseur]** (en format ASCII) ou l'onglet **ClientFournisseur** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoOrganisme	Numéro du client/fournisseur ou de l'organisme de formation	Numéro dans l'écran <b>Gestion des clients et fournisseurs</b> ou Numéro dans l'écran <b>Organisme de formation</b>	<p><b>Oui</b></p> <p>Si le paramètre <a href="#">ClefClientFournisseur</a> <code>r 242 </code> est à <b>NoOrganisme</b>.</p> <p>Si le paramètre <a href="#">ClefClientFournisseur</a> <code>r 242 </code> correspond à un champ utilisateur, l'identifiant unique doit être renseigné dans la colonne du fichier d'import réservée à ce champ utilisateur.</p>	<p><b>Oui</b></p> <p>Si le paramètre <a href="#">ClefClientFournisseur</a> <code>r 242 </code> est à <b>NoOrganisme</b>.</p> <p>Si le paramètre <a href="#">ClefClientFournisseur</a> <code>r 242 </code> correspond à un champ utilisateur, l'identifiant unique doit être renseigné dans la colonne du fichier d'import réservée à ce champ utilisateur.</p>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Type	Type d'entreprise du client/fournisseur <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 1 = Client 2 = Fournisseur 3 = Placement de personnel 4 = Organisme de formation 5 = Recrutement de personnel 6 = Fournisseur de produits chimiques 7 = Fournisseur de contrôle de substance	Type d'entreprise	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoEntLeg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel le client/fournisseur est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel le client/fournisseur est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Tout dépend du cloisonnement des clients/fournisseurs. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les clients/fournisseurs ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Division, Secteur économique ou Etablissement.	Tout dépend du cloisonnement des clients/fournisseurs. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les clients/fournisseurs ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Division, Secteur économique ou Etablissement.
NoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel le client/fournisseur est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Tout dépend du cloisonnement des clients/fournisseurs. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les clients/fournisseurs ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Secteur économique ou Etablissement.	Tout dépend du cloisonnement des clients/fournisseurs. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les clients/fournisseurs ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Secteur économique ou Etablissement.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel le client/fournisseur est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	Tout dépend du cloisonnement des clients/fournisseurs. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les clients/fournisseurs ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Etablissement.	Tout dépend du cloisonnement des clients/fournisseurs. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les clients/fournisseurs ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Etablissement.
Nom	Nom du client/fournisseur	Nom	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoCivique	Numéro civique du client/fournisseur	No civique (dans fenêtre <b>Adresse</b> )	Non	Non
AdresseRue	Rue du client/fournisseur	Rue (dans fenêtre <b>Adresse</b> )	Non	Non
AdresseAppartement	Appartement du client/fournisseur	Appartement (dans fenêtre <b>Adresse</b> )	Non	Non
AdresseSuccursale	Succursale du client/fournisseur	Succursale (dans fenêtre <b>Adresse</b> )	Non	Non
AdresseCasierPostal	Casier postal du client/fournisseur	Casier postal (dans fenêtre <b>Adresse</b> )	Non	Non
AdresseCodePostal	Code postal du client/fournisseur	Code postal (dans fenêtre <b>Adresse</b> )	Non	Non
AdresseVille	Ville du client/fournisseur	Ville (dans fenêtre <b>Adresse</b> )	Non	Non
AdresseProvinceCode	Code de la province (Table de code = PR)	Province (dans fenêtre <b>Adresse</b> )	Non	Non
AdresseProvinceNomFr	Description française de la province (Table de code = PR)	Province (dans fenêtre <b>Adresse</b> )	Non	Non
AdresseProvinceNomAn	Description anglaise de la province (Table de code = PR)	Province (dans fenêtre <b>Adresse</b> )	Non	Non
AdressePaysCode	Code du pays (Table de code = PS)	Pays (dans fenêtre <b>Adresse</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
AdressePaysNomFr	Description française du pays (Table de code = PS)	Pays (dans fenêtre <b>Adresse</b> )	Non	Non
AdressePaysNomAn	Description anglaise du pays (Table de code = PS)	Pays (dans fenêtre <b>Adresse</b> )	Non	Non
FacturationNoCivique	Numéro civique dans l'adresse de facturation du client/fournisseur	No civique (dans fenêtre <b>Adresse de facturation</b> )	Non	Non
FacturationRue	Rue dans l'adresse de facturation du client/fournisseur	Rue (dans fenêtre <b>Adresse de facturation</b> )	Non	Non
FacturationAppartement	Appartement dans l'adresse de facturation du client/fournisseur	Appartement (dans fenêtre <b>Adresse de facturation</b> )	Non	Non
FacturationSuccursale	Succursale dans l'adresse de facturation du client/fournisseur	Succursale (dans fenêtre <b>Adresse de facturation</b> )	Non	Non
FacturationCasierPostal	Casier postal dans l'adresse de facturation du client/fournisseur	Casier postal (dans fenêtre <b>Adresse de facturation</b> )	Non	Non
FacturationCodePostal	Code postal dans l'adresse de facturation du client/fournisseur	Code postal (dans fenêtre <b>Adresse de facturation</b> )	Non	Non
FacturationVille	Ville dans l'adresse de facturation du client/fournisseur	Ville (dans fenêtre <b>Adresse de facturation</b> )	Non	Non
FacturationProvinceCode	Code de la province dans l'adresse de facturation du client/fournisseur (Table de code = PR)	Province (dans fenêtre <b>Adresse de facturation</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
FacturationProvinceNomFr	Description française de la province dans l'adresse de facturation du client/fournisseur (Table de code = PR)	Province (dans fenêtre <b>Adresse de facturation</b> )	Non	Non
FacturationProvinceNomAn	Description anglaise de la province dans l'adresse de facturation du client/fournisseur (Table de code = PR)	Province (dans fenêtre <b>Adresse de facturation</b> )	Non	Non
FacturationPaysCode	Code du pays dans l'adresse de facturation du client/fournisseur (Table de code = PS)	Pays (dans fenêtre <b>Adresse de facturation</b> )	Non	Non
FacturationPaysNomFr	Description française du pays dans l'adresse de facturation du client/fournisseur (Table de code = PS)	Pays (dans fenêtre <b>Adresse de facturation</b> )	Non	Non
FacturationPaysNomAn	Description anglaise du pays dans l'adresse de facturation du client/fournisseur (Table de code = PS)	Pays (dans fenêtre <b>Adresse de facturation</b> )	Non	Non
ProfilEntrepriseCode	Code du profil d'entreprise (Table de code = XB)	Profil d'entreprise	Non	Non
ProfilEntrepriseNomFr	Description française du profil d'entreprise (Table de code = XB)	Profil d'entreprise	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ProfilEntrepriseNomAn	Description anglaise du profil d'entreprise (Table de code = XB)	Profil d'entreprise	Non	Non
Devise	Code de la devise	Code dans l'écran <b>Devise</b>	Non	Non
Telephone	Numéro de téléphone	Téléphone	Non	Non
Telecopieur	Numéro de télécopieur	Télécopieur	Non	Non
SpecialiteCode	Code de la spécialité (Table de code = ZK)	Spécialité	Non	Non
SpecialiteNomFr	Description française de la spécialité (Table de code = ZK)	Spécialité	Non	Non
SpecialiteNomAn	Description anglaise de la spécialité (Table de code = ZK)	Spécialité	Non	Non
ConditionParticuliere	Condition particulière	Condition particulière	Non	Non
LangueCommunicationCode	Code de la langue de communication (Table de code = LA)	Langue de communication	Non	Non
LangueCommunicationNomFr	Description française de la langue de communication (Table de code = LA)	Langue de communication	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
LangueCommunication NomAn	Description anglaise de la langue de communication (Table de code = LA)	Langue de communication	Non	Non
SiteWeb	Adresse du site Web	Site Web	Non	Non
Courriel	Adresse de courrier électronique du client/fournisseur	Courriel	Non	Non
Note	Note	Note	Non	Non
Statut	Code du statut (Table de code = XL) Si cette étiquette est absente du fichier d'import, le statut par défaut Actif (code = 000001) est attribué à l'ajout d'un nouveau client/fournisseur .	Statut	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
TypefacturationCode	Code du type de facturation (Table de code = XF)	Type de facturation	Non	Non
TypefacturationNomFr	Description française du type de facturation (Table de code = XF)	Type de facturation	Non	Non
TypefacturationNomAn	Description anglaise du type de facturation (Table de code = XF)	Type de facturation	Non	Non
Nobanque	Numéro de la banque	No de la banque	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoCompte	Numéro de compte	N° de compte	Non	Non
Banque	Nom de la banque	Banque	Non	Non
Termepaiement	Terme de paiement	Terme de paiement	Non	Non
LimiteCredit	Montant de la limite de crédit	Limite de crédit	Non	Non
TauxInteret	Taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Non	Non
Typetaux	Type de taux d'intérêt  <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>A</b> = Annuel <b>H</b> = Hebdomadaire <b>M</b> = Mensuel	Type de taux d'intérêt	Non	Non
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera le client ou le fournisseur.</li> </ul>	Sans objet	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

### — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**ClientFournisseur**] (en format ASCII) ou l'onglet **ClientFournisseur** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>ChampUtilisateur</b> suivi du numéro du champ utilisateur	Chutil_1 Chutil_2 ... Chutil_60



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### ☐ Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

## Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

### ClefClientFournisseur

Ce paramètre permet d'identifier le champ utilisateur ajouté dans le dossier du client/fournisseur qui comprend l'identifiant unique du client/fournisseur qui provient du système externe. Utiliser ce paramètre pour permettre au programme d'import de valider si le dossier du client/fournisseur existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Exemple
NoOrganisme	La clé correspond au numéro de l'organisme.
ChUtil_1 à 50	La clé correspond à un numéro figurant dans un champ utilisateur réservé à cet effet. ChUtil_1 ChUtil_2 ... ChUtil_50

#### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des rapports d'accidents de travail

Voici un survol des principales facettes de l'import des accidents de travail.

- [Introduction](#) <sup>[242]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[243]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[243]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[243]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[243]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[256]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[257]</sup>

## Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import des rapports d'accidents de travail.

## – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les rapports d'accidents de travail.

Éléments	Pourquoi?			
Niveaux de structure administrative auquel les rapports d'accidents de travail sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les rapports d'accidents de travail sont associés. Ces niveaux doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH. Si ce n'est pas le cas, les rapports d'accidents de travail ne sont pas importés.			
Paramètres d'entreprise	Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui l'événement est créé, le secouriste et le responsable de dossier.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique
Option	Valeur à affecter			
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui l'événement est créé, le secouriste et le responsable de dossier.			
Dossier d'employé	Si le matricule de l'employé pour qui l'événement est créé, du secouriste ou du responsable de dossier précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les rapports d'accidents de travail ne sont pas importés pour l'employé.			

## – Restrictions et limitations

Sans objet.

## – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les rapports d'accidents de travail en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[AccidentTravail]	AccidentTravail

## – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[AccidentTravail]** (en format ASCII) ou l'onglet **AccidentTravail** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATClefAccTrav	Numéro de l'événement	N° de l'événement	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATEmploNoEntLeg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
ATEmploNoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
ATEmploNoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATEmploNoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
ATEmploNoMatricule	Matricule de l'employé	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
ATNoService	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<p>Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoDépartement</b></p> <p>Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).</p>	<p>Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoDépartement</b></p> <p>Attention : La modification de ce champ entraîne la perte des niveaux inférieurs si ceux-ci sont absents du fichier d'import.</p>
ATNoDépartement	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	<p>Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoClasse</b></p> <p>Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).</p>	<p>Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoClasse</b></p> <p>Attention : La modification de ce champ entraîne la perte des niveaux inférieurs si ceux-ci sont absents du fichier d'import.</p>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATNoClasse	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoActive</b> Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoActive</b> Attention : La modification de ce champ entraîne la perte des niveaux inférieurs si ceux-ci sont absents du fichier d'import.
ATNoActive	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoNiv9</b> Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoNiv9</b> Attention : La modification de ce champ entraîne la perte des niveaux inférieurs si ceux-ci sont absents du fichier d'import.
ATNoNiv9	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoNiv10</b> Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoNiv10</b> Attention : La modification de ce champ entraîne la perte des niveaux inférieurs si ceux-ci sont absents du fichier d'import.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATNoNiv10	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoNiv11</b> Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoNiv11</b> Attention : La modification de ce champ entraîne la perte des niveaux inférieurs si ceux-ci sont absents du fichier d'import.
ATNoNiv11	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	Non Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).	Non
ATRespDossNoEntLe g	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel le responsable de dossier est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b> Si l'étiquette <b>ATRespDossNoMaticule</b> est présente dans le fichier d'import	<b>Oui</b> Si l'étiquette <b>ATRespDossNoMaticule</b> est présente dans le fichier d'import

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATRespDossNoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel le responsable de dossier est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>ATRespDossNo EntLeg.</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>ATRespDossNo EntLeg.</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
ATRespDossNoSecEc	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel le responsable de dossier est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>ATRespDossNo EntLeg.</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>ATRespDossNo EntLeg.</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATRespDossNoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel le responsable de dossier est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>ATRespDossNoEntLeg.</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>ATRespDossNoEntLeg.</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
ATRespDossNoMatricule	Matricule du responsable de dossier	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	Obligatoire uniquement en présence des étiquettes de niveau de structure du responsable de dossier dans le fichier d'import	Obligatoire uniquement en présence des étiquettes de niveau de structure du responsable de dossier dans le fichier d'import
ATDateEven	Date de l'événement	Date de l'événement	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
ATHeureEven	Heure de l'événement	Heure de l'événement	Non	Non
ATHorTravDe1	Heure de début de l'horaire de la victime de travail le jour (Première partie de la journée)	Horaire de travail de la victime le jour de l'accident De :	Non	Non
ATHorTravA1	Heure de fin de l'horaire de la victime de travail le jour (Première partie de la journée)	Horaire de travail de la victime le jour de l'accident À	Non	Non
ATHorTravDe2	Heure de début de l'horaire de la victime de travail le jour (Deuxième partie de la journée)	Horaire de travail de la victime le jour de l'accident Et de :	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATHorTravA2	Heure de fin de l'horaire de la victime de travail le jour (Deuxième partie de la journée)	Horaire de travail de la victime le jour de l'accident À	Non	Non
ATDateDeclaration	Date de la déclaration de l'accident de travail	Date et heure de la déclaration	Non	Non
ATheuredeclaration	Heure de la déclaration de l'accident de travail	Date et heure de la déclaration	<b>Oui</b>	Non
ATDatelesion	Date de la lésion	Date de la lésion	Non	Non
ATDateEnquete	Date d'enquête / d'analyse	Date d'enquête / d'analyse	Non	Non
ATCategorieEvenement	Catégorie d'événement <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>AT</b> = Accident de travail <b>MP</b> = Maladie professionnelle <b>AJ</b> = Accident de trajet	Catégorie d'événement	<b>Oui</b>	Non
ATCompleteparNoEntleg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel est associé l'employé qui a complété le rapport d'accident	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b> Si l'étiquette <b>ATRespCompleteparMatricule</b> est présente dans le fichier d'import	<b>Oui</b> Si l'étiquette <b>ATRespCompleteparMatricule</b> est présente dans le fichier d'import

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATCompleteparNoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel est associé l'employé qui a complété le rapport d'accident	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>ATRespCompletparMatricule</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>ATRespCompletparMatricule</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
ATCompleteparNoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel est associé l'employé qui a complété le rapport d'accident	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>ATRespCompletparMatricule</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>ATRespCompletparMatricule</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATCompleteparNoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel est associé l'employé qui a complété le rapport d'accident	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>ATRespCompleteparMatricule</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>ATRespCompleteparMatricule</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
ATRespCompleteparMatricule	Matricule de la personne qui a complété le rapport d'accident	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<p>Non</p> <p>Si toutefois cette étiquette est présente, il faut aussi que le fichier d'import comprenne les étiquettes appropriées sur les champs de structure administrative de l'employé qui a complété le rapport d'accident.</p>	<p>Non</p> <p>Si toutefois cette étiquette est présente, il faut aussi que le fichier d'import comprenne les étiquettes appropriées sur les champs de structure administrative de l'employé qui a complété le rapport d'accident.</p>
ATCompleteLe	Date à laquelle le rapport d'accident a été complété	Complété le	Non	Non
ATTypeRapport	Type de rapport d'accident <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>PR</b> = Préliminaire <b>FI</b> = Final	Type de rapport	Non	Non
ATSIRET	Numéro de SIRET du lieu de l'accident de travail	Numéro de SIRET du lieu de l'accident de travail	<b>Oui</b>	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATStructOrgNumero	Numéro de la structure organisationnelle associé au poste occupé par l'employé au moment de l'événement	Numéro (dans écran <b>Structure organisationnelle</b> )	Non	Non
ATPoste	Numéro du poste occupé par l'employé au moment de l'événement	Numéro (dans écran <b>Poste</b> )	Non Si le champ est absent du fichier d'import, le système importe le poste principal de l'employé au moment de l'événement.	Non Si le champ est absent du fichier d'import, le système n'importe <b>PAS</b> le poste principal de l'employé au moment de l'événement.
ATExpériencePosteAnnee	Nombre d'années d'expérience dans le poste	Expérience dans le poste Année(s)	Non	Non
ATExpériencePosteMois	Nombre de mois d'expérience dans le poste	Expérience dans le poste Mois	Non	Non
ATExpériencePosteSemaine	Nombre de semaines d'expérience dans le poste	Expérience dans le poste Semaine(s)	Non	Non
ATMetier	Code de métier	Métier	Non	Non
ATQuart	Code de quart de travail (Table de codes = QT)	Quart de travail	Non	Non
ATTypeContrat	Code attribué au statut d'emploi (Table de codes = UU)	Statut d'emploi	Non	Non
ATTypeTemps	Code de type de temps (Table de codes = YY)	Type de temps	Non	Non
ATExpérienceFile	Numéro du dossier d'expérience Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) dans lequel le dossier de l'employé accidenté est créé est Québec.	# dossier d'expérience	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATCnesstEstablishment	Numéro de l'établissement CNESST Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 (établissement) dans lequel le dossier de l'employé accidenté est créé est Québec.	Établissement CNESST	Non	Non
ATDescription	Description de l'accident de travail	Description de l'accident	Non	Non
ATNote	Notes sur l'événement	Note sur l'événement (complément, informations supplémentaires)	Non	Non
ATNature1	Code de la première nature des lésions (Table de codes = NN)	Natures des lésions	Non	Non
ATNature2	Code de la deuxième nature des lésions (Table de codes = NN)	Natures des lésions	Non	Non
ATNature3	Code de la troisième nature des lésions (Table de codes = NN)	Natures des lésions	Non	Non
ATSiege1	Code du premier siège des lésions (Table de codes = SS)	Sièges des lésions	Non	Non
ATSiege2	Code du deuxième siège des lésions (Table de codes = SS)	Sièges des lésions	Non	Non
ATSiege3	Code du troisième siège des lésions (Table de codes = SS)	Sièges des lésions	Non	Non
ATDommage1	Code du premier dommage (Table de codes = OO)	Dommages	Non	Non
ATDommage2	Code du deuxième dommage (Table de codes = OO)	Dommages	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATDommage3	Code du troisième dommage (Table de codes = OO)	Dommages	Non	Non
ATEnergie	Code de l'énergie (Table de codes = EE)	Energie	Non	Non
ATGenre	Code de l'énergie (Table de codes = CC)	Genre d'accident	Non	Non
ATGravite	Code de gravité (Table de codes = GG)	Gravité potentielle	Non	Non
ATElementMateriel	Code de l'élément matériel (Table de codes = TT)	Element matériel	Non	Non
ATAutreElementMateriel	Autre élément matériel	Autre élément matériel	Non	Non
ATCoutEstimatif	Coût estimé (montant numérique)	Coût estimé	Non	Non
ATTemoinGenre	Code indiquant la présence des témoin(s) ou première personne avisée  <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>A</b> = Aucun <b>T</b> = Témoin(s) <b>P</b> = Première personne avisée	Indiquer s'il y a présence de témoin(s) ou première personne avisée	Non  Si ce paramètre est absent, la valeur <b>A</b> (Aucun) est enregistrée lors de l'ajout de l'accident.	Non
ATTemoinType1 ATTemoinType2 ATTemoinType3 ATTemoinType4	Code du type de témoin (Table de codes - XCI)	Type de témoin (dans écran <b>Témoin</b> )	Non	Non
ATTemoinNom1 ATTemoinNom2 ATTemoinNom3 ATTemoinNom4	Nom du témoin ou de la première personne avisée	Nom (dans écran <b>Témoin</b> )	Non	Non
ATTemoinPrenom1 ATTemoinPrenom2 ATTemoinPrenom3 ATTemoinPrenom4	Prénom du témoin ou de la première personne avisée	Prénom (dans écran <b>Témoin</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ATTemoiTitre1 ATTemoiTitre2 ATTemoiTitre3 ATTemoiTitre4	Titre du témoin ou de la première personne avisée	Titre (dans écran <b>Témoin</b> )	Non	Non
ATTemoiTel1 ATTemoiTel2 ATTemoiTel3 ATTemoiTel4	Numéro de téléphone au domicile du témoin ou de la première personne avisée	Tél. domicile (dans écran <b>Témoin</b> )	Non	Non
ATTemoiTelPoste1 ATTemoiTelPoste2 ATTemoiTelPoste3 ATTemoiTelPoste4	Numéro de poste téléphonique du témoin ou de la première personne avisée	Numéro de poste (dans écran <b>Témoin</b> )	Non	Non
ATTemoiVersion1 ATTemoiVersion2 ATTemoiVersion3 ATTemoiVersion4	Version des faits donnée par le témoin ou la première personne avisée	Version du témoin (dans écran <b>Témoin</b> )	Non	Non
ATTiersNom	Nom du tiers responsable	Nom (dans fenêtre <b>Tiers responsable</b> )	Non	Non
ATTiersTelecopieur	Numéro de télécopieur du tiers responsable	Télécopieur (dans fenêtre <b>Tiers responsable</b> )	Non	Non
ATTiersTel	Numéro de téléphone du tiers responsable	Téléphone (dans fenêtre <b>Tiers responsable</b> )	Non	Non
ATTiersTelPoste	Numéro de poste téléphonique du tiers responsable	Numéro de poste (dans fenêtre <b>Tiers responsable</b> )	Non	Non
ATTiersCourriel	Adresse de courrier électronique du tiers responsable	Courriel (dans fenêtre <b>Tiers responsable</b> )	Non	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[Accident Travail]** (en format ASCII) ou l'onglet **Accident Travail** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
ATChampUtilisateur suivi du numéro du champ utilisateur	ATChampUtilisateur1 ATChampUtilisateur2 ... ATChampUtilisateur55



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### ☐ Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

☐ Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

- [Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>
- [Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>
- [Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>
- [Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

**Importer des conséquences d'accidents de travail**

Voici un survol des principales facettes de l'import.

- [Introduction](#) <sup>[258]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[258]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[277]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[258]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[259]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[262]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[263]</sup>

**– Introduction**

Vous pouvez créer par import les conséquences dans les rapports d'accidents de travail.

**– Opérations préalables avant d'effectuer l'import**

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les conséquences d'accidents de travail.

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative auquel l'employé est associé	Si les numéros des niveaux de structure administrative précisés dans le fichier d'import n'existent pas dans SIGMA-RH, les conséquences ne sont pas importées dans l'accident de travail. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[38]</sup> ou directement dans l'application.

**– Restrictions et limitations**

Sans objet

**– Disponibilité : ASCII ou Excel**

Vous pouvez importer les codes de sélection en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[ConsequenceAccident]	ConsequenceAccident

### Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[ConsequenceAccident]** (en format ASCII) ou l'onglet **ConsequenceAccident** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ConStructure1	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
ConStructure2	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Oui	Oui
ConStructure3	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Oui	Oui
ConStructure4	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	Oui	Oui
ConMatricule	Matricule de l'employé	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	Oui	Oui
ConNoAccident	Numéro de l'événement d'accident dans lequel la conséquence doit être créée	<b>N° de l'événement</b> (dans écran <b>Rapport d'accident</b> )	Obligatoire si le paramètre <a href="#">RechercheAcciden</a> t   264) a comme valeur <b>ParNuméro</b>	Obligatoire si le paramètre <a href="#">RechercheAcciden</a> t   264) a comme valeur <b>ParNuméro</b>
ConDateAccident	Date de l'événement d'accident dans lequel la conséquence doit être créée	<b>Date et heure de l'événement</b> (dans écran <b>Rapport d'accident</b> )	Obligatoire si le paramètre <a href="#">RechercheAcciden</a> t   264) a comme valeur <b>ParDateAccident</b>	Obligatoire si le paramètre <a href="#">RechercheAcciden</a> t   264) a comme valeur <b>ParDateAccident</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ConCleConsequenc e	Clé de la conséquence		Obligatoire si le paramètre <a href="#">CleConsequence</a> [264] est utilisé. On stockera dans le champ utilisateur correspondant la clé de cette colonne.	Obligatoire si le paramètre <a href="#">CleConsequence</a> [264] est utilisé. On stockera dans le champ utilisateur correspondant la clé de cette colonne.
ConModifCleConseq uence	Nouvelle clé de la conséquence  Si on veut modifier la clé d'une conséquence, on peut utiliser ce champ qui contiendrait la nouvelle clé.  Donc on cherche la conséquence par <b>ConCleConsequence</b> , si on la trouve, on remplace la clé par <b>ConModifCleConsequence</b> .  Uniquement utile si on utilise le paramètre <a href="#">CleConsequence</a> [264]		Non	Non
ConTypeCalcul	Type du calcul de la conséquence  <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>A</b> = Automatique <b>M</b> = Manuel	<b>Calcul des jours perdus</b> (dans écran <b>Conséquence</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
ConCodeConsequenc e	Code de la conséquence	<b>Conséquence</b> (dans écran <b>Conséquence</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
ConDateDebut	Date de début de la conséquence	<b>Date de début</b> (dans écran <b>Conséquence</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
ConDateFin	Date de fin de la conséquence	<b>Date de fin</b> (dans écran <b>Conséquence</b> )	Non	Non
ConDateRetourPrev u	Date de retour prévu	<b>Date de retour prévu</b> (dans écran <b>Conséquence</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ConDescription	Description de la conséquence	<b>Description</b> (dans écran <b>Conséquence</b> )	Non	Non
ConHeureDebut	Heure de début de la conséquence	<b>Heure de début</b> (dans écran <b>Conséquence</b> )	Non	Non
ConHeureFin	Heure de fin de la conséquence	<b>Heure de fin</b> (dans écran <b>Conséquence</b> )	Non	Non
ConHoraireTravail	Code de l'horaire de travail Si absent prendre l'horaire par défaut Si le module GTA avancée est utilisé, ce champ est inutile car on utilise toujours le planning.	<b>Horaire de travail</b> (dans écran <b>Conséquence</b> )	Non	Non
ConNbJoursPerdus	Nombre de jours perdus Utilisé uniquement si on se sert du mode de calcul Manuel	<b>Nombre de jours perdus (à ce jour)</b> (dans écran <b>Conséquence</b> )	Non	Non
ConNbHeurePerdus Total	Nombre d'heures perdues total Utilisé uniquement si on se sert du mode de calcul Manuel	<b>Nombre d'heures perdus (à ce jour)</b> (dans écran <b>Conséquence</b> )	Non	Non
ConNbHeureParJours	Nombre d'heure utilisée pour la conversion des heures en jours Utilisé uniquement si on se sert du mode de calcul Manuel	<b>Nombre d'heures par jour</b> (dans écran <b>Conséquence</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Operation	<p>Opération effectuée</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <p><b>A</b> = Ajout</p> <p><b>M</b> = Modification</p> <p><b>S</b> = Suppression</p> <p>Ajout et Modification sont gérées de la même façon. Si on trouve la conséquence on modifie, sinon on ajoute.</p> <p>La suppression sera possible uniquement si le paramètre <u>CleConsequence</u> est utilisé. Dans ce cas, si on trouve la conséquence avec la clé, on va détruire cette conséquence.</p> <p>Si on n'a pas de valeur pour ce champ, on va gérer comme un ajout/modification.</p>		Oui	Oui

— Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**ConsequenceAccident**] (en format ASCII) ou l'onglet **ConsequenceAccident** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Fenêtre où le champ a été inséré	Format des étiquettes	Exemples
Rapport d'accident	<b>ConChampUtilisateur</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	ConChampUtilisateur1 ConChampUtilisateur2 ... ConChampUtilisateur30



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention** : Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

☐ **Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	<p>Texte</p> <p>On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

☐ **Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données**

Les paramètres suivants peuvent être utilisés dans la section de données [**ConsequenceAccident**] (en format ASCII) ou l'onglet **ConsequenceAccident** (en format Excel).



**Note** : Si les valeurs figurant dans les paramètres sont différentes des valeurs acceptées, l'import sera interrompu et un message d'erreur figurera dans le journal d'exécution de la tâche.

### RechercheAccident

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import comment on doit trouver le rapport d'accident de travail dans lequel la conséquence doit être créée.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
<b>ParNuméro</b>	Permet de chercher le rapport d'accident par son numéro.
<b>ParDateAccident</b>	Permet de chercher le rapport d'accident par sa date d'événement.

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **RechercheAccident** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **ParNuméro**.

### CleConsequence

Ce paramètre permet d'identifier le champ utilisateur ajouté dans la conséquence d'accident de travail qui comprend la clé de la conséquence. Utiliser ce paramètre pour permettre au programme d'import de valider si la conséquence existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Exemple
Chutil1 à 30	ConChampUtilisateur1 ConChampUtilisateur2 ... ConChampUtilisateur30

#### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des accidents bénins

Voici un survol des principales facettes de l'import des accidents bénins.

- [Introduction](#) <sup>[265]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[265]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[265]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[265]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[265]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[274]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[275]</sup>

– Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import des accidents bénins.

– Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les accidents bénins :

Éléments	Pourquoi?			
Niveaux de structure administrative auquel les accidents bénins sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les accidents bénins sont associés. Ces niveaux doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH. Si ce n'est pas le cas, les accidents bénins ne sont pas importés.			
Paramètres d'entreprise	Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui l'événement est créé, le secouriste et le responsable de dossier.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique
Option	Valeur à affecter			
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui l'événement est créé, le secouriste et le responsable de dossier.			
Dossier d'employé	Si le matricule de l'employé pour qui l'événement est créé, du secouriste ou du responsable de dossier précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les accidents bénins ne sont pas importés pour l'employé.			

– Restrictions et limitations

Sans objet.

– Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les accidents bénins en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[AccidentBenin]	AccidentBenin

– Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[AccidentBenin]** (en format ASCII) ou l'onglet **AccidentBenin** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ClefAccBen	Date de l'événement	N° de l'événement	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
EmploNoEntLeg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
EmploNoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
EmploNoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
EmploNoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
EmploNoMatricule	Matricule de l'employé	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoService	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) auquel l'employé est associé au moment de l'événement	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<p>Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoDépartement</b></p> <p>Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).</p>	<p>Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoDépartement</b></p> <p>Attention : La modification de ce champ entraîne la perte des niveaux inférieurs si ceux-ci sont absents du fichier d'import.</p>
NoDépartement	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	<p>Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoClasse</b></p> <p>Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).</p>	<p>Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoClasse</b></p> <p>Attention : La modification de ce champ entraîne la perte des niveaux inférieurs si ceux-ci sont absents du fichier d'import.</p>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoClasse	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoActivite</b> Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoActivite</b> Attention : La modification de ce champ entraîne la perte des niveaux inférieurs si ceux-ci sont absents du fichier d'import.
NoActivite	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoNiv9</b> Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoNiv9</b> Attention : La modification de ce champ entraîne la perte des niveaux inférieurs si ceux-ci sont absents du fichier d'import.
NoNiv9	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoNiv10</b> Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoNiv10</b> Attention : La modification de ce champ entraîne la perte des niveaux inférieurs si ceux-ci sont absents du fichier d'import.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoNiv10	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoNiv11</b> Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).	Obligatoire en présence de l'étiquette <b>NoNiv11</b> Attention : La modification de ce champ entraîne la perte des niveaux inférieurs si ceux-ci sont absents du fichier d'import.
NoNiv11	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	Non Attention : Si cette étiquette est absente, importation de la valeur présente dans le dossier de l'employé au moment de l'accident bénin (on ne prend pas le courant mais bien la valeur présente au moment de l'événement).	Non
ClefAccidentTravail	Numéro de l'accident de travail	Association à un accident de travail	Non	Non
SecouristeNoEntLeg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel le secouriste est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b> Si l'étiquette <b>SecouristeMatricule</b> est présente dans le fichier d'import	<b>Oui</b> Si l'étiquette <b>SecouristeMatricule</b> est présente dans le fichier d'import

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
SecouristeNoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel le secouriste est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>SecouristeNoEntLeg</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>SecouristeNoEntLeg</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
SecouristeNoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel le secouriste est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>SecouristeNoEntLeg</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>SecouristeNoEntLeg</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
SecouristeNoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel le secouriste est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>SecouristeNoEntLeg</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>SecouristeNoEntLeg</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
SecouristeMatricule	Matricule du secouriste	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	Obligatoire uniquement en présence des étiquettes de niveau de structure du secouriste dans le fichier d'import	Obligatoire uniquement en présence des étiquettes de niveau de structure du secouriste dans le fichier d'import
RespDossNoEntLeg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel le responsable de dossier est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<p><b>Oui</b></p> <p>Si l'étiquette <b>RespDossNoMatricule</b> est présente dans le fichier d'import</p>	<p><b>Oui</b></p> <p>Si l'étiquette <b>RespDossNoMatricule</b> est présente dans le fichier d'import</p>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
RespDossNoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel le responsable de dossier est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>RespDossNoEnt Leg.</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>RespDossNoEnt Leg.</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
RespDossNoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel le responsable de dossier est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>RespDossNoEnt Leg.</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>RespDossNoEnt Leg.</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
RespDossNoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel le responsable de dossier est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>RespDossNoEnt Leg.</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>RespDossNoEnt Leg.</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
RespDossNoMatricule	Matricule du responsable de dossier	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	Obligatoire uniquement en présence des étiquettes de niveau de structure du responsable de dossier dans le fichier d'import	Obligatoire uniquement en présence des étiquettes de niveau de structure du responsable de dossier dans le fichier d'import
DateEven	Date de l'événement	Date de l'événement	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
HeureEven	Heure de l'événement	Heure de l'événement	Non	Non
LieuEven	Lieu de l'événement	Lieu de l'événement	Non	Non
Circonstance	Circonstances	Circonstances détaillées	Non	Non
Nature	Code de nature des lésions (Table de codes = NN)	Nature des lésions	Non	Non
Siege	Code de siège des lésions (Table de codes = SS)	Siège des lésions	Non	Non
Temoin	Noms et adresses des témoins	Noms et adresses des témoins ou de la première personne avisée	Non	Non
Tiers	Noms et adresses des tiers	Noms et adresses des tiers impliqués	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Examen	Code de l'examen (Table de codes = TP)	Examen	Non	Non
ElementMateriel	Code de l'élément matériel (Table de codes = TT)	Element matériel	Non	Non
Energie	Code de l'énergie (Table de codes = EE)	Energie	Non	Non
Contact	Code de contact (Table de codes = CC)	Contact	Non	Non
DateExigence	Date d'exigence du rapport	Date d'exigence du rapport	Non	Non
DateReception	Date de réception du rapport	Date de réception du rapport	Non	Non
Unitetravail	Code de l'unité de travail associée à l'accident bénin	Code dans écran <b>Unité de travail</b>	Non	Non
CodeRisque	Code du risque dans l'unité de travail associée à l'accident bénin	Code dans écran <b>Risque, évaluations et suivis</b>	Non	Non
NomRisque	Nom du risque non identifié saisi dans l'accident bénin	Descriptif du risque saisi dans le champ <b>Risque non identifié dans l'unité de travail (Saisir le descriptif du risque)</b> dans l'écran <b>Accident bénin</b>	Non	Non

### – Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[AccidentBenin]** (en format ASCII) ou l'onglet **AccidentBenin** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
ChampUtilisateur suivi du numéro du champ utilisateur	ChampUtilisateur1 ChampUtilisateur2 ... ChampUtilisateur40



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

 Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

**Importer des unités de travail**

Voici un survol des principales facettes de l'import .

- [Introduction](#) <sup>[276]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[276]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[277]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[277]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[277]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[282]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[283]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer par import des unités de travail.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les unités de travail.

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative auquel l'unité de travail est associée	Si vous voulez créer une unité de travail dans un niveau de structure administrative donné, les numéros des niveaux de structure administrative précisés dans le fichier d'import doivent exister dans SIGMA-RH. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[36]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les unités de travail ne sont pas importées.
Employé responsable de l'unité de travail et employé auteur de la fiche	Si le matricule de l'employé précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, l'unité de travail n'est pas importée.

Éléments	Pourquoi?				
Paramètres d'entreprise	Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé responsable de l'unité de travail ou l'employé auteur de la fiche.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé responsable de l'unité de travail ou l'employé auteur de la fiche.
	Option	Valeur à affecter			
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté l'employé responsable de l'unité de travail ou l'employé auteur de la fiche.				

– Restrictions et limitations

Sans objet

– Disponibilité : ASCII ou Excel



**Attention** : Vous ne pouvez pas utiliser le format [Excel](#)<sup>[17]</sup> afin d'importer des unités de travail. Seul le format [ASCII](#)<sup>[12]</sup> peut être utilisé.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Unite detravail]	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.

– Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Unite detravail]** (en format ASCII).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
UTStructure1	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
UTStructure2	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
UTStructure3	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
UTStructure4	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
UTStructure5	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) auquel l'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
UTStructure6	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) auquel l'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
UTStructure7	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) auquel l'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
UTStructure8	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) auquel l'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
UTStructure9	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) auquel l'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
UTStructure10	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) auquel l'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
UTStructure11	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) auquel l'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
UTSUT	Numéro de la structure d'unité de travail	Numéro (dans l'écran <b>Structure d'unité de travail</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
UTCode	Identifiant unique attribué à l'unité de travail S'il y a génération automatique du numéro d'unité de travail, le code est ignoré s'il est présent dans le fichier d'import lors de l'ajout.	Code dans l'écran <b>Unité de travail</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
UTNomFr	Nom de l'unité de travail (en français)	Nom de l'unité de travail (Français)	Obligatoire si le paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> est Français.	Non
UTNomAn	Nom de l'unité de travail (en anglais)	Nom de l'unité de travail (Anglais)	Obligatoire si le paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> est Anglais.	Non
UTType	Code du type d'unité de travail (Table de codes = XAI)	Type de l'unité de travail	Non	Non
UTTypeDescriptionFr	Description française du type d'unité de travail (Table de codes = XAI)	Type de l'unité de travail	Non	Non
UTTypeDescriptionAn	Description anglaise du type d'unité de travail (Table de codes = XAI)	Type de l'unité de travail	Non	Non
UTDateOuverture	Date d'ouverture de l'unité de travail	Date d'ouverture	<b>Oui</b>	Non
UTDateFermeture	Date de fermeture de l'unité de travail	Date de fermeture	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
UTRespMatricule	Matricule de l'employé responsable de l'unité de travail	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	Non	Non
UTRespStructure1C ode	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Obligatoire uniquement si un matricule est saisi dans l'étiquette <b>UTRespMatricule</b> .	Obligatoire uniquement si un matricule est saisi dans l'étiquette <b>UTRespMatricule</b> .
UTRespStructure2C ode	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
UTRespStructure3C ode	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
UTRespStructure4Code	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
UTAuteurMatricule	Matricule de l'employé auteur de la fiche	Auteur de la fiche de l'unité de travail	Non	Non
UTAuteurStructure1 Code	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<p>Obligatoire uniquement si un matricule est saisi dans l'étiquette <b>UTAuteurMatricule</b></p> <p>.</p>	<p>Obligatoire uniquement si un matricule est saisi dans l'étiquette <b>UTAuteurMatricule</b></p> <p>.</p>
UTAuteurStructure2 Code	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
UTAuteurStructure3 Code	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
UTAuteurStructure4 Code	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
UTPreventeur	Informations concernant le préventeur de l'unité de travail	Préventeur de l'unité de travail	Non	Non
UTCommentaire	Commentaire de l'unité de travail	Commentaire de l'unité de travail	Non	Non
UTDescription	Description de l'unité de travail	Description de l'unité de travail	Non	Non
UTNbEmploye	Nombre d'employés dans l'unité de travail	Nombre d'employés	Non	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

## – Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des structures d'unités de travail

Voici un survol des principales facettes de l'import .

- [Introduction](#) <sup>[283]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[283]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[283]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[284]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[284]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[286]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[286]</sup>

## – Introduction

Vous pouvez créer par import des structures d'unités de travail.

## – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les structures d'unités de travail.

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative auquel la structure d'unité de travail est associée	Si vous voulez créer une structure d'unité de travail dans un niveau de structure administrative donné, les numéros des niveaux de structure administrative précisés dans le fichier d'import doivent exister dans SIGMA-RH. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[38]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les structures d'unités de travail ne sont pas importées.

## – Restrictions et limitations

Sans objet

## – Disponibilité : ASCII ou Excel



**Attention** : Vous ne pouvez pas utiliser le format [Excel](#)<sup>[17]</sup> afin d'importer des structures d'unités de travail. Seul le format [ASCII](#)<sup>[12]</sup> peut être utilisé.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[StructureUniteTravail]	Sans objet. Seul le format ASCII est disponible.

## – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[StructureUniteTravail]** (en format ASCII).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
SUTStructure1	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel la structure d'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
SUTStructure2	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel la structure d'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
SUTStructure3	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel la structure d'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
SUTStructure4	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel la structure d'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
SUTStructure5	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) auquel la structure d'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
SUTStructure6	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) auquel la structure d'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
SUTStructure7	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) auquel la structure d'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
SUTStructure8	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) auquel la structure d'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
SUTStructure9	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) auquel la structure d'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
SUTStructure10	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) auquel la structure d'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.
SUTStructure11	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) auquel la structure d'unité de travail est associée	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le niveau de structure administrative ne peut pas être changé en mode Modification.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
SUTNumero	Identifiant unique attribué à la structure d'unité de travail S'il y a génération automatique du numéro de structure d'unité de travail, le numéro est ignoré s'il est présent dans le fichier d'import lors de l'ajout.	Numéro (dans l'écran <b>Structure d'unité de travail</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
SUTNomFr	Nom de la structure d'unité de travail (en français)	Nom de la structure d'unité de travail (Français)	Obligatoire si le paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> est Français.	Non
SUTNomAn	Nom de la structure d'unité de travail (en anglais)	Nom de la structure d'unité de travail (Anglais)	Obligatoire si le paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> est Anglais.	Non
SUTDescription	Description attribuée à la structure d'unité de travail	Description de la structure d'unité de travail	Non	Non
SUTNiveauUT	Numéro du niveau minimal de structure administrative dans lequel les unités de travail doivent être créées  Le niveau de structure ne peut pas être supérieur au niveau de la structure d'unité de travail.	Niveau de structure minimal pour les unités de travail	<b>Oui</b>	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

### — Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

- [Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>
- [Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>
- [Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>
- [Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des données pour le module Temps & Activités

### Résumé

- [Importer des projets de feuille de temps](#) <sup>[287]</sup>
- [Importer des feuilles de temps](#) <sup>[293]</sup>
- [Importer les badgeages des employés](#) <sup>[299]</sup>
- [Importer des absences](#) <sup>[303]</sup>
- [Importer des notes évolutives dans une absence](#) <sup>[206]</sup>

## Importer des projets de feuille de temps

Voici un survol des principales facettes de l'import des projets de feuille de temps.

- [Introduction](#) <sup>[287]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[287]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[288]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[288]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[288]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[291]</sup>
- [Paramètre spécifique à l'import de ce type de données](#) <sup>[295]</sup>

### — Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import des projets de feuille de temps.

### — Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les projets de feuille de temps.

Éléments	Pourquoi?
Niveau de structure administrative dans lequel les projets de feuille de temps sont créés	Si le numéro du niveau 1 dans la structure administrative (Entité légale) précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les projets de feuille de temps ne sont pas importés. La création du premier niveau de la structure administrative doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.

Éléments	Pourquoi?				
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté le responsable du projet.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté le responsable du projet.
Option	Valeur à affecter				
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté le responsable du projet.				
Définition de population	Si le code de la définition de population précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les projets de feuille de temps ne sont pas importés. La création des définitions de population doit être faite au préalable dans SIGMA-RH.				

### – Restrictions et limitations

Aucune

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les projets de feuille de temps en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[ProjetFDT]	ProjetFDT

### – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[ProjetFDT]** (en format ASCII) ou l'onglet **ProjetFDT** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CodeNoEntLeg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel le projet de feuille de temps est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
CodeProjet	Code du projet de feuille de temps	Code	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NomProjetFR	Nom français du projet de feuille de temps	Nom (Français)	Obligatoire si le paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> est Français.	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NomProjetEN	Nom anglais du projet de feuille de temps	Nom (Anglais)	Obligatoire si le paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> est Anglais.	<b>Oui</b>
DebutProjet	Date de début du projet de feuille de temps	Date de début	Non	Non
Finprojet	Date de fin du projet de feuille de temps	Date de fin	Non	Non
RespDossNoEntLeg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel le responsable de projet est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b> Si l'étiquette <b>RespDossNoMatricule</b> est présente dans le fichier d'import.	<b>Oui</b> Si l'étiquette <b>RespDossNoMatricule</b> est présente dans le fichier d'import.
RespDossNoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel le responsable de projet est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>RespDossNoMatricule</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>RespDossNoMatricule</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
RespDossNoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel le responsable de projet est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>RespDossNoMatricule</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>RespDossNoMatricule</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
RespDossNoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel le responsable de projet est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>RespDossNoMatricule</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>RespDossNoMatricule</b></li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
RespDossNoMatricule	Matricule du responsable de projet	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	Obligatoire uniquement en présence des étiquettes de niveau de structure du responsable de projet dans le fichier d'import	Obligatoire uniquement en présence des étiquettes de niveau de structure du responsable de projet dans le fichier d'import

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ValiderEntreeFDT	Indicateur qui précise si la validation des entrées de feuille de temps doit être faite pour ce projet <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>O</b> = Oui <b>N</b> = Non	Valider les entrées de feuille de temps pour ce projet	Non	Non
Population1 Population2 Population3	Code de la définition de population associée au projet de feuille de temps	Code (dans écran <b>Définition de population</b> )	Non	Non

### Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**ProjetFDT**] (en format ASCII) ou l'onglet **ProjetFDT** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>ChampUtilisateur</b> suivi du numéro du champ utilisateur	ChampUtilisateur1 ChampUtilisateur2 ... ChampUtilisateur40



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention** : Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

☐ **Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	<p>Texte</p> <p>On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

## Paramètre spécifique à l'import de ce type de données

### AssociationPopulation

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import comment traiter les associations de populations figurant dans le fichier d'import.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
<b>SupprimerEtRemplacer</b>	Pour le projet précisé dans le fichier d'import, le programme d'import supprime les populations figurant dans SIGMA-RH, puis il ajoute les populations figurant dans le fichier d'import.
<b>AjouterSiAbsent</b>	Pour le projet précisé dans le fichier d'import, le programme d'import <b>ne</b> supprime <b>pas</b> les populations figurant dans SIGMA-RH, il ajoute uniquement les populations figurant dans le fichier d'import.

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **AssociationPopulation** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **SupprimerEtRemplacer**.

#### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#)<sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#)<sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#)<sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#)<sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#)<sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#)<sup>[29]</sup>

## Importer des feuilles de temps

Voici un survol des principales facettes de l'import des feuilles de temps.

- [Introduction](#)<sup>[293]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#)<sup>[294]</sup>
- [Restrictions et limitations](#)<sup>[295]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#)<sup>[295]</sup>
- [Format des données à importer](#)<sup>[295]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#)<sup>[297]</sup>
- [Paramètre spécifique à l'import de ce type de données](#)<sup>[297]</sup>

## Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import des feuilles de temps.

— Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les feuilles de temps.

Éléments	Pourquoi?				
Modèle de gestion de temps	<p>Pour que les feuilles de temps puissent être importées, les conditions suivantes doivent être respectées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un modèle de gestion de temps doit avoir été attribué à l'employé précisé dans le fichier d'import.</li> <li>• Les champs présents dans le fichier d'import doivent être les mêmes que ceux paramétrés dans le modèle de gestion de temps attribué à l'employé.</li> <li>• Les champs obligatoires présents dans le modèle de gestion de temps attribué à l'employé doivent être présents dans le fichier d'import.</li> </ul> <p>Si ces conditions ne sont pas respectées, les feuilles de temps ne seront pas importées.</p>				
Niveaux de structure administrative auquel les feuilles de temps sont associées	<p>Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les feuilles de temps sont associées. Ces niveaux doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH. Si ce n'est pas le cas, les feuilles de temps ne sont pas importées.</p>				
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1" data-bbox="581 1020 1461 1264"> <thead> <tr> <th data-bbox="581 1020 997 1073">Option</th> <th data-bbox="997 1020 1461 1073">Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="581 1073 997 1264">Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td data-bbox="997 1073 1461 1264">Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui l'événement est créé, le secouriste et le responsable de dossier.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui l'événement est créé, le secouriste et le responsable de dossier.
Option	Valeur à affecter				
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui l'événement est créé, le secouriste et le responsable de dossier.				
Dossier d'employé	<p>Si le matricule de l'employé pour qui la feuille de temps est créée précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les feuilles de temps ne sont pas importées pour l'employé.</p>				
Structures organisationnelles	<p>Le fichier d'import doit comprendre le numéro de la structure organisationnelle dans laquelle a été créé le poste Avant d'importer des feuilles de temps, il faut que la structure organisationnelle ait été créée au préalable dans SIGMA-RH ou <a href="#">importée</a>.<sup>[173]</sup></p>				
Postes	<p>Le fichier d'import peut comprendre les numéros des postes qui doivent être importés dans les entrées de feuilles de temps. Ces postes doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH ou <a href="#">importés</a>.<sup>[176]</sup> Si ce n'est pas le cas, les feuilles de temps ne sont pas importées.</p>				
Facteurs	<p>Le fichier d'import doit comprendre les codes des facteurs qui doivent être importés dans les entrées de feuilles de temps. Ces facteurs doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH. Si ce n'est pas le cas, les feuilles de temps ne sont pas importées.</p>				
Projets et activités	<p>Le fichier d'import peut comprendre les codes des projets et activités qui doivent être importés dans les entrées de feuilles de temps. Ces projets et activités doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH. Si ce n'est pas le cas, les feuilles de temps ne sont pas importées.</p>				

## Restrictions et limitations

La feuille de temps modifiée par l'import doit avoir le statut **En attente d'envoi**. Aucun import n'est possible si la feuille de temps a le statut **Approuvée**.

## Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les feuilles de temps en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[FDT]	FDT

## Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[FDT]** (en format ASCII) ou l'onglet **FDT** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Matricule	Matricule de l'employé	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure1	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Structure2	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Structure3	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
Structure4	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
Date	Date de l'entrée de feuille de temps	Colonne <b>Date</b> dans la section <b>Temps travaillé</b> de la feuille de temps	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Facteur	Code du facteur de feuille de temps	Code (dans écran <b>Facteur</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Quantitepaye	Nombre d'heures	Quantité	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
AssignationStructureP oste	Numéro de la structure organisationnelle dans laquelle le poste assigné à l'employé est créé	Numéro (dans écran <b>Structure organisationnelle</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
AssignmentNoPoste	Numéro du poste qui doit être affiché dans la colonne <b>Assignment du poste</b> dans la section <b>Temps travaillé</b> de la feuille de temps	Numéro (dans écran <b>Poste</b> )	Non	Non
StructurePoste	Numéro de la structure organisationnelle dans laquelle le poste est créé	Numéro (dans écran <b>Structure organisationnelle</b> )	Non	Non
NoPoste	Numéro du poste qui doit être affiché dans la colonne <b>Poste</b> dans la section <b>Temps travaillé</b> de la feuille de temps	Numéro (dans écran <b>Poste</b> )	Non	Non
Projet	Code du projet	Code (dans l'écran <b>Projet</b> )	Non	Non
Activite	Code de l'activité	Code (dans l'écran <b>Activité</b> )	Non	Non
HeureDebut	Heure de début	Colonne <b>Heure de début</b> dans la section <b>Temps travaillé</b> de la feuille de temps	Non	Non
HeureFin	Heure de fin	Colonne <b>Heure de fin</b> dans la section <b>Temps travaillé</b> de la feuille de temps	Non	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

### — Paramètre spécifique à l'import de ce type de données

Le paramètre suivant peut être utilisé dans la section de données **[FDT]** (en format ASCII) ou l'onglet **FDT** (en format Excel).



**Note** : Si les valeurs figurant dans les paramètres sont différentes des valeurs acceptées, l'import sera interrompu et un message d'erreur figurera dans le journal d'exécution de la tâche.

☐ **SupprimerEntreeFDT**

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import s'il doit supprimer toutes les entrées d'une feuille de temps dans le cas où un import se serait mal passé ou dans le cas d'une reprise d'import d'un employé en particulier.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Description
Oui	<p>Les entrées de feuilles de temps de l'employés pour toute la période où la date de travail est incluse seront supprimées avant de commencer à importer.</p> <p><b>Exemple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il y a deux feuilles de temps pour les périodes ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1er janvier au 7 janvier</li> <li>○ 8 janvier au 15 janvier</li> </ul> </li> <li>• Dans le fichier d'import, il y a trois transactions de feuilles de temps à importer <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Une pour le 1er janvier</li> <li>○ Une pour le 8 janvier</li> <li>○ Une pour le 9 janvier</li> </ul> </li> <li>• Lorsque le système va rencontrer la transaction du 1er janvier, il va effacer toutes les entrées de feuilles de temps pour cet employé pour la période du 1er au 7 janvier et ensuite il va intégrer la transaction du 1er janvier</li> <li>• Lorsque le système va rencontrer la transaction du 8 janvier, il va effacer toutes les entrées de feuilles de temps pour cet employé pour la période du 8 au 15 janvier et ensuite il va intégrer la transaction du 8 janvier et du 9 janvier dans la feuille de temps.</li> </ul>
Non	Les entrées de feuille de temps ne sont pas supprimées.

**Valeur par défaut**

Si le paramètre **SupprimerEntreeFDT** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Oui**.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer les badgeages des employés

Voici un survol des principales facettes de l'import des badgeages.

- [Introduction](#) <sup>[299]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[299]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[299]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[300]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[300]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[302]</sup>
- [Paramètre spécifique à l'import de ce type de données](#) <sup>[302]</sup>

### — Introduction

Vous pouvez créer par import les badgeages des employés.

### — Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les badgeages.

Éléments	Pourquoi?				
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui les badgeages sont créés.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui les badgeages sont créés.
Option	Valeur à affecter				
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui les badgeages sont créés.				
Dossier d'employé	Si le matricule ou le numéro de badge de l'employé précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les badgeages ne sont pas importés pour l'employé.				
Terminaux	Si le numéro de série du terminal à partir duquel les badgeages doivent être faits n'existe pas dans SIGMA-RH, les badgeages ne sont pas importés pour l'employé.				
Boutons ajoutés dans les configurations de terminaux	Si le bouton à partir duquel les badgeages doivent être faits n'existe pas dans SIGMA-RH, les badgeages ne sont pas importés pour l'employé.				

### — Restrictions et limitations



**Attention** : Il est impossible de modifier par import les badgeages des employés. Seul le mode Ajout est disponible.

## – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les badgeages en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[BadgeEmploye]	BadgeEmploye

## – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données [BadgeEmploye] (en format ASCII) ou l'onglet **BadgeEmploye** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoBadge	Numéro de badge de l'employé	Numéro de badge (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	Uniquement si la valeur <b>Badge</b> est saisie dans le paramètre <a href="#">ClefEmplo</a> <sup>[302]</sup>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
Matricule	Matricule de l'employé	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	Uniquement si la valeur <b>Matricule</b> est saisie dans le paramètre <a href="#">ClefEmplo</a> <sup>[302]</sup>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
Structure1	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b> si la valeur <b>Matricule</b> est saisie dans le paramètre <a href="#">ClefEmplo</a> <sup>[302]</sup>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
Structure2	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<b>Oui</b> si la valeur <b>Matricule</b> est saisie dans le paramètre <a href="#">ClefEmplo</a> <sup>[302]</sup>  Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Structure3	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p><b>Oui</b> si la valeur <b>Matricule</b> est saisie dans le paramètre <a href="#">ClefEmplo</a><sup>[302]</sup></p> <p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
Structure4	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p><b>Oui</b> si la valeur <b>Matricule</b> est saisie dans le paramètre <a href="#">ClefEmplo</a><sup>[302]</sup></p> <p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
NoBadgeuse	Numéro du terminal à partir duquel le badgeage doit être enregistré	Numéro de série (dans écran <b>Terminal</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
Date	Date du badgeage	Date du badgeage	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Heure	Heure du badgeage	Heure du badgeage	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.
Bouton	Numéro de la configuration de terminal à partir duquel le badgeage doit être enregistré	Position (dans écran <b>Configuration des terminaux</b> )	<b>Oui</b>	Sans objet, le mode Modification n'est pas permis dans cette section de données.

### – Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

### – Paramètre spécifique à l'import de ce type de données

Le paramètre suivant peut être utilisé dans la section de données **[BadgeEmploye]** (en format ASCII) ou l'onglet **BadgeEmploye** (en format Excel).



**Note :** Si les valeurs figurant dans les paramètres sont différentes des valeurs acceptées, l'import sera interrompu et un message d'erreur figurera dans le journal d'exécution de la tâche.



#### ClefEmplo

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import les informations qui doivent être incluses dans le fichier d'import pour identifier l'employé pour qui les badgeages doivent être importés.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Description
<b>Badge</b>	Le fichier d'import doit comprendre le numéro de badge de l'employé
<b>Matricule</b>	Le fichier d'import doit comprendre le matricule et niveau de structure de l'employé.

#### Valeur par défaut

Si le paramètre **ClefEmplo** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **Matricule**.

#### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des absences

Voici un survol des principales facettes de l'import des absences.

- [Introduction](#) <sup>[303]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[303]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[304]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[304]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[304]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[314]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[315]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import les absences.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les absences :

Éléments	Pourquoi?				
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre d'heures dans une journée de travail</td> <td>Doit comprendre le nombre d'heures dans une journée de travail si l'étiquette <a href="#">ConNbheurePerdusTotal</a> <sup>[317]</sup> est présente dans le fichier d'import.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Nombre d'heures dans une journée de travail	Doit comprendre le nombre d'heures dans une journée de travail si l'étiquette <a href="#">ConNbheurePerdusTotal</a> <sup>[317]</sup> est présente dans le fichier d'import.
Option	Valeur à affecter				
Nombre d'heures dans une journée de travail	Doit comprendre le nombre d'heures dans une journée de travail si l'étiquette <a href="#">ConNbheurePerdusTotal</a> <sup>[317]</sup> est présente dans le fichier d'import.				
Niveau de structure administrative dans lequel les absences sont créées	Si vous voulez créer une absence dans un niveau de structure administrative donné, les numéros des niveaux de structure administrative précisés dans le fichier d'import doivent exister dans SIGMA-RH. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[306]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les absences ne sont pas importées.				
Dossier d'employé	Si le matricule de l'employé précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les absences ne sont pas importées pour l'employé.				
Code de raison d'absence	Si le code de raison d'absence précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les absences ne sont pas importées pour l'employé.				
Code de conséquence	Si le code de conséquence précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les absences ne sont pas importées pour l'employé.				
Code de l'horaire de travail	Si le code de l'horaire de travail précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les absences ne sont pas importées pour l'employé.				

## Restrictions et limitations

Sans objet.

## Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les absences en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Absence]	Absence

## Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Absence]** (en format ASCII).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
AbsClefAbsence	Identifiant unique de l'absence en provenance du système externe. Cet identifiant unique doit être stocké dans le champ défini dans le paramètre <a href="#">AbsClefAbsence</a> .	Sans objet	Oui	Oui
AbsModifClefAbsence	Identifiant unique de l'absence en provenance du système externe (si celui-ci est appelé à changer). Cet identifiant unique doit être stocké dans le champ défini dans le paramètre <a href="#">AbsClefAbsence</a> .	Sans objet	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
AbsNoligne	Numéro utilisé pour identifier le numéro de la ligne du fichier d'import. Ce numéro peut être utilisé pour savoir quelle ligne regarder lorsque des erreurs se présenteront. Si le fichier original du client a été modifié par SIGMA-RH Solutions inc. pour être converti dans le format standard, ce champ contient le numéro de la ligne du fichier d'origine.	Sans objet	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
AbsEmploNoEntLeg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Obligatoire</b> si cet élément fait partie de la clé de l'employé définie dans le paramètre <a href="#">AbsClefEmploye</a>   317.	<b>Obligatoire</b> si cet élément fait partie de la clé de l'employé définie dans le paramètre <a href="#">AbsClefEmploye</a>   317.
AbsEmploNoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<b>Obligatoire</b> si cet élément fait partie de la clé de l'employé définie dans le paramètre <a href="#">AbsClefEmploye</a>   317.	<b>Obligatoire</b> si cet élément fait partie de la clé de l'employé définie dans le paramètre <a href="#">AbsClefEmploye</a>   317.
AbsEmploNoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Obligatoire</b> si cet élément fait partie de la clé de l'employé définie dans le paramètre <a href="#">AbsClefEmploye</a>   317.	<b>Obligatoire</b> si cet élément fait partie de la clé de l'employé définie dans le paramètre <a href="#">AbsClefEmploye</a>   317.
AbsEmploNoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Établissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<b>Obligatoire</b> si cet élément fait partie de la clé de l'employé définie dans le paramètre <a href="#">AbsClefEmploye</a>   317.	<b>Obligatoire</b> si cet élément fait partie de la clé de l'employé définie dans le paramètre <a href="#">AbsClefEmploye</a>   317.
AbsEmploNoAssSoc	Numéro d'assurance sociale de l'employé pour qui l'absence est créée	N.A.S. (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Obligatoire</b> si cet élément fait partie de la clé de l'employé définie dans le paramètre <a href="#">AbsClefEmploye</a>   317.	<b>Obligatoire</b> si cet élément fait partie de la clé de l'employé définie dans le paramètre <a href="#">AbsClefEmploye</a>   317.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
AbsNoService	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<b>Obligatoire</b> en présence de l'étiquette <a href="#">AbsNoDepartement</a> <small>306</small>	<b>Obligatoire</b> en présence de l'étiquette <a href="#">AbsNoDepartement</a> <small>306</small>
AbsNoDepartement	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	Non	Non
AbsEmploNoMatricule	Matricule de l'employé	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
AbsNoAbsence	Numéro de l'absence	N° de l'événement (dans écran <b>Absence</b> )	<b>Oui</b> si la numérotation automatique des absences n'est pas activée dans les paramètres d'entreprise et que ce numéro n'est pas utilisé comme étant l'identifiant unique (donc, la valeur <b>AbsNoAbsence</b> ne doit pas figurer dans le paramètre <a href="#">AbsClefAbsence</a> . <small>316</small> )	Non
AbsRaisonAbsence	Code de la raison d'absence	Code (dans écran <b>Raison d'absence</b> )	<b>Oui</b> En présence de la valeur <b>OUI</b> dans le paramètre <a href="#">ConCodeConsequencelIdentiqueCodeAbsence</a> <small>316</small> la valeur saisie dans ce champ doit correspondre à la valeur saisie pour le <a href="#">code de conséquence</a> <small>308</small> .	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
AbsDescriptionAbsenc	Description de l'absence	Description (sous <b>Autres informations</b> dans écran <b>Absence</b> ) Uniquement visible si l'absence est faite pour un employé dont le dossier a été ajouté dans un niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) où la région d'utilisation est différente de France	Non	Non
ConClefConsequence	Identifiant unique de la conséquence en provenance du système externe. Cet identifiant unique doit être stocké dans le champ défini dans le paramètre <a href="#">AbsClefConsequence</a> . <sup>[317]</sup>	Sans objet	<b>Oui</b> Si le programme d'import trouve la clé, il modifie l'absence. S'il ne la trouve pas, il crée l'absence.	<b>Oui</b> Si le programme d'import trouve la clé, il modifie l'absence. S'il ne la trouve pas, il crée l'absence.
ConModifClefConsequence	Identifiant unique de la conséquence en provenance du système externe (si celui-ci est appelé à changer). Cet identifiant unique doit être stocké dans le champ défini dans le paramètre <a href="#">AbsClefConsequence</a> . <sup>[317]</sup>	Sans objet	Non	Non
ConTypeCalcul	Mode de calcul des jours perdus <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>A</b> : Automatique <b>M</b> : Manuel <b>D</b> : Saisie détaillée de la durée	Options sous Calcul des jours perdus (dans écran <b>Absence</b> )	Uniquement <b>obligatoire</b> si le paramètre <a href="#">ConTypeCalcul</a> . <sup>[318]</sup> n'est pas présent dans le fichier d'import. Si ce paramètre est présent dans le fichier d'import, l'étiquette <a href="#">ConTypeCalcul</a> . <sup>[307]</sup> n'est pas obligatoire et ne doit pas se trouver dans le fichier d'import.	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ConCodeConsequenc e	Code de la conséquence	Code (dans écran <b>Conséquence</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
ConDateDebut	Date de début de la conséquence	Date de début (dans écran <b>Absence</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
ConDateFin	Date de fin de la conséquence	Date de fin (dans écran <b>Absence</b> )	Non	Non
ConDateRetourPrevue	Date de retour prévue	Date de retour prévue (dans écran <b>Absence</b> )	Non	Non
ConDescription	Description de la conséquence	Description (sous <b>Période d'arrêt</b> dans écran <b>Absence</b> )	Non	Non
ConHeureDebut	Heure de début de la conséquence	Heure de début (sous <b>Période d'arrêt</b> dans écran <b>Absence</b> )	Non	Non
ConHeureFin	Heure de fin de la conséquence	Heure de fin (sous <b>Période d'arrêt</b> dans écran <b>Absence</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ConHoraireTravail	Code de l'horaire de travail	Horaire de travail (sous <b>Période d'arrêt</b> dans écran <b>Absence</b> )	<p>Tout dépend des paramètres d'entreprise de la gestion des temps et des activités avancée (GTA) (visibles uniquement par SIGMA-RH Solutions inc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si on permet uniquement de sélectionner l'option <b>L'horaire du planning de l'employé</b> dans la conséquence, il n'est pas nécessaire de saisir cette étiquette dans le fichier d'import.</li> <li>• Si on permet de sélectionner un horaire dans une conséquence, le code de l'horaire de travail doit être saisi dans le fichier d'import. Si cette étiquette est absente, le programme d'import importe le code de l'horaire de travail présent dans la fiche de l'employé lors de l'absence si aucun horaire par défaut d'associé à la conséquence. Si un horaire par défaut est associé au code de conséquence, le programme d'import l'importe.</li> </ul>	<p>Tout dépend des paramètres d'entreprise de la gestion des temps et des activités avancée (GTA) (visibles uniquement par SIGMA-RH Solutions inc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si on permet uniquement de sélectionner l'option <b>L'horaire du planning de l'employé</b> dans la conséquence, il n'est pas nécessaire de saisir cette étiquette dans le fichier d'import.</li> <li>• Si on permet de sélectionner un horaire dans une conséquence, le code de l'horaire de travail doit être saisi dans le fichier d'import. Si cette étiquette est absente, le programme d'import importe le code de l'horaire de travail présent dans la fiche de l'employé lors de l'absence si aucun horaire par défaut d'associé à la conséquence. Si un horaire par défaut est associé au code de conséquence, le programme d'import l'importe.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ConNbJoursPerdus	Nombre de jours perdus	Nombre de jours perdus (à ce jour) (sous <b>Période d'arrêt</b> dans écran <b>Absence</b> )	Uniquement <b>obligatoire</b> si le <a href="#">mode de calcul des jours perdus</a> <sup>307</sup> indiqué dans le fichier d'import est <b>M</b> : Manuel ou <b>D</b> : Saisie détaillée de la durée et que l'étiquette <a href="#">ConNbheurePerdus Total</a> <sup>317</sup> est absente. Pour les autres modes de calcul des jours perdus, ce champ n'est pas utilisé.	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ConNbheurePerdusTotal	<p>Nombre d'heures perdues</p> <p>Utilisé si le client peut seulement fournir des heures perdues.</p> <p>Le programme d'import divise le nombre d'heures par la valeur présente dans le champ « Nombre d'heures équivalent pour une journée perdue » dans l'horaire associé à la fiche de l'employé dans le cas où l'employé posséderait un horaire. Si l'employé n'a pas d'horaire de travail, le programme d'import utilise la valeur présente dans l'étiquette <a href="#">ConNbHeureParJours</a><sup>312</sup>. Si cette étiquette est absente du fichier d'import, le programme d'import utilise la valeur définie dans le paramètre d'entreprise « Nombre d'heure dans une journée de travail ». Par la suite, le programme d'import sauvegarde le résultat dans le champ « Nombre de jours perdus (total) » de l'absence.</p>	<p>Nombre d'heures perdues (à ce jour) (sous <b>Période d'arrêt</b> dans écran <b>Absence</b>)</p>	<p>Uniquement <b>obligatoire</b> si le <a href="#">mode de calcul des jours perdus</a><sup>307</sup> indiqué dans le fichier d'import est <b>M</b> : Manuel et que l'étiquette <a href="#">ConNbJoursPerdus</a><sup>310</sup> est absente.</p> <p>Pour les autres modes de calcul des jours perdus, ce champ n'est pas utilisé.</p>	<p>Non</p>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ConNbHeureParJours	<p>Nombre d'heures par jour utilisé comme dénominateur dans le calcul des jours perdus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si un <a href="#">horaire de travail</a> est précisé dans le fichier d'import, la valeur associée à l'horaire est utilisée et il n'est pas permis de modifier cette valeur.</li> <li>• Si aucun <a href="#">horaire de travail</a> n'est précisé dans le fichier d'import, et que cette étiquette n'est pas présente dans le fichier d'import, le nombre présent dans le paramètre d'entreprise <b>Nombre d'heure dans une journée de travail</b> sera utilisé.</li> </ul>	Nombre d'heures par jour (sous <b>Période d'arrêt</b> dans écran <b>Absence</b> )	Non	Non
ConDateTravailleeDetail	Date de l'absence en saisie détaillée	<b>Date</b> dans la section <b>Saisie détaillée de la durée</b> de l'absence	Uniquement <b>obligatoire</b> si le <a href="#">mode de calcul des jours perdus</a> est indiqué dans le fichier d'import est <b>D</b> : Saisie détaillée de la durée. Pour les autres modes de calcul des jours perdus, ce champ n'est pas utilisé.	Uniquement <b>obligatoire</b> si le <a href="#">mode de calcul des jours perdus</a> est indiqué dans le fichier d'import est <b>D</b> : Saisie détaillée de la durée. Pour les autres modes de calcul des jours perdus, ce champ n'est pas utilisé.
ConNbHeuresDetail	Durée de l'absence (en heures)	<b>Nb. heures</b> dans la section <b>Saisie détaillée de la durée</b> de l'absence	Uniquement <b>obligatoire</b> si le <a href="#">mode de calcul des jours perdus</a> est indiqué dans le fichier d'import est <b>D</b> : Saisie détaillée de la durée. Pour les autres modes de calcul des jours perdus, ce champ n'est pas utilisé.	Uniquement <b>obligatoire</b> si le <a href="#">mode de calcul des jours perdus</a> est indiqué dans le fichier d'import est <b>D</b> : Saisie détaillée de la durée. Pour les autres modes de calcul des jours perdus, ce champ n'est pas utilisé.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ConOperationHeureDetail	<p>Opération qui doit être effectuée sur le nombre d'heures présent dans la conséquence</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A</b> - Le programme d'import additionnera les heures figurant dans le fichier d'import aux heures présentes dans la conséquence pour la date indiquée.</li> <li>• <b>E</b> - Le programme d'import écrasera (remplacera) les heures présent dans la conséquence pour la date indiquée par les heures figurant dans le fichier d'import.</li> </ul>	Sans objet	<p>Uniquement <b>obligatoire</b> si le <a href="#">mode de calcul des jours perdus</a>   307) indiqué dans le fichier d'import est <b>D</b> : Saisie détaillée de la durée.</p> <p>Pour les autres modes de calcul des jours perdus, ce champ n'est pas utilisé.</p>	<p>Uniquement <b>obligatoire</b> si le <a href="#">mode de calcul des jours perdus</a>   307) indiqué dans le fichier d'import est <b>D</b> : Saisie détaillée de la durée.</p> <p>Pour les autres modes de calcul des jours perdus, ce champ n'est pas utilisé.</p>
ConHeureDebutDetail	Heure de début de l'absence	Heure de début dans la section <b>Saisie détaillée de la durée</b> de l'absence	<p>Uniquement <b>obligatoire</b> si le <a href="#">mode de calcul des jours perdus</a>   307) indiqué dans le fichier d'import est <b>D</b> : Saisie détaillée de la durée.</p> <p>Pour les autres modes de calcul des jours perdus, ce champ n'est pas utilisé.</p>	Non
ConHeureFinDetail	Heure de fin de l'absence	Heure de fin dans la section <b>Saisie détaillée de la durée</b> de l'absence	<p>Uniquement <b>obligatoire</b> si le <a href="#">mode de calcul des jours perdus</a>   307) indiqué dans le fichier d'import est <b>D</b> : Saisie détaillée de la durée.</p> <p>Pour les autres modes de calcul des jours perdus, ce champ n'est pas utilisé.</p>	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
OperationDonnees	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>DA</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera l'absence.</li> <li>• Si la valeur <b>DC</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera la conséquence.</li> </ul>	Sans objet	Non	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez créer et modifier par import des données se trouvant dans des champs utilisateurs ajoutés dans l'absence ou la conséquence d'absence.

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Fenêtre où le champ a été inséré	Format des étiquettes	Exemples
Absence	<b>AbsChampUtilisateur</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	AbsChampUtilisateur1 AbsChampUtilisateur2 ... AbsChampUtilisateur60
Conséquence	<b>ConChampUtilisateur</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	ConChampUtilisateur1 ConChampUtilisateur2 ... ConChampUtilisateur30



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention** : Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

☐ **Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

☐ **Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données**

Les paramètres suivants peuvent être utilisés dans la section de données **[Absence]** (en format ASCII).

- [AbsDestruction](#) <sup>[316]</sup>
- [AbsClefAbsence](#) <sup>[316]</sup>
- [AbsClefEmploye](#) <sup>[317]</sup>
- [AbsClefConsequence](#) <sup>[317]</sup>
- [ConTypeCalcul](#) <sup>[318]</sup>
- [ConCodeConsequenceIdentiqueCodeAbsence](#) <sup>[318]</sup>



**Note** : Si les valeurs figurant dans les paramètres sont différentes des valeurs acceptées, l'import sera interrompu et un message d'erreur figurera dans le journal d'exécution de la tâche.

[-] **AbsDestruction**

Utiliser ce paramètre pour détruire par import l'absence si elle comprend des suivis de dossier.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Description
<b>Oui</b>	Saisir cette valeur si l'absence doit être supprimée, même si elle comporte des suivis de dossier.
<b>Non</b>	Saisir cette valeur si l'absence ne doit pas être supprimée si elle comporte des suivis de dossier. Un message d'avertissement indiquera d'effectuer la destruction manuellement.

[-] **AbsClefAbsence**

Utiliser ce paramètre pour déterminer l'identifiant unique de l'absence. Ce paramètre permet au programme d'import de valider si l'absence existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Description
<b>AbsNoAbsence</b>	Saisir cette valeur si la clé de l'absence correspond au numéro de l'absence.
<b>AbsChampUtilisateur1 à 60</b>	Saisir cette valeur si la clé de l'absence correspond à un numéro figurant dans un champ utilisateur. Seuls les champs de type Texte seront utilisés. Exemple : AbsClefAbsence AbsChampUtilisateur12

[-] **AbsClefEmploye**

Utiliser ce paramètre pour déterminer l'identifiant unique du matricule de l'employé associé à l'absence. Ce paramètre permet au programme d'import de valider si l'absence existe déjà pour un employé donné lors de la création, de la modification ou de la suppression.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Description
<b>AbsEmploNoEntLeg</b> <b>AbsEmploNoDivision</b> <b>AbsEmploNoSectorEco</b> <b>AbsEmploNoEtablissement</b> <b>AbsEmploChampUtilisateur (1 à 24)</b> <b>AbsEmploNoMatricule</b> <b>AbsEmploNoAssSoc</b>	<p>Permet de référencer l'identifiant unique de l'employé chez le client. Si la clef est composée de plusieurs champs, le signe plus (+) devra séparer les différents champs.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>AbsEmploNoEntLeg+AbsEmploNoDivision+AbsEmploNoMatricule</p> <p>Si l'employé est trouvé, les niveaux de structure SIGMA-RH (Entité légale, Division, Secteur économique, Etablissement) seront automatiquement associés aux valeurs présentes dans la fiche de l'employé.</p>

[-] **AbsClefConsequence**

Utiliser ce paramètre pour déterminer l'identifiant unique de la conséquence.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Description
<b>ChUtil à 30</b>	<p>Permet de référencer l'identifiant unique du client avec la conséquence dans SIGMA-RH.</p> <p>Seul les champs utilisateurs de type Texte seront utilisés. Exemple :</p> <p>AbsClefConsequence</p> <p>ChUtil2</p>

#### ConTypeCalcul

Utiliser pour déterminer le mode de calcul des jours perdus de la conséquence. Si ce paramètre est présent dans le fichier d'import, l'étiquette [ConTypeCalcul](#)<sup>[307]</sup> n'est pas obligatoire et ne doit pas se trouver dans le fichier d'import.

##### Valeurs acceptées

Valeur	Description
A	Le calcul des jours perdus se fera en mode <b>Automatique</b> pour les absences importées.
M	Le calcul des jours perdus se fera en mode <b>Manuel</b> pour les absences importées.
D	Le calcul des jours perdus se fera en mode <b>Saisie détaillée des jours perdus</b> pour les absences importées.

#### ConCodeConsequencIdentiqueCodeAbsence

Utiliser pour déterminer si le code de conséquence est identique au code de raison d'absence.

##### Valeurs acceptées

Valeur	Description
OUI	Lorsque ce paramètre est utilisé, cela indique au programme d'import que la relation absence-conséquence doit être de un à un. Donc, il ne sera pas permis qu'une absence possède plus d'une conséquence. Si ce paramètre ne s'applique pas, il ne doit pas être inclus dans le fichier.  Pour chaque enregistrement (absence), le programme d'import vérifie s'il y a plus d'une conséquence pour la même absence. Si c'est le cas, un avertissement s'affiche dans le journal d'exécution et l'absence n'est pas importée.

#### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#)<sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#)<sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#)<sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#)<sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#)<sup>[30]</sup>

## Importer des données pour le module Formation

### Résumé

- [Importer les clients/fournisseurs](#) <sup>232</sup>
- [Importer les formateurs externes](#) <sup>319</sup>
- [Importer les cours](#) <sup>323</sup>
- [Importer les sessions de formation](#) <sup>337</sup>
- [Importer les périodes dans les sessions de formation](#) <sup>351</sup>
- [Importer les ressources dans les périodes des sessions de formation](#) <sup>354</sup>
- [Importer les inscriptions dans les sessions de formation](#) <sup>361</sup>
- [Importer les absences dans les sessions de formation](#) <sup>370</sup>

## Importer les formateurs externes

Voici un survol des principales facettes de l'import des formateurs externes.

- [Introduction](#) <sup>319</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>319</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>320</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>320</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>320</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>322</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>322</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import des formateurs externes. L'étiquette [Operation](#) <sup>322</sup> indique l'action effectuée.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les formateurs externes :

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative auquel les formateurs externes sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les formateurs externes sont associés. Ces niveaux doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>361</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les formateurs externes ne sont pas importés.

Éléments	Pourquoi?
Organismes de formation	Le fichier d'import peut comprendre le numéro d'un organisme de formation qui doit être associé au formateur externe. L'organisme de formation doit avoir été créé au préalable dans l'application. L'import des <a href="#">organismes de formation</a> <sup>[232]</sup> est aussi possible. Si le numéro de l'organisme de formation précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, le formateur externe sera importé sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les formateurs externes en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[FormateurExterne]	FormateurExterne

### – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[FormateurExterne]** (en format ASCII) ou l'onglet **FormateurExterne** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEntLeg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel le formateur externe est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel le formateur externe est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Tout dépend du cloisonnement des formateurs externes. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les formateurs externes ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Division, Secteur économique ou Etablissement.	Tout dépend du cloisonnement des formateurs externes. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les formateurs externes ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Division, Secteur économique ou Etablissement.

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel le formateur externe est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Tout dépend du cloisonnement des formateurs externes. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les formateurs externes ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Secteur économique ou Etablissement.	Tout dépend du cloisonnement des formateurs externes. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les formateurs externes ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Secteur économique ou Etablissement.
NoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel le formateur externe est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	Tout dépend du cloisonnement des formateurs externes. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les formateurs externes ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Etablissement.	Tout dépend du cloisonnement des formateurs externes. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les formateurs externes ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Etablissement.
Nom	Nom du formateur externe	Nom	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Prenom	Prénom du formateur externe	Prénom	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Telephone	Numéro de téléphone du formateur externe	Téléphone	Non	Non
Extension	Numéro de l'extension téléphonique du formateur externe	Extension	Non	Non
Courriel	Adresse de courrier électronique du formateur externe	Courriel	Non	Non
Telecopieur	Numéro du télécopieur du formateur externe	Télécopieur	Non	Non
Accreditation	Accréditation du formateur externe	Accréditation	Non	Non
Taux	Taux facturé par le formateur externe	Taux	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
TypeTaux	Type de taux facturé par le formateur externe <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> J = Journalier H = Horaire	Type de taux	Non	Non
Organismeformation	Numéro de l'organisme de formation associé au formateur externe	Numéro (dans écran <b>Organisme de formation</b> )	Non	Non
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera le formateur externe.</li> </ul>	Sans objet	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

### — Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

### — Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

#### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer les cours

Voici un survol des principales facettes de l'import des cours de formation.

- [Introduction](#) <sup>323</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>323</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>324</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>324</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>325</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>335</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>336</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import des cours de formation. L'étiquette [Operation](#) <sup>335</sup> indique l'action effectuée.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les cours de formation :

Éléments	Pourquoi?				
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés qui sont désignés comme formateur interne.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés qui sont désignés comme formateur interne.
Option	Valeur à affecter				
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés qui sont désignés comme formateur interne.				
Niveaux de structure administrative auquel les cours sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les cours sont associés. Ces niveaux doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>336</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les cours ne sont pas importés.				
Dossiers des employés pouvant être formateurs internes	Le fichier d'import peut comprendre le matricule d'un formateur interne qui doit être associé au cours. Si le matricule du formateur interne précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, le cours sera importé sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.				

Éléments	Pourquoi?
Organismes de formation	Le fichier d'import peut comprendre le numéro ou le site d'un organisme de formation qui doit être associé au cours. L'organisme de formation ou le site doit avoir été créé au préalable dans l'application. L'import des <a href="#">organismes de formation</a> <sup>[232]</sup> est aussi possible. Si le numéro de l'organisme de formation ou du site précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, le cours sera importé sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.
Formateurs externes	Le fichier d'import peut comprendre le nom d'un formateur externe qui doit être associé au cours. Le formateur externe doit avoir été créé au préalable dans l'application, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[319]</sup> ou directement dans l'application. Si le nom du formateur externe précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, le cours sera importé sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.
Budgets	Le fichier d'import peut comprendre le numéro d'un budget qui doit être associé au cours. Le budget doit avoir été créé au préalable dans l'application. Si le numéro du budget précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, le cours sera importé sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.
Codes de sélection	Le fichier d'import peut comprendre des codes provenant de tables de codes de sélection pour le champ Domaine. Ces codes doivent avoir été créés au préalable dans les tables de codes de sélection. Si le code précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, le cours sera importé sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.

## — Restrictions et limitations

Les limitations suivantes s'appliquent :

- Il n'est pas possible d'importer le plan de cours associé qui est en fait un document associé (par exemple, en format PDF). Ce document devra être ajouté au cours une fois que celui-ci est importé.
- Dans les options de visibilité du cours, il n'est pas possible d'importer certaines populations. Par défaut, tous les cours importés seront visibles pour **Toutes les populations**. Si certains cours doivent être visibles uniquement pour certaines populations, vous devrez sélectionner ces populations dans le cours une fois que celui-ci est importé.
- Il n'est pas possible d'importer les compétences et les habilitations associées à un cours. Si certains cours doivent être associés à des compétences et/ou des habilitations, vous devrez faire ces associations dans le cours une fois que celui-ci est importé.

## — Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les cours en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Cours]	Cours

## Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Cours]** (en format ASCII) ou l'onglet **Cours** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CodeFrançais	Code unique attribué au cours en français	Code ou Code (Français)	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le français est la langue par défaut, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si l'anglais est utilisé, l'étiquette n'est pas requise, mais elle peut être présente si les codes doivent être bilingues.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le français est la langue par défaut, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si l'anglais est utilisé, l'étiquette n'est pas requise, mais elle peut être présente si les codes doivent être bilingues.</li> </ul>
CodeAnglais	Code unique attribué au cours en anglais	Code ou Code (Anglais)	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'anglais est la langue par défaut, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si le français est utilisé, l'étiquette n'est pas requise, mais elle peut être présente si les codes doivent être bilingues.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'anglais est la langue par défaut, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si le français est utilisé, l'étiquette n'est pas requise, mais elle peut être présente si les codes doivent être bilingues.</li> </ul>
NoEntLeg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel le cours est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel le cours est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du cloisonnement des cours. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les cours ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Division, Secteur économique ou Etablissement.</p>	<p>Tout dépend du cloisonnement des cours. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les cours ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Division, Secteur économique ou Etablissement.</p>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel le cours est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Tout dépend du cloisonnement des cours. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les cours ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Secteur économique ou Etablissement.	Tout dépend du cloisonnement des cours. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les cours ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Secteur économique ou Etablissement.
NoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel le cours est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	Tout dépend du cloisonnement des cours. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les cours ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Etablissement.	Tout dépend du cloisonnement des cours. L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les cours ont un cloisonnement avec seuil minimum au niveau Etablissement.
Titrefrançais	Titre attribué au cours en français	Titre ou Titre (français)	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le français est la langue par défaut, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si l'anglais est utilisé, l'étiquette n'est pas requise, mais elle peut être présente si les titres doivent être bilingues.</li> </ul>	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le français est la langue par défaut, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si l'anglais est utilisé, l'étiquette n'est pas requise, mais elle peut être présente si les titres doivent être bilingues.</li> </ul>
TitreAnglais	Titre attribué au cours en anglais	Titre ou Titre (anglais)	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'anglais est la langue par défaut, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si le français est utilisé, l'étiquette n'est pas requise, mais elle peut être présente si les titres doivent être bilingues.</li> </ul>	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Langue par défaut :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'anglais est la langue par défaut, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si le français est utilisé, l'étiquette n'est pas requise, mais elle peut être présente si les titres doivent être bilingues.</li> </ul>


Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Domaine	Code du domaine (Table de codes = CO)  Note : Le code doit être présent dans l'application. Il n'y a pas de création automatique car il s'agit d'une table avec une table parent.	Domaine/sous-domaine	Non	Non
LienCours	Adresse Internet où figure la description du cours	Lien sur la description du cours	Non	Non
MinInscription	Nombre minimum d'inscriptions pour le cours	Nombre d'inscriptions Min	Non	Non
MaxInscription	Nombre maximum d'inscriptions pour le cours	Nombre d'inscriptions Max	Non	Non
ValiderNbrInscription	Valeur pour la case <b>Valider le nombre d'inscriptions</b>  Valeur requise pour cette case à cocher  <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>0</b> = Non cochée <b>1</b> = Cochée	Valider le nombre d'inscriptions	Non	Non
DureeHeure	Durée du cours en heures	Durée Heures	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
DureeJours	Durée du cours en jours	Durée Jours	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Description	Description du cours	Description	Non	Non
Objectif	Objectif du cours	Objectif	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Validite	<p>Nombre de mois de la validité du cours</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'étiquette est absente ou vide, mettre l'option <b>Toujours valide</b> sera sélectionnée dans le cours importé.</li> <li>• Si l'étiquette est présente et comprend un nombre de mois, l'option <b>Valide pour une période définie</b> sera sélectionnée dans le cours importé et nombre sera reporté dans le champ <b>Nombre de mois de validité</b>.</li> </ul>	Validité	Non	Non
Renouvellement	<p>Nombre de mois après lequel un renouvellement est nécessaire</p> <p>Si un nombre de mois est présent dans le fichier d'import pour cette étiquette, la case à cocher <b>Renouvellement nécessaire après</b> est cochée et le nombre de mois sont reportés dans le cours importé.</p>	Renouvellement nécessaire après x mois	Non	Non
FINoMatricule	Matricule du formateur interne	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Obligatoire</b> en présence de l'une des étiquettes de structure du formateur interne ( <b>FINoEntLeg, FINoDivision, FINoSecEco, FINoEtablissemen</b> )	<b>Obligatoire</b> en présence de l'une des étiquettes de structure du formateur interne ( <b>FINoEntLeg, FINoDivision, FINoSecEco, FINoEtablissemen</b> )

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
FINoEntLeg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel le formateur interne est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>FINoMatricule</b>	<b>Obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>FINoMatricule</b>
FINoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel le formateur interne est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
FINoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel le formateur interne est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
FINoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel le formateur interne est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
FENoOrganismeExterne	Numéro de l'organisme de formation associé au cours	Numéro (dans écran <b>Organisme de formation</b> )	Non	Non
FENoLieu	<p>Numéro du lieu de la ressource externe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisir 1 si le lieu correspond au site principal de l'organisme de formation.</li> <li>• Si le lieu correspond à un site additionnel, saisir le numéro de ce site.</li> </ul>	Si site additionnel : Numéro (dans écran <b>Sites additionnels de l'entreprise.</b> )	Non	Non
FEPrenomFormateurExterne	Prénom du formateur externe	Prénom (dans écran <b>Formateur externe</b> )	<b>Obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>FENomFormateurExterne</b>	<b>Obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>FENomFormateurExterne</b>
FENomFormateurExterne	Nom du formateur externe	Nom (dans écran <b>Formateur externe</b> )	<b>Obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>FEPrenomFormateurExterne</b>	<b>Obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>FEPrenomFormateurExterne</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
TypeFormation	Type de formation <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>Intra</b> = Intra-entreprise <b>Inter</b> = Inter-entreprises Si aucune valeur n'est précisée, la valeur par défaut est Intra-Entreprises.	Type de formation	Non	Non
CoutPedagogiqueParStagiaire	Coûts pédagogiques par stagiaire Note : Si une valeur est saisie dans cette étiquette, l'option <b>Gérer les coûts pédagogiques globalement pour la session</b> est automatiquement sélectionnée dans le cours importé. De plus, le coût pédagogique est importé dans le champ <b>Indiquer le coût pédagogique par stagiaire</b> .	Indiquer le coût pédagogique par stagiaire	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CoutPedagogiqueSession	Coûts pédagogiques par session Note : Si une valeur est saisie dans cette étiquette, l'option <b>Gérer les coûts pédagogiques globalement pour la session</b> est automatiquement sélectionnée dans le cours importé. De plus, le coût pédagogique est importé dans le champ <b>Indiquer le total des coûts pédagogiques pour la session</b> .	Indiquer le total des coûts pédagogiques pour la session	Non	Non
 <p><b>Attention :</b> Si aucune des étiquettes ci-dessus (<a href="#">CoutPedagogiqueParStagiaire</a><sup>331</sup> ou <a href="#">CoutPedagogiqueSession</a><sup>332</sup>) n'est présente en ajout, le système attribue automatiquement l'option <b>Gérer les coûts pédagogiques individuellement (montant variable d'un stagiaire à l'autre)</b> au cours.</p>				
Budget	Code du budget	Code dans l'écran <b>Budget</b>	Non	Non
DateExpiration	Date à laquelle ce cours ne doit plus être publié Si est date est saisie pour cette étiquette dans le fichier d'import, la case <b>Ne plus publier ce cours après le</b> sera cochée et la date sera reportée dans le cours importé.	Ne plus publier ce cours après le	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
OptionInscriptionAnnuaire	<p>Valeur pour la case <b>Ne pas publier ce cours dans les demandes d'inscription et l'annuaire de formation de My SigmaRH</b></p> <p>Si l'étiquette est absente du fichier, la case ne sera pas cochée dans le cours importé.</p> <p>Valeur requise pour cette case à cocher</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <p><b>0</b> = Non cochée</p> <p><b>1</b> = Cochée</p>	Ne pas publier ce cours dans les demandes d'inscription et l'annuaire de formation de My SigmaRH	Non	Non
OptionNote	<p>Valeur pour la case <b>Permettre d'attribuer une note et de gérer la notion d'échec pour les inscriptions associées à ce cours</b></p> <p>Si l'étiquette est absente du fichier, la case ne sera pas cochée dans le cours importé.</p> <p>Valeur requise pour cette case à cocher</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <p><b>0</b> = Non cochée</p> <p><b>1</b> = Cochée</p>	Permettre d'attribuer une note et de gérer la notion d'échec pour les inscriptions associées à ce cours	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
OptionCompétence	<p>Valeur pour la case <b>En cas d'échec ou d'abandon, permettre la validation des compétences</b></p> <p>Si l'étiquette est absente du fichier, la case ne sera pas cochée dans le cours importé.</p> <p>Valeur requise pour cette case à cocher</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée</p>	En cas d'échec ou d'abandon, permettre la validation des compétences	Non	Non
OptionHabilitation	<p>Valeur pour la case <b>En cas d'échec ou d'abandon, permettre la validation des habilitations</b></p> <p>Si l'étiquette est absente du fichier, la case ne sera pas cochée dans le cours importé.</p> <p>Valeur requise pour cette case à cocher</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b> 0 = Non cochée 1 = Cochée</p>	En cas d'échec ou d'abandon, permettre la validation des habilitations	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera le cours.</li> </ul>	Sans objet	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

## — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[Cours]** (en format ASCII) ou l'onglet **Cours** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>ChampUtilisateur</b> suivi du numéro du champ utilisateur	Chutil_1 Chutil_2 ... Chutil_5



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

☐ **Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

☐ **Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données**

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer les sessions de formation

Voici un survol des principales facettes de l'import des sessions de formation.

- [Introduction](#) <sup>[337]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[337]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[338]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[339]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[339]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[349]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[350]</sup>

### — Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import des sessions de formation. L'étiquette [Opération](#) <sup>[349]</sup> indique l'action effectuée.

### — Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les sessions de formation :

Éléments	Pourquoi?				
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés qui sont désignés comme formateur interne.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés qui sont désignés comme formateur interne.
Option	Valeur à affecter				
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés qui sont désignés comme formateur interne.				
Plan de formation	Le fichier d'import doit comprendre le numéro du plan de formation auquel les sessions sont associées. Ce plan de formation doit avoir été créé au préalable dans SIGMA-RH. Si ce n'est pas le cas, les sessions ne sont pas importées.				
Cours	Le fichier d'import doit comprendre le numéro du cours auquel les sessions sont associées. Ce cours doit avoir été créé au préalable dans SIGMA-RH. Si ce n'est pas le cas, les sessions ne sont pas importées.				
Niveaux de structure administrative auquel les sessions sont associées	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les sessions sont associées. Ces niveaux doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[36]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les sessions ne sont pas importées.				

Éléments	Pourquoi?
Dossiers des employés pouvant être formateurs internes	Le fichier d'import peut comprendre le matricule d'un formateur interne qui doit être associé à la session. Si le matricule du formateur interne précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, la session sera importée sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.
Organismes de formation	Le fichier d'import peut comprendre le numéro ou le site d'un organisme de formation qui doit être associé à la session. L'organisme de formation ou le site doit avoir été créé au préalable dans l'application. Si le numéro de l'organisme de formation ou du site précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, la session sera importée sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.
Formateurs externes	Le fichier d'import peut comprendre le nom d'un formateur externe qui doit être associé à la session. Le formateur externe doit avoir été créé au préalable dans l'application. Si le nom du formateur externe précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, la session sera importée sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.
Budgets	Le fichier d'import peut comprendre le numéro d'un budget qui doit être associé à la session. Le budget doit avoir été créé au préalable dans l'application. Si le numéro du budget précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, la session sera importée sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.
Codes de sélection	<p>Le fichier d'import peut comprendre des codes provenant de tables de codes de sélection pour les champs suivants de la session :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Axe de formation</li> <li>• Méthode de formation (France seulement)</li> <li>• Catégorie d'action par défaut pour les nouveaux inscrits (France seulement)</li> </ul> <p>Ces codes doivent avoir été créés au préalable dans les tables de codes de sélection.</p> <p>Si le code précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, la session sera importée sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.</p>
Organisme de financement pour la formation	En région d'utilisation France seulement, le fichier d'import peut comprendre le numéro d'un organisme de financement qui doit être associé à la session. L'organisme de financement pour la formation doit avoir été créé au préalable dans l'application. Si le numéro de l'organisme de financement précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, la session sera importée sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.

### — Restrictions et limitations

Aucun import (en ajout ou en modification) ne peut être effectué si les sessions figurant dans le fichier d'import sont associées à un plan de formation clôturé.

## – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les sessions en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Session]	Session

## – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Session]** (en format ASCII) ou l'onglet **Session** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ClefSession	Identifiant unique de la session en provenance du système externe. Cet identifiant unique sera stocké dans le champ utilisateur défini dans le paramètre <a href="#">ClefSession</a> . <sup>[350]</sup>	Sans objet	Oui	Oui
TypeSession	Type de la session <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>P</b> : Prévisionnelle <b>R</b> : Réalisée Si l'étiquette est omise du fichier d'import, la valeur par défaut est <b>R</b> (Réalisée).	Type de session dans écran de gestion des sessions	Non	Non
NoEntLeg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel la session est associée	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel la session est associée	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du cloisonnement des sessions. L'étiquette est <b>obligatoire</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si les sessions ont un cloisonnement obligatoire au niveau Division, Secteur économique ou Etablissement.</li> <li>• Si les sessions ont un cloisonnement maximal inférieur au niveau Division.</li> </ul>	<p>Tout dépend du cloisonnement des sessions. L'étiquette est <b>obligatoire</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si les sessions ont un cloisonnement obligatoire au niveau Division, Secteur économique ou Etablissement.</li> <li>• Si les sessions ont un cloisonnement maximal inférieur au niveau Division.</li> </ul>
NoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel la session est associée	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du cloisonnement des sessions. L'étiquette est <b>obligatoire</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si les sessions ont un cloisonnement obligatoire au niveau Secteur économique ou Etablissement.</li> <li>• Si les sessions ont un cloisonnement maximal inférieur au niveau Secteur économique.</li> </ul>	<p>Tout dépend du cloisonnement des sessions. L'étiquette est <b>obligatoire</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si les sessions ont un cloisonnement obligatoire au niveau Secteur économique ou Etablissement.</li> <li>• Si les sessions ont un cloisonnement maximal inférieur au niveau Secteur économique.</li> </ul>
NoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel la session est associée	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du cloisonnement des sessions. L'étiquette est <b>obligatoire</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si les sessions ont un cloisonnement obligatoire au niveau Etablissement.</li> <li>• Si les sessions ont un cloisonnement maximal inférieur au niveau Etablissement.</li> </ul>	<p>Tout dépend du cloisonnement des sessions. L'étiquette est <b>obligatoire</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si les sessions ont un cloisonnement obligatoire au niveau Etablissement.</li> <li>• Si les sessions ont un cloisonnement maximal inférieur au niveau Etablissement.</li> </ul>
NoService	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) auquel la session est associée	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<p>L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Service ou à un niveau inférieur.</p>	<p>L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Service ou à un niveau inférieur.</p>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoDepartement	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) auquel la session est associée	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Département ou à un niveau inférieur.	L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Département ou à un niveau inférieur.
NoClasse	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) auquel la session est associée	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Classe ou à un niveau inférieur.	L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Classe ou à un niveau inférieur.
NoActOperation	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) auquel la session est associée	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Activité opérationnelle ou à un niveau inférieur.	L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Activité opérationnelle ou à un niveau inférieur.
NoStruct9	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) auquel la session est associée	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Structure administrative niveau 9 ou à un niveau inférieur.	L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Structure administrative niveau 9 ou à un niveau inférieur.
NoStruct10	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) auquel la session est associée	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Structure administrative niveau 10 ou à un niveau inférieur.	L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Structure administrative niveau 10 ou à un niveau inférieur.
NoStruct11	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) auquel la session est associée	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Structure administrative niveau 11.	L'étiquette est <b>obligatoire</b> si les sessions ont un cloisonnement maximal au niveau Structure administrative niveau 11.
CodePlan	Numéro du plan de formation auquel la session est associée	Numéro (dans écran <b>Plan de formation</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>


Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
AnneePlan	Année du plan de formation auquel la session est associée	Année (dans écran <b>Plan de formation</b> )	Tout dépend de la configuration du plan de formation. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le plan de formation est pluriannuel, l'année est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si le plan de formation s'applique à une seule année, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Tout dépend de la configuration du plan de formation. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le plan de formation est pluriannuel, l'année est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si le plan de formation s'applique à une seule année, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
CodeCours	Code du cours précisé dans la session Note : Comme le code du cours peut avoir une valeur en français et en anglais, le fichier d'import doit comprendre le code du cours dans la langue de l'utilisateur qui exécute la tâche d'import.	Code (dans écran <b>Cours</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
DureeHeure	Durée de la session en heures	Durée Heures dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
DureeJours	Durée de la session en jours	Durée Jours dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
MinInscription	Nombre minimum d'inscriptions pour la session	Nombre d'inscriptions Min dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
MaxInscription	Nombre maximum d'inscriptions pour la session	Nombre d'inscriptions Max dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ValiderNbrInscription	Valeur pour la case <b>Valider le nombre d'inscriptions</b> Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>0</b> = Non cochée <b>1</b> = Cochée	Valider le nombre d'inscriptions dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
FINoMatricule	Matricule du formateur interne	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Obligatoire</b> en présence de l'une des étiquettes de structure du formateur interne ( <b>FINoEntLeg, FINoDivision, FINoSecEco, FINoEtablissement</b> )	<b>Obligatoire</b> en présence de l'une des étiquettes de structure du formateur interne ( <b>FINoEntLeg, FINoDivision, FINoSecEco, FINoEtablissement</b> )
FINoEntLeg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel le formateur interne est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>FINoMatricule</b>	<b>Obligatoire</b> en présence de l'étiquette <b>FINoMatricule</b>
FINoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel le formateur interne est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
FINoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel le formateur interne est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
FINoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel le formateur interne est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
OFNoOrganismeExterne	Numéro de l'organisme de formation associé à la session	Numéro (dans écran <b>Organisme de formation</b> )	Non	Non
OFNoLieu	<p>Numéro du lieu de la ressource externe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisir 1 si le lieu correspond au site principal de l'organisme de formation.</li> <li>• Si le lieu correspond à un site additionnel, saisir le numéro de ce site.</li> </ul>	Si site additionnel : Numéro (dans écran <b>Sites additionnels de l'entreprise.</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
OFFrenomFormateurExterne	Prénom du formateur externe	Prénom (dans écran <b>Formateur externe</b> )	<b>Obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>OFFnomFormateurExterne</b>	<b>Obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>OFFnomFormateurExterne</b>
OFFnomFormateurExterne	Nom du formateur externe	Nom (dans écran <b>Formateur externe</b> )	<b>Obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>OFFrenomFormateurExterne</b>	<b>Obligatoire</b> s'il y a présence de l'étiquette <b>OFFrenomFormateurExterne</b>
TypeFormation	Type de formation <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>Intra</b> = Intra-entreprise <b>Inter</b> = Inter-entreprises Si aucune valeur n'est précisée, la valeur par défaut est Intra-Entreprises.	Type de formation dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
AutoFormateur	Valeur de la case <b>Pour chaque période associée à cette formation, ajouter automatiquement ce formateur comme ressource de type formateur (interne-externe)</b> Si l'étiquette est absente, la case ne sera pas cochée. Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>0</b> = Non cochée <b>1</b> = Cochée	Case <b>Pour chaque période associée à cette formation, ajouter automatiquement ce formateur comme ressource de type formateur (interne-externe)</b> dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
MethodeFormation	Code de la méthode de formation de la session (Table de codes = FC) Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation est France.	Méthode de formation dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
AxeFormation	Code de l'axe de formation de la session (Table de codes = XAF)	Axe de formation dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
NoteFormation	Note sur la session	Note dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
CoutPedagogiqueParStagiaire	Coûts pédagogiques par stagiaire Note : Si une valeur est saisie dans cette étiquette, l'option <b>Gérer les coûts pédagogiques globalement pour la session</b> est automatiquement sélectionnée dans la session importée. De plus, le coût pédagogique est importé dans le champ <b>Indiquer le coût pédagogique par stagiaire</b> .	Indiquer le coût pédagogique par stagiaire <b>Informations sur la session</b>	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
MontantGlobal	Coûts pédagogiques par session Note : Si une valeur est saisie dans cette étiquette, l'option <b>Gérer les coûts pédagogiques globalement pour la session</b> est automatiquement sélectionnée dans la session importée. De plus, le coût pédagogique est importé dans le champ <b>Indiquer le total des coûts pédagogiques pour la session</b> .	Indiquer le total des coûts pédagogiques pour la session <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
 <p><b>Attention :</b> Si aucune des étiquettes ci-dessus (<b>CoutPédagogiqueParStagiaire</b><sup>[346]</sup> ou <b>MontantGlobal</b><sup>[347]</sup>) n'est présente en ajout, le système attribue automatiquement l'option <b>Gérer les coûts pédagogiques individuellement (montant variable d'un stagiaire à l'autre)</b> à la session.</p>				
CodeOrganismeFinancement	Code de l'organisme de financement pour la formation associé à la session Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation est France.	Code dans l'écran <b>Organisme de financement pour la formation</b>	Non	Non
Budget	Code du budget	Code dans l'écran <b>Budget</b>	Non	Non
Budgetglobal	Code du budget global utilisé par défaut pour l'ajout d'une dépense associée à cette session	Global dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
BudgetSalaires	Code du budget utilisé par défaut pour les salaires	Salaires dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
BudgetMateriel	Code du budget utilisé par défaut pour le matériel	Matériel dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
BudgetFormateur	Code du budget utilisé par défaut pour les formateurs	Formateurs dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
BudgetSalles	Code du budget utilisé par défaut pour les salles	Salles dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
CategorieActionDefault	Code de la catégorie d'action par défaut pour les nouveaux inscrits Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation est France.	Catégorie d'action par défaut pour les nouveaux inscrits dans l'onglet <b>Informations sur la session</b>	Non	Non
CoefficientParDefault	Code du coefficient applicable sur le taux horaire par défaut Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation est différente de France, par exemple Québec.	Code (dans écran <b>Coefficient</b> )	Non	Non
ClefsessionPrévisionnelle	Identifiant unique de la session prévisionnelle associée à la session réalisée. Cet identifiant unique provient du système externe et il sera stocké dans le champ utilisateur défini dans le paramètre <a href="#">ClefSession</a> . <sup>35b</sup>	Sans objet	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera la session.</li> </ul>	Sans objet	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

— Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**Session**] (en format ASCII) ou l'onglet **Session** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Format des étiquettes	Exemples
<b>ChampUtilisateur</b> suivi du numéro du champ utilisateur	Chutil_1 Chutil_2 ... Chutil_50



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

**Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	<p>Texte</p> <p>On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

**Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données**

**ClefSession**

Ce paramètre permet d'identifier le champ utilisateur ajouté dans la session qui comprend l'identifiant unique de la session qui provient du système externe. Utiliser ce paramètre pour permettre au programme d'import de valider si la session existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Exemple
ChUtil_1 à 50	ChUtil_1 ChUtil_2 ... ChUtil_50

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer les périodes dans les sessions de formation

Voici un survol des principales facettes de l'import des périodes dans les sessions de formation.

- [Introduction](#) <sup>[351]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[351]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[352]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[352]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[352]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[353]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[353]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import des périodes dans des sessions de formation. L'étiquette [Opération](#) <sup>[353]</sup> indique l'action effectuée.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les périodes dans les sessions de formation :

Éléments	Pourquoi?
Session	Le fichier d'import doit comprendre l'identifiant de la session dans laquelle les périodes doivent être importées. Cette session doit avoir été créée au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[337]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les périodes ne sont pas importées.
Niveaux de structure administrative auquel les périodes sont associées	Le fichier d'import doit comprendre le numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) de la session pour laquelle les périodes doivent être importées. Ce niveau doit avoir été créé au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[336]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les périodes ne sont pas importées.

– Restrictions et limitations

Aucun import (en ajout ou en modification) ne peut être effectué si les périodes figurant dans le fichier d'import s'appliquent à des sessions associées à un plan de formation clôturé.

– Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les sessions en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Periodes]	Periodes

– Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Periodes]** (en format ASCII) ou l'onglet **Periodes** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ClefSession	Identifiant unique de la session en provenance du système externe. Cet identifiant unique sera stocké dans le champ utilisateur défini dans le paramètre <a href="#">ClefSession</a> . <sup>[353]</sup>	Sans objet	Oui	Oui
TypeSession	Type de la session <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> P : Prévisionnelle R : Réalisée	Type de session dans écran de gestion des sessions	Oui	Oui
NoEntleg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel la session est associée	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
Date	Date de la période	Date	Oui	Oui
HeuresApplicable	Nombre d'heures applicables pour la période	Heures applicables (dans écran <b>Périodes</b> )	Oui	Oui
HeureDebut	Heure de début de la période	Heure de début (dans écran <b>Périodes</b> )	Non	Non
HeureFin	Heure de fin de la période	Heure de fin (dans écran <b>Périodes</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera la période.</li> </ul>	Sans objet	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

— Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

— Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

☐ **ClefSession**

Ce paramètre permet d'identifier le champ utilisateur ajouté dans la session qui comprend l'identifiant unique de la session qui provient du système externe. Utiliser ce paramètre pour permettre au programme d'import de valider si la session existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Exemple
Chutil_1 à 50	ChUtil_1 ChUtil_2 ... ChUtil_50

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer les ressources dans les périodes des sessions de formation

Voici un survol des principales facettes de l'import des ressources dans les périodes des sessions de formation.

- [Introduction](#) <sup>[354]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[354]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[355]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[355]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[356]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[360]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[360]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer et modifier par import des périodes dans des ressources dans les périodes des sessions de formation. L'étiquette [Operation](#) <sup>[360]</sup> indique l'action effectuée.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les ressources dans les périodes des sessions de formation :

Éléments	Pourquoi?				
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés qui sont désignés comme formateur interne.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés qui sont désignés comme formateur interne.
Option	Valeur à affecter				
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés qui sont désignés comme formateur interne.				
Session	<p>Le fichier d'import doit comprendre l'identifiant de la session dans laquelle les périodes doivent être importées.</p> <p>Cette session doit avoir été créée au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[337]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les périodes ne sont pas importées.</p>				
Période	<p>Le fichier d'import doit comprendre la période dans laquelle les ressources doivent être importées.</p> <p>Ces périodes doivent avoir été créées au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[351]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les ressources ne sont pas importées.</p>				

Éléments	Pourquoi?
Dossiers des employés pouvant être formateurs internes	Le fichier d'import peut comprendre le matricule d'un formateur interne qui doit être associé à la ressource. Si le matricule du formateur interne précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, la ressource sera importée sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.
Niveaux de structure administrative auquel les formateurs internes sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative des formateurs internes associés aux ressources. Ces niveaux doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, la ressource sera importée sans les formateurs internes. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.
Organisme de formation	Le fichier d'import peut comprendre le numéro d'un organisme de formation qui doit être associé à la ressource. L'organisme de formation doit avoir été créé au préalable dans l'application. Si le numéro de l'organisme de formation précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, la ressource sera importée sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.
Formateur externe	Le fichier d'import peut comprendre le nom d'un formateur externe qui doit être associé à la ressource. Le formateur externe doit avoir été créé au préalable dans l'application. Si le nom du formateur externe précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, la ressource sera importée sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.
Matériel et salle	Le fichier d'import peut comprendre le nom de la salle ou du matériel qui doit être associé à la session. La salle ou le matériel doivent avoir été créés au préalable dans l'application. Si le nom de la salle ou du matériel précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, la ressource sera importée sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.
Budget	Le fichier d'import peut comprendre le numéro d'un budget qui doit être associé à la ressource. Le budget doit avoir été créé au préalable dans l'application. Si le numéro du budget précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, la ressource sera importée sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.

### – Restrictions et limitations

Aucun import (en ajout ou en modification) ne peut être effectué si les ressources des périodes figurant dans le fichier d'import s'appliquent à des sessions associées à un plan de formation clôturé.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les sessions en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Ressources]	Ressources

– Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Ressources]** (en format ASCII) ou l'onglet **Ressources** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ClefSession	Identifiant unique de la session en provenance du système externe. Cet identifiant unique sera stocké dans le champ utilisateur défini dans le paramètre <a href="#">ClefSession</a> . <sup>[360]</sup>	Sans objet	Oui	Oui
TypeRessource	Type de la ressource à ajouter dans la période <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>E</b> : Formateur externe <b>I</b> : Formateur interne <b>M</b> : Matériel <b>S</b> : Salle	Type de ressource (dans écran <b>Ressource</b> )	Oui	Oui
DatePeriode	Date de la période pour laquelle la ressource doit être importée	Date (dans écran <b>Période</b> )	Tout dépend de la valeur saisie pour le paramètre <a href="#">ToutesLesPeriode</a> . <sup>[361]</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'étiquette <b>DatePeriode</b> est <b>obligatoire</b> si le paramètre est à N.</li> <li>L'étiquette <b>DatePeriode</b> n'est pas considérée si le paramètre est à O.</li> </ul>	Tout dépend de la valeur saisie pour le paramètre <a href="#">ToutesLesPeriode</a> . <sup>[361]</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'étiquette <b>DatePeriode</b> est <b>obligatoire</b> si le paramètre est à N.</li> <li>L'étiquette <b>DatePeriode</b> n'est pas considérée si le paramètre est à O.</li> </ul>
NoEntleg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel le formateur interne est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel le formateur interne est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
NoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel le formateur interne est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel le formateur interne est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
NoMatriculeFormateurInterne	Matricule du formateur interne	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<p><b>Obligatoire</b> si le <a href="#">type de ressource</a> <sup>[356]</sup> importé est <b>I</b> (Formateur interne). Dans ce cas, les étiquettes permettant d'identifier le numéro de structure administrative du formateur interne doivent également être présentes dans le fichier d'import (<b>NoEntleg, NoDivision, NoSecEco</b> ou <b>NoEtablissement</b>).</p>	<p><b>Obligatoire</b> si le <a href="#">type de ressource</a> <sup>[356]</sup> importé est <b>I</b> (Formateur interne). Dans ce cas, les étiquettes permettant d'identifier le numéro de structure administrative du formateur interne doivent également être présentes dans le fichier d'import (<b>NoEntleg, NoDivision, NoSecEco</b> ou <b>NoEtablissement</b>).</p>
NoOrganismeFormation	Numéro de l'organisme de formation	Numéro (dans écran <b>Organisme de formation</b> )	<p><b>Oui</b> si le <a href="#">type de ressource</a> <sup>[356]</sup> importé est <b>E</b> (Formateur externe)</p>	<p><b>Oui</b> si le <a href="#">type de ressource</a> <sup>[356]</sup> importé est <b>E</b> (Formateur externe)</p>
NomFormateurExterne	Nom du formateur externe	Nom (dans écran <b>Formateur externe</b> )	<p><b>Obligatoire</b> si le <a href="#">type de ressource</a> <sup>[356]</sup> importé est <b>E</b> (Formateur externe).</p>	<p><b>Obligatoire</b> si le <a href="#">type de ressource</a> <sup>[356]</sup> importé est <b>E</b> (Formateur externe).</p>
PrenomFormateurExterne	Prénom du formateur externe	Prénom (dans écran <b>Formateur externe</b> )	<p><b>Obligatoire</b> si le <a href="#">type de ressource</a> <sup>[356]</sup> importé est <b>E</b> (Formateur externe).</p>	<p><b>Obligatoire</b> si le <a href="#">type de ressource</a> <sup>[356]</sup> importé est <b>E</b> (Formateur externe).</p>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NomMateriel	Nom du matériel	Nom (dans écran <b>Ressource</b> )	<b>Obligatoire</b> si le <a href="#">type de ressource</a> <sup>[356]</sup> importé est <b>M</b> (Matériel).	<b>Obligatoire</b> si le <a href="#">type de ressource</a> <sup>[356]</sup> importé est <b>M</b> (Matériel).
NomSalle	Nom de la salle	Nom (dans écran <b>Ressource</b> )	<b>Obligatoire</b> si le <a href="#">type de ressource</a> <sup>[356]</sup> importé est <b>S</b> (Salle).	<b>Obligatoire</b> si le <a href="#">type de ressource</a> <sup>[356]</sup> importé est <b>S</b> (Salle).
HeureDebut	Heure de début pour la ressource	Heure de début (dans écran <b>Ressource</b> )	Non	Non
HeureFin	Heure de fin pour la ressource	Heure de fin (dans écran <b>Ressource</b> )	Non	Non
HeuresApplicables	Nombre d'heures applicables pour la ressource	Heures applicables (dans écran <b>Ressource</b> )	Non	Non
Coûts	Coûts pour la ressource	Coûts (dans écran <b>Ressource</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Typetaux	Type de taux pour la ressource <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>H</b> : Taux horaire <b>J</b> : Journalier Si aucune valeur n'est précisée, la valeur par défaut est Taux horaire.	Taux horaire ou Journalier (dans écran <b>Ressource</b> )	Non	Non
Budget	Code du budget de la ressource	Budget (dans écran <b>Ressource</b> )	Non	Non
VentilationCout	Valeur de la case à cocher <b>Ventiler le coût de cette ressource pour tous les employés inscrits à cette session</b> Valeur requise pour cette case à cocher <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> <b>0</b> = Non cochée <b>1</b> = Cochée	Ventiler le coût de cette ressource pour tous les employés inscrits à cette session (dans écran <b>Ressource</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera la ressource.</li> </ul>	Sans objet	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

— Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

— Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

**ClefSession**

Ce paramètre permet d'identifier le champ utilisateur ajouté dans la session qui comprend l'identifiant unique de la session qui provient du système externe. Utiliser ce paramètre pour permettre au programme d'import de valider si la session existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Exemple
Chutil_1 à 50	ChUtil_1 ChUtil_2 ... ChUtil_50

☐ **ToutesLesPeriodes**

Utiliser ce paramètre pour préciser au programme d'import à quelle période les changements doivent être apportés.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Description
O	<p>L'import sera applicable sur toutes les périodes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le programme d'import effectue un ajout, cet ajout sera fait dans toutes les périodes.</li> <li>• Si le programme d'import modifie les ressources existantes, la modification sera apportée dans toutes les périodes.</li> <li>• Si le programme d'import effectue une suppression, la suppression sera apportée dans toutes les périodes.</li> </ul>
N	<p>Lorsque cette valeur est choisie, il faut que l'étiquette <a href="#">DatePeriode</a><sup>[356]</sup> soit présente dans le fichier d'import l'import et qu'une date soit précisée dans cette étiquette. L'import des ressources sera uniquement fait pour cette date dans les périodes.</p>

**Valeur par défaut**

Si le paramètre **ToutesLesPeriodes** est absent du fichier d'import, la valeur suivante est utilisée : **0**.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#)<sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#)<sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#)<sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#)<sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#)<sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#)<sup>[29]</sup>

## Importer les inscriptions dans les sessions de formation

Voici un survol des principales facettes de l'import des inscriptions dans les sessions de formation.

- [Introduction](#)<sup>[362]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#)<sup>[362]</sup>
- [Restrictions et limitations](#)<sup>[362]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#)<sup>[363]</sup>
- [Format des données à importer](#)<sup>[363]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#)<sup>[369]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#)<sup>[370]</sup>

## – Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import des inscriptions dans les sessions de formation. L'étiquette [Operation](#)<sup>[369]</sup> indique l'action effectuée.

## – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les inscriptions dans les sessions de formation :

Éléments	Pourquoi?				
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui l'événement est créé.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui l'événement est créé.
Option	Valeur à affecter				
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui l'événement est créé.				
Session	<p>Le fichier d'import doit comprendre l'identifiant de la session dans laquelle les inscriptions doivent être importées.</p> <p>Cette session doit avoir été créée au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a><sup>[337]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les inscriptions ne sont pas importées.</p>				
Niveaux de structure administrative auquel les inscriptions sont associées	<p>Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative des employés inscrits à la session. Ces niveaux doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a><sup>[338]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les inscriptions ne sont pas importées dans la session.</p>				
Dossier d'employé	<p>Si le matricule de l'employé pour qui l'événement est créé précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, les inscriptions ne sont pas importées dans la session.</p>				
Budget	<p>Le fichier d'import peut comprendre le numéro d'un budget qui doit être associé à l'inscription. Le budget doit avoir été créé au préalable dans l'application. Si le numéro du budget précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, l'inscription sera importée sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.</p>				
Catégorie d'action et Type d'action	<p>Si la région d'utilisation du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel le dossier de l'employé inscrit est France, le fichier d'import doit comprendre le code de la catégorie d'action et du type d'action.</p> <p>Ces codes doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH.</p>				

## – Restrictions et limitations

Aucun import (en ajout ou en modification) ne peut être effectué si les inscriptions figurant dans le fichier d'import s'appliquent à des sessions associées à un plan de formation clôturé.

## – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les sessions en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Inscriptions]	Inscriptions

## – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Inscriptions]** (en format ASCII) ou l'onglet **Inscriptions** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ClefSession	Identifiant unique de la session en provenance du système externe. Cet identifiant unique sera stocké dans le champ utilisateur défini dans le paramètre <a href="#">ClefSession</a> . <sup>[370]</sup>	Sans objet	Oui	Oui
TypeSession	Type de la session <b>Valeurs acceptées (en gras)</b> P : Prévisionnelle R : Réalisée	Type de session dans écran de gestion des sessions	Oui	Oui
NoEntleg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé inscrit à la session est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé inscrit à la session est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
NoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé inscrit à la session est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé inscrit à la session est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
NoMatricule	Matricule de l'employé inscrit à la session	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
CategorieAction	<p>Code de la catégorie d'action de l'employé inscrit à la session</p> <p>Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel le dossier de l'employé inscrit est France.</p>	Catégorie d'action (dans écran <b>Inscriptions</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
HeureTempsDeTravail	<p>Nombre d'heures pendant le temps de travail pour l'inscription</p> <p>Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel le dossier de l'employé inscrit est France.</p>	Heures pendant le temps de travail (dans écran <b>Inscriptions</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
HeuresHorsTempsTravail	<p>Nombre d'heures hors temps de travail pour l'inscription</p> <p>Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel le dossier de l'employé inscrit est France.</p>	Heures hors temps de travail (dans écran <b>Inscriptions</b> )	Oui	Oui
TauxHoraire	<p>Taux horaire pour l'inscription</p> <p>Lorsqu'un taux horaire figure dans le fichier d'import, la case <b>Utiliser le taux horaire de la fiche employé</b> sera décochée dans l'inscription importée.</p> <p>Attention: Si les coûts salariaux doivent être calculés en fonction du taux horaire saisi dans le dossier de l'employé, il faut omettre cette étiquette dans le fichier d'import.</p>	Taux horaire (dans écran <b>Inscriptions</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
TauxHoraireAllocFormation	<p>Taux horaire allocation formation pour l'inscription</p> <p>Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel le dossier de l'employé inscrit est France.</p> <p>Lorsqu'un taux horaire allocation formation figure dans le fichier d'import, la case <b>Utiliser le taux horaire allocation formation de la fiche employé</b> sera décochée dans l'inscription importée.</p> <p>Attention: Si les coûts salariaux doivent être calculés en fonction du taux horaire allocation formation saisi dans le dossier de l'employé, il faut omettre cette étiquette dans le fichier d'import.</p>	Taux horaire allocation formation de la fiche employé (dans écran <b>Inscriptions</b> )	Non	Non
TypeAction	<p>Code du type d'action</p> <p>Table de codes de sélection = ZB</p> <p>Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel le dossier de l'employé inscrit est France.</p>	Type d'action (dans écran <b>Inscriptions</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CPF	<p>Suivi dans le cadre du compte personnel de formation (CPF)</p> <p>Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel le dossier de l'employé inscrit est France.</p> <p>Valeur requise pour cette case à cocher</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <p><b>0</b> = Non cochée</p> <p><b>1</b> = Cochée</p>	Suivi dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) (dans écran <b>Inscriptions</b> )	Non	Non
CPFHPTT	<p>Nombre d'heures pendant le temps de travail pour le CPF</p> <p>Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel le dossier de l'employé inscrit est France.</p>	HPTT (dans écran <b>Inscriptions</b> )	Non	Non
CPFHHTT	<p>Nombre d'heures hors temps de travail pour le CPF</p> <p>Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel le dossier de l'employé inscrit est France.</p>	HHTT (dans écran <b>Inscriptions</b> )	Non	Non
Note	Note obtenue par l'employé inscrit à la session	Note (dans écran <b>Inscriptions</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Echec	<p>Échec obtenu par l'employé inscrit à la session</p> <p>Valeur requise pour cette case à cocher</p> <p><b>Valeurs acceptées (en gras)</b></p> <p><b>0</b> = Non cochée</p> <p><b>1</b> = Cochée</p>	Échec (dans écran <b>Inscriptions</b> )	Non	Non
Budget	Code du budget associé à l'inscription	Budget (dans écran <b>Inscriptions</b> )	Non	Non
Coefficient	<p>Code du coefficient applicable associé à l'inscription</p> <p>Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel le dossier de l'employé inscrit est différent de France, par exemple Québec.</p>	Code (dans écran <b>Coefficient</b> )	Non	Non
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera l'inscription à la session.</li> </ul>	Sans objet	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

### — Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

## Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

### ClefSession

Ce paramètre permet d'identifier le champ utilisateur ajouté dans la session qui comprend l'identifiant unique de la session qui provient du système externe. Utiliser ce paramètre pour permettre au programme d'import de valider si la session existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Exemple
ChUtil_1 à 50	ChUtil_1 ChUtil_2 ... ChUtil_50

#### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer les absences dans les sessions de formation

Voici un survol des principales facettes de l'import des absences dans les sessions de formation.

- [Introduction](#) <sup>[370]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[370]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[371]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[371]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[371]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[374]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[374]</sup>

### Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import des absences dans les sessions de formation. L'étiquette **Opération** <sup>[373]</sup> indique l'action effectuée.

### Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les absences dans les sessions de formation :

Éléments	Pourquoi?				
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui l'événement est créé.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui l'événement est créé.
Option	Valeur à affecter				
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés pour qui l'événement est créé.				
Session	<p>Le fichier d'import doit comprendre l'identifiant de la session dans laquelle les absences doivent être importées.</p> <p>Cette session doit avoir été créée au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a><sup>[337]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les absences ne sont pas importées.</p>				
Inscription à la session	<p>Le fichier d'import doit comprendre le matricule de l'employé inscrit à la session pour lequel les absences doivent être importées.</p> <p>L'inscription pour cet employé doit avoir été créée au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a><sup>[361]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les absences ne sont pas importées.</p>				
Raison de l'absence	<p>Le fichier d'import peut comprendre le code de la <a href="#">raison d'absence</a><sup>[373]</sup> qui doit figurer dans le contrôle des absences dans la session.</p> <p>Ce code doit avoir été créé au préalable dans SIGMA-RH. Si ce n'est pas le cas, les absences seront importées sans cette information. Un message d'avertissement sera présent dans le journal d'exécution.</p>				

### – Restrictions et limitations

Aucun import (en ajout ou en modification) ne peut être effectué si les absences figurant dans le fichier d'import s'appliquent à des sessions associées à un plan de formation clôturé.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les sessions en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Absences]	Absences

### – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Absences]** (en format ASCII) ou l'onglet **Absences** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
ClefSession	Identifiant unique de la session en provenance du système externe. Cet identifiant unique sera stocké dans le champ utilisateur défini dans le paramètre <a href="#">ClefSession</a> . <sup>[374]</sup>	Sans objet	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoEntleg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé inscrit à la session est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé inscrit à la session est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
NoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé inscrit à la session est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé inscrit à la session est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
NoMatricule	Matricule de l'employé inscrit à la session	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
DatePeriode	Date de l'absence	Date (dans écran <b>Contrôler les absences</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Duree	Nombre d'heures d'absence	Durée (dans écran <b>Contrôler les absences</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Raison	Code de la raison de l'absence Table de codes = XW	Raison (dans écran <b>Contrôler les absences</b> )	Non	Non
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera l'absence.</li> </ul>	Sans objet	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

## – Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

## – Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

### ClefSession

Ce paramètre permet d'identifier le champ utilisateur ajouté dans la session qui comprend l'identifiant unique de la session qui provient du système externe. Utiliser ce paramètre pour permettre au programme d'import de valider si la session existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Exemple
ChUtil_1 à 50	ChUtil_1 ChUtil_2 ... ChUtil_50

#### Voir aussi...

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des données pour le module Relations sociales

### Résumé

[Importer des comités](#) <sup>[375]</sup>

[Importer des périmètres de type « Groupe de sites » dans un comité](#) <sup>[385]</sup>

[Importer des membres de comités](#) <sup>[395]</sup>

[Importer des groupes de sites](#) <sup>[406]</sup>

[Importer des sites dans un groupe de sites](#) <sup>[411]</sup>

## Importer des comités

Voici un survol des principales facettes de l'import des comités.

- [Introduction](#) <sup>[375]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[375]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[375]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[375]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[376]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[381]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[382]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import des comités créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur **Type de comité**.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les comités.

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative auxquels les comités sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les comités sont associés. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[381]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les comités ne sont pas importés.
Configuration des écrans utilisateurs	Il est impossible de créer ou modifier par import les configurations des écrans utilisateurs <b>Type de comité</b> . Ces configurations, y compris la création de tous les champs utilisateurs, doivent être faites au préalable dans SIGMA-RH.

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les comités en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[Comite]	Comite

## Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[Comite]** (en format ASCII) ou l'onglet **Comite** (en format Excel).



**Attention** : Si les types de comités ont été hiérarchisés, les étiquettes permettant d'identifier la position d'un comité dans la structure de comités doivent toutes être présentes dans le fichier d'import. Vous ne pouvez pas omettre les étiquettes d'un niveau.

### Exemple

- La structure de comités comprend 3 niveaux.
- Un membre doit être importé dans un comité au niveau 3.
- Selon la [clef<sup>\[382\]</sup>](#), le fichier d'import doit comprendre le code des niveaux parents 1 et 2.
- Si le fichier d'import comprend uniquement le code du niveau parent 2, mais que le code du niveau parent 1 est absent, l'enregistrement est rejeté et le message suivant s'affiche dans le journal d'exécution de la tâche planifiée : « Niveau d'étiquette de comité parent manquant ».

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
IdConfigurationComite	Identificateur unique de l'écran utilisateur	Identificateur pour l'import standard	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
CodeComite	Code du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité)	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
CodeComiteParent1	Code du comité parent 1 niveau au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Sauf si le comité ne possède pas de parent.	<b>Oui</b> Sauf si le comité ne possède pas de parent.
NomComiteParent1	Nom du comité parent 1 niveau au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef<sup>[382]</sup></a> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef<sup>[382]</sup></a> .
CodeComiteParent2	Code du comité parent 2 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef<sup>[382]</sup></a> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef<sup>[382]</sup></a> .
NomComiteParent2	Nom du comité parent 2 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef<sup>[382]</sup></a> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef<sup>[382]</sup></a> .
CodeComiteParent3	Code du comité parent 3 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef<sup>[382]</sup></a> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef<sup>[382]</sup></a> .

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NomComiteParent3	Nom du comité parent 3 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent4	Code du comité parent 4 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent4	Nom du comité parent 4 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent5	Code du comité parent 5 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent5	Nom du comité parent 5 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent6	Code du comité parent 6 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent6	Nom du comité parent 6 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent7	Code du comité parent 7 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent7	Nom du comité parent 7 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent8	Code du comité parent 8 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NomComiteParent8	Nom du comité parent 8 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef<sup>382</sup></a> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef<sup>382</sup></a> .
NomComiteFr	Nom du comité à importer (en français)	Nom (dans écran d'édition du comité)	<b>Oui</b> Si le français est la langue par défaut dans les paramètres d'entreprise.	<b>Oui</b> Si le français est la langue par défaut dans les paramètres d'entreprise.
NomComiteAn	Nom du comité à importer (en anglais)	Nom (dans écran d'édition du comité)	<b>Oui</b> Si l'anglais est la langue par défaut dans les paramètres d'entreprise.	<b>Oui</b> Si l'anglais est la langue par défaut dans les paramètres d'entreprise.
DateDebut	Date de début de validité du comité	Date de début (sous <b>Période de validité</b> dans écran d'édition du comité)	Non	Non
DateFin	Date de fin de validité du comité	Date de fin (sous <b>Période de validité</b> dans écran d'édition du comité)	Non	Non
NoEntleg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Division</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Division</b> .
NoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Secteur économique</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Secteur économique</b> .

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Etablissement</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Etablissement</b> .
NoService	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Service</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Service</b> .
NoDepartement	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structures &gt; Département</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structures &gt; Département</b> .
NoClasse	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Classe</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Classe</b> .
NoActiviteOperationnelle	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Activité opérationnelle</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Activité opérationnelle</b> .

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoNiveau9	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 9</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 9</b> .
NoNiveau10	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 10</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 10</b> .
NoNiveau11	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 11</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 11</b> .

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera le comité.</li> </ul> <p>Voir les <a href="#">validations</a> <sup>383</sup> faites par le programme d'import en fonction de l'opération indiquée dans le fichier d'import.</p>	Sans objet	Non	Non

## — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[Comite]** (en format ASCII) ou l'onglet **Comite** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Fenêtre où le champ a été inséré	Format des étiquettes	Exemples
Écran utilisateur <b>Type de comité</b>	<b>Chutil</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	Chutil1 Chutil2 ... Chutil300



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention** : Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

☐ **Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	<p>Texte</p> <p>On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

☐ **Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données**

☐ **ClefComite**

Ce paramètre permet au programme d'import de valider si le comité importé existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

<b>Valeurs acceptées</b>	
<b>Valeur</b>	<b>Exemple</b>
CodeComite	<p>Avec ce paramètre, la validation s'effectue uniquement sur le code du comité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Éléments pris en compte pour la validation d'un comité parent <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + CodeComite</li> </ul> </li> <li>• Éléments pris en compte pour la validation d'un comité enfant <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CodeComiteparentx (où x correspond au chiffre indiquant le niveau parent) + Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + CodeComite</li> </ul> </li> </ul>
NomComite	<p>Avec ce paramètre, la validation s'effectue uniquement sur le nom du comité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Éléments pris en compte pour la validation d'un comité parent <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + NomComite</li> </ul> </li> <li>• Éléments pris en compte pour la validation d'un comité enfant <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NomComiteparentx (où x correspond au chiffre indiquant le niveau parent) + Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + NomComite</li> </ul> </li> </ul>
NomParentCodeEnfant	<p>Avec ce paramètre, la validation s'effectue uniquement sur le nom du comité parent et le code du comité enfant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Éléments pris en compte pour la validation d'un comité parent <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + CodeComite</li> </ul> </li> <li>• Éléments pris en compte pour la validation d'un comité enfant <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NomComiteparentx (où x correspond au chiffre indiquant le niveau parent) + Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + CodeComite</li> </ul> </li> </ul>
<b>Validations effectuées lors de l'import</b>	
<b>Opération</b>	<b>Exemple</b>
Ajout ou modification	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le programme d'import trouve la configuration du type de comité (<a href="#">idConfigurationComite</a><sup>[376]</sup>).</li> <li>• Le programme d'import détermine les niveaux de structure administratives nécessaires pour un comité créé à partir de ce type de comité.</li> <li>• Le programme d'import vérifie que les étiquettes du niveau de structure administrative pour ce type de comité sont présentes dans le fichier d'import (c'est-à-dire étiquette <a href="#">NoEntleg</a><sup>[378]</sup> jusqu'à <a href="#">NoNiveau11</a><sup>[380]</sup>).</li> <li>• Si le comité ne possède pas de parent : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import fait une recherche directement sur la clef sans avoir à vérifier les comités parents.</li> </ul> </li> </ul>

Opération	Exemple
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il n'y a pas de champ pour les comités parents dans la clef, mais que le type de comité est sous un parent : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import rejette l'import de ce comité, car il faut au moins avoir un niveau de comité parent pour que le programme sache où ajouter le comité.</li> </ul> </li> <li>• S'il y a un ou plusieurs niveaux pour les comités parents : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le programme d'import valide le comité enfant en fonction de chaque étiquette de comité parent présent. Donc on remonte d'un par étiquette du comité présent. Il n'est pas obligatoire d'avoir tous les niveaux de comité parent du comité. On cherche le comité en fonction des niveaux parents présents.</li> <li>○ Le type de comité parent est déterminé en fonction du comité parent associé au comité. Par la suite, le programme d'import répète le processus pour chaque comité parent.</li> <li>○ Si le programme d'import trouve plus d'un comité, il rejette l'enregistrement.</li> <li>○ Si le programme d'import ne trouve pas de comité, il ajoute le comité et l'associe au bon comité parent.</li> <li>○ Si le programme d'import trouve un comité, il le met à jour.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Exemple :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La structure de comités comprend 3 niveaux.</li> <li>• Un comité doit être importé au niveau 3.</li> <li>• Si le fichier l'import comprend uniquement les étiquettes du parent de niveau 2, le programme d'import cherche à l'aide du niveau 2 uniquement.</li> <li>• Vu qu'il manque le niveau 1, il est possible de retrouver deux comités avec des numéros identiques. Le programme d'import rejette si c'est le cas.</li> </ul>
Suppression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le programme d'import trouve la configuration du type de comité (<a href="#">idConfigurationComite</a><sup>[376]</sup>).</li> <li>• Le programme d'import détermine les niveaux de structure administratives nécessaires pour un comité créé à partir de ce type de comité.</li> <li>• Le programme d'import vérifie que les étiquettes du niveau de structure administrative pour ce type de comité sont présentes dans le fichier d'import (c'est-à-dire étiquette <a href="#">NoEntleg</a><sup>[378]</sup> jusqu'à <a href="#">NoNiveau11</a><sup>[380]</sup>). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le programme d'import vérifie si le comité existe en utilisant le même principe que décrit ci-dessus. S'il trouve plus d'un comité, l'enregistrement est rejeté.</li> <li>• Si le comité est présent, le programme d'import supprime le comité.</li> <li>• Si le comité est absent, l'enregistrement est rejeté.</li> </ul> </li> </ul>

**Voir aussi...**

- [Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>
- [Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>
- [Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>
- [Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>
- [Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des périmètres de type « Groupe de sites » dans un comité

Voici un survol des principales facettes de l'import des périmètres de type « Groupe de sites » dans un comité.

- [Introduction](#) <sup>[385]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[385]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[386]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[386]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[386]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[392]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[392]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import les périmètres de type « Groupe de sites » dans les comités créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur **Type de comité**.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les comités.

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative auxquels les comités sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les comités sont associés. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[387]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les comités ne sont pas importés.
Configuration des écrans utilisateurs	Il est impossible de créer ou modifier par import les configurations des écrans utilisateurs <b>Type de comité</b> . Ces configurations, y compris la création de tous les champs utilisateurs, doivent être faites au préalable dans SIGMA-RH.
Groupes de sites	Le fichier d'import doit comprendre le numéro du groupe de sites qui doit être associé au périmètre d'un comité. Ce groupe de sites doit avoir été créé au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[406]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, le périmètre de type « Groupe de sites » ne sera pas importé.

– Restrictions et limitations

Sans objet.

– Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les comités en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[ComitePerimetreGroupeSite]	ComitePerimetreGroupeSite

– Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[ComitePerimetreGroupeSite]** (en format ASCII) ou l'onglet **ComitePerimetreGroupeSite** (en format Excel).



**Attention :** Si les types de comités ont été hiérarchisés, les étiquettes permettant d'identifier la position d'un comité dans la structure de comités doivent toutes être présentes dans le fichier d'import. Vous ne pouvez pas omettre les étiquettes d'un niveau.

**Exemple**

- La structure de comités comprend 3 niveaux.
- Un membre doit être importé dans un comité au niveau 3.
- Selon la [clef<sup>392</sup>](#), le fichier d'import doit comprendre le code des niveaux parents 1 et 2.
- Si le fichier d'import comprend uniquement le code du niveau parent 2, mais que le code du niveau parent 1 est absent, l'enregistrement est rejeté et le message suivant s'affiche dans le journal d'exécution de la tâche planifiée : « Niveau d'étiquette de comité parent manquant ».

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
IdConfigurationComite	Identificateur unique de l'écran utilisateur	Identificateur pour l'import standard	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
CodeComite	Code du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité)	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
CodeComiteParent1	Code du comité parent 1 niveau au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Sauf si le comité ne possède pas de parent.	<b>Oui</b> Sauf si le comité ne possède pas de parent.
NomComiteParent1	Nom du comité parent 1 niveau au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef<sup>382</sup></a> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef<sup>382</sup></a> .

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CodeComiteParent2	Code du comité parent 2 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent2	Nom du comité parent 2 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent3	Code du comité parent 3 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent3	Nom du comité parent 3 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent4	Code du comité parent 4 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent4	Nom du comité parent 4 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent5	Code du comité parent 5 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent5	Nom du comité parent 5 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent6	Code du comité parent 6 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent6	Nom du comité parent 6 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CodeComiteParent7	Code du comité parent 7 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent7	Nom du comité parent 7 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent8	Code du comité parent 8 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent8	Nom du comité parent 8 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NoGroupeSite	Numéro du groupe de sites à intégrer dans le périmètre	Numéro (dans écran d'édition d'un groupe de sites)	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
DateExpiration	Date d'expiration du groupe de sites dans le périmètre	Date d'expiration (saisie dans la fenêtre Périmètre du comité)	Non	Non
NoEntlegComite	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) du comité dans lequel le périmètre doit être importé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoDivisionComite	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) du comité dans lequel le périmètre doit être importé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Division</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Division</b> .
NoSecEcoComite	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) du comité dans lequel le périmètre doit être importé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Secteur économique</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Secteur économique</b> .

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEtablissementComite	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) du comité dans lequel le périmètre doit être importé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Etablissement</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Etablissement</b> .
NoServiceComite	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) du comité dans lequel le périmètre doit être importé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Service</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Service</b> .
NoDepartementComite	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) du comité dans lequel le périmètre doit être importé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structures &gt; Département</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structures &gt; Département</b> .
NoClasseComite	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) du comité dans lequel le périmètre doit être importé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Classe</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Classe</b> .
NoActiviteOperationnelleComite	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) du comité dans lequel le périmètre doit être importé	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Activité opérationnelle</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Activité opérationnelle</b> .

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoNiveau9Comite	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) du comité dans lequel le périmètre doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 9</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 9</b> .
NoNiveau10Comite	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) du comité dans lequel le périmètre doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 10</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 10</b> .
NoNiveau11Comite	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) du comité dans lequel le périmètre doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 11</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 11</b> .
NoEntlegGroupeSite	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) du groupe de sites qui doit être importé dans le périmètre	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoDivisionGroupeSite	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) du groupe de sites qui doit être importé dans le périmètre	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Non	Non
NoSecEcoGroupeSite	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) du groupe de sites qui doit être importé dans le périmètre	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEtablissementGroupeSite	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) du groupe de sites qui doit être importé dans le périmètre	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	Non	Non
NoServiceGroupeSite	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) du groupe de sites qui doit être importé dans le périmètre	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	Non	Non
NoDepartementGroupeSite	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) du groupe de sites qui doit être importé dans le périmètre	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	Non	Non
NoClasseGroupeSite	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) du groupe de sites qui doit être importé dans le périmètre	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	Non	Non
NoActiviteOperationnelleGroupeSite	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) du groupe de sites qui doit être importé dans le périmètre	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	Non	Non
NoNiveau9GroupeSite	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) du groupe de sites qui doit être importé dans le périmètre	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	Non	Non
NoNiveau10GroupeSite	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) du groupe de sites qui doit être importé dans le périmètre	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoNiveau11GroupeSite	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) du groupe de sites qui doit être importé dans le périmètre	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	Non	Non
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera le groupe de sites dans le comité.</li> </ul> <p>Voir les <a href="#">validations</a> faites par le programme d'import en fonction de l'opération indiquée dans le fichier d'import.</p>	Sans objet	Non	Non

### — Importation de champs utilisateurs

Aucun champ utilisateur ne peut être importé pour ce type de données.

### — Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

#### **ClefComite**

Ce paramètre permet au programme d'import de valider si le comité importé existe déjà lors de la création, de la modification ou de la suppression.

Valeurs acceptées	
Valeur	Exemple
CodeComite	<p>Avec ce paramètre, la validation s'effectue uniquement sur le code du comité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Éléments pris en compte pour la validation d'un comité parent <ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + CodeComite</li> </ul> </li> <li>Éléments pris en compte pour la validation d'un comité enfant <ul style="list-style-type: none"> <li>CodeComiteparentx (où x correspond au chiffre indiquant le niveau parent) + Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + CodeComite</li> </ul> </li> </ul>
NomComite	<p>Avec ce paramètre, la validation s'effectue uniquement sur le nom du comité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Éléments pris en compte pour la validation d'un comité parent <ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + NomComite</li> </ul> </li> <li>Éléments pris en compte pour la validation d'un comité enfant <ul style="list-style-type: none"> <li>NomComiteparentx (où x correspond au chiffre indiquant le niveau parent) + Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + NomComite</li> </ul> </li> </ul>
NomParentCodeEnfant	<p>Avec ce paramètre, la validation s'effectue uniquement sur le nom du comité parent et le code du comité enfant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Éléments pris en compte pour la validation d'un comité parent <ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + CodeComite</li> </ul> </li> <li>Éléments pris en compte pour la validation d'un comité enfant <ul style="list-style-type: none"> <li>NomComiteparentx (où x correspond au chiffre indiquant le niveau parent) + Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + CodeComite</li> </ul> </li> </ul>
Validations effectuées lors de l'import	
Opération	Exemple
Ajout ou modification	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le programme d'import trouve la configuration du type de comité (<a href="#">idConfigurationComite</a><sup>386</sup>).</li> <li>Le programme d'import détermine les niveaux de structure administratives nécessaires pour un comité créé à partir de ce type de comité.</li> <li>Le programme d'import vérifie que les étiquettes du niveau de structure administrative pour ce type de comité sont présentes dans le fichier d'import (c'est-à-dire étiquette <a href="#">NoEntlegComite</a><sup>388</sup> jusqu'à <a href="#">NoNiveau1Comite</a><sup>390</sup>).</li> <li>Le programme d'import recherche le comité en utilisant la structure administrative, le numéro du comité fourni et ses parents.</li> </ul>

Opération	Exemple
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le programme d'import recherche le groupe de sites en utilisant la structure administrative présente pour le groupe de sites et le numéro du groupe de sites.</li> <li>Le programme d'import insère le groupe de sites dans le périmètre du comité.</li> </ul>
Suppression	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le programme d'import trouve la configuration du type de comité (<a href="#">idConfigurationComite<sup>[386]</sup></a>).</li> <li>Le programme d'import détermine les niveaux de structure administratives nécessaires pour un comité créé à partir de ce type de comité.</li> <li>Le programme d'import vérifie que les étiquettes du niveau de structure administrative pour ce type de comité sont présentes dans le fichier d'import (c'est-à-dire étiquette <a href="#">NoEntlegComite<sup>[388]</sup></a> jusqu'à <a href="#">NoNiveau11Comite<sup>[390]</sup></a>).</li> <li>Le programme d'import recherche le comité en utilisant la structure administrative et le numéro du comité.</li> <li>Le programme d'import recherche le groupe de sites en utilisant la structure administrative présente pour le groupe de sites et le numéro du groupe de site.                         <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le groupe de sites est présent, le programme tente de le supprimer du périmètre du comité.</li> <li>Si le groupe de sites est absent, le programme rejette l'enregistrement.</li> </ul> </li> </ul>

 **ClefGroupeDeSite**

Ce paramètre permet au programme d'import de valider si le groupe de sites existe déjà dans le périmètre lors de la création, de la modification ou de la suppression.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Exemple
NoGroupeSite	Avec ce paramètre, la validation tient compte des niveaux de structure administrative du groupe de site (étiquette <a href="#">NoEntlegGroupeSite<sup>[390]</sup></a> à <a href="#">NoNiveau11GroupeSite<sup>[392]</sup></a> ) et du numéro du groupe de sites (étiquette <a href="#">NoGroupeSite<sup>[388]</sup></a> ).
Chutil_ suivi du numéro du champ utilisateur Par exemple, Chutil_46	Avec ce paramètre, la validation tient compte d'un identifiant unique figurant dans un champ utilisateur ajouté dans l'écran <b>Groupe de sites</b> .

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[31]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[31]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des membres de comités

Voici un survol des principales facettes de l'import des membres de comités.

- [Introduction](#) <sup>[395]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[395]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[396]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[396]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[396]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[402]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[404]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import les membres de comités créés à partir d'une configuration d'écran utilisateur **Type de comité**.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les membres des comités.

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative auxquels les comités sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les membres et les comités sont associés. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[38]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les membres des comités ne sont pas importés.
Configuration des écrans utilisateurs	Il est impossible de créer ou modifier par import les configurations des écrans utilisateurs <b>Type de comité</b> . Ces configurations, y compris la création de tous les champs utilisateurs, doivent être faites au préalable dans SIGMA-RH.

Éléments	Pourquoi?				
Paramètres d'entreprise	<p>Avant d'effectuer l'import, vérifier l'option suivante dans les paramètres d'entreprise :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Valeur à affecter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</td> <td>Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés qui sont membres de comités.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Valeur à affecter	Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés qui sont membres de comités.
Option	Valeur à affecter				
Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique	Ce paramètre a un impact sur les informations nécessaires qu'il faut fournir dans le fichier d'import afin d'identifier sans ambiguïté les employés qui sont membres de comités.				
Dossier d'employé	Si le matricule de l'employé précisé dans le fichier d'import n'existe pas dans SIGMA-RH, cet employé ne peut pas être ajouté en tant que membre dans un comité.				

– Restrictions et limitations

Sans objet.

– Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les comités en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[MembreComite]	MembreComite

– Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[MembreComite]** (en format ASCII) ou l'onglet **MembreComite** (en format Excel).



**Attention** : Si les types de comités ont été hiérarchisés, les étiquettes permettant d'identifier la position d'un comité dans la structure de comités doivent toutes être présentes dans le fichier d'import. Vous ne pouvez pas omettre les étiquettes d'un niveau.

**Exemple**

- La structure de comités comprend 3 niveaux.
- Un membre doit être importé dans un comité au niveau 3.
- Selon la [clef](#)<sup>404</sup>, le fichier d'import doit comprendre le code des niveaux parents 1 et 2.
- Si le fichier d'import comprend uniquement le code du niveau parent 2, mais que le code du niveau parent 1 est absent, l'enregistrement est rejeté et le message suivant s'affiche dans le journal d'exécution de la tâche planifiée : « Niveau d'étiquette de comité parent manquant ».

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
IdConfigurationComite	Identificateur unique de l'écran utilisateur	Identificateur pour l'import standard	Oui	Oui

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
CodeComite	Code du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité)	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NomComite	Nom du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent1	Code du comité parent 1 niveau au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Sauf si le comité ne possède pas de parent.	<b>Oui</b> Sauf si le comité ne possède pas de parent.
NomComiteParent1	Nom du comité parent 1 niveau au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent2	Code du comité parent 2 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent2	Nom du comité parent 2 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent3	Code du comité parent 3 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent3	Nom du comité parent 3 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent4	Code du comité parent 4 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent4	Nom du comité parent 4 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent5	Code du comité parent 5 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NomComiteParent5	Nom du comité parent 5 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent6	Code du comité parent 6 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent6	Nom du comité parent 6 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent7	Code du comité parent 7 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent7	Nom du comité parent 7 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
CodeComiteParent8	Code du comité parent 8 niveaux au-dessus du comité à importer	Code (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NomComiteParent8	Nom du comité parent 8 niveaux au-dessus du comité à importer	Nom (dans écran d'édition du comité parent)	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .	<b>Oui</b> Si cette information est exigée par la <a href="#">clef</a> <sup>[382]</sup> .
NoMatricule	Matricule de l'employé membre de comité	Matricule (dans écran <b>Dossier d'employé</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Categorie	Code de la catégorie de membres dans de comité	Code attribué à la catégorie de membres (dans l'écran utilisateur <b>Type de comité, fenêtre Catégorie de membres</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
DateDebut	Date de début de l'adhésion du membre à cette catégorie de membres	Date de début (sous <b>Période de validité</b> dans écran d'édition d'une catégorie de membres dans un comité)	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
DateFin	Date de fin de l'adhésion du membre à cette catégorie de membres	Date de fin (sous <b>Période de validité</b> dans écran d'édition d'une catégorie de membres dans un comité)	Non	Non
NoEntLegEmplo	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoDivisionEmplo	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Division, Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
NoSecEcoEmplo	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Secteur économique ou Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale ou Division, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoEtablissementEmplo	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) auquel l'employé est associé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>	<p>Tout dépend du paramètre d'entreprise <b>Niveau de structure où le matricule de l'employé doit être unique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ce paramètre est à Etablissement, l'étiquette est <b>obligatoire</b>.</li> <li>• Si ce paramètre est à Entité légale, Division ou Secteur économique, l'étiquette n'est pas requise.</li> </ul>
NoEntleg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
NoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<p><b>Oui</b></p> <p>Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Division</b>.</p>	<p><b>Oui</b></p> <p>Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Division</b>.</p>
NoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<p><b>Oui</b></p> <p>Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Secteur économique</b>.</p>	<p><b>Oui</b></p> <p>Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Secteur économique</b>.</p>
NoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<p><b>Oui</b></p> <p>Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Etablissement</b>.</p>	<p><b>Oui</b></p> <p>Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Etablissement</b>.</p>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoService	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Service</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Service</b> .
NoDepartement	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structures &gt; Département</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structures &gt; Département</b> .
NoClasse	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Classe</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Classe</b> .
NoActiviteOperationnelle	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Activité opérationnelle</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Activité opérationnelle</b> .
NoNiveau9	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 9</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 9</b> .

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoNiveau10	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 10</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 10</b> .
NoNiveau11	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) dans lequel le comité doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 11</b> .	<b>Oui</b> Si le niveau de structure administrative défini dans l'écran utilisateur <b>Type de comité</b> est <b>Structure administrative niveau 11</b> .
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera le membre de comité.</li> </ul> <p>Voir les <a href="#">validations</a> <sup>402</sup> faites par le programme d'import en fonction de l'opération indiquée dans le fichier d'import.</p>	Sans objet	Non	Non

## — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[MembreComite]** (en format ASCII) ou l'onglet **MembreComite** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Fenêtre où le champ a été inséré	Format des étiquettes	Exemples
Membre de comité	<b>Chutil</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	Chutil1 Chutil2 ... Chutil300



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention :** Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

#### Types de champs utilisateurs pouvant être importés

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

## Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données

### ClefComite

Ce paramètre permet au programme d'import de valider si le membre importé existe déjà dans un comité existant lors de la création, de la modification ou de la suppression.

#### Valeurs acceptées

Valeur	Exemple
CodeComite	<p>Avec ce paramètre, la validation s'effectue uniquement sur le code du comité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Éléments pris en compte pour la validation d'un comité parent <ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + CodeComite</li> </ul> </li> <li>Éléments pris en compte pour la validation d'un comité enfant <ul style="list-style-type: none"> <li>CodeComiteparent<math>x</math> (où <math>x</math> correspond au chiffre indiquant le niveau parent) + Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + CodeComite</li> </ul> </li> </ul>
NomComite	<p>Avec ce paramètre, la validation s'effectue uniquement sur le nom du comité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Éléments pris en compte pour la validation d'un comité parent <ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + NomComite</li> </ul> </li> <li>Éléments pris en compte pour la validation d'un comité enfant <ul style="list-style-type: none"> <li>NomComiteparent<math>x</math> (où <math>x</math> correspond au chiffre indiquant le niveau parent) + Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + NomComite</li> </ul> </li> </ul>
NomParentCodeEnfant	<p>Avec ce paramètre, la validation s'effectue uniquement sur le nom du comité parent et le code du comité enfant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Éléments pris en compte pour la validation d'un comité parent <ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + CodeComite</li> </ul> </li> <li>Éléments pris en compte pour la validation d'un comité enfant <ul style="list-style-type: none"> <li>NomComiteparent<math>x</math> (où <math>x</math> correspond au chiffre indiquant le niveau parent) + Niveau de structure administrative associé au type de comité + IdConfigurationComite + CodeComite</li> </ul> </li> </ul>

#### Validations effectuées lors de l'import

Opération	Exemple
Ajout ou modification	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le programme d'import trouve la configuration du type de comité (<a href="#">idConfigurationComite</a><sup>[39b]</sup>).</li> <li>Le programme d'import détermine les niveaux de structure administratives nécessaires pour un comité créé à partir de ce type de comité.</li> </ul>

Opération	Exemple
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le programme d'import vérifie que les étiquettes du niveau de structure administrative pour ce type de comité sont présentes dans le fichier d'import (c'est-à-dire étiquette <a href="#">NoEntleg</a> jusqu'à <a href="#">NoNiveau11</a>).</li> <li>• Le programme d'import trouve le comité à l'aide de la clef en utilisant la même méthode que celle en vigueur pour l'<a href="#">import standard des comités</a>.</li> <li>• Le programme d'import recherche le membre dans ce comité. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si le membre est présent dans le comité, le programme d'import modifie les informations, par exemple, la période de validité.</li> <li>○ Si le membre est absent du comité, le programme d'import ajoute ce membre au comité.</li> </ul> </li> </ul>
Suppression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le programme d'import trouve la configuration du type de comité (<a href="#">idConfigurationComite</a>).</li> <li>• Le programme d'import détermine les niveaux de structure administratives nécessaires pour un comité créé à partir de ce type de comité.</li> <li>• Le programme d'import vérifie que les étiquettes du niveau de structure administrative pour ce type de comité sont présentes dans le fichier d'import (c'est-à-dire étiquette <a href="#">NoEntleg</a> jusqu'à <a href="#">NoNiveau11</a>).</li> <li>• Le programme d'import vérifie si le comité existe.</li> <li>• Le programme d'import recherche le membre dans ce comité. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si le membre est présent dans le comité, le programme d'import supprime ce membre du comité.</li> <li>○ Si le membre est absent du comité, le programme d'import rejette cet enregistrement.</li> </ul> </li> </ul>

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#)

[Exemple de fichier d'import](#)

[Modes d'importation](#)

[Validations et rejets](#)

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#)

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#)

## Importer des groupes de sites

Voici un survol des principales facettes de l'import des groupes de sites.

- [Introduction](#) <sup>[406]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[406]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[406]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[406]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[406]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[409]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[410]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import les groupes de sites.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les groupes de sites.

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative auxquels les groupes de sites sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les groupes de sites sont associés. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[38]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les groupes de sites ne sont pas importés.

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les comités en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[GroupeSite]	GroupeSite

### – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[GroupeSite]** (en format ASCII) ou l'onglet **GroupeSite** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoGroupeSite	Numéro du groupe de sites à importer	Numéro (dans écran d'édition du groupe de sites)	Oui	Oui
Nom	Nom du groupe de sites à importer	Nom (dans écran d'édition du groupe de sites)	Oui	Oui
DateDebut	Date de début de la période de validité du groupe de sites	Date de début (sous <b>Période de validité</b> dans écran d'édition d'un groupe de sites)	Non	Non
DateFin	Date de fin de la période de validité du groupe de sites	Date de fin (sous <b>Période de validité</b> dans écran d'édition d'un groupe de sites)	Non	Non
NoEntleg	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) dans lequel le groupe de sites doit être importé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
NoDivision	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) dans lequel le groupe de sites doit être importé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Non	Non
NoSecEco	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) dans lequel le groupe de sites doit être importé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Non	Non
NoEtablissement	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) dans lequel le groupe de sites doit être importé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	Non	Non
NoService	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) dans lequel le groupe de sites doit être importé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoDepartement	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) dans lequel le groupe de sites doit être importé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	Non	Non
NoClasse	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) dans lequel le groupe de sites doit être importé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	Non	Non
NoActOperation	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) dans lequel le groupe de sites doit être importé	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	Non	Non
NoStruct9	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) dans lequel le groupe de sites doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	Non	Non
NoStruct10	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) dans lequel le groupe de sites doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	Non	Non
NoStruct11	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) dans lequel le groupe de sites doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera le groupe de sites.</li> </ul>	Sans objet	Non	Non

## — Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données [**GroupeSite**] (en format ASCII) ou l'onglet **GroupeSite** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Fenêtre où le champ a été inséré	Format des étiquettes	Exemples
Groupe de sites	<b>Chutil</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	Chutil1 Chutil2 ... Chutil300



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention** : Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

☐ **Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> <sup>[22]</sup> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>

☐ **Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données**

Aucun paramètre ne s'applique spécifiquement à l'import de ce type de données.

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>[12]</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>[24]</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>[37]</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>[37]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>[30]</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>[29]</sup>

## Importer des sites dans un groupe de sites

Voici un survol des principales facettes de l'import des sites dans un groupe de sites.

- [Introduction](#) <sup>[411]</sup>
- [Opérations préalables avant d'effectuer l'import](#) <sup>[411]</sup>
- [Restrictions et limitations](#) <sup>[411]</sup>
- [Disponibilité : ASCII ou Excel](#) <sup>[411]</sup>
- [Format des données à importer](#) <sup>[411]</sup>
- [Importation de champs utilisateurs](#) <sup>[414]</sup>
- [Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données](#) <sup>[415]</sup>

### – Introduction

Vous pouvez créer, modifier et supprimer par import les sites dans un groupe de sites.

### – Opérations préalables avant d'effectuer l'import

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans SIGMA-RH afin que vous puissiez importer les sites dans les groupes de sites.

Éléments	Pourquoi?
Niveaux de structure administrative auxquels les groupes de sites et les sites sont associés	Le fichier d'import doit comprendre les numéros des niveaux de structure administrative auxquels les groupes de sites et les sites sont associés. Ces niveaux de structure doivent avoir été créés au préalable dans SIGMA-RH, que ce soit par <a href="#">import</a> <sup>[36]</sup> ou directement dans l'application. Si ce n'est pas le cas, les sites ne sont pas importés dans les groupes de sites.

### – Restrictions et limitations

Sans objet.

### – Disponibilité : ASCII ou Excel

Vous pouvez importer les comités en format ASCII ou Excel.

Nom de la balise de section (ASCII)	Nom de l'onglet (Excel)
[SitesDansGroupe]	SitesDansGroupe

### – Format des données à importer

Les étiquettes suivantes doivent être utilisées dans la section de données **[SitesDansGroupe]** (en format ASCII) ou l'onglet **SitesDansGroupe** (en format Excel).

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoGroupeSite	Numéro du groupe de sites à importer	Numéro (dans écran d'édition du groupe de sites)	Oui	Oui
NoSite	Numéro du site à importer	Numéro du site (dans écran d'édition du site)	Oui	Oui
NoSiret	Numéro du SIRET du site à importer Note : S'applique uniquement si la région d'utilisation est France.	SIRET (dans écran d'édition du site)	Oui Si le paramètre <a href="#">ClefSite</a> <sup>[415]</sup> est <b>NoSiret</b> .	Oui Si le paramètre <a href="#">ClefSite</a> <sup>[415]</sup> est <b>NoSiret</b> .
DateExpiration	Date d'expiration du site dans le groupe de sites	Date d'expiration (pour chaque site affiché dans la fenêtre <b>Sites du groupe</b> )	Non	Non
NoEntlegGroupeSite	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) du groupe de sites dans lequel le site doit être importé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	Oui	Oui
NoDivisionGroupeSite	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) du groupe de sites dans lequel le site doit être importé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	Non	Non
NoSecEcoGroupeSite	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) du groupe de sites dans lequel le site doit être importé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	Non	Non
NoEtablissementGroupeSite	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) du groupe de sites dans lequel le site doit être importé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	Non	Non
NoServiceGroupeSite	Numéro du niveau 5 de structure administrative (Service) du groupe de sites dans lequel le site doit être importé	Numéro (dans écran <b>Service</b> )	Non	Non

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoDepartementGroup eSite	Numéro du niveau 6 de structure administrative (Département) du groupe de sites dans lequel le site doit être importé	Numéro (dans écran <b>Département</b> )	Non	Non
NoClasseGroupeSite	Numéro du niveau 7 de structure administrative (Classe) du groupe de sites dans lequel le site doit être importé	Numéro (dans écran <b>Classe</b> )	Non	Non
NoActiviteOperationnn elleGroupeSite	Numéro du niveau 8 de structure administrative (Activité opérationnelle) du groupe de sites dans lequel le site doit être importé	Numéro (dans écran <b>Activité opérationnelle</b> )	Non	Non
NoStruct9GroupeSite	Numéro du niveau 9 de structure administrative (Structure administrative niveau 9) du groupe de sites dans lequel le site doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 9</b> )	Non	Non
NoStruct10GroupeSite	Numéro du niveau 10 de structure administrative (Structure administrative niveau 10) du groupe de sites dans lequel le site doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 10</b> )	Non	Non
NoStruct11GroupeSite	Numéro du niveau 11 de structure administrative (Structure administrative niveau 11) du groupe de sites dans lequel le site doit être importé	Numéro (dans écran <b>Structure administrative niveau 11</b> )	Non	Non
NoEntlegSite	Numéro du niveau 1 de structure administrative (Entité légale) du site qui doit être importé	Numéro (dans écran <b>Entité légale</b> )	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>

Étiquette dans titre de colonne	Valeur à saisir	Nom du champ dans l'application	Obligatoire en ajout	Obligatoire en modification
NoDivisionSite	Numéro du niveau 2 de structure administrative (Division) du site qui doit être importé	Numéro (dans écran <b>Division</b> )	<b>Oui</b> Si le paramètre <a href="#">ClefSite<sup>[415]</sup></a> est <b>NoSite</b> .	<b>Oui</b> Si le paramètre <a href="#">ClefSite<sup>[415]</sup></a> est <b>NoSite</b> .
NoSecEcoSite	Numéro du niveau 3 de structure administrative (Secteur économique) du site qui doit être importé	Numéro (dans écran <b>Secteur économique</b> )	<b>Oui</b> Si le paramètre <a href="#">ClefSite<sup>[415]</sup></a> est <b>NoSite</b> .	<b>Oui</b> Si le paramètre <a href="#">ClefSite<sup>[415]</sup></a> est <b>NoSite</b> .
NoEtablissementSite	Numéro du niveau 4 de structure administrative (Etablissement) du site qui doit être importé	Numéro (dans écran <b>Etablissement</b> )	<b>Oui</b> Si le paramètre <a href="#">ClefSite<sup>[415]</sup></a> est <b>NoSite</b> .	<b>Oui</b> Si le paramètre <a href="#">ClefSite<sup>[415]</sup></a> est <b>NoSite</b> .
Operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette étiquette est vide, le programme d'import effectue l'ajout ou la modification.</li> <li>• Si la valeur <b>S</b> est saisie dans cette étiquette, le programme d'import supprimera le site dans le groupe de sites.</li> </ul>	Sans objet	Non	Non

– Importation de champs utilisateurs

Vous pouvez importer des champs utilisateurs dans la section de données **[SitesDansGroupe]** (en format ASCII) ou l'onglet **SitesDansGroupe** (en format Excel).

L'étiquette correspondant au champ utilisateur doit respecter le format suivant.

Fenêtre où le champ a été inséré	Format des étiquettes	Exemples
Site	<b>Chutil</b> suivi par le numéro du champ utilisateur	Chutil1 Chutil2 ... Chutil300



**Note :** Le numéro du champ utilisateur qui doit être utilisé dans le fichier d'import figure :

- dans la fenêtre flottante **Informations générales** lors de l'édition de chaque champ utilisateur (champ **Champ associé**),
- dans la vue détaillée dans la fenêtre de gestion des champs utilisateurs (champ **Champ**).



**Attention** : Seuls les types de champs utilisateurs suivants peuvent être importés.

**Types de champs utilisateurs pouvant être importés**

Type de champ	Type de saisie
Edition	Case à cocher
Edition	Date
Edition	Heure
Edition	Numérique
Edition	Texte
Liste déroulante	Code de sélection
Champ de recherche	Texte On peut importer les champs de recherche où l'on a choisi l'option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des employés</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche peut être configurée par un <a href="#">paramètre général</a> dans le fichier d'import.</li> <li>• <b>Liste des comités</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le code du comité.</li> <li>• <b>Liste des groupes de sites</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du groupe de sites.</li> <li>• <b>Liste des sites de l'établissement</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes correspondant à ces champs de recherche doit être le numéro du site.</li> <li>• <b>Événement associé à une structure administrative</b> dans le champ <b>Remplir avec</b>. La valeur figurant dans les étiquettes doit correspondre au numéro de l'événement.</li> </ul>


**Paramètres spécifiques à l'import de ce type de données**

**ClefSite**

Ce paramètre permet au programme d'import de valider si le site importé existe déjà dans un groupe de sites existant lors de la création, de la modification ou de la suppression.

**Valeurs acceptées**

Valeur	Exemple
NoSite	Avec ce paramètre, la validation tient compte des quatre premiers niveaux de structure administrative du site (étiquette <a href="#">NoEntlegSite</a> à <a href="#">NoEtablissementSite</a> ) et du numéro du site (étiquette <a href="#">NoSite</a> ).

Valeur	Exemple
NoSiret	<p>Avec ce paramètre, la validation tient compte :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• des 9 premiers chiffres du champ <b>SIREN</b> figurant dans l'établissement;</li><li>• des 5 derniers chiffres du champ <b>SIRET</b> figurant dans le site de l'établissement trouvé précédemment.</li></ul> <p> <b>Attention</b> : Les champs <b>SIREN</b> et <b>SIRET</b> s'affiche uniquement dans les établissements où la région d'utilisation est France.</p>

**Voir aussi...**

[Aperçu du format du fichier d'import](#) <sup>12</sup>

[Exemple de fichier d'import](#) <sup>24</sup>

[Modes d'importation](#) <sup>31</sup>

[Validations et rejets](#) <sup>31</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier ASCII »](#) <sup>30</sup>

[Définir une tâche « Import standard à partir d'un fichier Excel »](#) <sup>29</sup>

# Index

## - A -

absences  
 importer 303  
 importer notes évolutives 206  
 importer suivis de dossier utilisateurs 221

absences aux sessions de formation  
 importer 370

accidents bénins  
 importer 264

accidents de travail  
 importer 242  
 importer les conséquences 258

activité opérationnelle  
 importer 72

ASCII  
 aperçu du format du fichier pour l'import standard 12  
 tâche pour importer des données à partir d'un fichier ASCII 30

autres avantages de l'employé  
 importer 145

autres informations des employés  
 importer 150

## - B -

badgeages  
 importer 299

banques de temps  
 importer assignations de banques aux employés 153  
 importer transactions dans assignations de banques de temps aux employés 157

## - C -

classe  
 importer 66

clients  
 importer 232

codes de sélection  
 importer 170, 171

comités

importer comités 375  
 importer membres de comités 395  
 importer périmètre de type « Groupe de sites » dans comités 385

commentaires  
 dans fichier d'import 13

compétences  
 associer à un employé par import 164  
 importer 192

conséquences  
 importer dans des accidents de travail 258

cours de formation  
 importer 323

## - D -

date d'ancienneté  
 valeur par défaut lors de l'import 117

date d'embauche  
 valeur par défaut lors de l'import 117

département  
 importer 60

division  
 importer 38

dossiers d'employés  
 importer 109

## - E -

écrans utilisateurs  
 importer 195, 199  
 importer comités créés à partir d'un type de comité 375  
 importer membres de comités créés à partir d'un type de comité 395  
 importer notes évolutives 206, 214  
 importer suivis de dossier utilisateurs 221  
 importer suivis de dossier utilisateurs 227

employés  
 importer les dossiers d'employés 109

établissement  
 importer 48

Excel  
 aperçu du format du fichier pour l'import standard 17  
 tâche pour importer des données à partir d'un fichier Excel 29

## - F -

feuilles de temps  
 importer 293

feuilles de temps - projets  
 importer 287

fichier d'import  
 exemple 24  
 résumé du format 12

formateurs externes  
 importer 319

formulaire PDF  
 importer 195

fournisseurs  
 importer 232

## - G -

groupes de sites  
 importer 406  
 importer périmètre de type « Groupe de sites » dans comités 385  
 importer sites dans groupe de sites 411

## - H -

heures travaillées  
 importer 105

## - I -

import standard 195, 232  
 définition 7  
 exécuter à l'aide d'une tâche APS (fichiers configurables) 25  
 exécuter à l'aide d'une tâche APS (format ASCII) 30  
 exécuter à l'aide d'une tâche APS (format Excel) 29  
 exemple de fichier 24  
 importer - absences 303  
 importer - accidents bénins 264  
 importer - accidents de travail - conséquences 258  
 importer - badgeages des employés 299  
 importer - clients/fournisseurs 232  
 importer - codes de sélection 170  
 importer - comités 375

importer - compétences 192  
 importer - dossiers d'employés 109  
 importer - dossiers d'employés - assignations de banques de temps 153  
 importer - dossiers d'employés - autres avantages 145  
 importer - dossiers d'employés - autres informations 150  
 importer - dossiers d'employés - compétences des employés 164  
 importer - dossiers d'employés - transactions dans banques de temps 157  
 importer - écrans utilisateurs de type « Événement associé à un employé » 195  
 importer - écrans utilisateurs de type « Événement associé à une structure administrative » 199  
 importer - feuilles de temps 293  
 importer - formation (absences aux inscriptions des sessions) 370  
 importer - formation (cours) 323  
 importer - formation (formateurs externes) 319  
 importer - formation (inscriptions aux sessions) 361  
 importer - formation (organismes de formation) 232  
 importer - formation (périodes dans sessions) 351  
 importer - formation (ressources dans périodes des sessions) 354  
 importer - formation (sessions) 337  
 importer - formulaires PDF 195  
 importer - groupes de sites 406  
 importer - heures travaillées 105  
 importer - membres de comités 395  
 importer - métiers 190  
 importer - notes évolutives dans un événement associé à un employé 206  
 importer - notes évolutives dans un événement associé à une structure administrative 214  
 importer - périmètre de type « Groupe de sites » dans comités 385  
 importer - postes 178  
 importer - projets de feuille de temps 287  
 importer - rapports d'accidents de travail 242  
 importer - risques - structures d'unités de travail 283  
 importer - risques - unités de travail 276  
 importer - sites dans groupes de sites 411  
 importer - structure administrative - activité opérationnelle 72  
 importer - structure administrative - classe 66  
 importer - structure administrative - département 60  
 importer - structure administrative - division 38

import standard 195, 232  
 importer - structure administrative - établissement 48  
 importer - structure administrative - secteur économique 43  
 importer - structure administrative - service 54  
 importer - structure administrative - structure administrative niveau 10 88  
 importer - structure administrative - structure administrative niveau 11 96  
 importer - structure administrative - structure administrative niveau 9 80  
 importer - structures organisationnelles 173  
 importer - suivis de dossier utilisateurs dans un événement associé à un employé 221  
 importer - suivis de dossier utilisateurs dans un événement associé à une structure administrative 227  
 modes d'importation 31  
 résumé du format du fichier 12  
 validations et rejets 31  
 inscriptions à une session de formation  
 importer 361

## - M -

métiers  
 importer 190

## - N -

N.A.S.  
 importer dans la fiche de l'employé 121  
 notes évolutives  
 importer dans un événement associé à un employé 206  
 importer dans un événement associé à une structure administrative 214  
 numéro d'assurance sociale  
 importer dans la fiche de l'employé 121

## - O -

organismes de formation  
 importer 232

## - P -

périmètres

importer périmètre de type « Groupe de sites » dans comités 385  
 périodes dans sessions de formation  
 importer 351  
 postes  
 importer 178  
 importer des assignations aux employés 138  
 projets  
 importer 287

## - R -

rapports d'accidents de travail  
 importer 242  
 importer notes évolutives 206  
 importer suivis de dossier utilisateurs 221  
 ressources (dans périodes des sessions de formation)  
 importer 354  
 risques  
 import - structures d'unités de travail 283  
 import - unités de travail 276

## - S -

secteur économique  
 importer 43  
 service  
 importer 54  
 sessions de formation  
 importer 337  
 sites  
 iimporter dans groupes de sites 411  
 sites, groupes de  
 importer 406  
 importer périmètre de type « Groupe de sites » dans comités 385  
 importer sites dans groupe de sites 411  
 structure administrative  
 importer - activité opérationnelle 72  
 importer - classe 66  
 importer - département 60  
 importer - division 38  
 importer - établissement 48  
 importer - secteur économique 43  
 importer - service 54  
 importer - structure administrative niveau 10 88  
 importer - structure administrative niveau 11 96  
 importer - structure administrative niveau 9 80

structure administrative niveau 10  
importer 88

structure administrative niveau 11  
importer 96

structure administrative niveau 9  
importer 80

structure d'unité de travail (risques)  
importer 283

structure organisationnelle  
importer 173

suivis de dossier  
importer dans un événement associé à un employé  
221  
importer dans un événement associé à une structure  
administrative 227

## - T -

tâches APS (modèles disponibles)

- général - importer des données à partir d'un fichier  
ASCII 30
- général - importer des données à partir d'un fichier  
de configuration 25
- général - importer des données à partir d'un fichier  
Excel 29

transactions dans assignations de banques de temps  
des employés  
importer - format des données 157

types de comités

- importer comités créés à partir d'un type de comité  
375
- importer membres de comités créés à partir d'un  
type de comité 395

## - U -

unités de travail (risques)  
importer 276